




014

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,8 Kg. circa

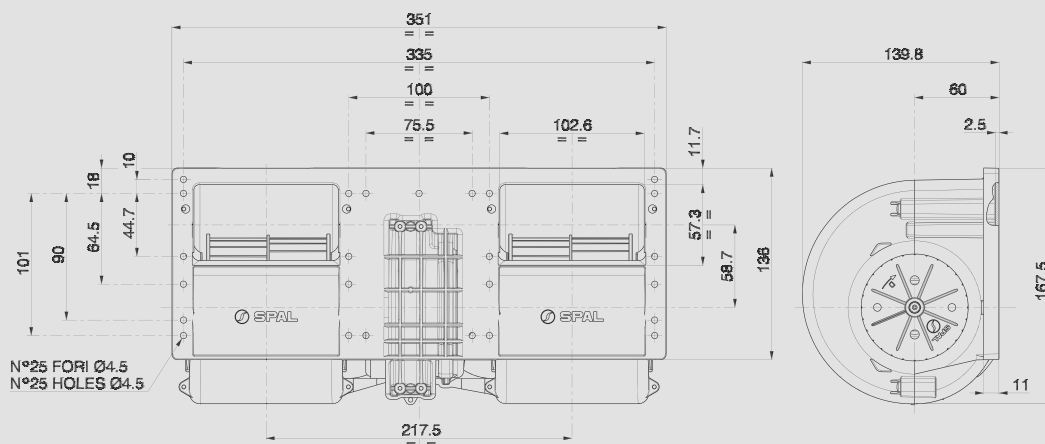

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Waterproof motor, IP68 <i>Motore chiuso, IP68</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓
Very Low Noise version* <i>Versione a bassissima rumorosità*</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m³/h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
85	488	27,1	288	3,3
90	384	24	226	3,5
95	304	20,4	179	3,7
100	265	18,6	156	3,9
105	103	18,1	61	4,1
110	0	1,7	0	4,3

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only


* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a Max. current draw 28 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 28 Amp

12V c.c. - d.c.

014-AP74/LL-22

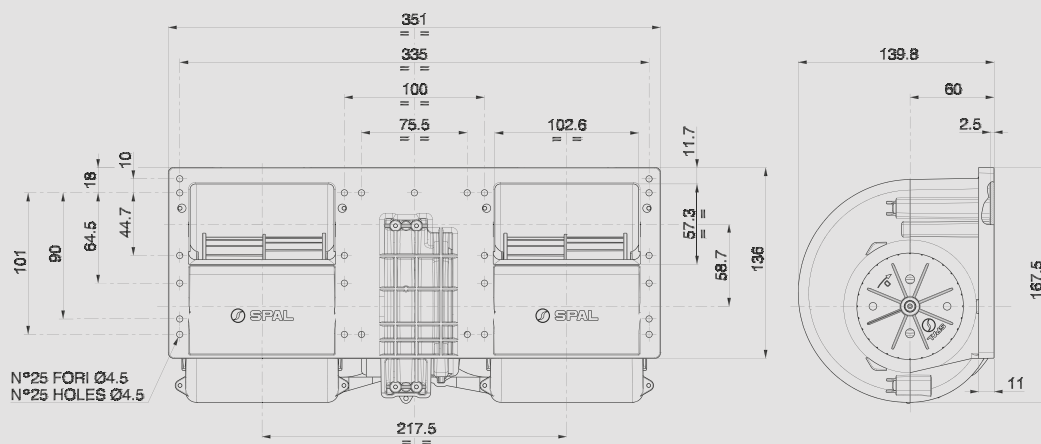

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,8 Kg. circa

014

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
45	806	28	475	1,8
50	752	27,1	444	2,0
55	691	25,8	408	2,2
60	587	23,7	346	2,4
65	468	21,3	276	2,6
70	352	18,4	208	2,8
75	311	17	184	3,0
80	258	15,8	152	3,1
85	195	14,5	115	3,3
90	136	13,3	80	3,5
95	0	13	0	3,7

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Waterproof motor, IP68 Motore chiuso, IP68	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓
Very Low Noise version* Versione a bassissima rumorosità*	✓

Attention: This model must be used with a Max. current draw 28 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 28 Amp

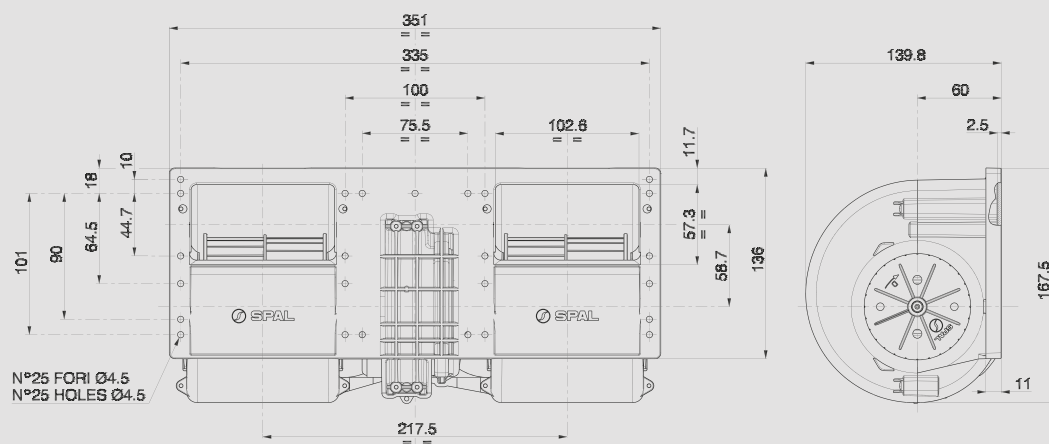

014

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,8 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Waterproof motor, IP68 <i>Motore chiuso, IP68</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓
Very Low Noise version* <i>Versione a bassissima rumorosità*</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
15	1015	27,5	599	0,6
20	971	27	573	0,8
25	921	26,2	543	1,0
30	876	25,7	517	1,2
35	832	25,1	491	1,4
40	781	24,4	461	1,6
45	730	23,5	431	1,7
50	666	22,3	393	1,9
55	583	20,8	344	2,1
60	384	17,5	227	2,3
65	242	14,2	143	2,5
70	0	12,8	0	2,8

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a Max. current draw 28 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 28 Amp