




014

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,8 Kg. circa

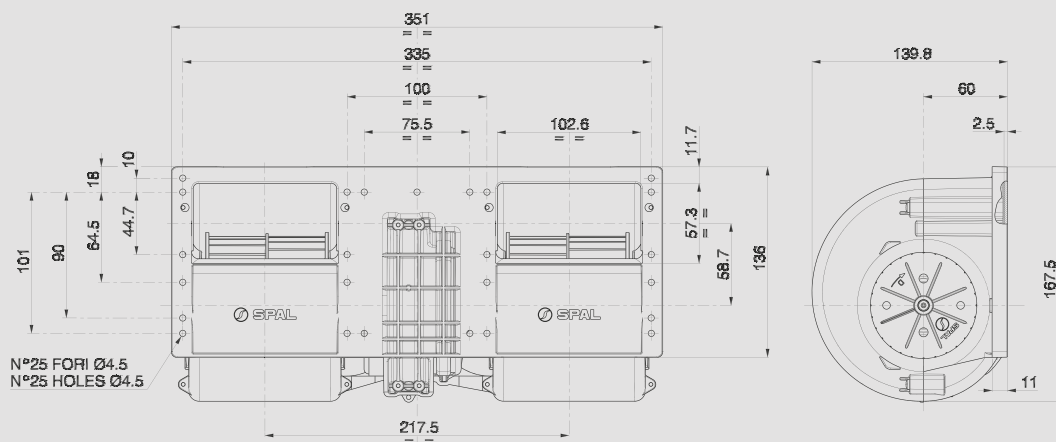

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Waterproof motor, IP68 <i>Motore chiuso, IP68</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓
Very Low Noise version* <i>Versione a bassissima rumorosità*</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
65	731	13,8	431	2,6
70	615	12,5	363	2,8
75	502	11,4	296	3,0
80	368	8,7	217	3,1
85	250	7,2	147	3,3
90	166	6,7	98	3,5
100	0	6,3	0	3,9

Test voltage 26 V d.c. - *Tensione di prova 26 V c.c.*

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only


* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a Max. current draw 14 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 14 Amp

24v c.c. - d.c.

014-BP76/LL-22

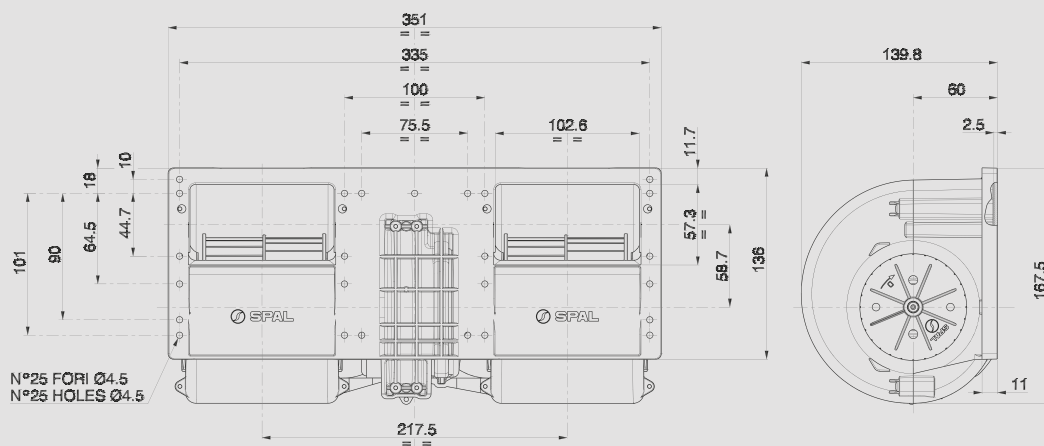

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,8 Kg. circa

014

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
55	816	13,6	482	2,2
60	756	12,9	446	2,4
65	683	12,2	403	2,6
70	560	10,8	330	2,8
75	414	9	244	3,0
80	259	7,4	153	3,1
85	187	7	110	3,3
90	125	6,7	74	3,5
95	62	6,5	37	3,7
100	0	6,6	0	3,9

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Waterproof motor, IP68 Motore chiuso, IP68	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓
Very Low Noise version* Versione a bassissima rumorosità*	✓

Attention: This model must be used with a Max. current draw 14 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 14 Amp

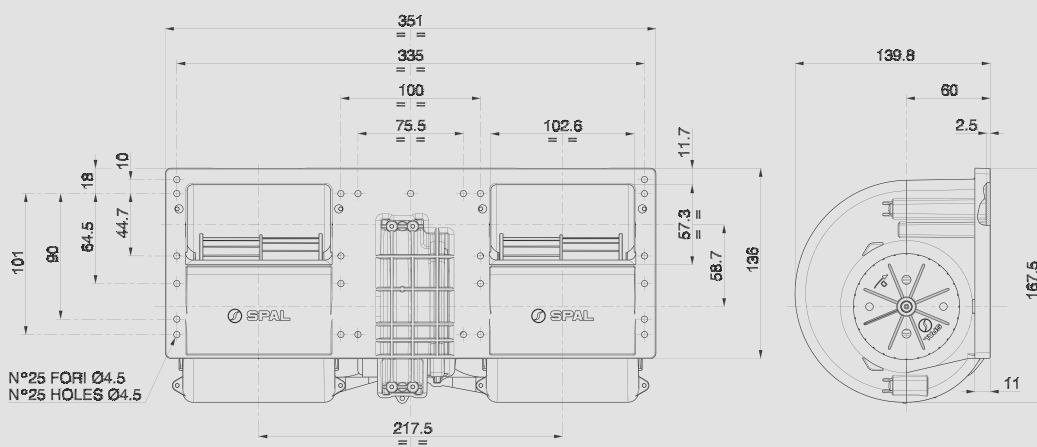

014

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,8 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata ✓

Waterproof motor, IP68
Motore chiuso, IP68 ✓

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓

VLL version*
Versione VLL* ✓

Very Low Noise version*
Versione a bassissima rumorosità* ✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1120	13,1	661	0
10	1040	12,3	614	0,4
20	940	11,7	555	0,8
30	850	11,1	502	1,2
40	750	10,6	443	1,6
50	620	9,7	366	2,0
60	280	6,1	165	2,4
70	90	5,0	53	2,8
80	0	4,9	0	3,2

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard


✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM

24v c.c. - d.c.

014-BP75/LL-22

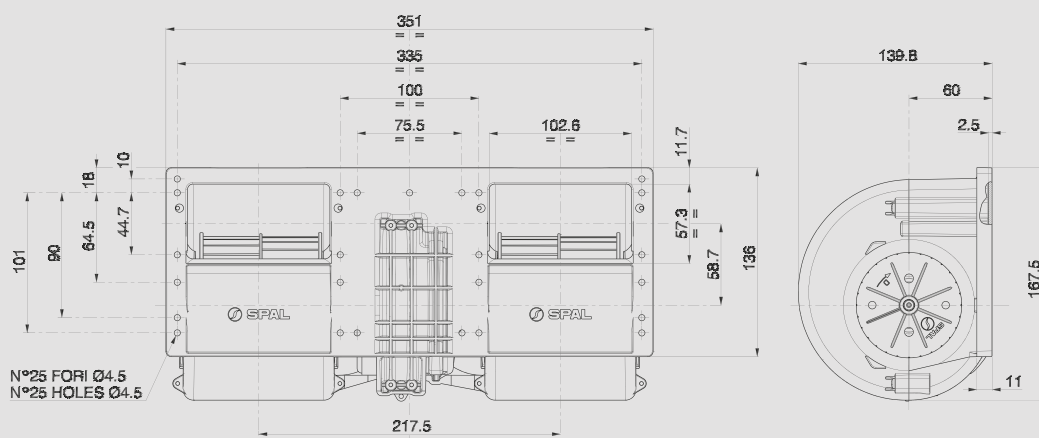

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,8 Kg. circa

014

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1020	9,8	602	0
10	920	9,3	543	0,4
15	870	8,8	513	0,6
20	820	8,6	484	0,8
25	760	8,1	448	1,0
30	700	7,7	413	1,2
35	630	7,0	372	1,4
40	530	6,4	313	1,6
45	290	4,5	171	1,8
50	100	3,8	59	2,0
60	0	3,7	0	2,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Waterproof motor, IP68 Motore chiuso, IP68	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓
Very Low Noise version* Versione a bassissima rumorosità*	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM