




017

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,1 Kg. circa

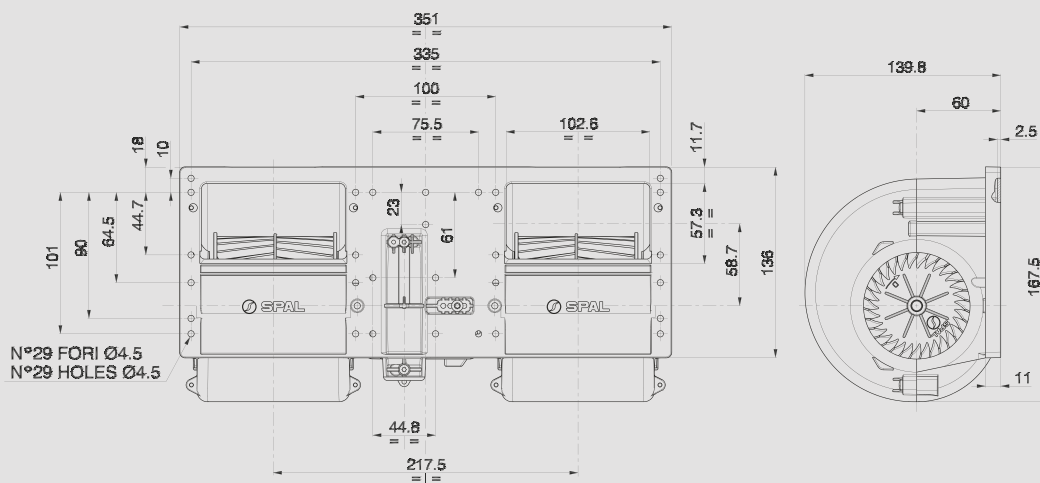

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Very low noise <i>Bassissima rumorosità</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
50	887	16,6	523	2,0
55	840	16	495	2,2
60	782	14,7	461	2,4
65	714	14,3	421	2,6
70	671	13,3	396	2,8
75	599	12,4	354	3,0
80	537	10,4	317	3,1
85	409	8,9	241	3,3
90	292	8,2	172	3,5
95	257	8,1	151	3,7
100	174	7,8	102	3,9
105	0	7,5	0	4,1

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only


* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a Max. current draw 18 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 18 Amp

24v c.c. - d.c.

017-B40-73

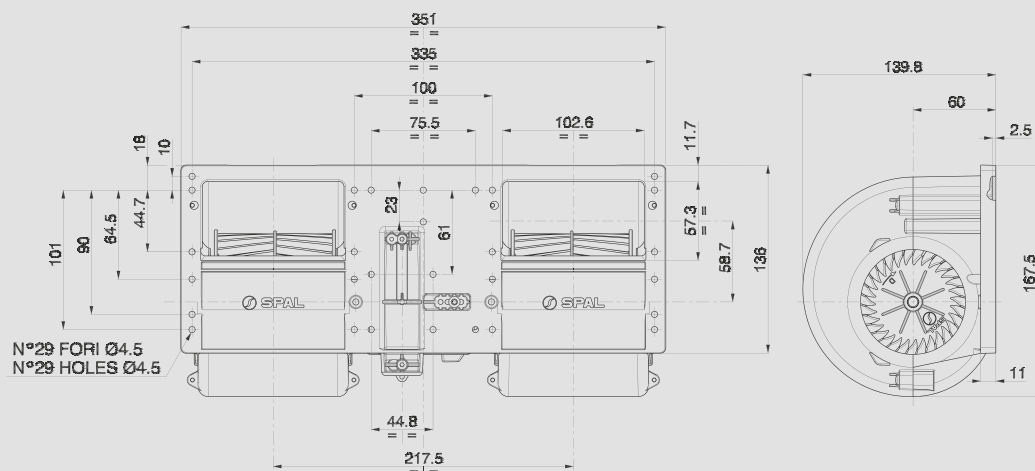

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,1 Kg. circa

017

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1100	14,0	649	0
10	990	12,4	584	0,4
20	900	11,5	531	0,8
30	770	9,9	454	1,2
40	630	8,1	372	1,6
50	460	6,7	271	2,0
60	220	4,9	130	2,4
70	90	4,6	53	2,8
80	0	4,5	0	3,2

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Very low noise Bassissima rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

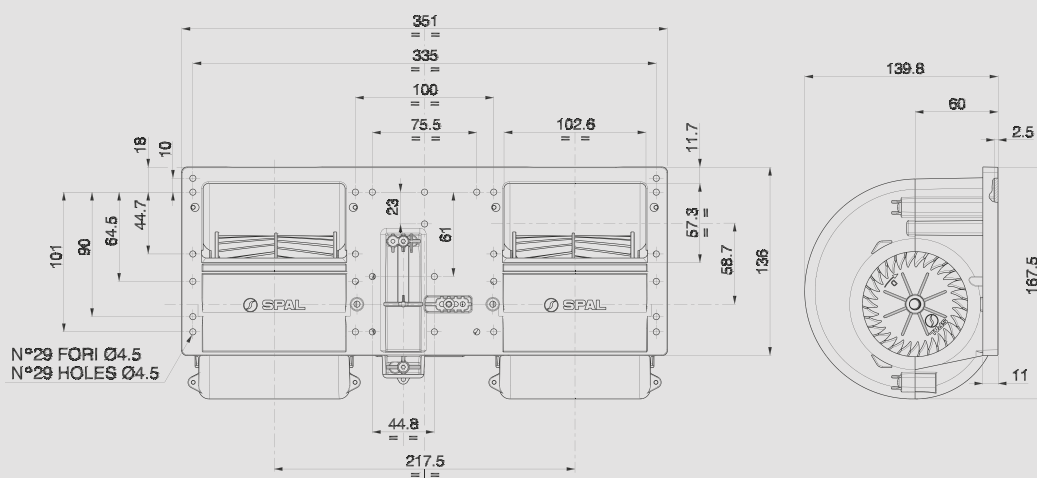

017

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,1 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Very low noise <i>Bassissima rumorosità</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
0	940	9,2	555	0
10	830	8,1	490	0,4
20	710	6,9	419	0,8
25	630	6,3	372	1,0
30	530	5,5	313	1,2
35	440	4,9	260	1,4
40	310	4,0	183	1,6
45	180	3,5	106	1,8
50	120	3,3	71	2,0
60	0	3,1	0	2,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM