




A47

Weight 1,55 Kg. approx.


Peso 1,55 Kg. circa

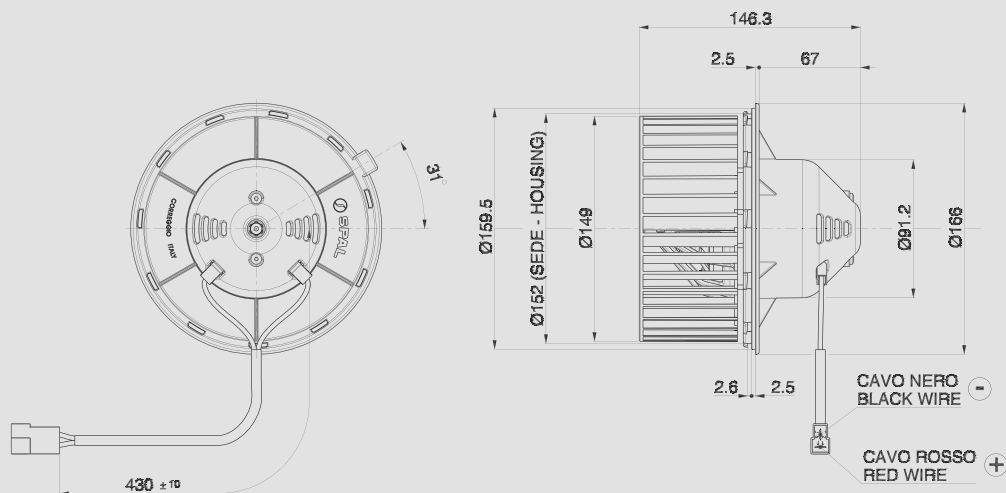

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
30	500	25	295	1,2

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

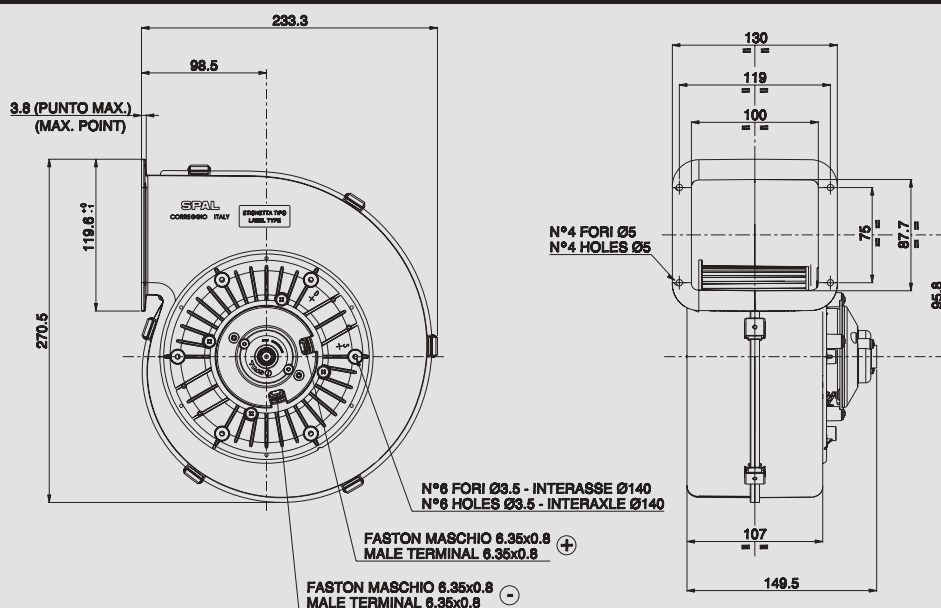

004

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



Accessories: nr. 2, 7, 15
Accessori: nr. 2, 7, 15



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	740	22,5	437	0
10	650	21,0	384	0,4
20	590	20,0	348	0,8
25	550	19,0	325	1,0
30	510	18,0	301	1,2
40	430	17,0	254	1,6
50	350	15,0	207	2,0
60	240	13,0	142	2,4
65	170	12,0	100	2,6
70	0	10,0	0	2,8


Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

12V c.c. - d.c.

004-A41-28S

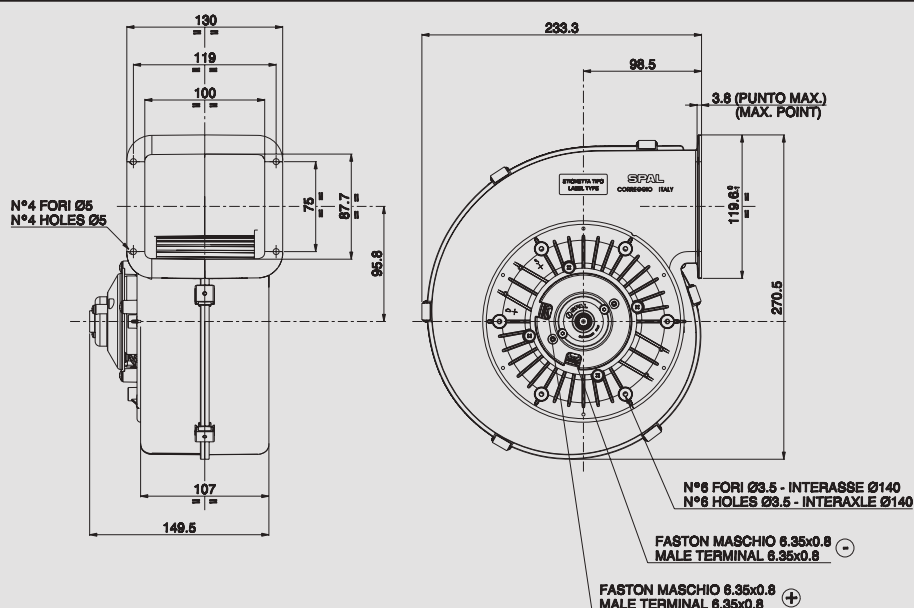

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Anticlockwise rotation
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione sinistra
Peso 2 Kg. circa

004

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	740	22,5	437	0
10	650	21,0	384	0,4
20	590	20,0	348	0,8
25	550	19,0	325	1,0
30	510	18,0	301	1,2
40	430	17,0	254	1,6
50	350	15,0	207	2,0
60	240	13,0	142	2,4
65	170	12,0	100	2,6
70	0	10,0	0	2,8

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata ✓

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓

Accessories: nr. 2, 7, 15
Accessori: nr. 2, 7, 15 ✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta