


Type - Tipo

VA69A-A101-87A
VA69A-A101-87S

Pag.128
Pag.128

VA69A-A100-87A
VA69A-A100-87S


Pag.129
Pag.129

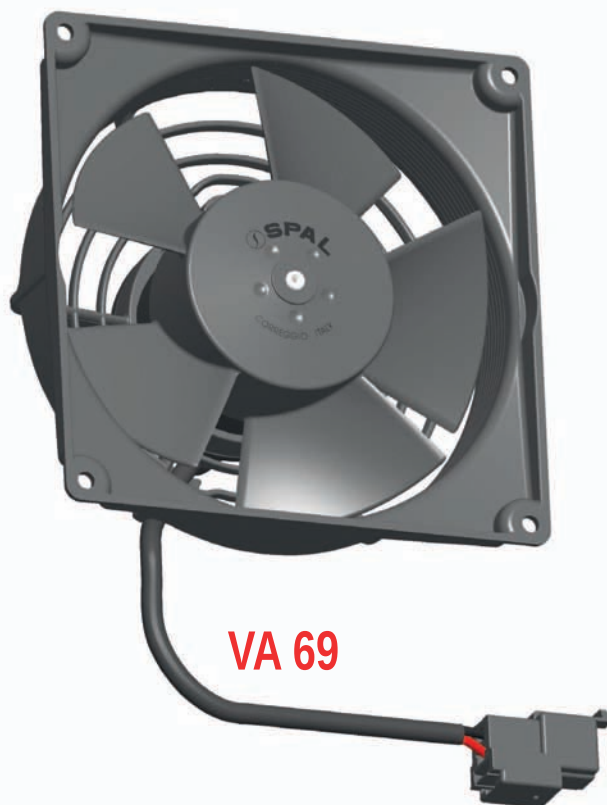


VA 69

Ø 115 mm
Ø 4.5"

SUCTION / ASPIRANTE

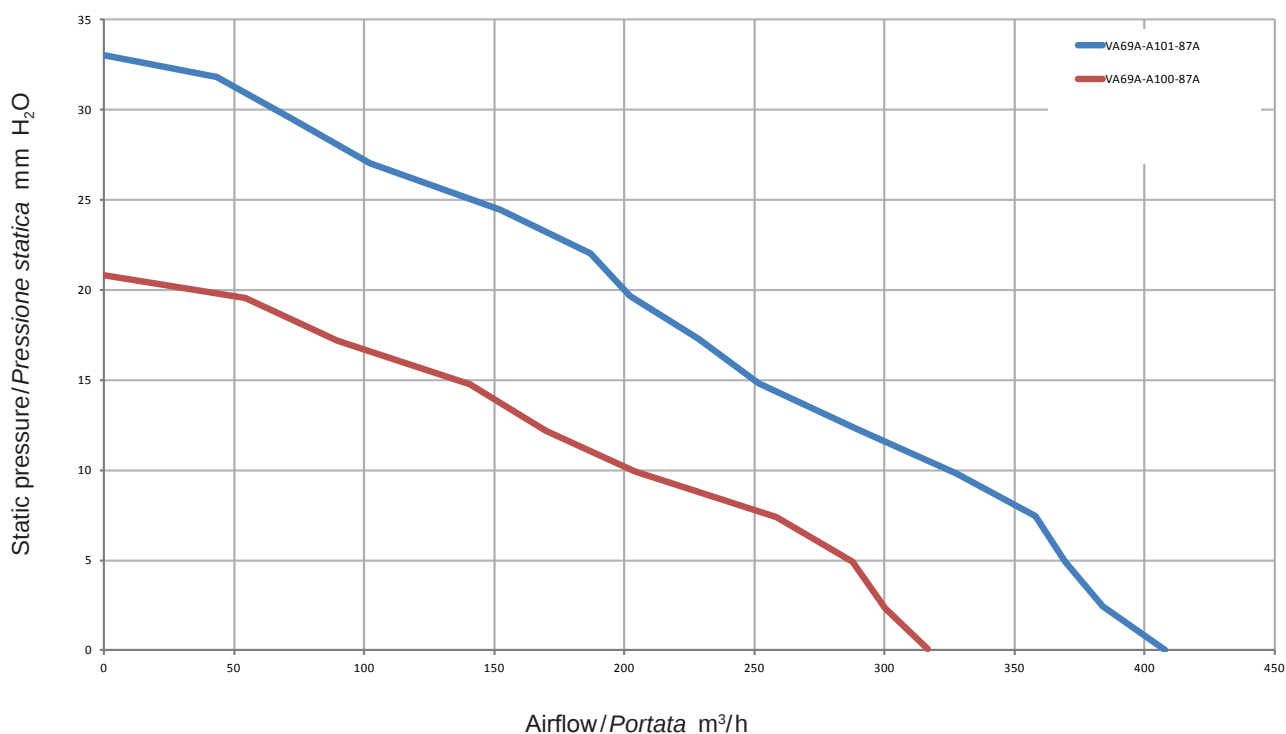


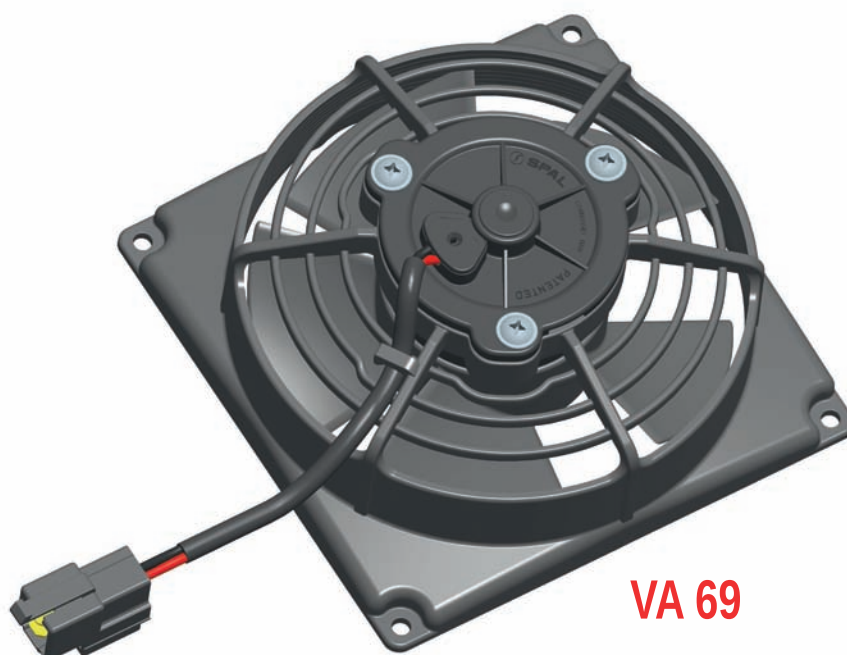


VA 69

Ø 115 mm
Ø 4.5"

BLOWING / SOFFIANTE

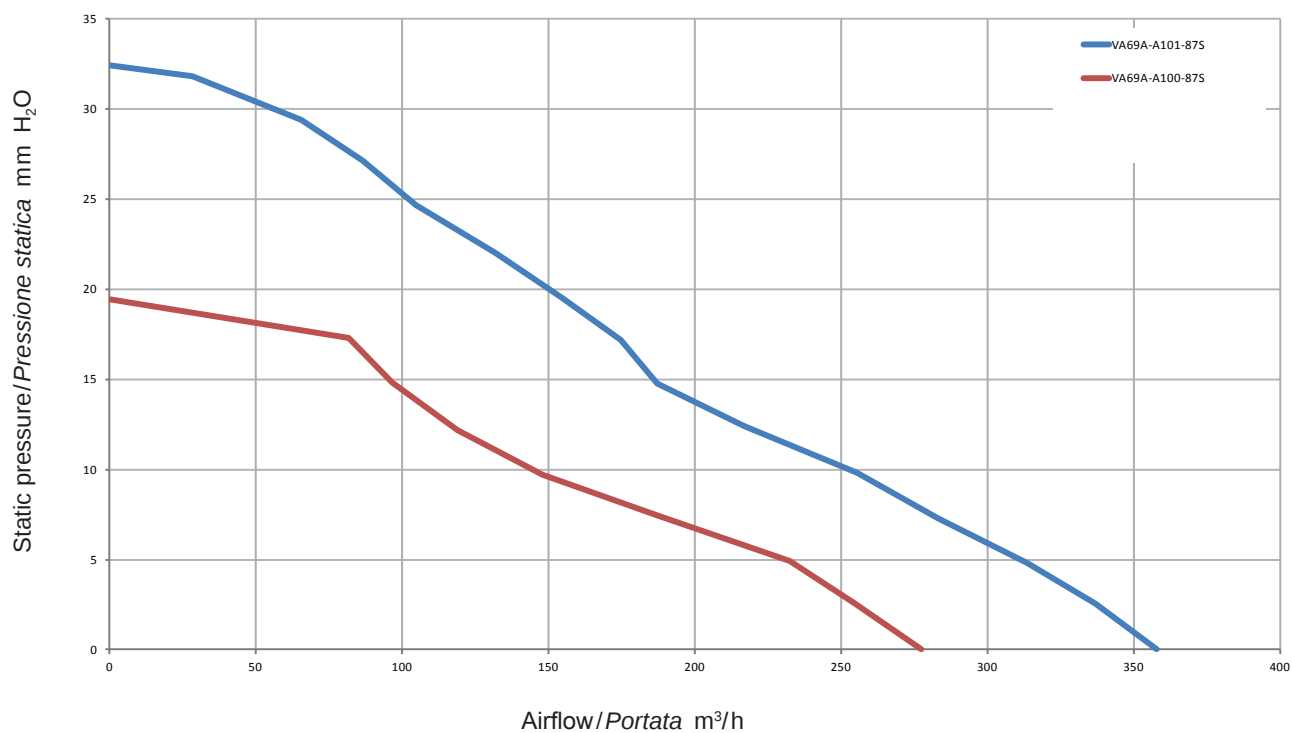

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

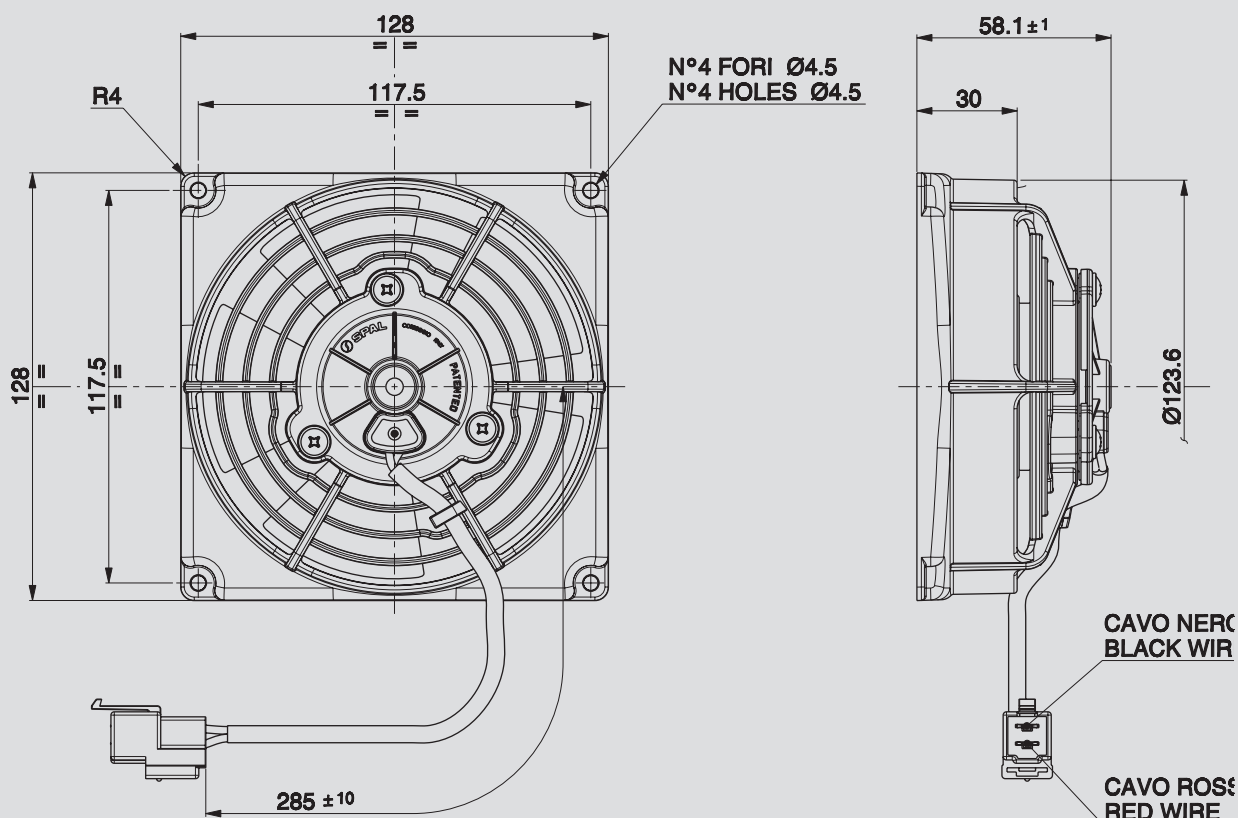

Ø 115 mm
Ø 4.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M4
Weight 0,41 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M4
Peso 0,41 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	400	4,2	236	350	3,9	207	0
5	370	4,5	218	310	4,0	183	0,2
7,5	350	4,5	207	280	4,1	165	0,3
10	320	4,4	189	250	4,1	148	0,4
12,5	290	4,4	171	210	4,2	124	0,5
15	250	4,5	148	180	4,3	106	0,6
17,5	220	4,6	130	170	4,4	100	0,7
20	200	4,8	118	150	4,5	89	0,8
25	150	4,8	89	100	5,1	59	1
30	70	5,1	41	60	5,5	35	1,2
35	0	5,2	0	0	5,7	0	1,4


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. D.C. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12V C.C. - D.C.

VA69A-A100-87A
VA69A-A100-87S

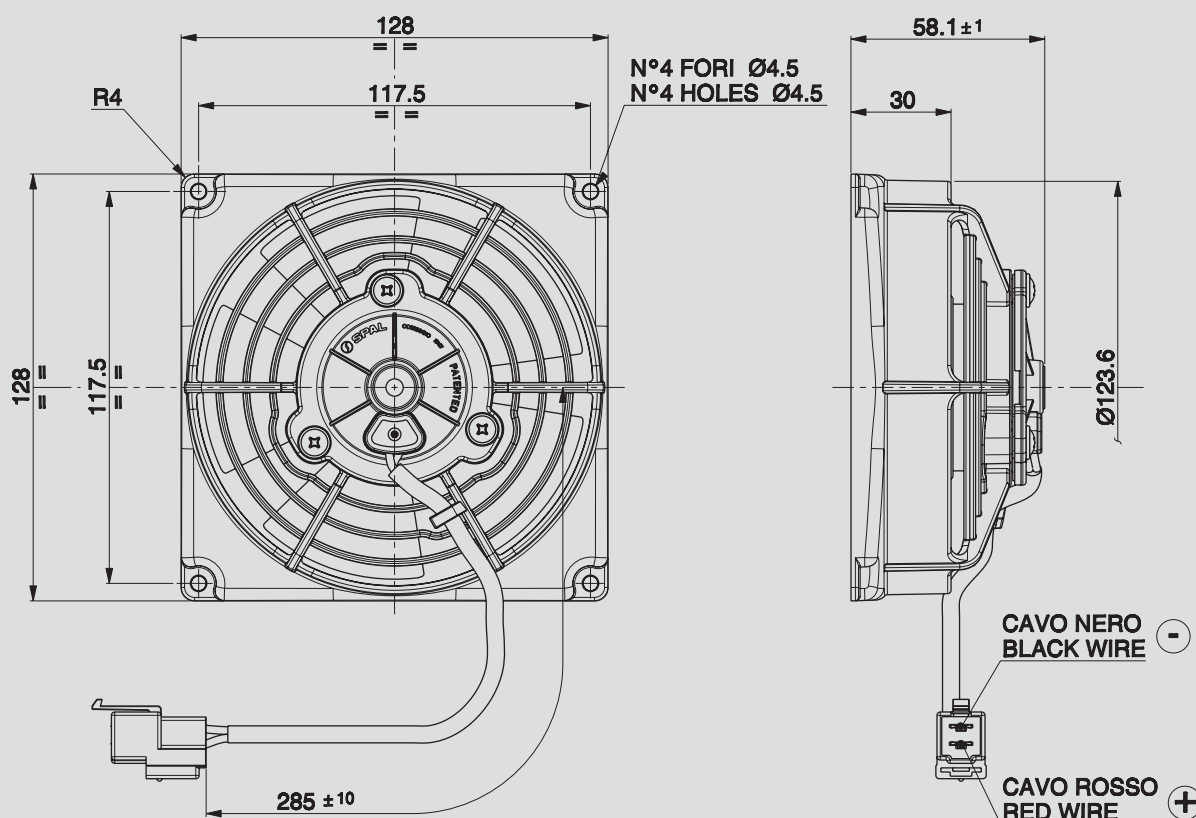

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M4
Weight 0,41 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M4
Peso 0,41 Kg. circa

Ø 115 mm
Ø 4.5"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	310	2,7	183	270	2,5	159	0
2,5	300	2,7	177	250	2,5	148	0,1
5	280	2,8	165	230	2,6	136	0,2
7,5	260	2,8	153	180	2,5	106	0,3
10	200	2,7	118	140	2,6	83	0,4
12,5	170	2,8	100	120	2,8	71	0,5
15	140	2,9	83	90	3,0	53	0,6
17,5	90	3,0	53	80	3,1	47	0,7
20	50	3,1	30	0	3,2	0	0,8
22,5	0	3,1	0				0,9

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. D.C. - Tensione di prova 13 V. c.c.