


Type - Tipo


VA31-A101-46A	Pag.118
VA31-A101-46S	Pag.118
VA31-A100-46A	Pag.119
VA31-A100-46S	Pag.119
VA31-A102-46A	Pag.120
VA31-A102-46S	Pag.120
VA37-A101-46A	Pag.121
VA37-A101-46S	Pag.121
VA37-A100-46A	Pag.122
VA37-A100-46S	Pag.122
VA36-A101-46A	Pag.123
VA36-A101-46S	Pag.123
VA36-A100-46A	Pag.124
VA36-A100-46S	Pag.124
VA85-A101-96A	Pag.125


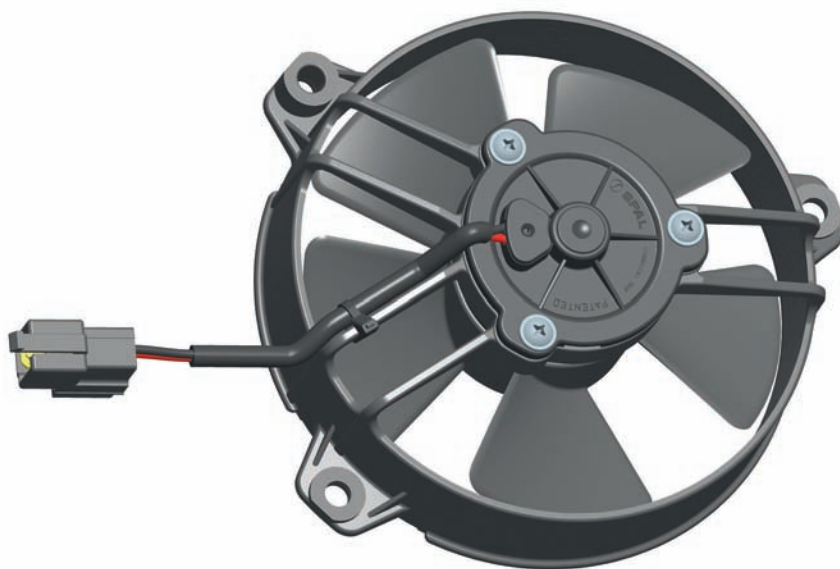


VA 31

Ø 130 mm
Ø 5.2"


SUCTION / ASPIRANTE

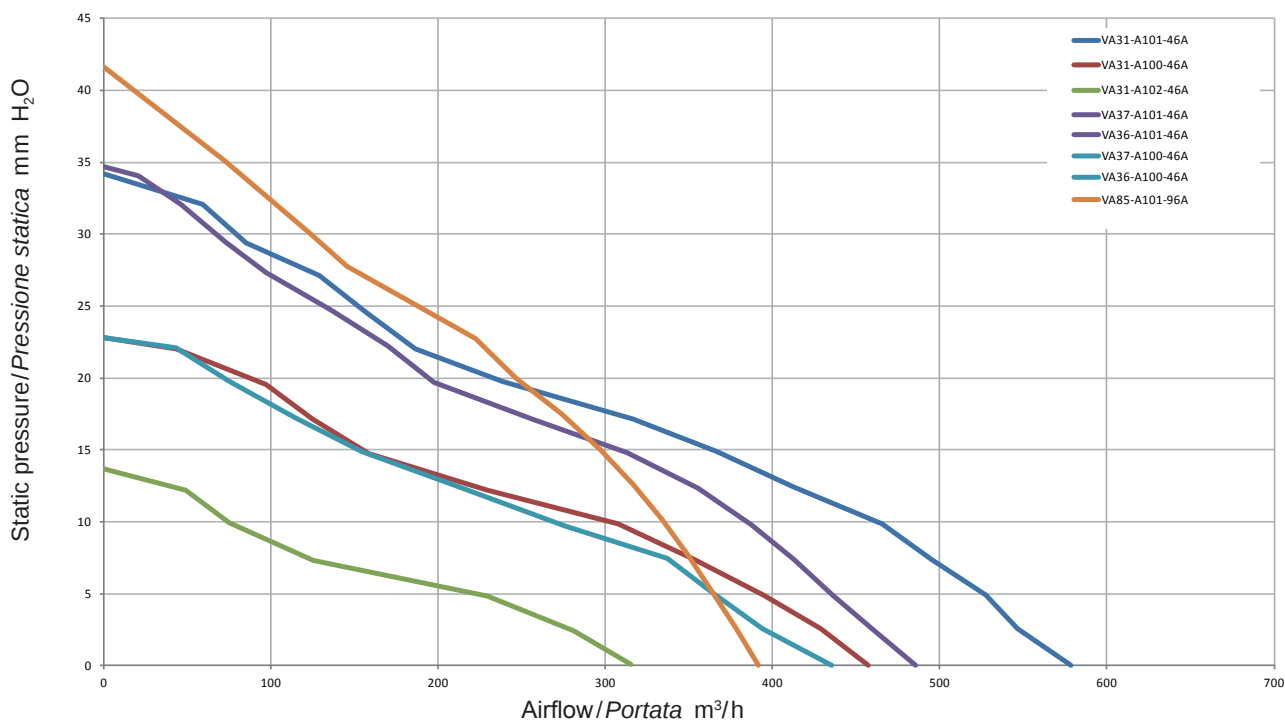

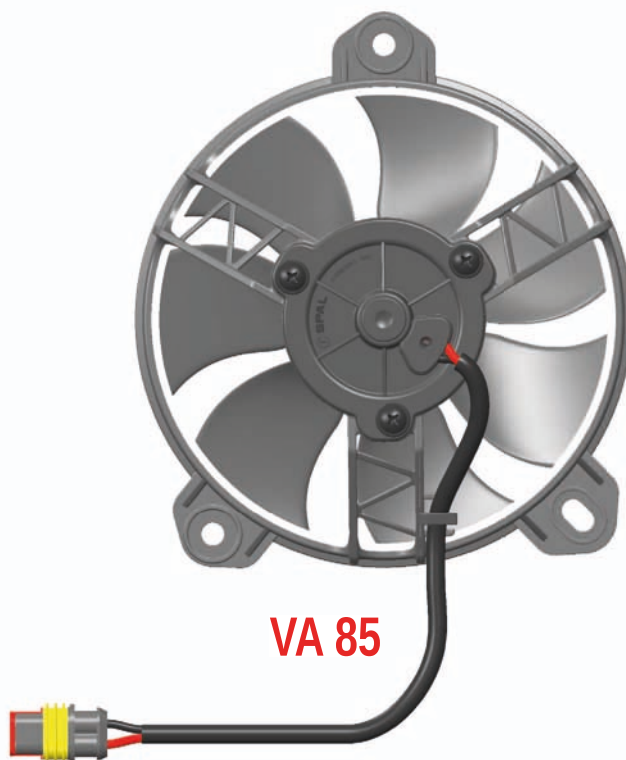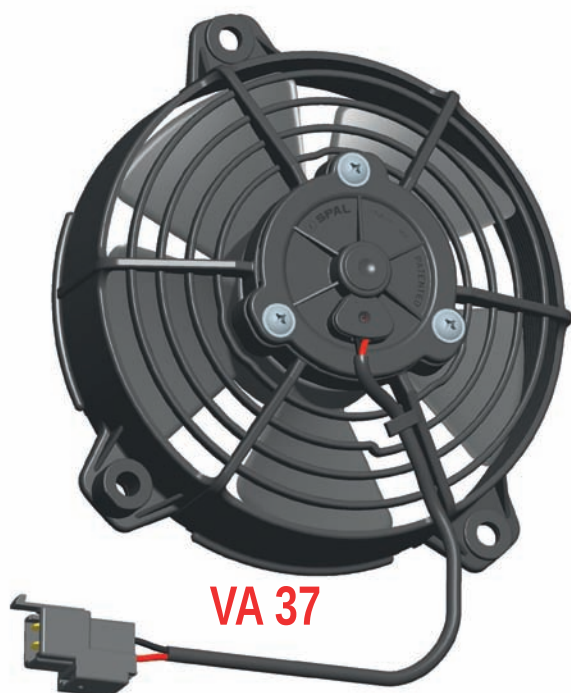


Ø 130 mm
Ø 5.2"

BLOWING / SOFFIANTE

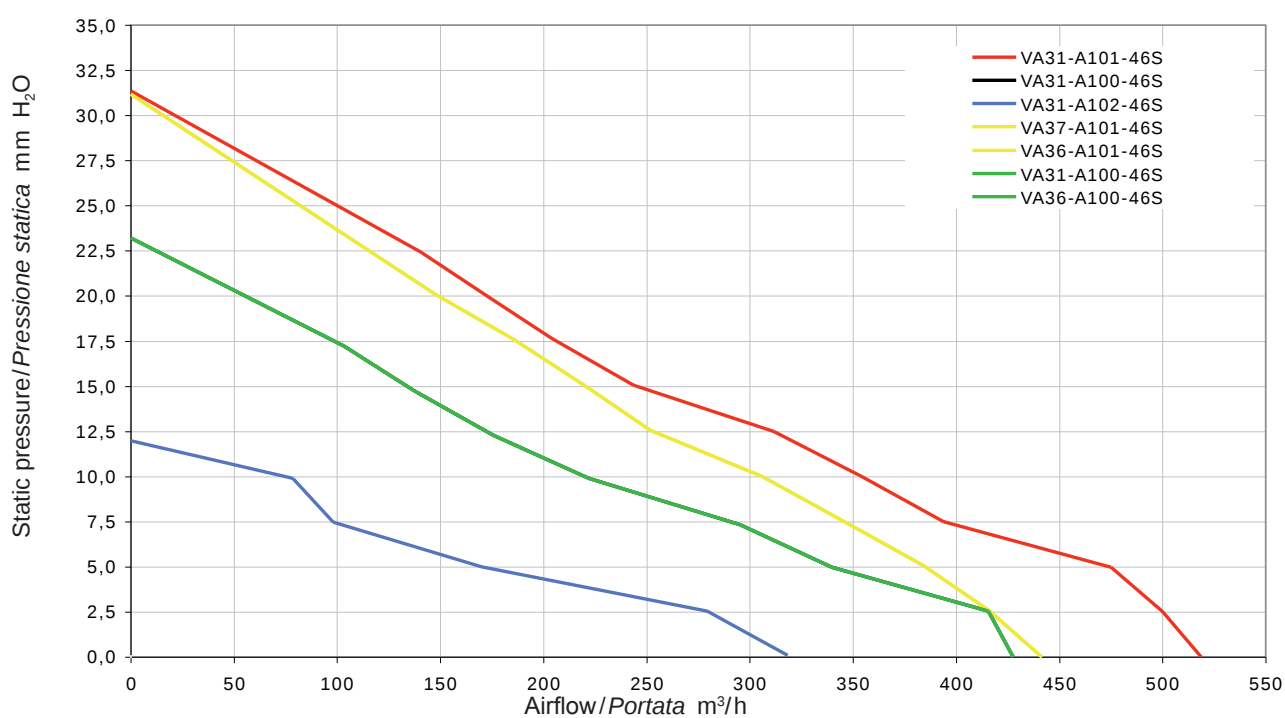

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

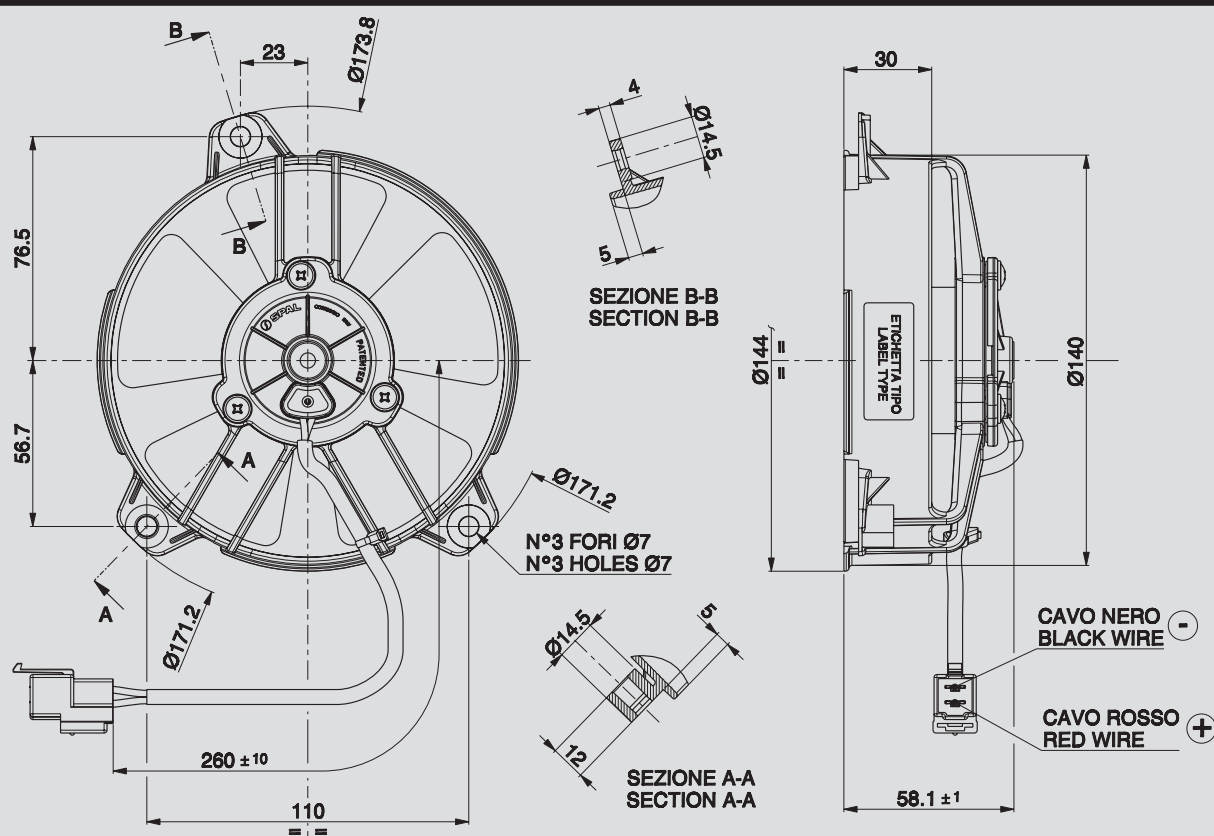

Ø 130 mm
Ø 5.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,41 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,41 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	579	4,8	342	520	4,3	307	0
2,5	546	5,0	322	500	4,3	295	0,1
5	528	5,0	312	470	4,3	277	0,2
7,5	495	5,1	292	390	4,2	230	0,3
10	465	5,2	274	350	4,2	207	0,4
12,5	413	5,4	244	310	4,4	183	0,5
15	367	5,5	217	240	4,5	142	0,6
17,5	317	5,8	187	200	4,8	118	0,7
20	239	5,8	141	170	5,0	100	0,8
25	157	6,0	93	140	5,1	83	1
30	85	6,2	50	0	5,8	0	1,2
35	0	6,5	0				


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12V C.C. - D.C.

VA31-A100-46A
VA31-A100-46S

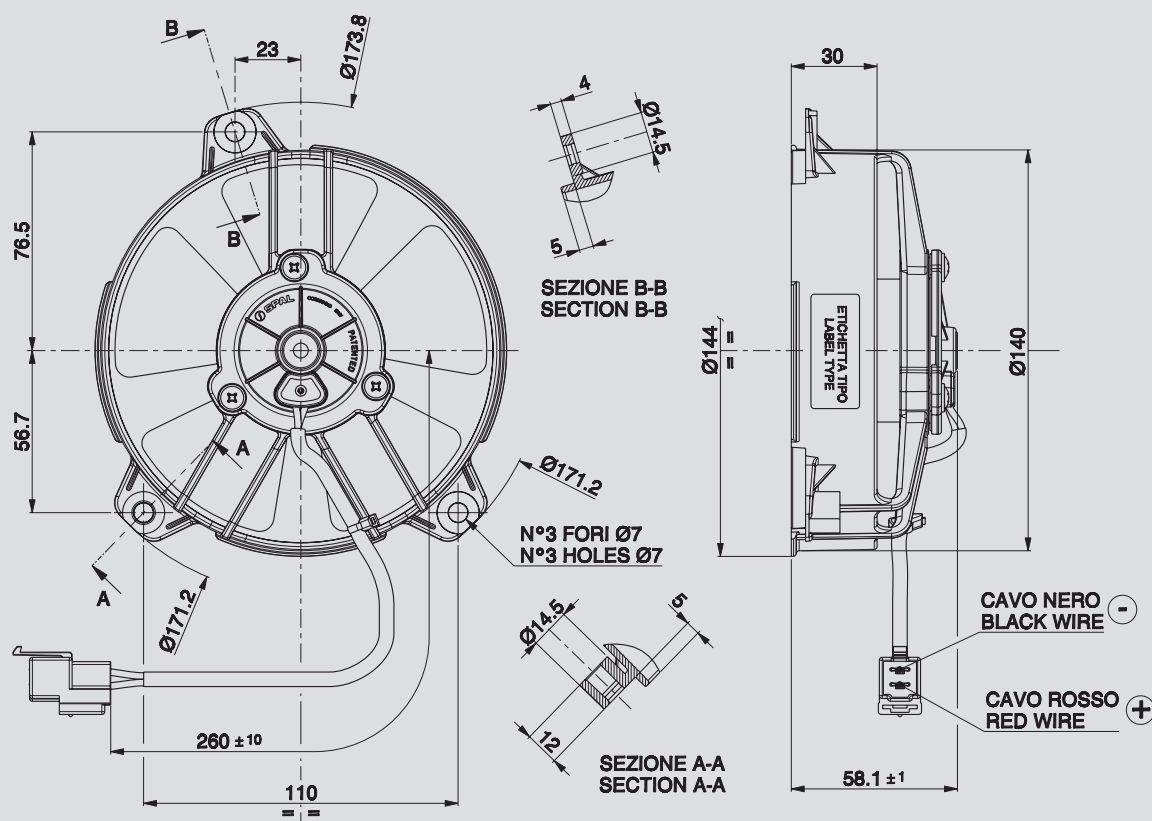

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,41 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,41 Kg. circa

Ø 130 mm
Ø 5.2"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	450	3,1	266	428	3,5	253	0
2,5	430	3,2	254	416	3,2	245	0,1
5	390	3,3	230	340	3,0	201	0,2
7,5	350	3,5	207	295	3,0	174	0,3
10	300	3,6	177	222	3,2	131	0,4
12,5	230	3,7	136	176	3,4	104	0,5
15	160	3,7	94	138	3,5	81	0,6
17,5	120	3,8	71	103	3,7	61	0,7
20	90	3,9	53	0	4,2	0	0,8
25	0	4,2	0				1

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68




Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

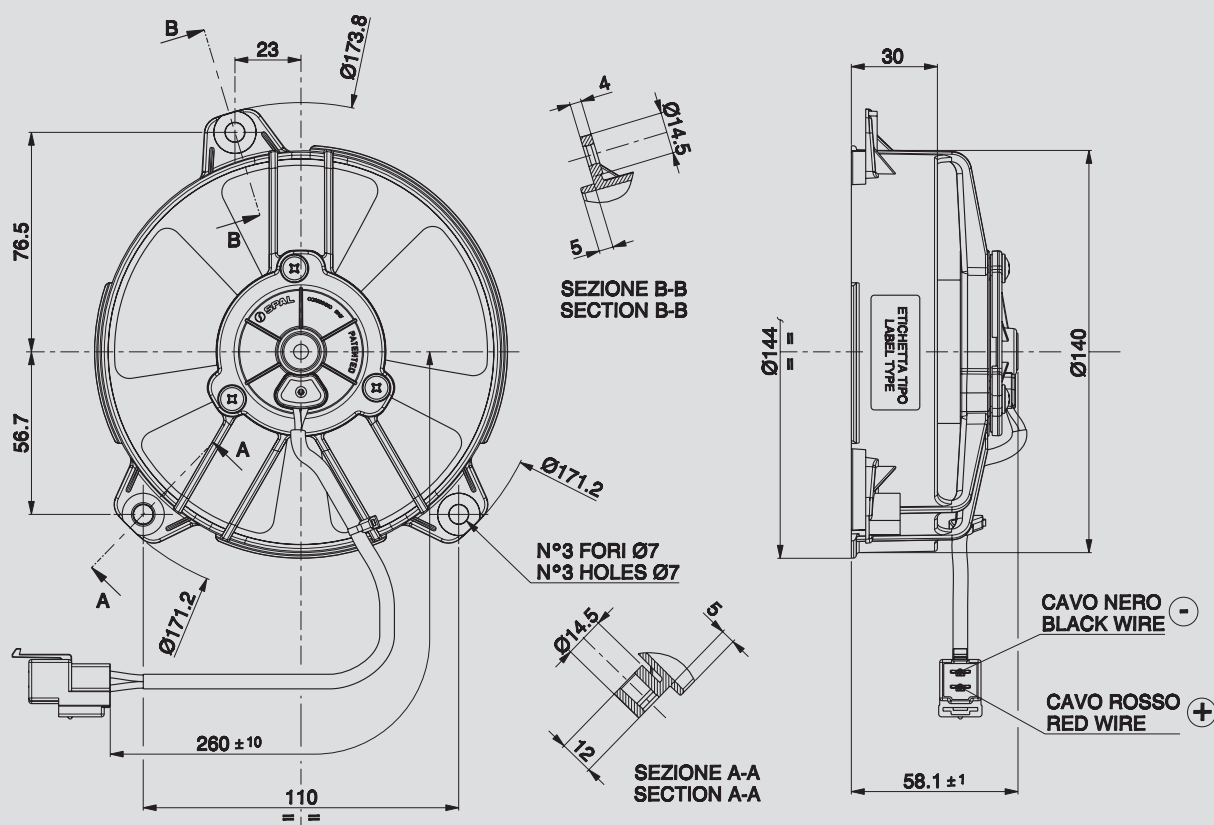

Ø 130 mm
Ø 5.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,41 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,41 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	310	1,5	183	310	1,4	183	0
2,5	280	1,5	165	280	1,4	165	0,1
5	230	1,6	136	170	1,4	100	0,2
7,5	120	1,6	71	90	1,6	53	0,3
10	70	1,8	41	70	1,7	41	0,4
12,5	50	1,8	30	0	1,8	0	0,5
15	0	1,9	0				0,6


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12v C.C. - D.C.

VA37-A101-46A
VA37-A101-46S

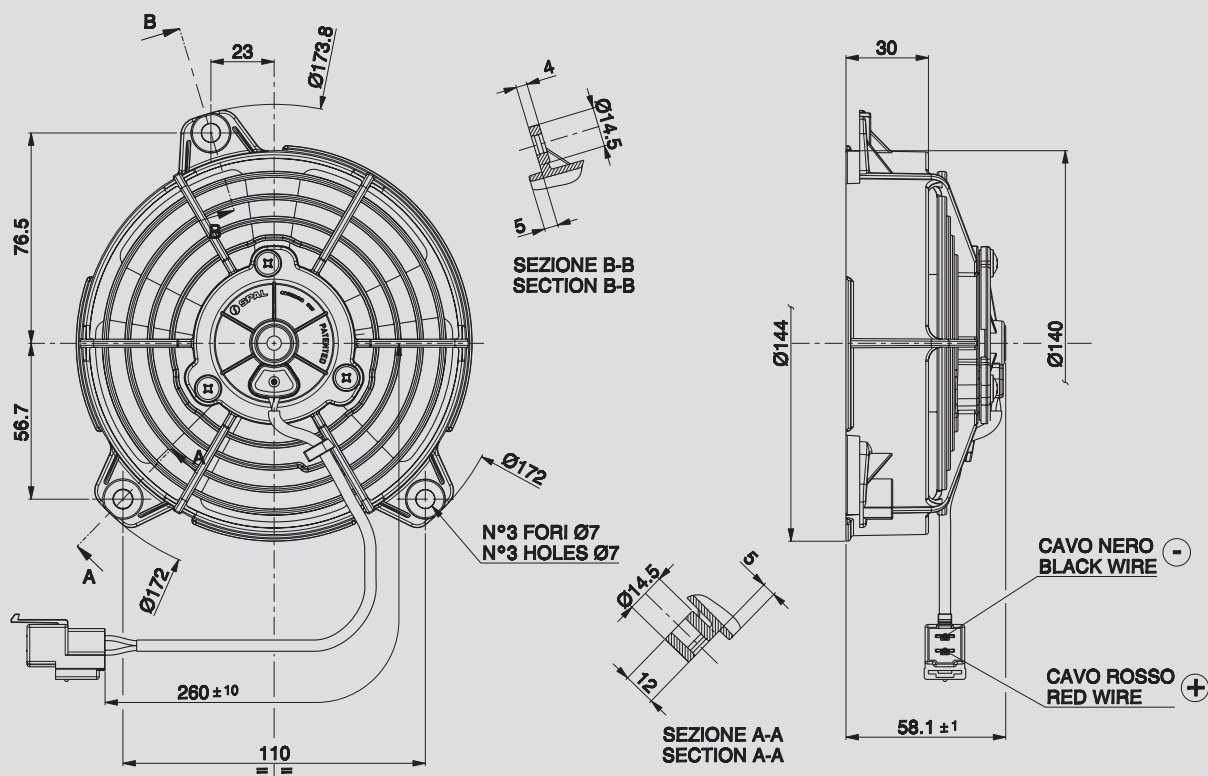

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,42 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,42 Kg. circa

Ø 130 mm
Ø 5.2"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	480	4,3	283	440	4,1	260	0
5	430	4,4	254	380	4,2	224	0,2
10	380	4,6	224	300	4,4	177	0,4
15	310	4,9	183	220	4,8	130	0,6
20	190	5,1	112	180	5,0	106	0,8
25	130	5,4	77	140	5,1	83	1
30	70	5,6	41	0	5,9	0	1,2
35	20	5,9	12				1,4
40	0	6,0	0				1,6

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.