

Type - Tipo

VA39-A101-45A
VA39-A101-45S

Pag. 114
Pag. 114

VA39-A100-45A
VA39-A100-45S


Pag. 115
Pag. 115




VA 39

Ø 140 mm
Ø 5.5"


SUCTION / ASPIRANTE

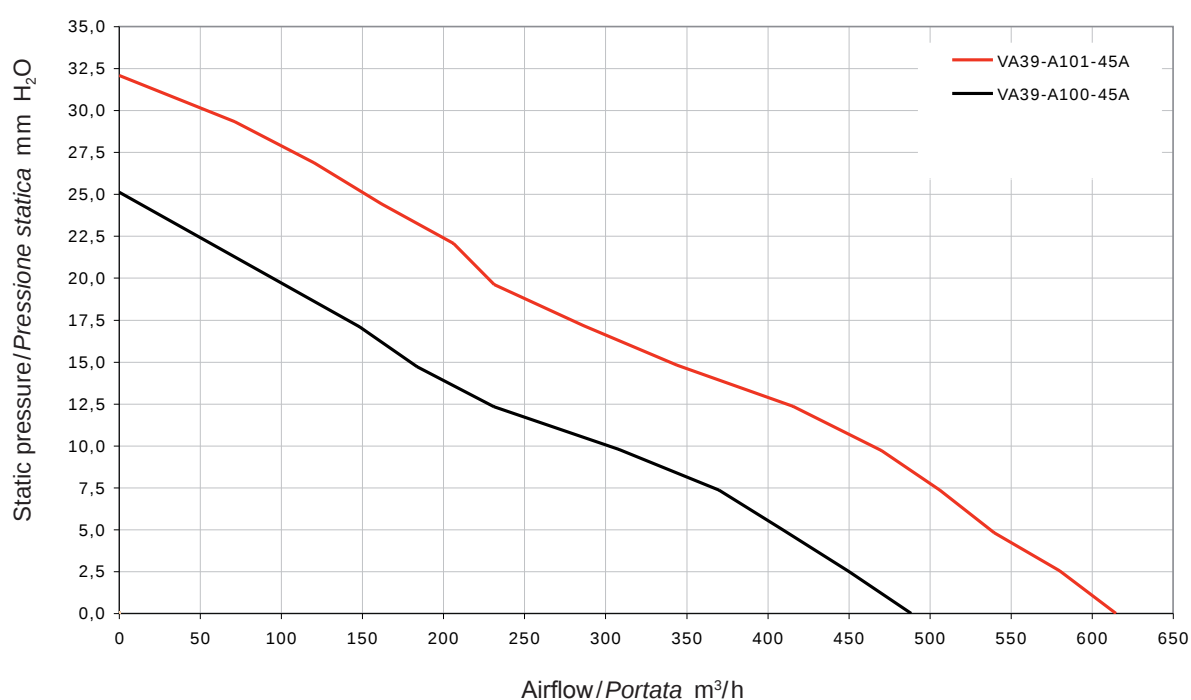

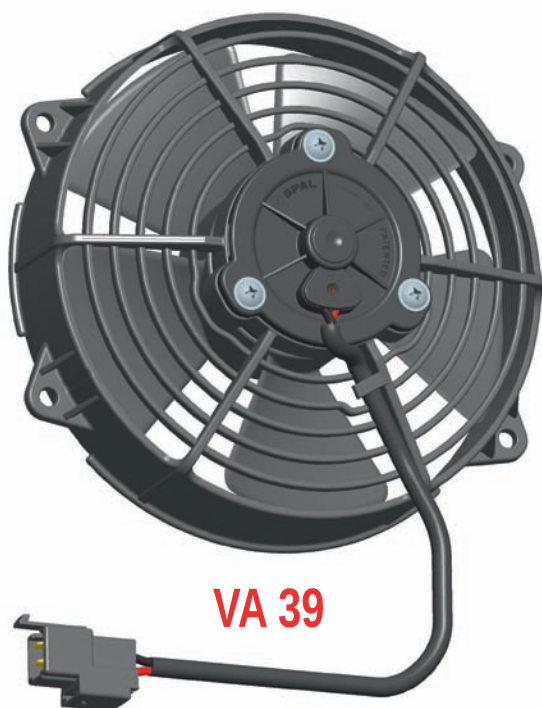


Ø 140 mm
Ø 5.5"

BLOWING / SOFFIANTE

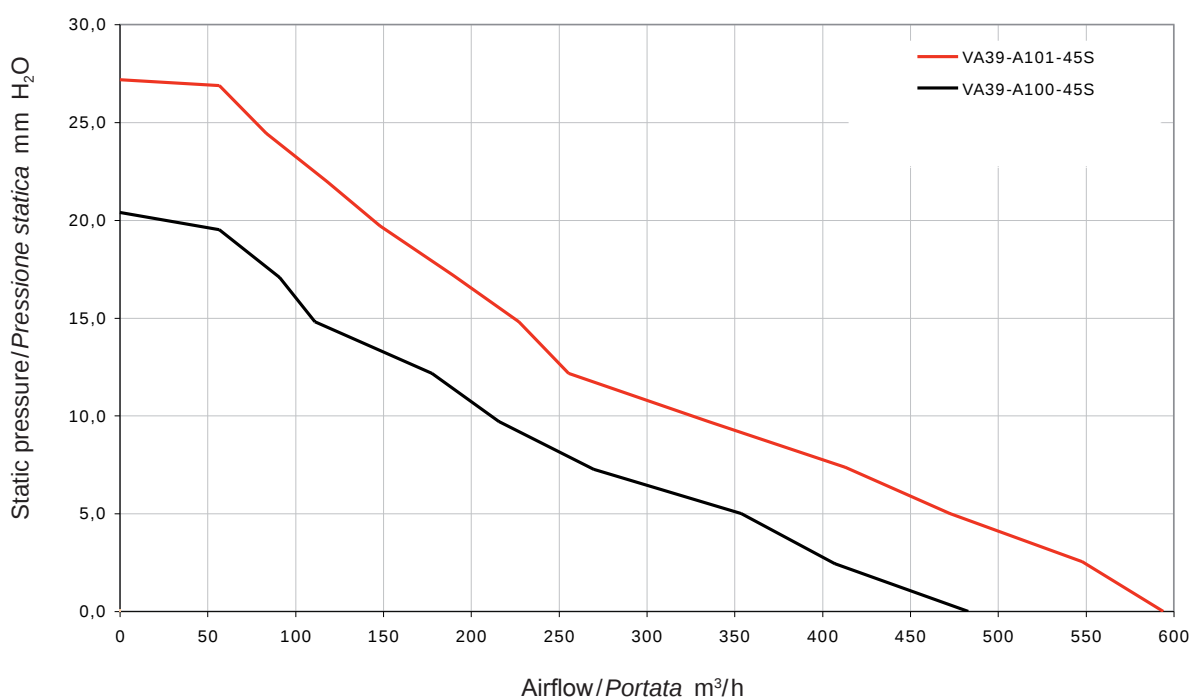

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

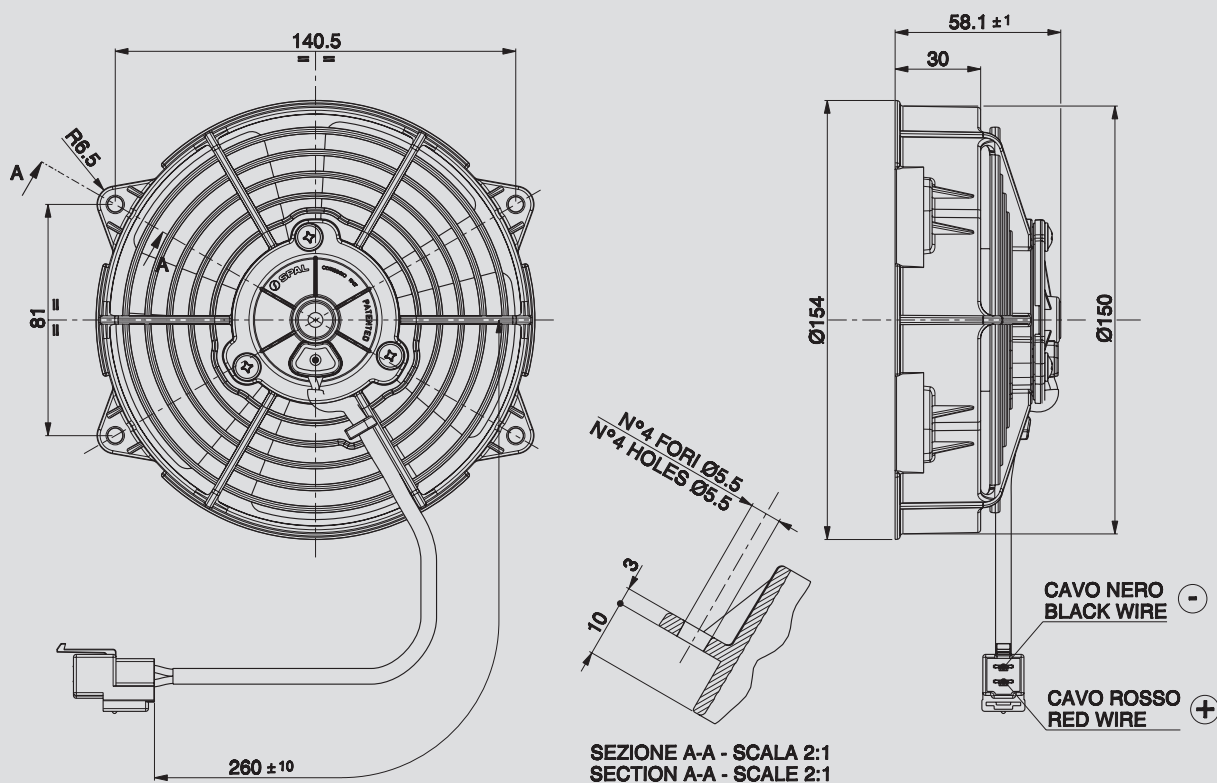

Ø 140 mm
Ø 5.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,38 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,38 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	610	5,5	360	590	5,3	348	0
5	540	5,7	319	470	5,2	277	0,2
7,5	500	5,7	295	410	5,3	242	0,3
10	470	5,8	277	330	5,4	195	0,4
12,5	410	5,9	242	250	5,7	148	0,5
15	340	6,1	201	220	5,9	130	0,6
17,5	280	6,1	165	190	6,2	112	0,7
20	230	6,3	136	140	6,2	83	0,8
25	160	6,5	94	80	6,5	47	1
30	0	6,9	0	0	6,6	0	1,2


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12V C.C. - D.C.

VA39-A100-45A
VA39-A100-45S

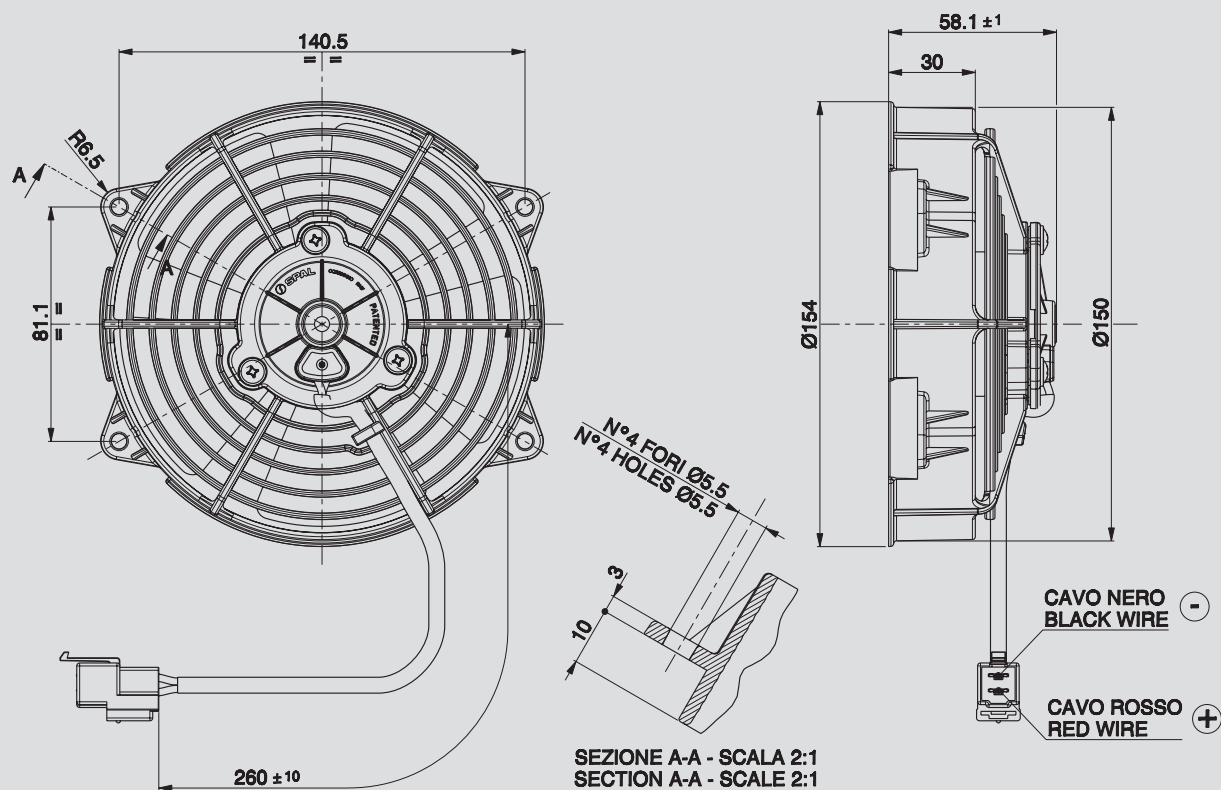

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,38 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,38 Kg. circa

Ø 140 mm
Ø 5.5"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	490	2,9	289	480	3,4	283	0
2,5	450	2,9	266	400	3,2	236	0,1
5	410	3,0	242	350	3,4	207	0,2
7,5	370	3,0	218	270	3,5	159	0,3
10	300	3,2	177	210	3,6	124	0,4
12,5	230	3,4	136	170	3,8	100	0,5
15	180	3,5	106	110	4,1	65	0,6
17,5	140	3,6	83	90	4,1	53	0,7
25	0	4,0	0	0	4,2	0	1

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.