

Type - Tipo


VA40-A100-76A Pag. 110



VA 40

Ø 155 mm
Ø 6"


SUCTION / ASPIRANTE

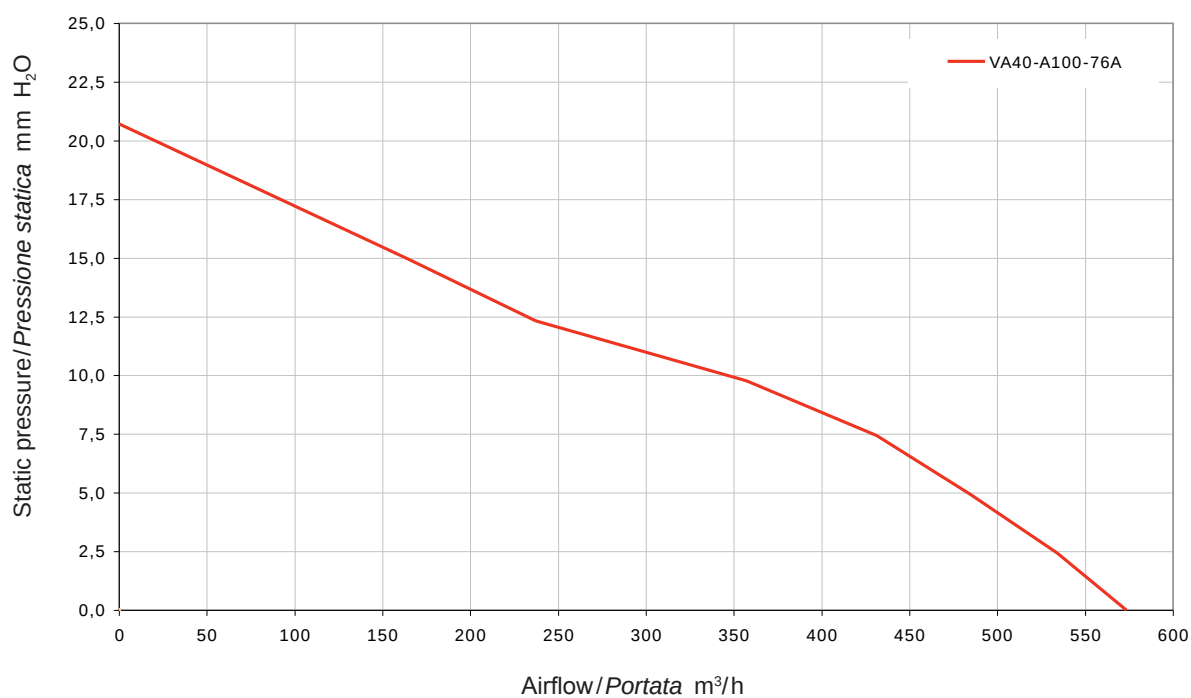

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

12v C.C. - D.C.

VA40-A100-76A

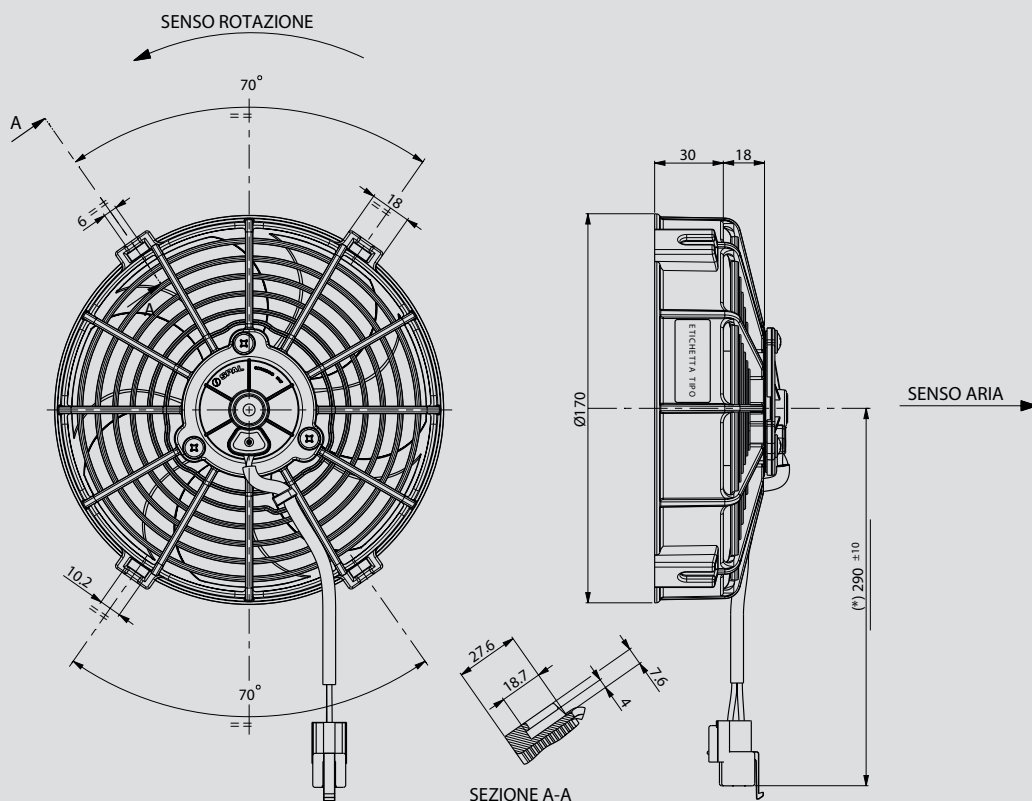

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,50 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,50 Kg. circa

Ø 155 mm
Ø 6"

suction / aspirante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	570	4,3	336	0
2,5	530	4,3	313	0,1
5	480	4,3	283	0,2
7,5	430	4,4	254	0,3
10	350	4,3	207	0,4
12,5	230	4,4	136	0,5
15	160	4,7	94	0,6
20	0	5,0	0	0,8

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.