

Type - Tipo

VA22-AP11/C-64A Pag.106

VA22-AP11/C-64S Pag.106

VA22-AP11/C-50A Pag.107

VA22-AP11/C-50S Pag.107

VA67-A101-83A Pag.108


VA68-A101-83A Pag.109




VA 22


Ø 167 mm
Ø 6.5"

SUCTION / ASPIRANTE

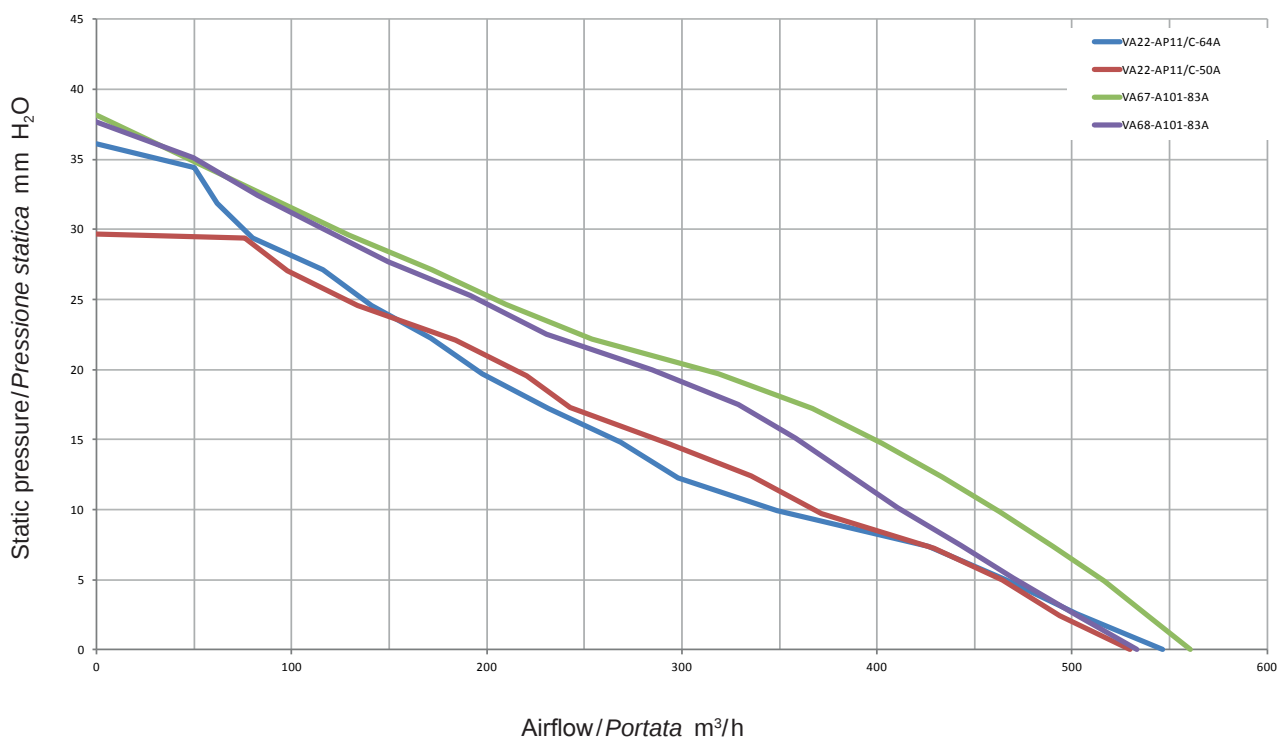

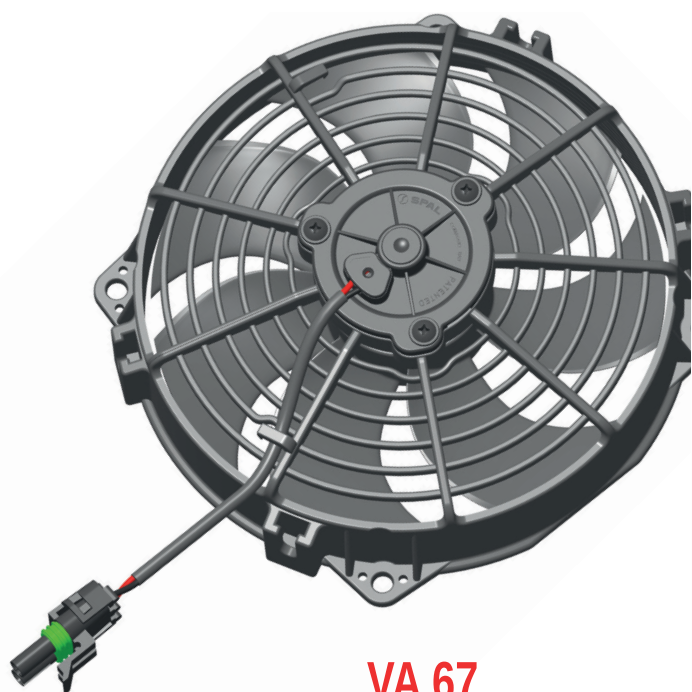


VA 67

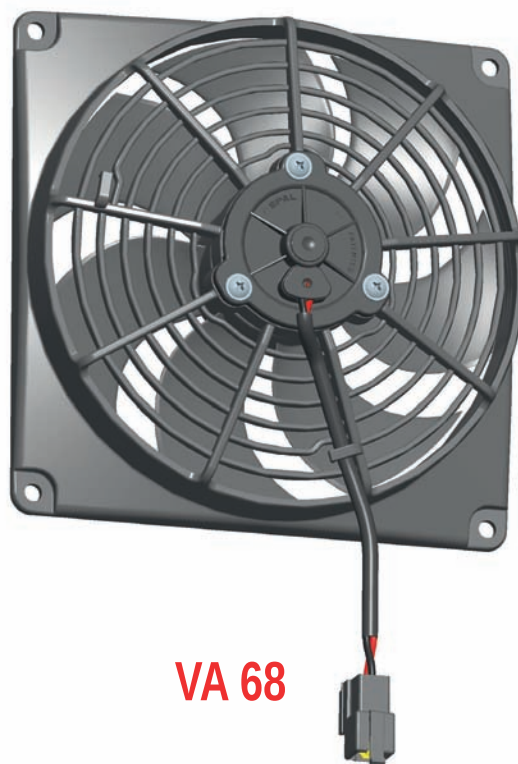


VA 68

Ø 167 mm
Ø 6.5"

BLOWING / SOFFIANTE

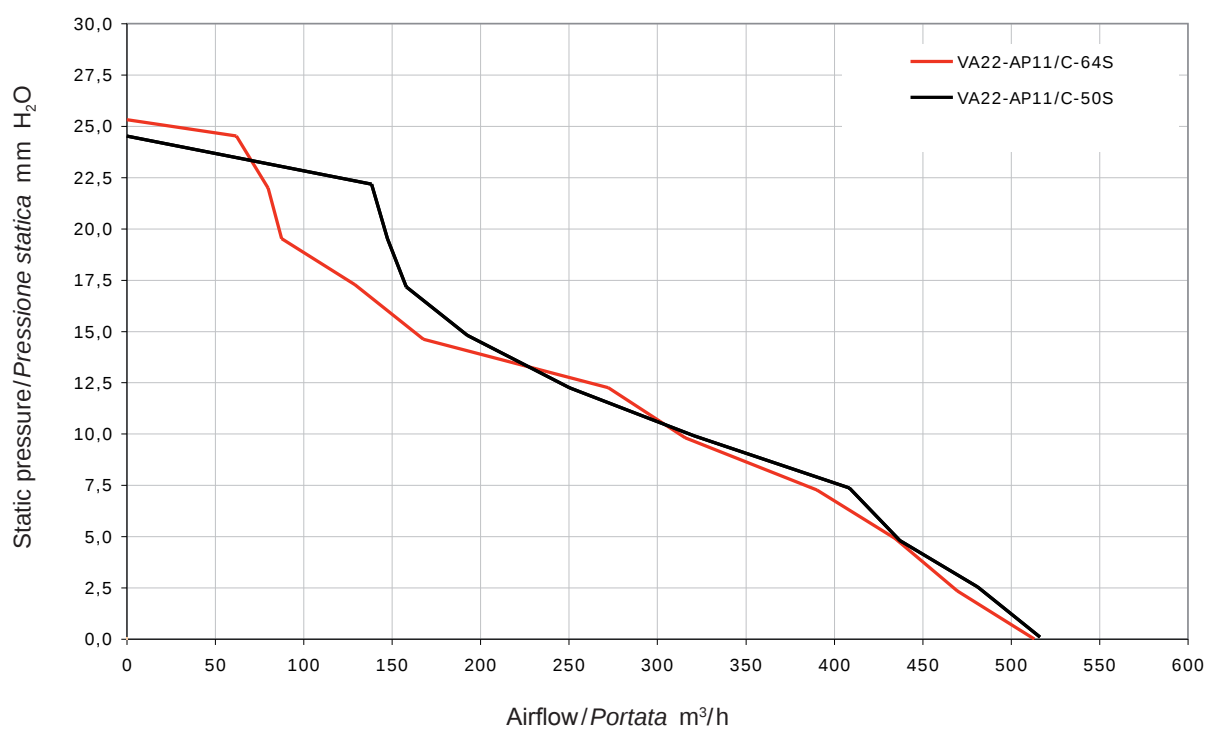

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

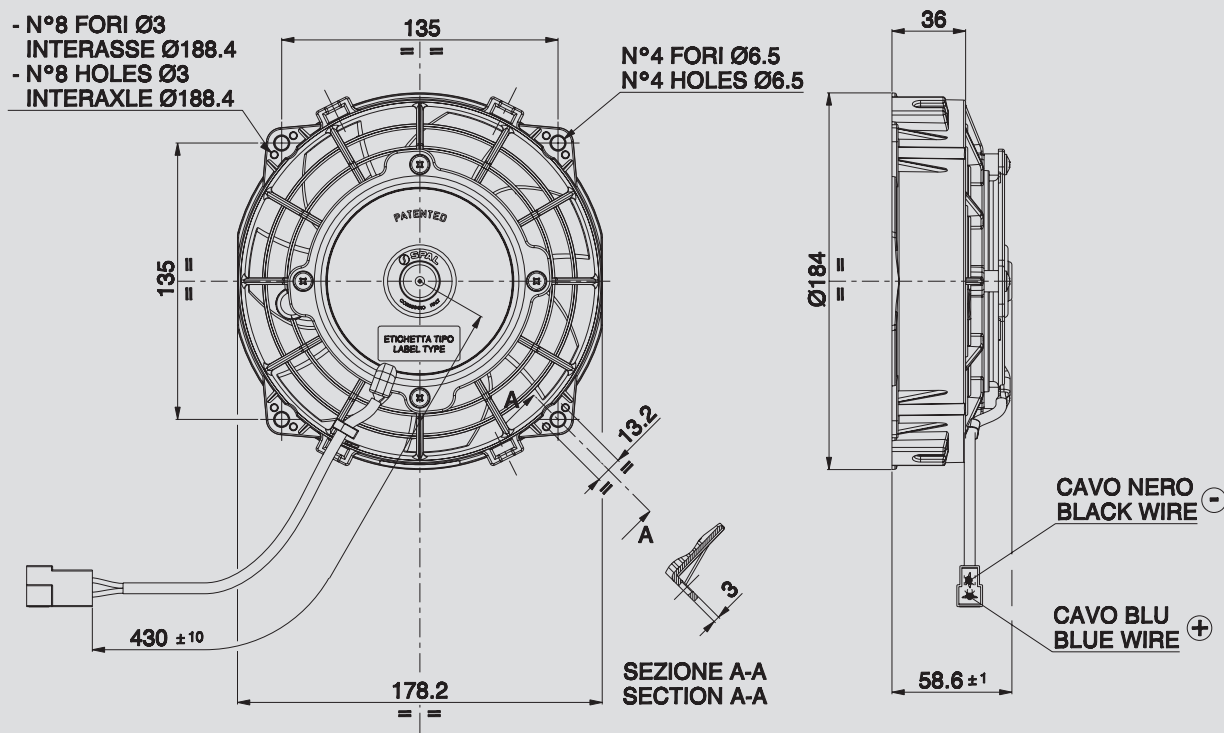

Ø 167 mm
Ø 6.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,87 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,87 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio




Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	540	6,0	319	510	4,7	301	0
5	460	6,1	271	430	5,0	254	0,2
10	350	5,7	207	310	5,2	183	0,4
15	270	6,1	159	160	5,5	94	0,6
20	190	6,8	112	80	5,8	47	0,8
25	140	6,8	83	60	6,1	35	1
30	80	6,9	47	0	6,1	0	1,2
35	60	7,3	35				1,4
40	0	7,5	0				1,6

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

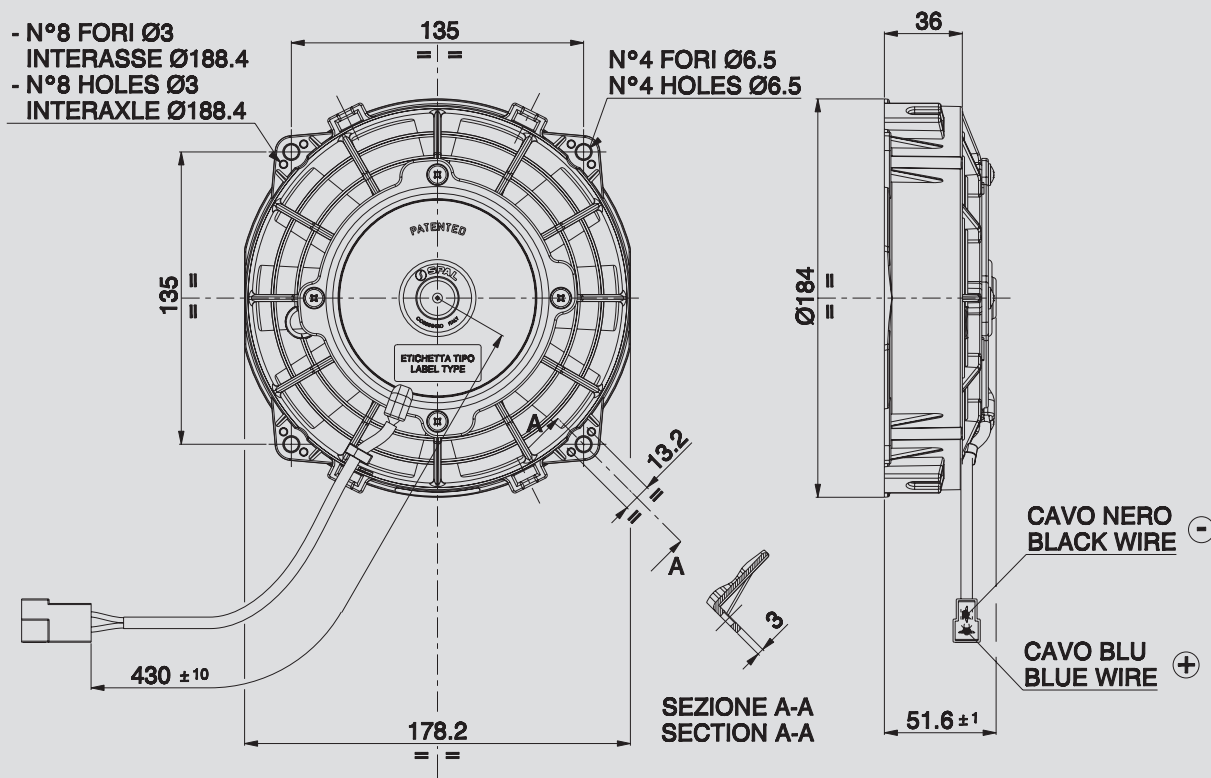

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,80 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,80 Kg. circa

Ø 167 mm
Ø 6.5"

suction / aspirante				blowing / soffiante			
Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	530	5,0	313	510	5,1	301	0
2,5	490	5,4	289	480	5,4	283	0,1
5	460	5,3	271	430	5,2	254	0,2
7,5	430	5,5	254	410	5,3	242	0,3
10	370	5,6	218	320	5,4	189	0,4
12,5	330	5,5	195	250	5,2	148	0,5
15	290	5,3	171	190	5,6	112	0,6
20	220	5,6	130	140	5,7	83	0,8
25	130	5,8	77	0	6,1	0	1
30	0	5,9	0				

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓


* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*

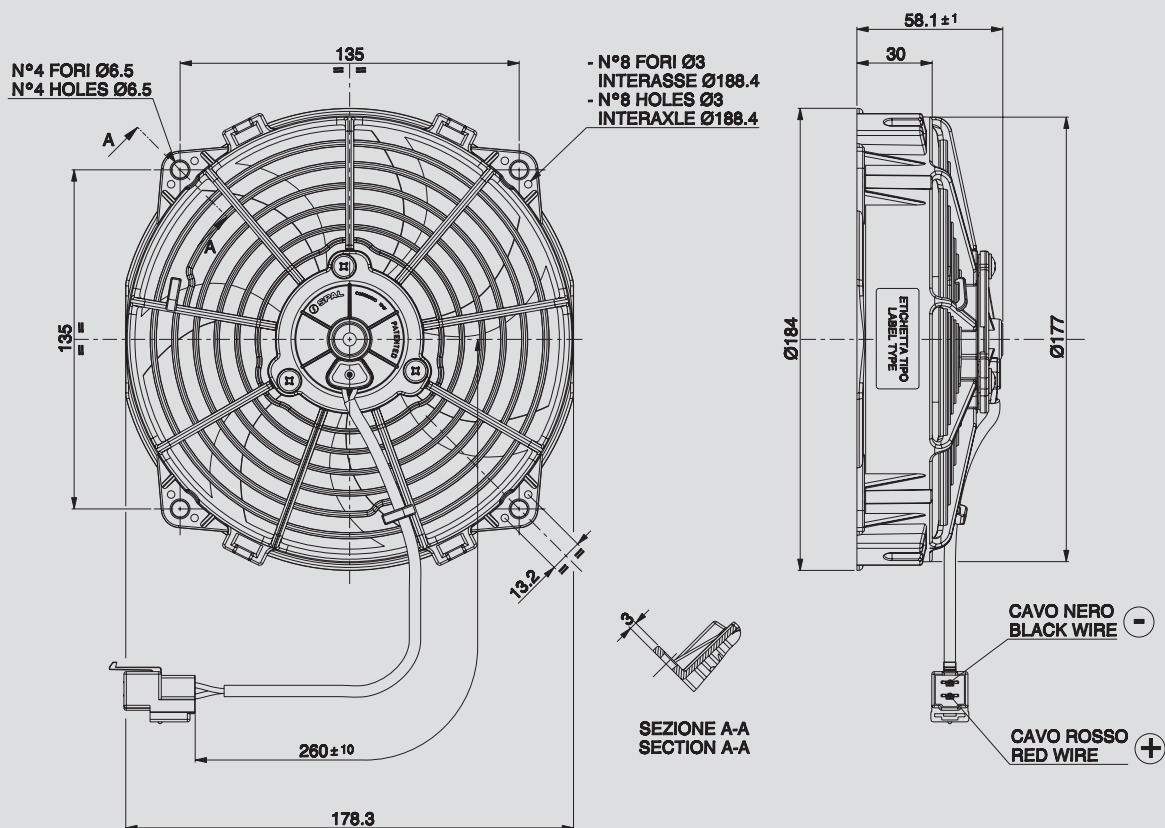

Ø 167 mm
Ø 6.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 0,80 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 0,80 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



suction / aspirante


Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	560	4,0	330	0
5	510	4,3	301	0,2
10	460	4,7	271	0,4
12,5	430	4,9	254	0,5
5	400	5,0	236	0,6
17,5	360	5,1	212	0,7
20	320	5,2	189	0,8
25	210	5,6	124	1,0
30	130	5,9	77	1,2
40	0	6,3	0	1,6

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12v C.C. - D.C. VA68-A101-83A

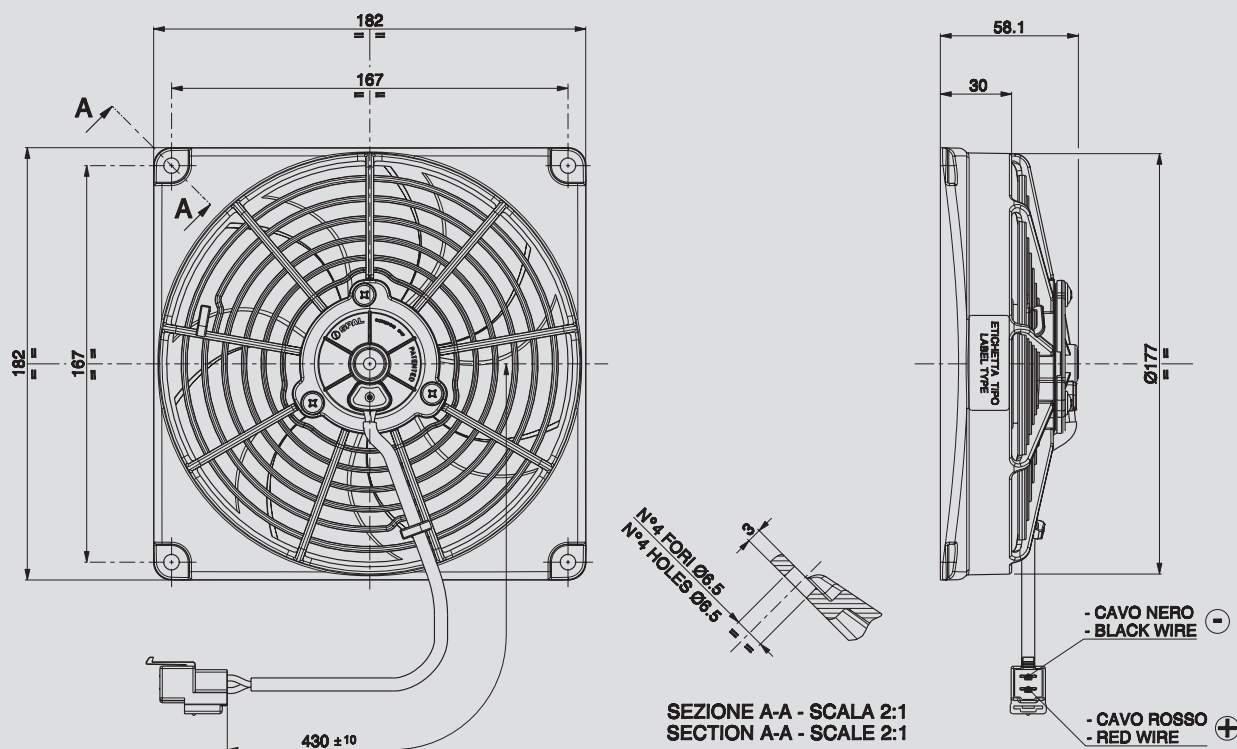

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,50 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,50 Kg. circa

Ø 167 mm
Ø 6.5"

suction / aspirante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	533	4	314	0
5	470	4,1	277	0,2
10	410	4,3	242	0,4
15	358	4,6	211	0,6
20	285	4,9	168	0,8
25	191	5,4	113	1,0
30	112	5,7	66	1,2
35	50	6	30	1,4
40	0	6,1	0	1,6

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.