

Type - Tipo


VA75-A101-90A Pag.103



VA 75


Ø 182 mm
Ø 7.3"

SUCTION / ASPIRANTE

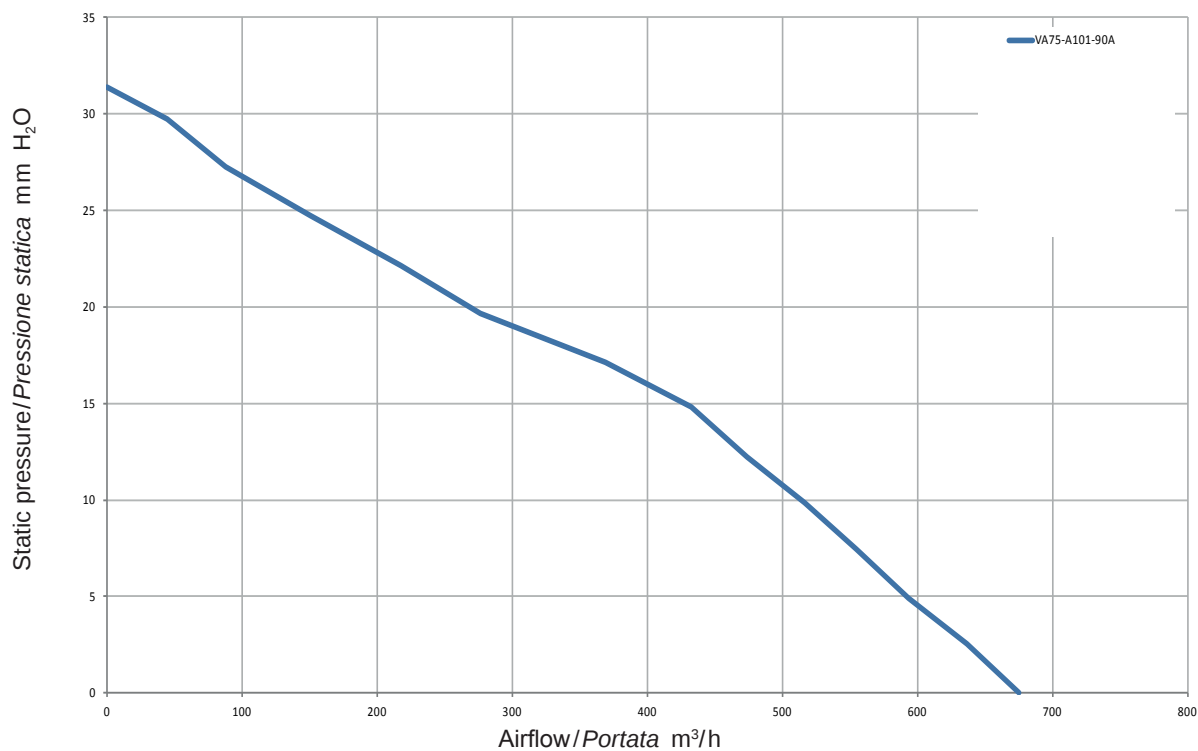

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

12v C.C. - D.C. VA75-A101-90A

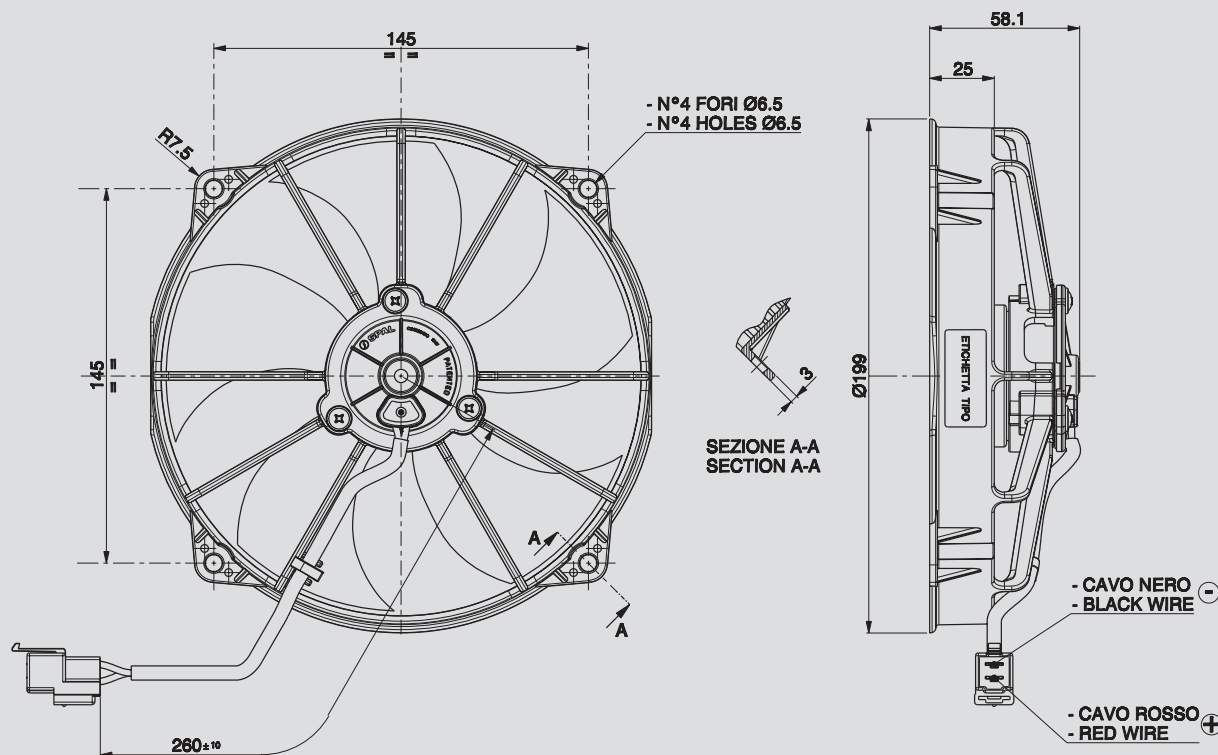

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,45 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,45 Kg. circa

Ø 182 mm
Ø 7.3"

suction / aspirante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	675	4	398	0
5	593	4,3	350	0,2
10	516	4,6	304	0,4
12	474	4,6	280	0,5
15	433	4,8	255	0,6
17	369	4,9	218	0,7
20	277	5,1	163	0,8
22	217	5,4	128	0,9
25	151	5,6	89	1,0
27	88	5,8	52	1,1
30	0	5,9	0	1,2

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only. ✓ = Standard feature
* per applicazioni OEM Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.