

Type - Tipo

VA14-AP11/C-34A Pag. 98

VA14-AP11/C-34S Pag. 98

VA14-AP7/C-34A Pag. 99

VA14-AP7/C-34S Pag. 99

VA24-AP7/C-34A Pag. 100

VA24-AP7/C-34S Pag. 100

VA81-AP7/C-34A Pag. 101


VA81-AP7/C-34S Pag. 101



VA 14


Ø 190 mm
Ø 7.5"

SUCTION / ASPIRANTE

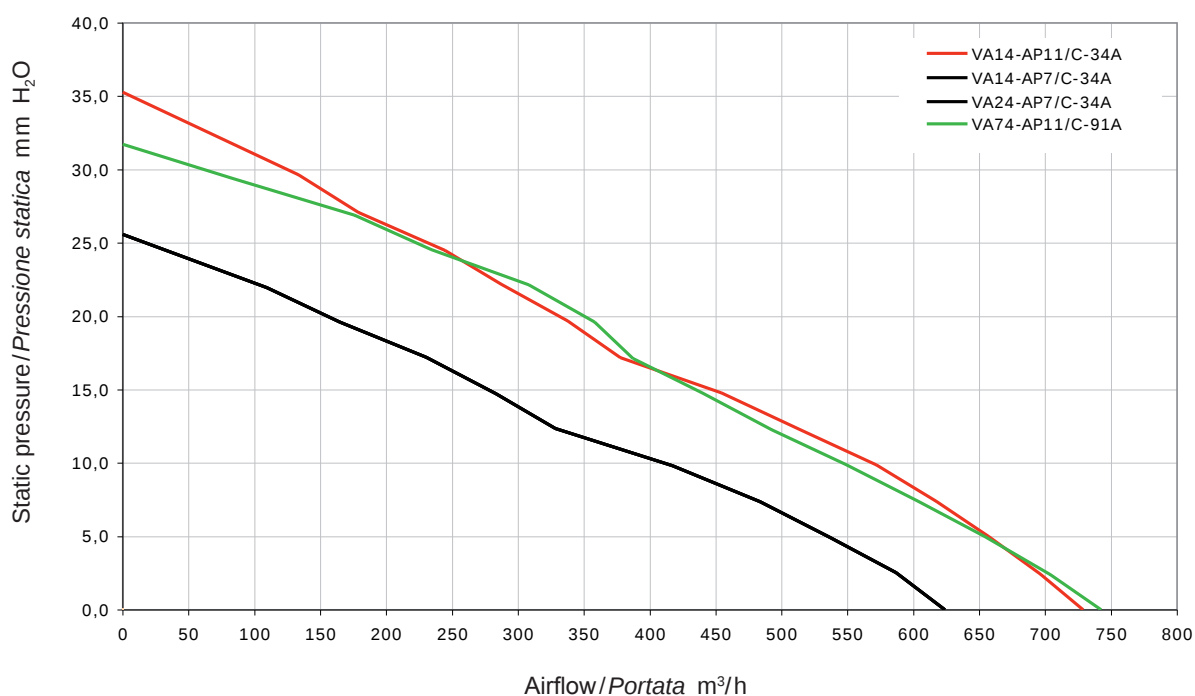




VA 24

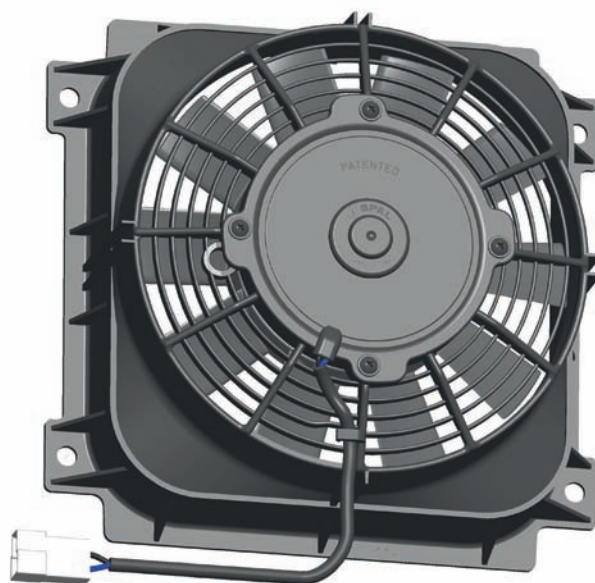


VA 81

Ø 190 mm
Ø 7.5"

BLOWING / SOFFIANTE

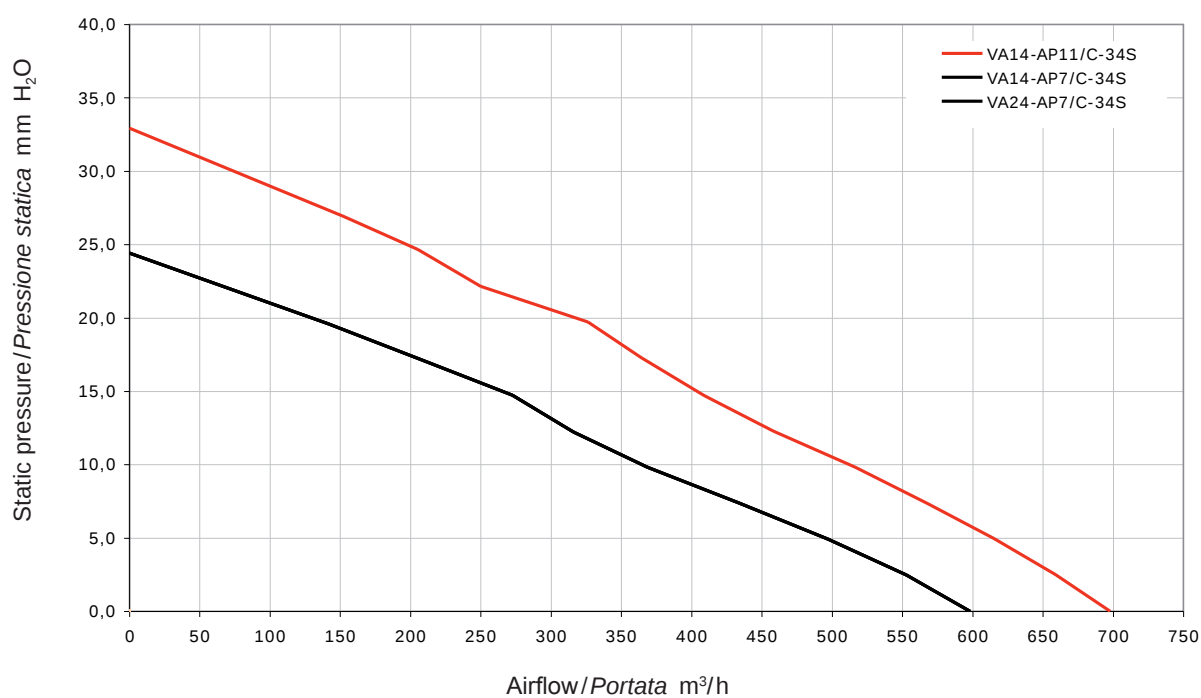

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

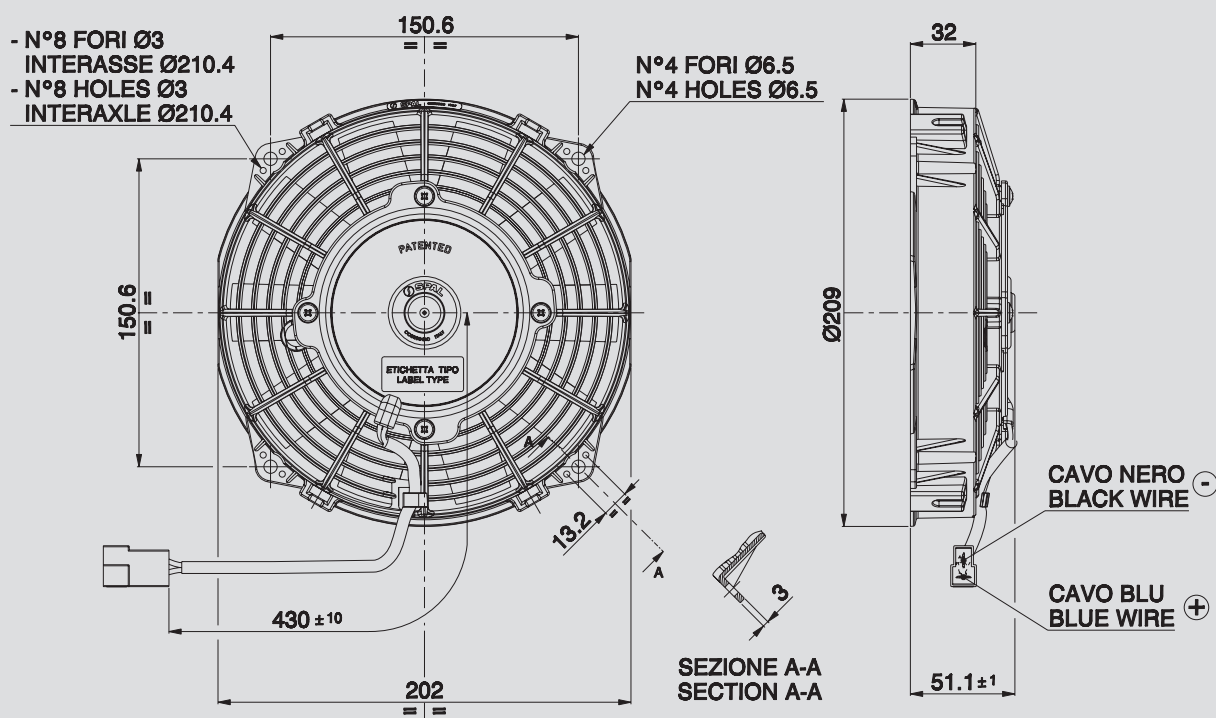

Ø 190 mm
Ø 7.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,90 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,90 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	730	6,9	431	690	6,7	407	0
5	650	7,1	384	610	6,8	360	0,2
7,5	610	7,2	360	560	6,9	330	0,3
10	570	7,3	336	510	6,9	301	0,4
12,5	510	7,2	301	450	6,9	266	0,5
15	450	7,3	266	410	6,9	242	0,6
20	330	7,4	195	320	7,6	189	0,8
25	240	7,8	142	200	7,5	118	1
35	0	8,4	0	0	8,0	0	1,4


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12v C.C. - D.C.

VA14-AP7/C-34A
VA14-AP7/C-34S

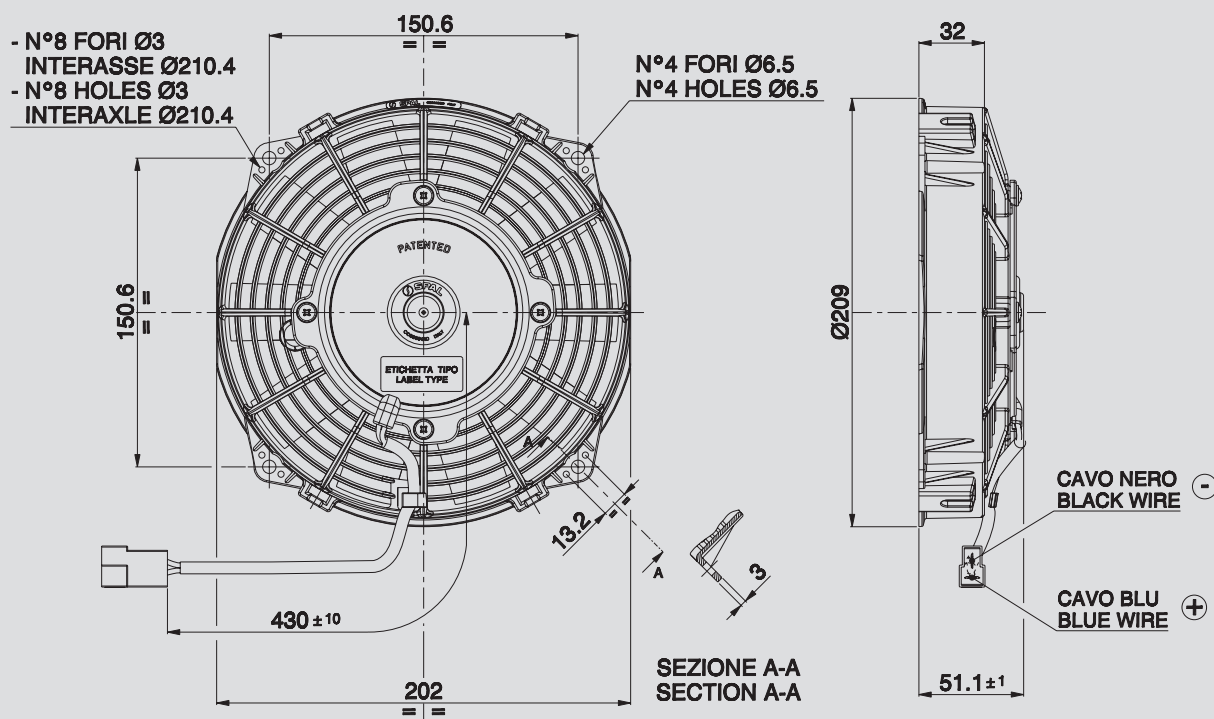

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,90 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,90 Kg. circa

Ø 190 mm
Ø 7.5"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO


Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	620	4,4	366	590	4,3	348	0
2,5	580	4,6	342	550	4,5	325	0,1
5	530	4,7	313	490	4,5	289	0,2
7,5	480	4,7	283	430	4,5	254	0,3
10	410	4,7	242	360	4,5	212	0,4
12,5	320	4,6	189	310	4,6	183	0,5
15	280	4,8	165	270	4,9	159	0,6
17,5	230	5,0	136	200	4,9	118	0,7
20	160	5,0	94	140	4,9	83	0,8
25	0	5,3	0	0	5,2	0	1

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL *	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

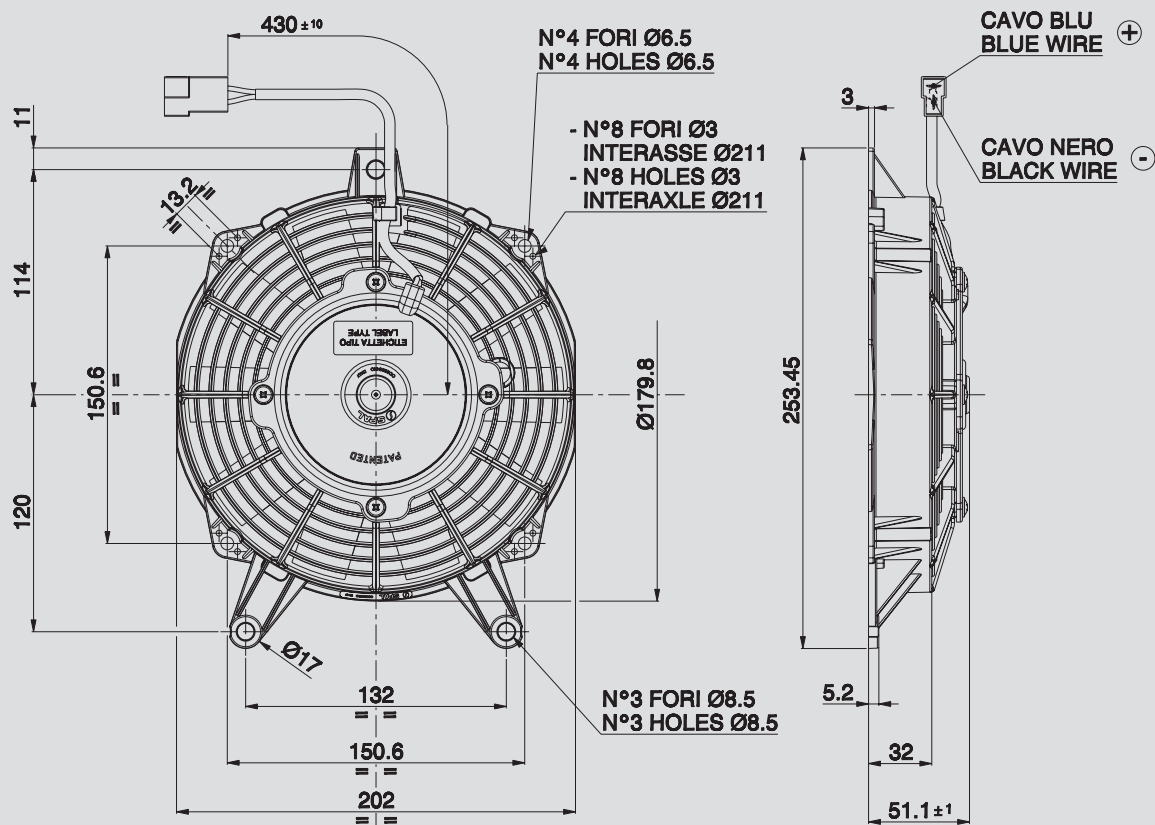

Ø 190 mm
Ø 7.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,90 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,90 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version* /
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio




Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	620	4,4	366	590	4,3	348	0
2,5	580	4,6	342	550	4,5	325	0,1
5	530	4,7	313	490	4,5	289	0,2
7,5	480	4,7	283	430	4,5	254	0,3
10	410	4,7	242	360	4,5	212	0,4
12,5	320	4,6	189	310	4,6	183	0,5
15	280	4,8	165	270	4,9	159	0,6
17,5	230	5,0	136	200	4,9	118	0,7
20	160	5,0	94	140	4,9	83	0,8
25	0	5,3	0	0	5,2	0	1

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

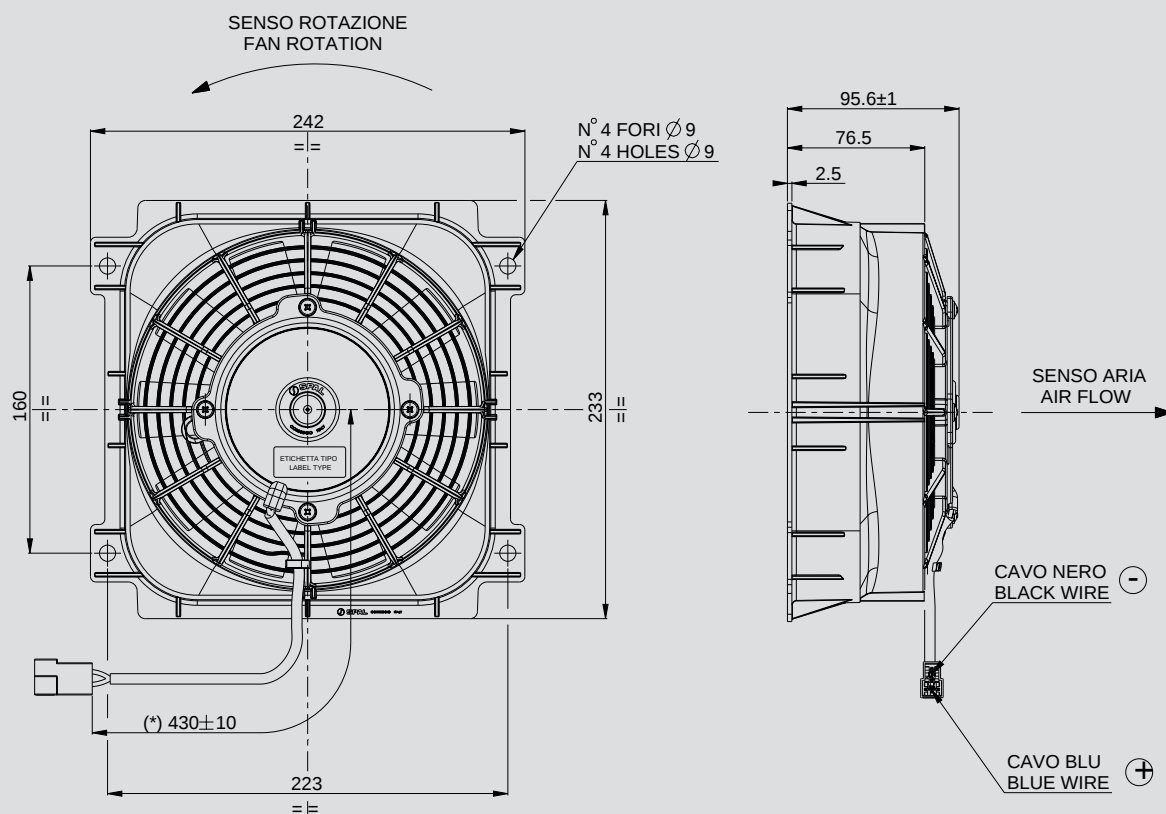12v C.C. - D.C.**VA81-AP7/C-34A**
VA81-AP7/C-34S

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 1,04 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 1,04 Kg. circa

Ø 190 mm
Ø 7.5"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	650	4,5	384	620	4,5	366	0
2,5	600	4,5	354	570	4,6	336	0,1
5	550	4,7	325	520	4,7	307	0,2
7,5	490	4,7	289	450	4,7	266	0,3
10	420	4,7	248	360	4,6	212	0,4
12,5	380	4,8	224	310	4,7	183	0,5
15	320	4,9	189	280	4,9	165	0,6
17,5	230	5,0	136	190	4,9	112	0,7
20	140	5,0	83	100	5,0	59	0,8
22,5	80	5,1	47	40	5,2	24	0,9
25	0	5,3	0	0	5,4	0	1

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



LL and VLL version*
Versione LL e VLL *



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.