

Type - Tipo


VA02-AP70/LL-40A	Pag.90
VA02-AP70/LL-40S	Pag.90
VA02-AP70/LL-52A	Pag.91
VA02-AP70/LL-52S	Pag.91
VA07-AP12/C-58A	Pag.92
VA07-AP12/C-58S	Pag.92
VA07-AP7/C-31A	Pag.93
VA07-AP7/C-31S	Pag.93
VA07-AP8/C-58A	Pag.94
VA07-AP8/C-58S	Pag.94
VA07-AP12/C-31A	Pag.95
VA07-AP12/C-31S	Pag.95



VA 07

Ø 225 mm
Ø 9"

SUCTION / ASPIRANTE

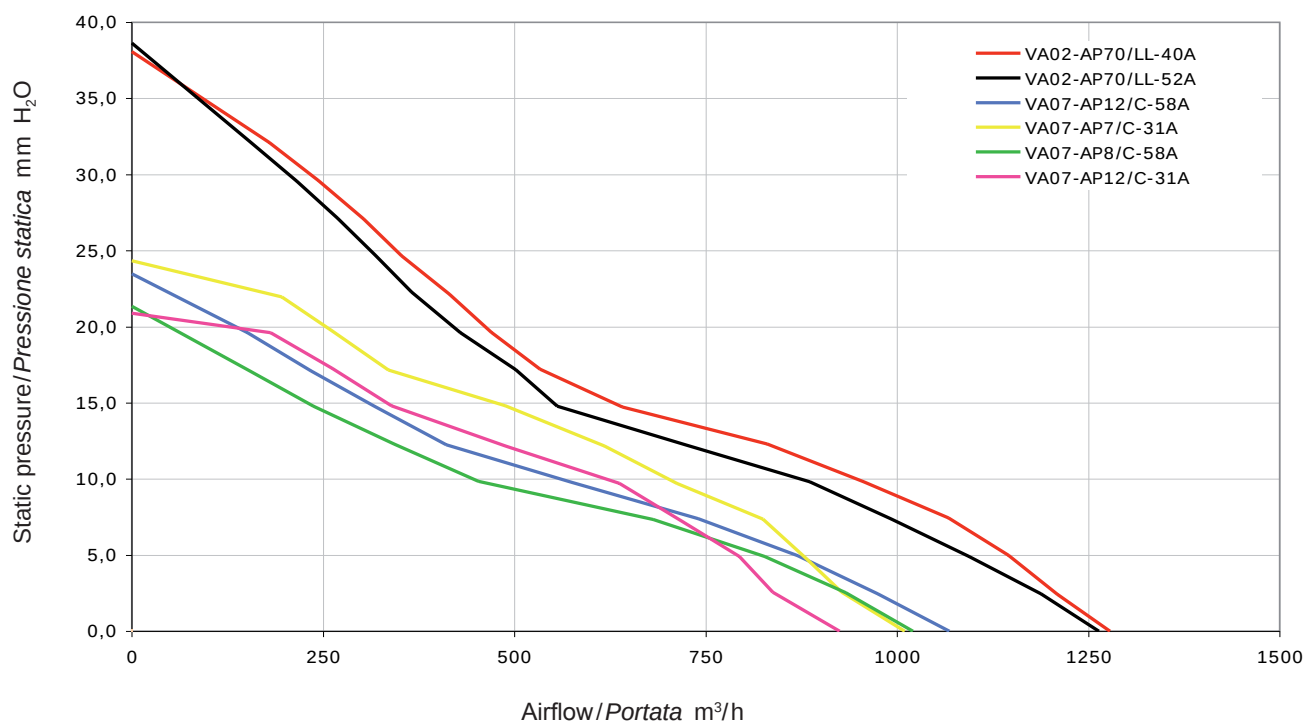




VA 02




VA 02

Ø 225 mm
Ø 9"

BLOWING / SOFFIANTE

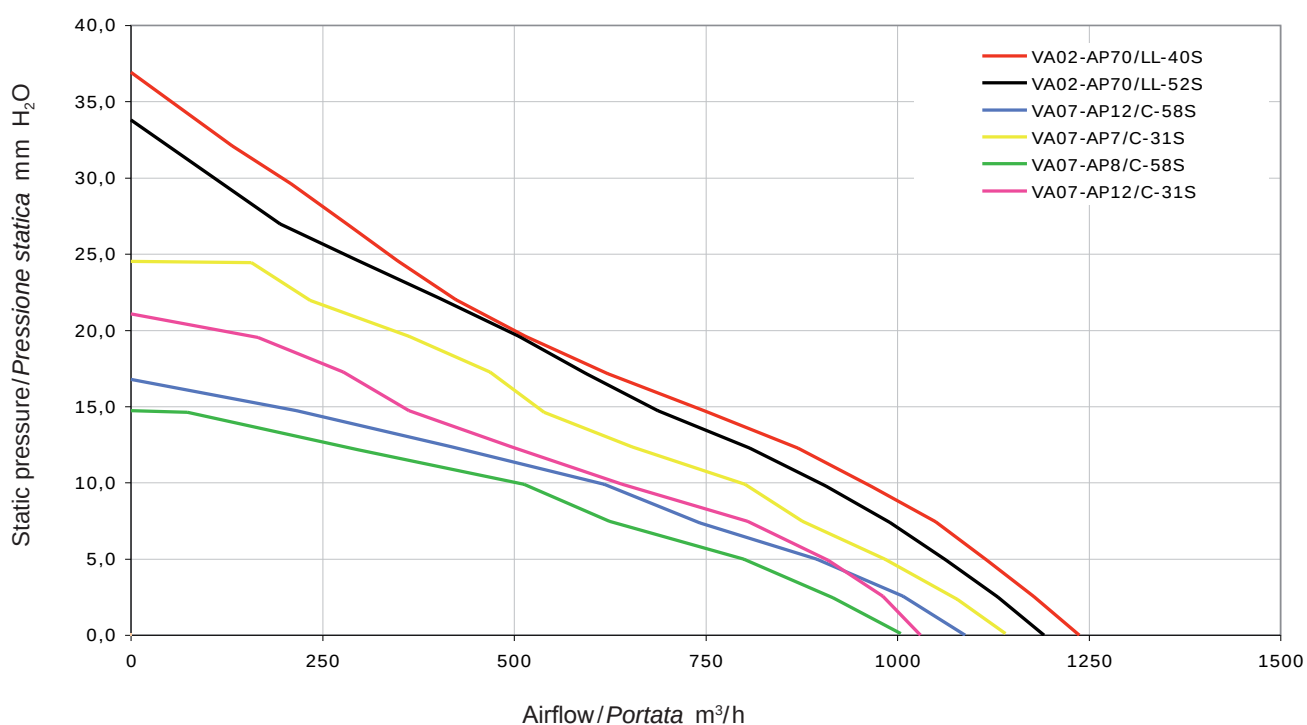

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

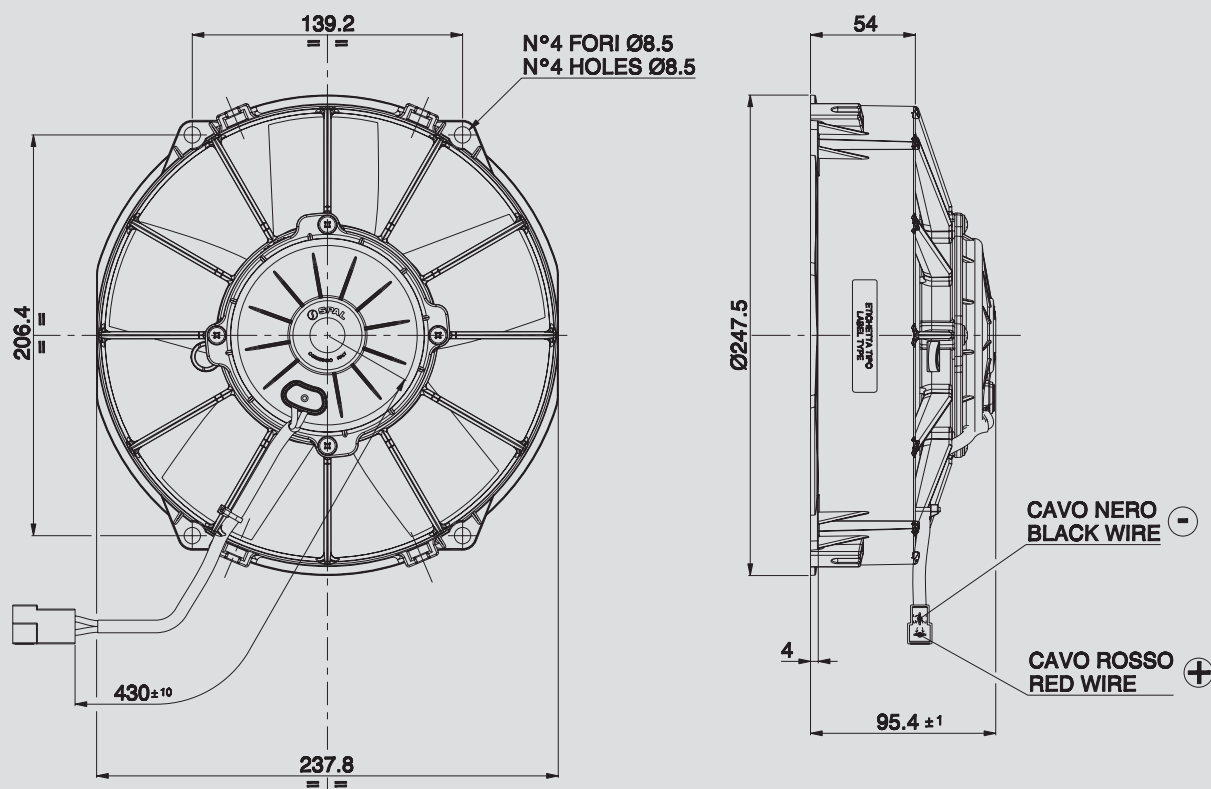

Ø 225 mm
Ø 9"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,35 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,35 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1280	7,2	755	1230	7,4	726	0
5	1140	7,6	673	1110	7,8	655	0,2
10	950	7,9	561	960	8,1	566	0,4
15	640	8,0	378	750	8,5	443	0,6
20	470	8,7	277	510	8,9	301	0,8
25	350	9,0	207	340	9,1	201	1
30	240	9,4	142	210	9,7	124	1,2
35	0	10,7	0	0	10,6	0	1,4


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12v C.C. - D.C.

VA02-AP70/LL-52A
VA02-AP70/LL-52S

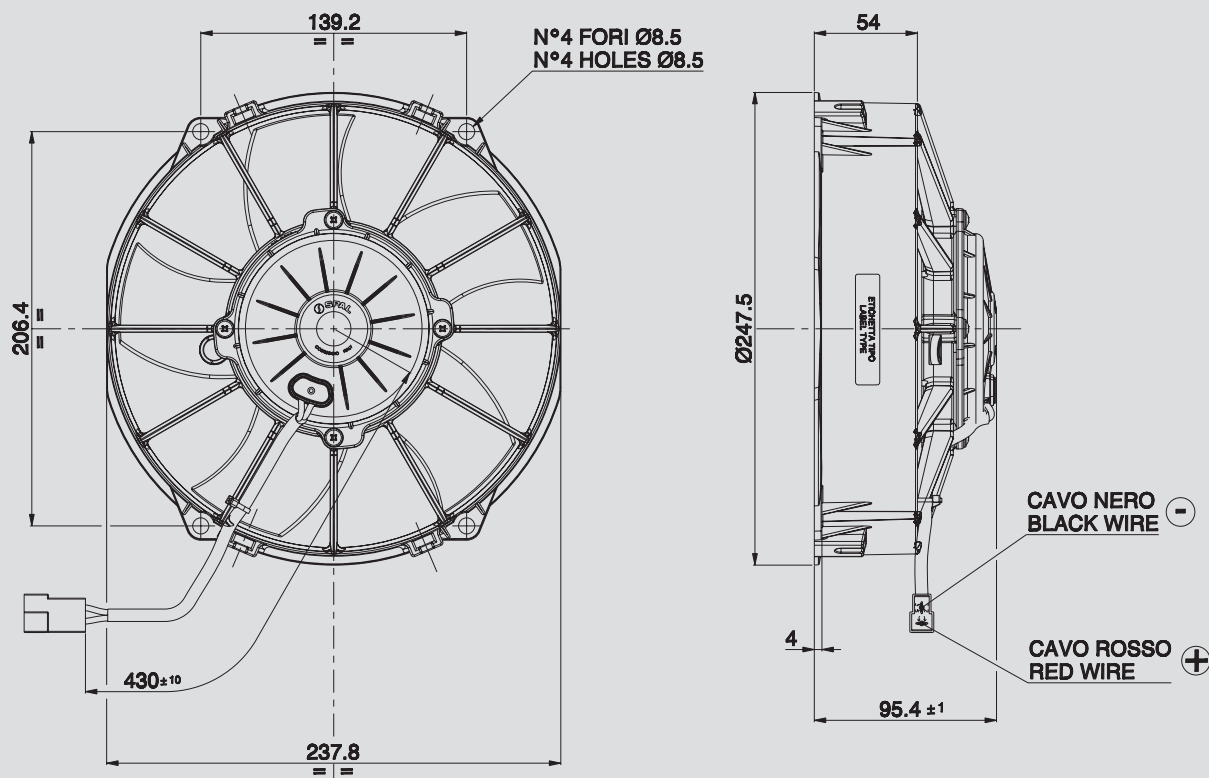

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,18 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,18 Kg. circa

Ø 225 mm
Ø 9"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1260	7,9	743	1190	7,6	702	0
5	1090	8,0	643	1060	8,3	625	0,2
10	880	8,3	519	900	8,5	531	0,4
15	550	8,5	325	680	8,7	401	0,6
20	430	8,8	254	500	9,5	295	0,8
25	310	9,2	183	290	9,6	171	1
30	210	9,6	124	0	10,9	0	1,2
35	150	10,0	89				1,4
40	0	11,4	0				1,6

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio




* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

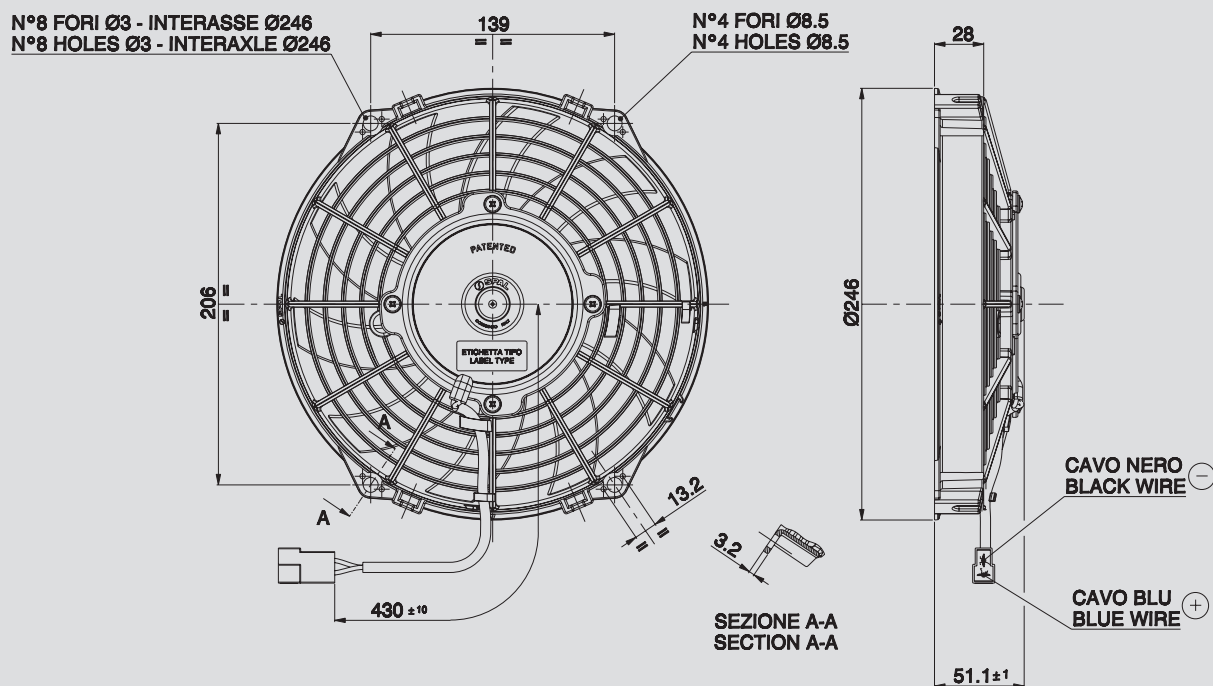

Ø 225 mm
Ø 9"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,00 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1060	6,7	625	1080	7,2	637	0
2,5	970	6,7	572	1000	7,4	590	0,1
5	870	6,7	513	890	7,4	525	0,2
7,5	740	6,7	437	740	7,4	437	0,3
10	570	6,6	336	610	7,5	360	0,4
12,5	410	6,7	242	420	7,3	248	0,5
15	310	6,8	183	210	7,1	124	0,6
17,5	230	6,9	136	0	7,4	0	0,7
20	150	7,2	89				0,8
25	0	8,1	0				1

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12v C.C. - D.C.

VA07-AP7/C-31A
VA07-AP7/C-31S

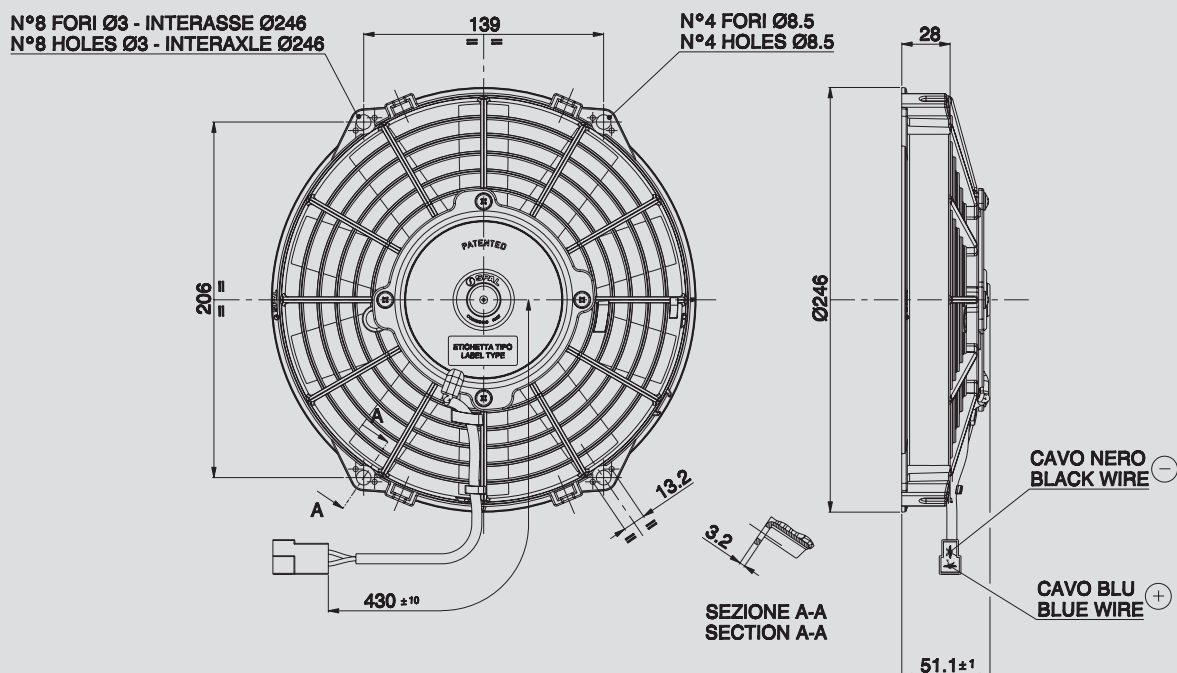

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,00 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

Ø 225 mm
Ø 9"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1010	6,7	596	1140	8,3	673	0
2,5	920	7,4	543	1070	8,4	631	0,1
5	880	7,4	519	980	8,7	578	0,2
7,5	820	7,7	484	870	8,9	513	0,3
10	710	7,8	419	800	8,9	472	0,4
12,5	610	7,8	360	650	8,8	384	0,5
15	480	7,7	283	540	8,7	319	0,6
17,5	330	7,8	195	460	8,9	271	0,7
20	260	8,1	153	360	8,8	212	0,8
22,5	190	8,0	112	230	8,6	136	0,9
25	0	8,0	0	0	8,9	0	1

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.