

Type - Tipo


VA11-AP7/C-57A	Pag.84
VA11-AP7/C-57S	Pag.84
VA11-AP7/C-29A	Pag.85
VA11-AP7/C-29S	Pag.85
VA11-AP8/C-57A	Pag.86
VA11-AP8/C-57S	Pag.86
VA11-AP8/C-29A	Pag.87
VA11-AP8/C-29S	Pag.87



VA 11

Ø 255 mm
Ø 10"

SUCTION / ASPIRANTE

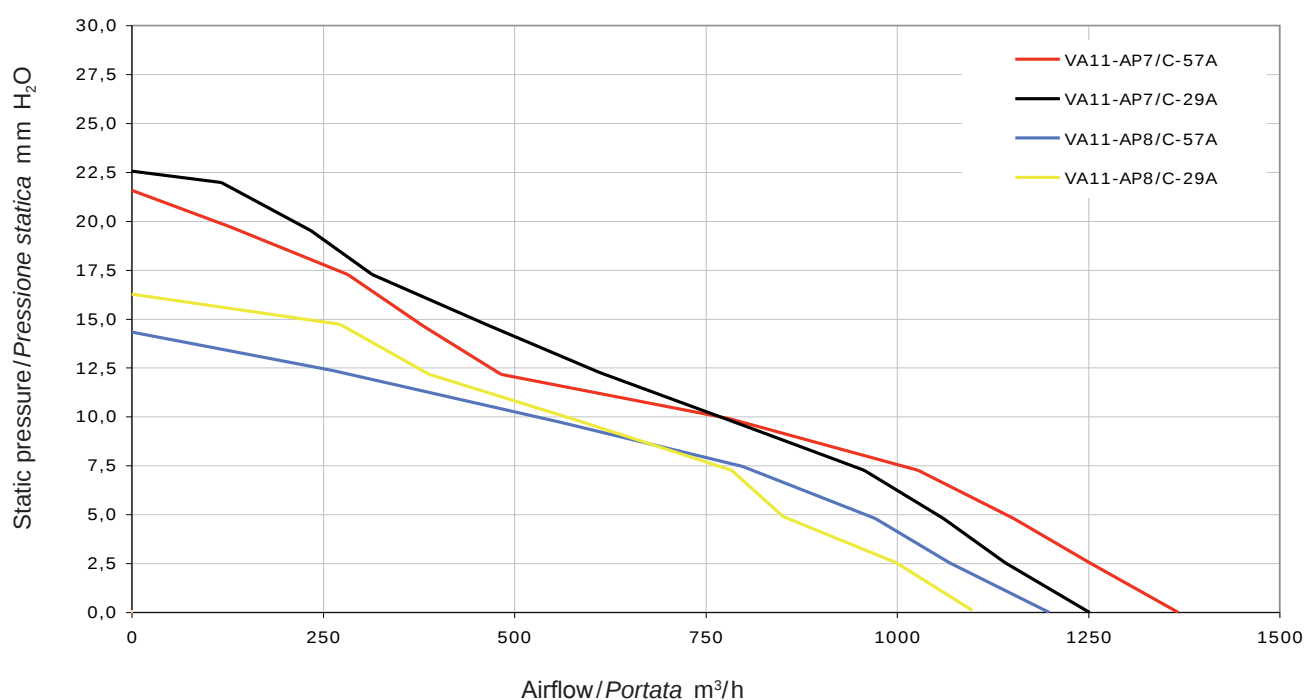





VA 11

Ø 255 mm
Ø 10"

BLOWING / SOFFIANTE

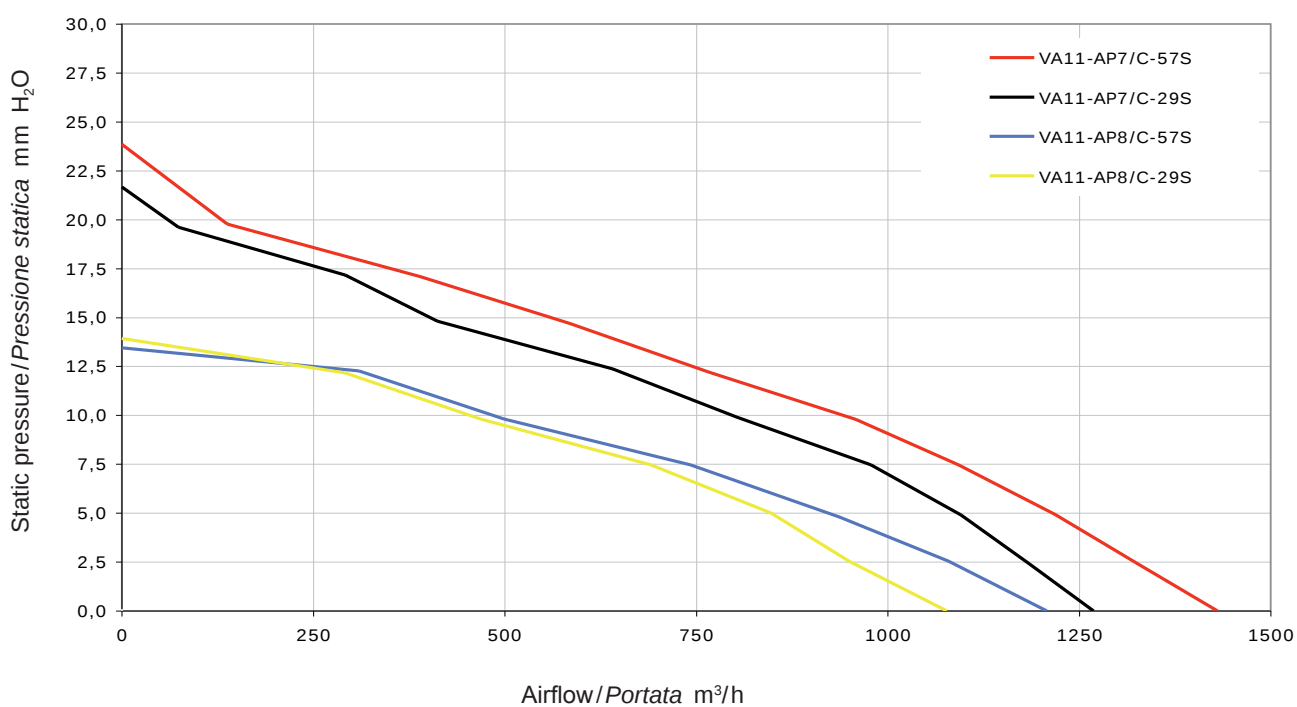

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

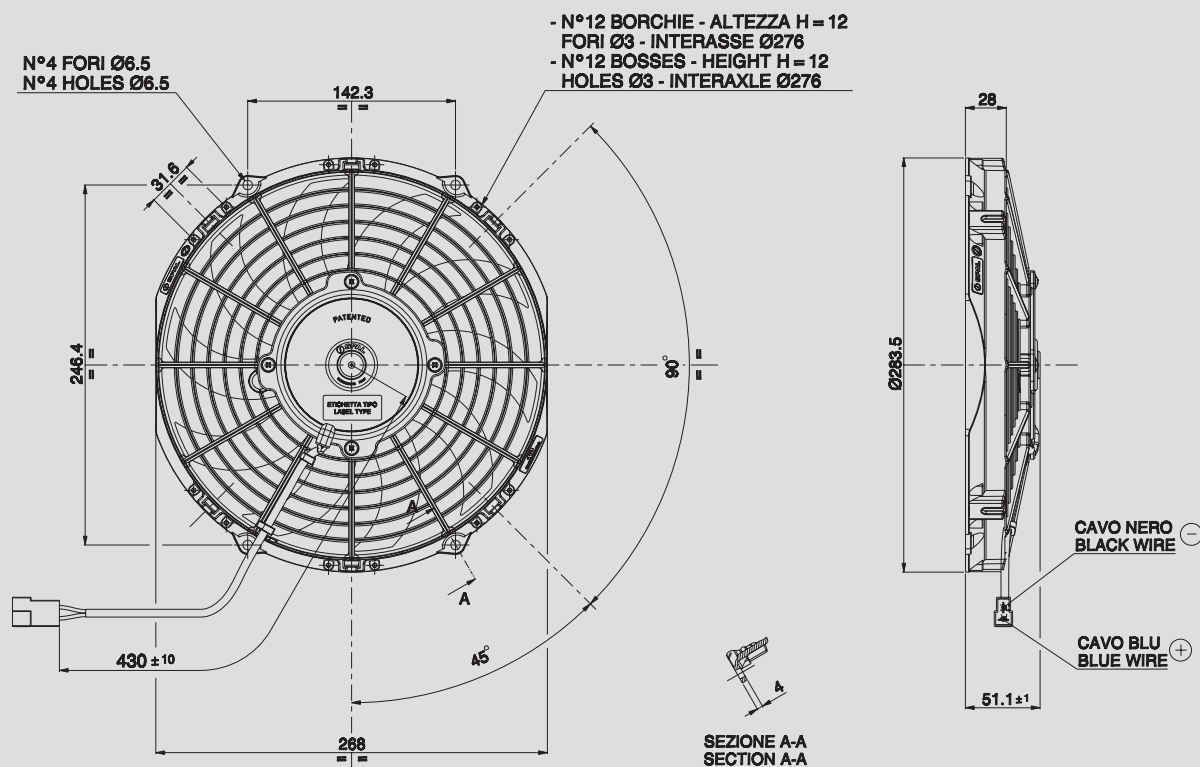

Ø 255 mm
Ø 10"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,00 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio




Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1360	8,7	802	1430	7,6	844	0
2,5	1250	8,9	738	1320	7,8	779	0,1
5	1150	9,1	679	1220	8,1	720	0,2
7,5	1020	9,2	602	1090	8,4	643	0,3
10	780	8,9	460	950	8,5	561	0,4
12,5	480	8,7	283	760	8,5	448	0,5
15	380	8,7	224	580	8,3	342	0,6
17,5	280	9,0	165	390	8,0	230	0,7
20	120	8,7	71	130	7,5	77	0,8
25	0	9,0	0	0	8,1	0	1

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

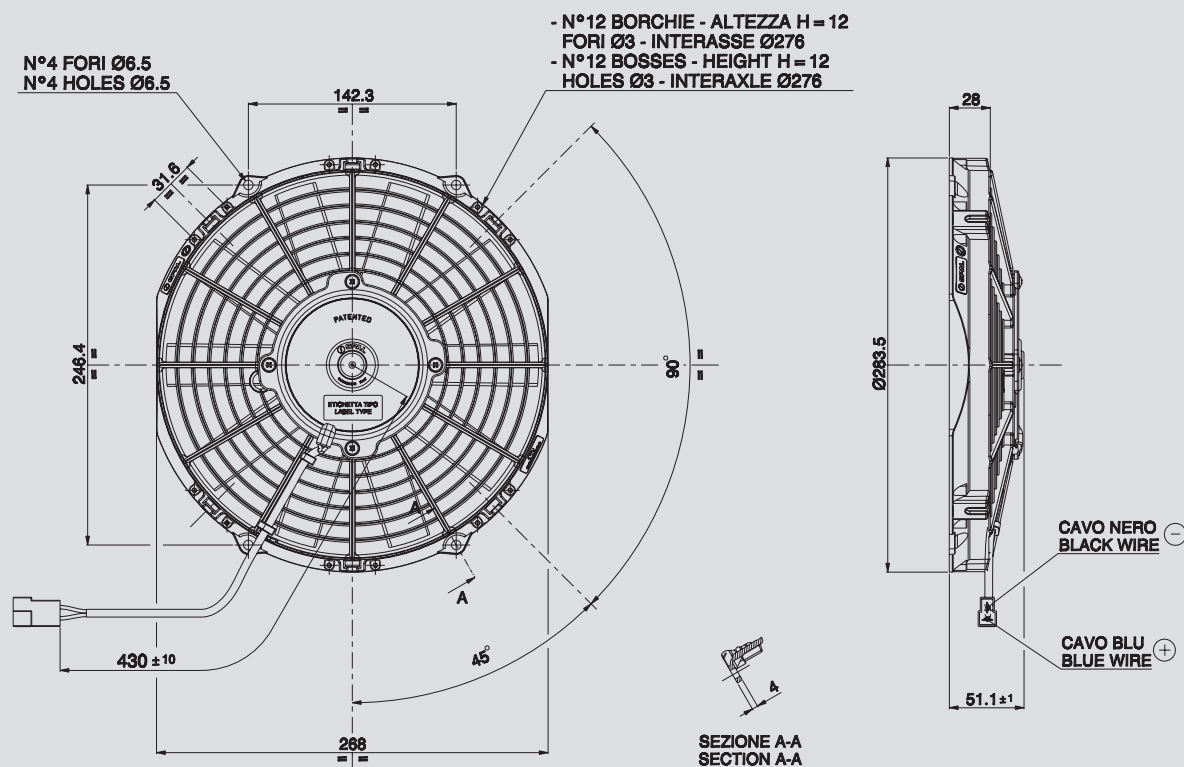12v C.C. - D.C.**VA11-AP7/C-29A**
VA11-AP7/C-29S

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,00 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

Ø 255 mm
Ø 10"

suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1250	9,0	738	1270	8,6	749	0
2,5	1140	9,1	673	1180	8,8	696	0,1
5	1060	9,4	625	1090	9,0	643	0,2
7,5	950	9,4	561	970	9,0	572	0,3
10	780	9,4	460	800	9,1	472	0,4
12,5	610	9,3	360	640	9,4	378	0,5
15	460	9,4	271	410	9,3	242	0,6
17,5	310	9,7	183	290	9,2	171	0,7
20	230	9,6	136	70	9,1	41	0,8
25	0	9,7	0	0	9,1	0	1

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.