

Type - Tipo


VA15-AP70/LL-39A	Pag.76
VA15-AP70/LL-39S	Pag.76
VA15-AP70/LL-51A	Pag.77
VA15-AP70/LL-51S	Pag.77
VA53-AP70/LL-39A	Pag.78
VA53-AP70/LL-39S	Pag.78
VA53-AP70/LL-51A	Pag.79
VA53-AP70/LL-51S	Pag.79
VA17-AP70/LL-39A	Pag.80
VA17-AP70/LL-39S	Pag.80
VA17-AP70/LL-51A	Pag.81
VA17-AP70/LL-51S	Pag.81



VA 15

Ø 255 mm
Ø 10"

SUCTION / ASPIRANTE

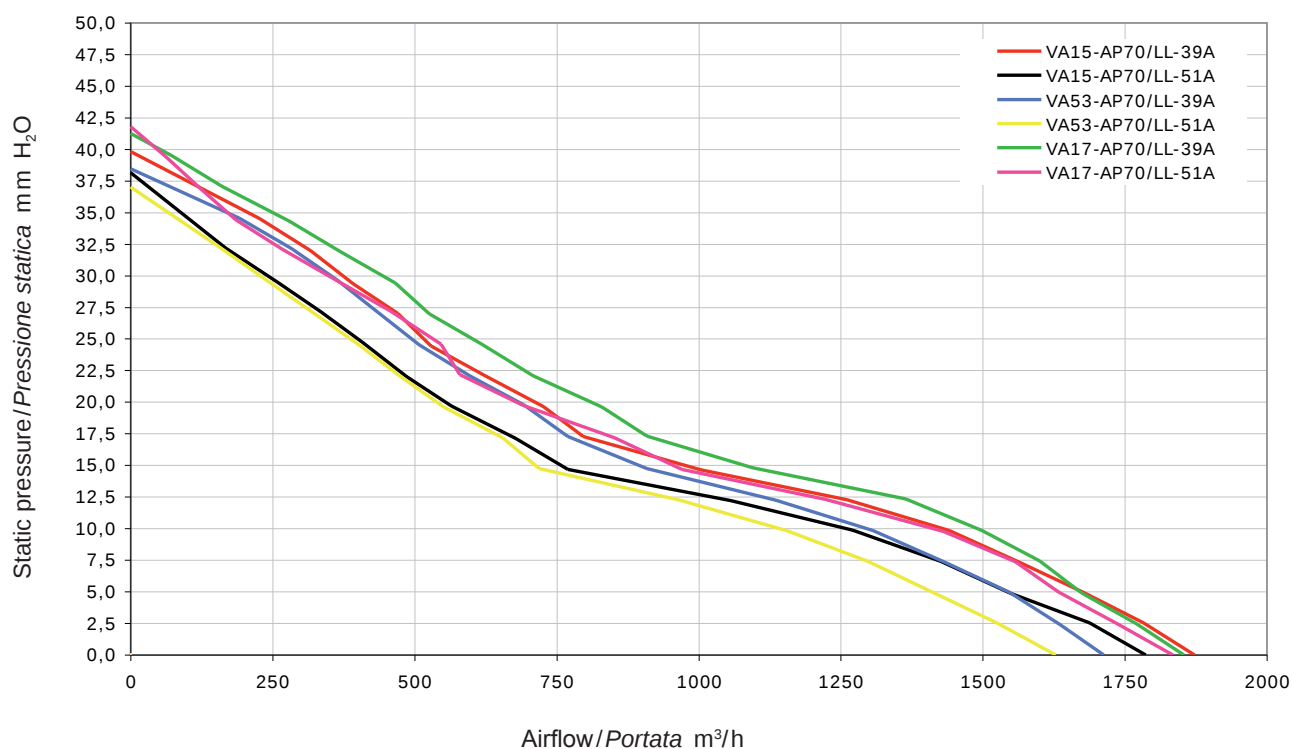




VA 17




VA 53

Ø 255 mm
Ø 10"

BLOWING / SOFFIANTE

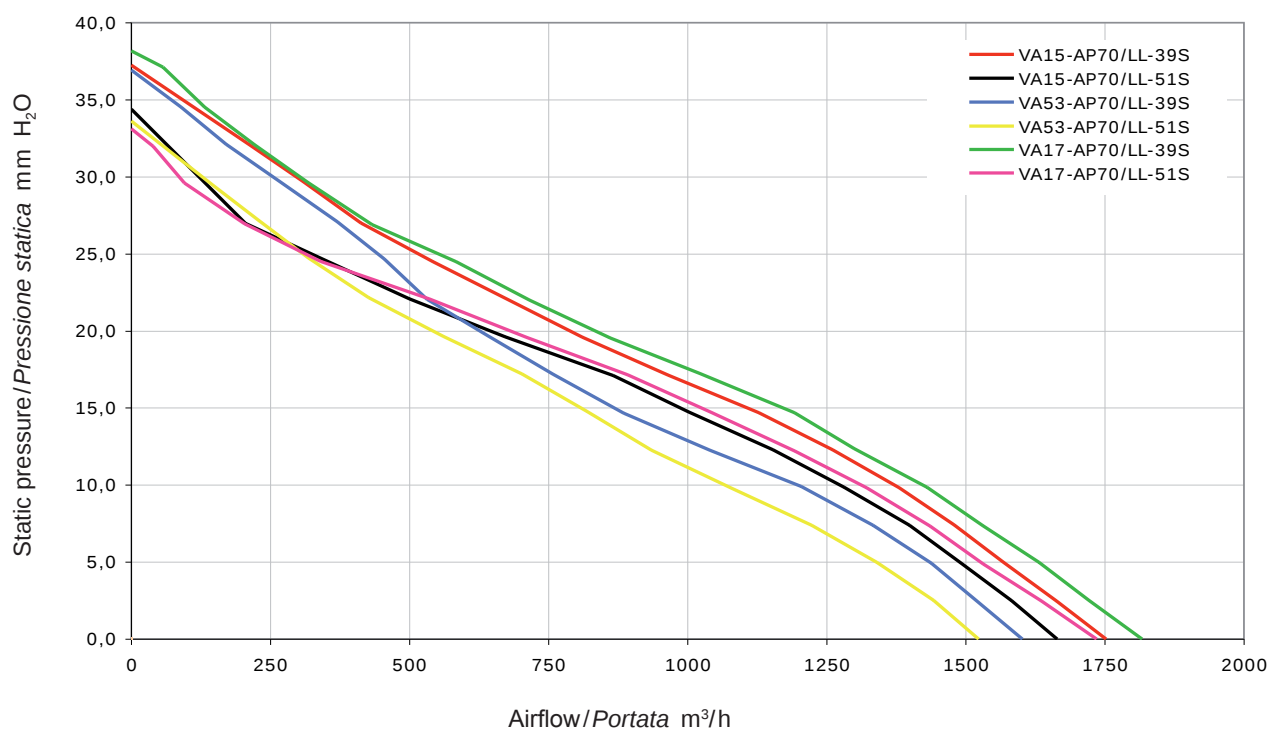

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

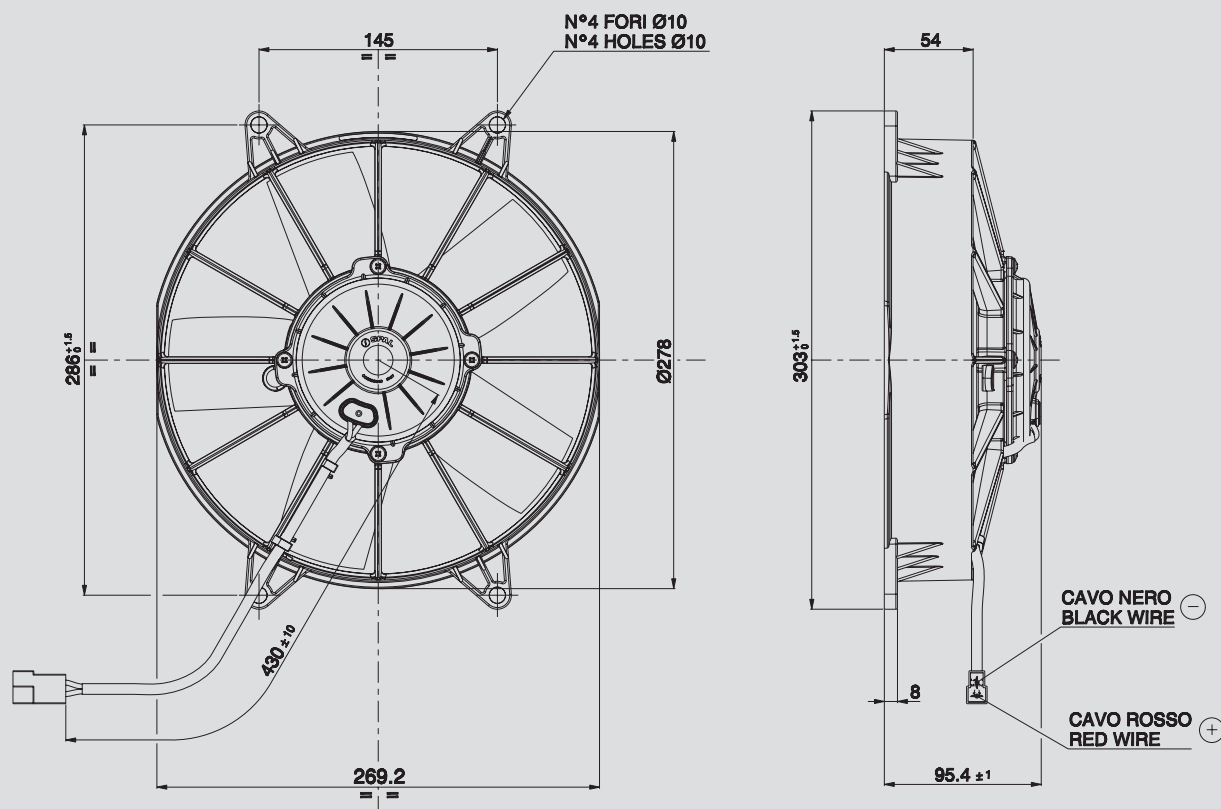

Ø 255 mm
Ø 10"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,25 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,25 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	1832	8,8	1081	1674	8,1	988	0
5	1656	9,8	977	1530	9	903	0,2
10	1352	10,1	798	1327	9,6	783	0,4
15	819	10,2	483	1069	10,5	631	0,6
20	649	11,3	383	763	11,1	450	0,8
25	472	11,6	278	505	11,5	298	1,0
30	330	12,1	195	274	12,2	162	1,2
35	0	12,9	0	0	13,6	0	1,4


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12V C.C. - D.C.

VA15-AP70/LL-51A
VA15-AP70/LL-51S

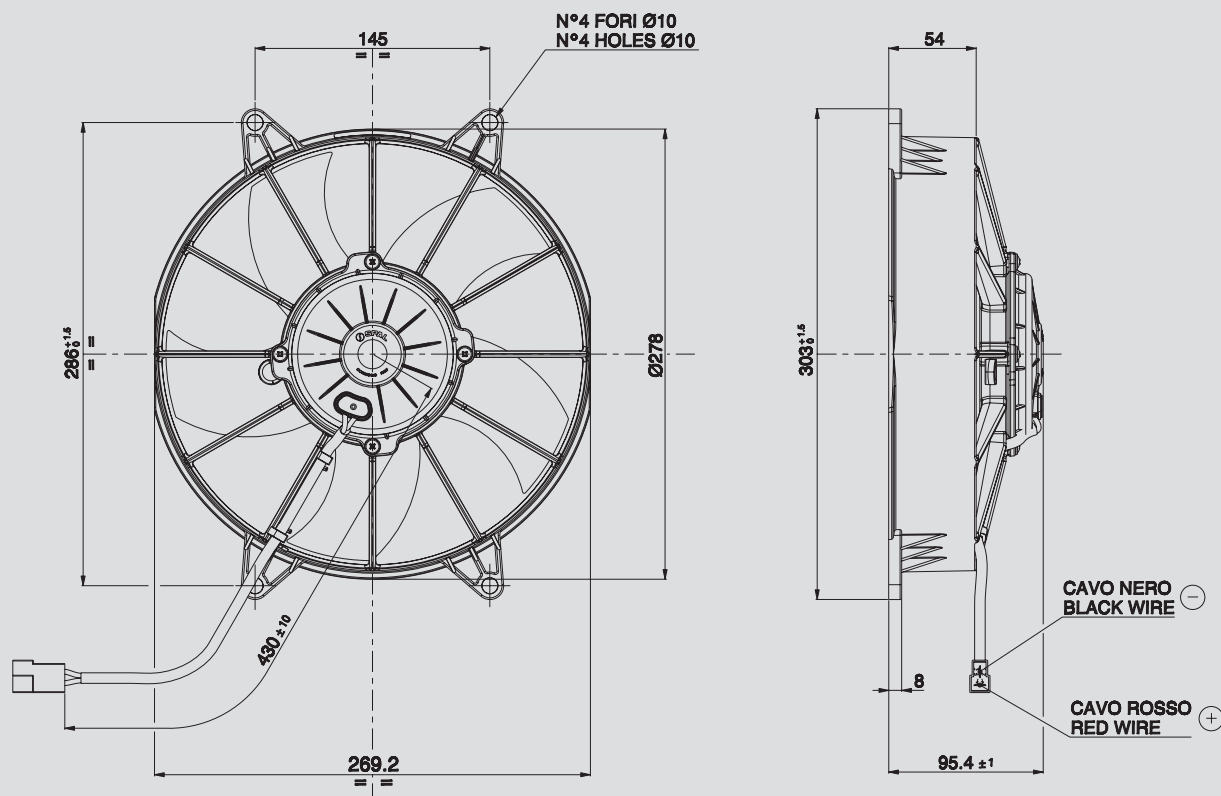

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,24 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,24 Kg. circa

Ø 255 mm
Ø 10"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1743	8,6	1028	1637	8,1	966	0
5	1505	9,2	888	1459	8,9	861	0,2
10	1218	9,6	719	1247	9,5	736	0,4
15	737	9,3	435	982	10	579	0,6
20	544	9,9	321	647	10,4	382	0,8
25	399	10,4	235	303	10,4	179	1,0
30	246	10,9	145	113	11,1	67	1,2
35	0	11,7	0	0	12,2	0	1,4

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna




* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

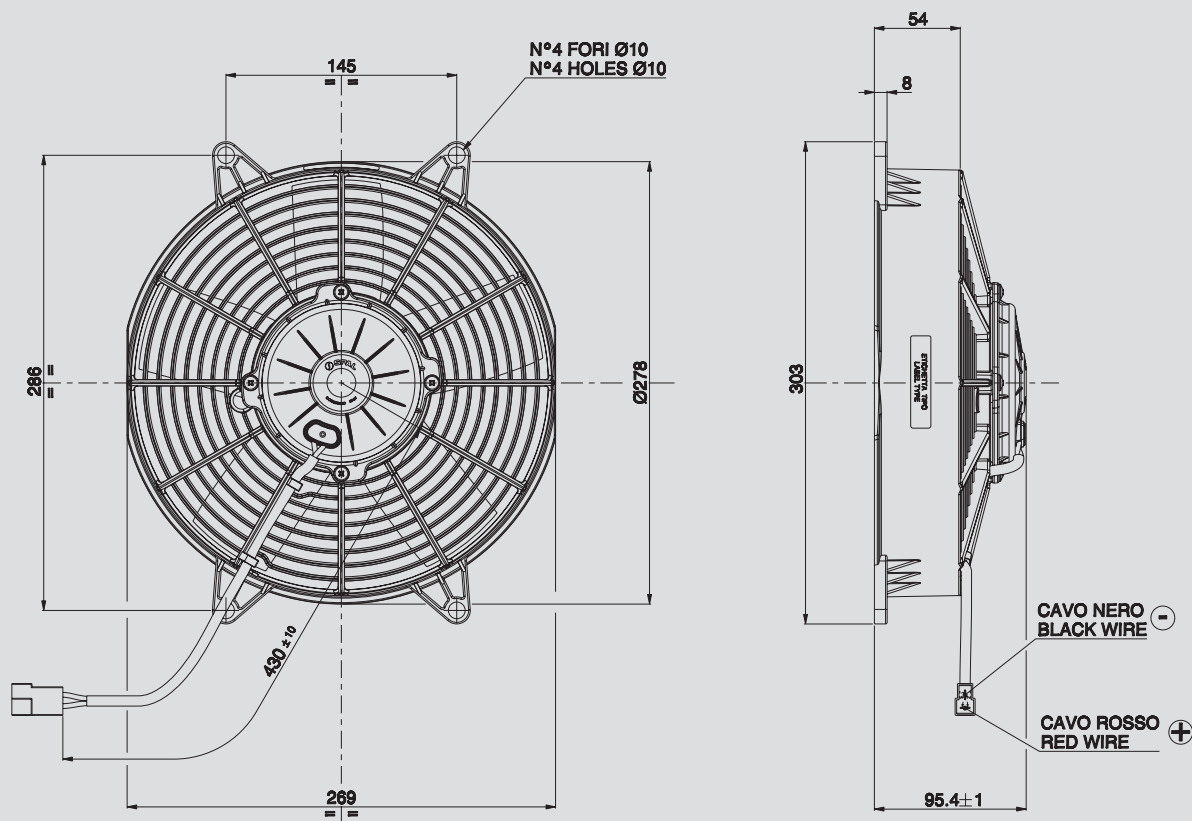

Ø 255 mm
Ø 10"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,18 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,18 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	1710	10,8	1009	1600	9,3	944	0
5	1540	11,5	909	1430	9,9	844	0,2
10	1300	11,8	767	1200	10,2	708	0,4
15	900	11,2	531	880	10,3	519	0,6
20	690	12,2	407	640	11,1	378	0,8
25	500	12,5	295	450	11,9	266	1
30	360	13,2	212	270	12,8	159	1,2
35	190	13,6	112	90	13,9	53	1,4
40	0	14,9	0	0	14,3	0	1,6


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12v C.C. - D.C.

VA53-AP70/LL-51A
VA53-AP70/LL-51S

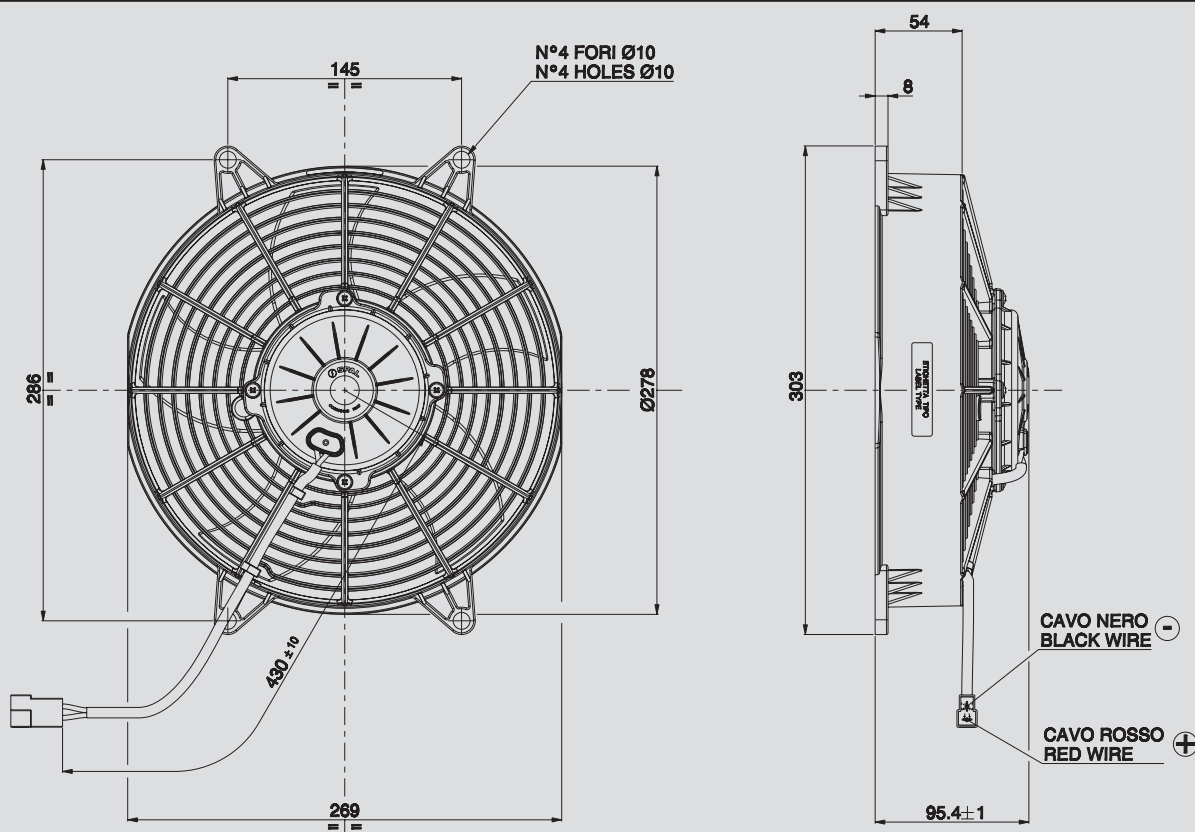

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2,31 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,31 Kg. circa

Ø 255 mm
Ø 10"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1620	9,9	956	1520	9,8	897	0
5	1410	10,3	832	1340	10,1	791	0,2
10	1150	10,6	679	1080	10,4	637	0,4
15	720	10,1	425	820	10,6	484	0,6
20	550	11,0	325	560	10,7	330	0,8
25	400	11,5	236	310	11,0	183	1
30	240	12,2	142	140	11,7	83	1,2
35	160	12,7	94	0	12,7	0	1,4
40	0	14,2	0				1,6

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.