

Type - Tipo


VA26-AP50/C-44A	Pag. 66
VA26-AP50/C-60S	Pag. 66
VA09-AP50/C-54A	Pag. 67
VA09-AP50/C-54S	Pag. 67
VA09-AP50/C-27A	Pag. 68
VA09-AP50/C-27S	Pag. 68
VA09-AP12/C-54A	Pag. 69
VA09-AP12/C-54S	Pag. 69
VA09-AP12/C-27A	Pag. 70
VA09-AP12/C-27S	Pag. 70
VA09-AP8/C-54A	Pag. 71
VA09-AP8/C-54S	Pag. 71
VA09-AP8/C-27A	Pag. 72
VA09-AP8/C-27S	Pag. 72



VA 09


Ø 280 mm
Ø 11"

SUCTION / ASPIRANTE

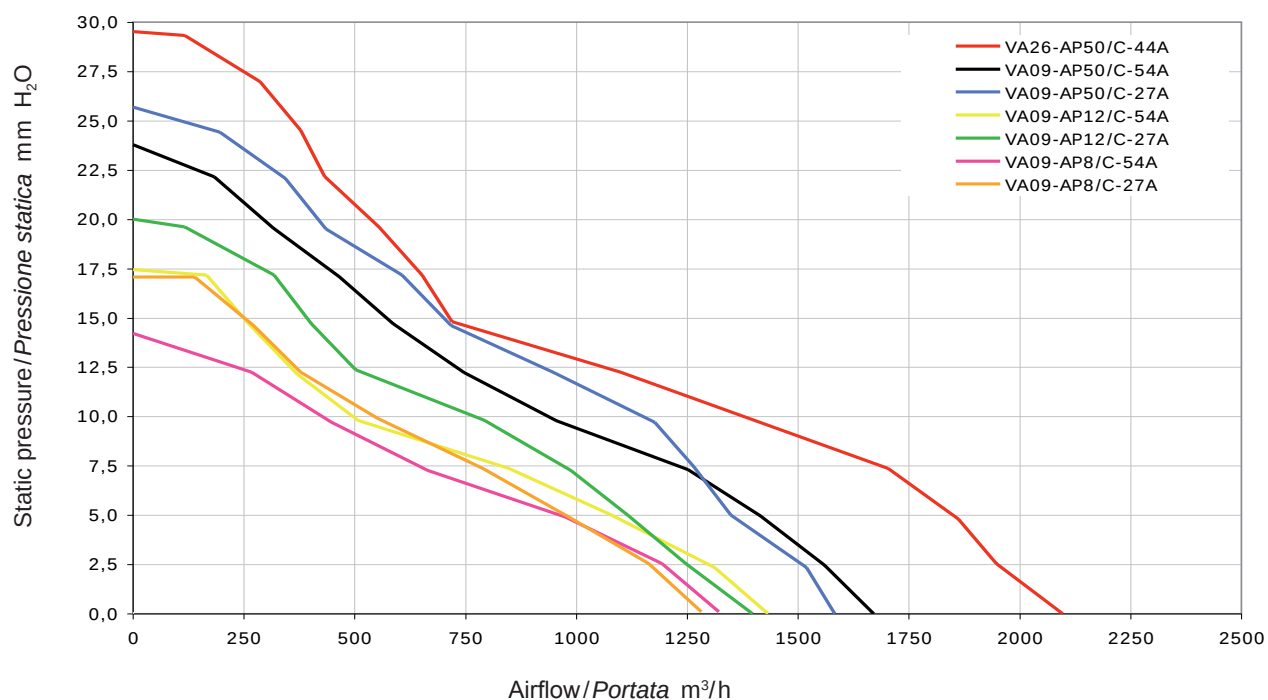




VA 09

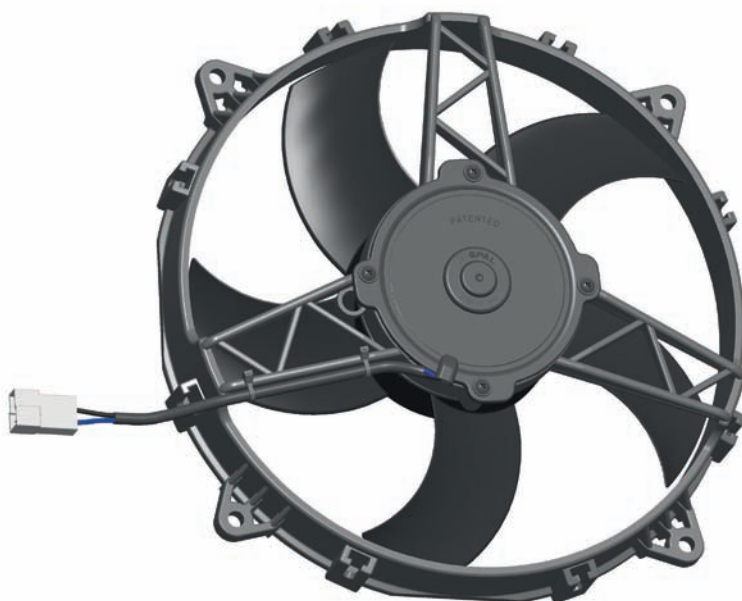


VA 26

Ø 280 mm
Ø 11"

BLOWING / SOFFIANTE

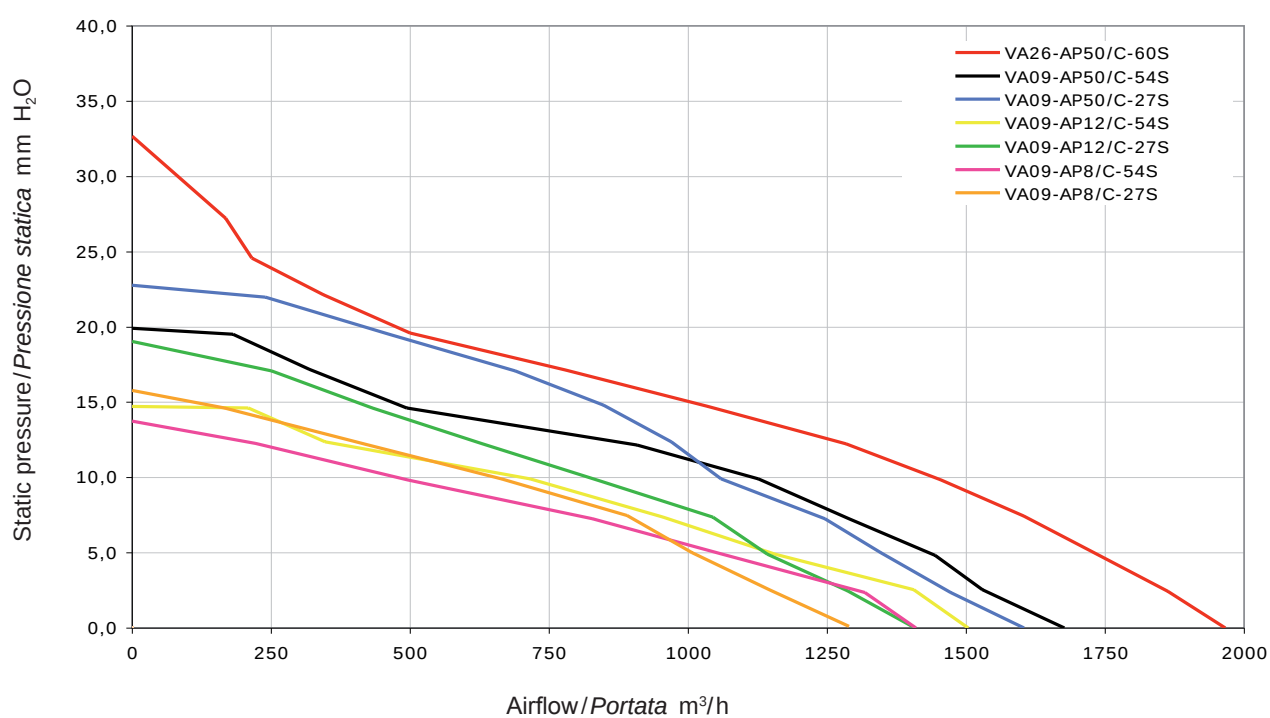

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

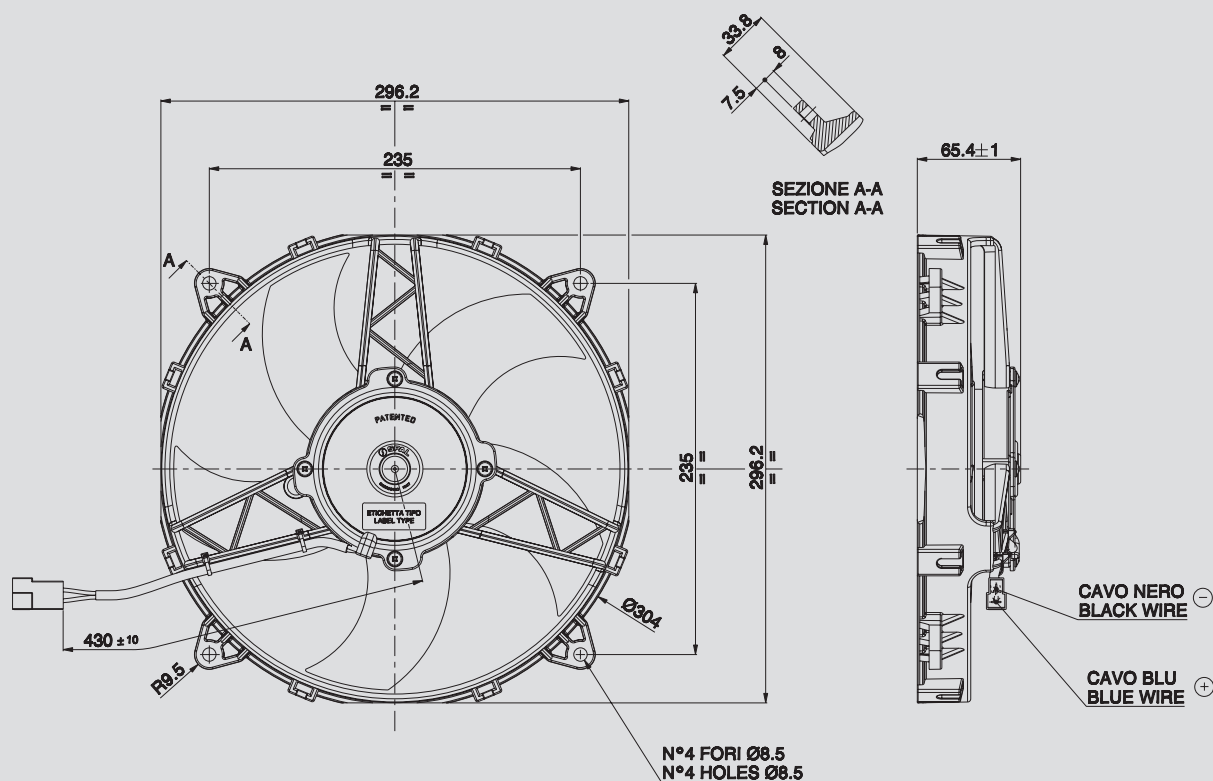

Ø 280 mm
Ø 11"

Suggested mounting torque: 15(±1) Nm with screw M8
Weight 1,6 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 15(±1) Nm con vite M8
Peso 1,6 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL *



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



Connecting bracket
(see Accessories section)
Staffa di unione
(vd. sezione Accessori)



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2090	10,2	1233	1960	10,4	1156	0
5	1860	11,0	1097	1730	11,2	1021	0,2
10	1400	11,5	826	1450	11,8	856	0,4
15	720	11,6	425	1030	12,2	608	0,6
20	550	11,8	325	500	12,3	295	0,8
25	370	12,4	218	210	13,2	124	1
30	110	14,3	65	0	15,2	0	1,2
35	0	14,4	0				1,4

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM



= Standard feature
Caratteristiche standard




= Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12v C.C. - D.C.

VA09-AP50/C-54A
VA09-AP50/C-54S

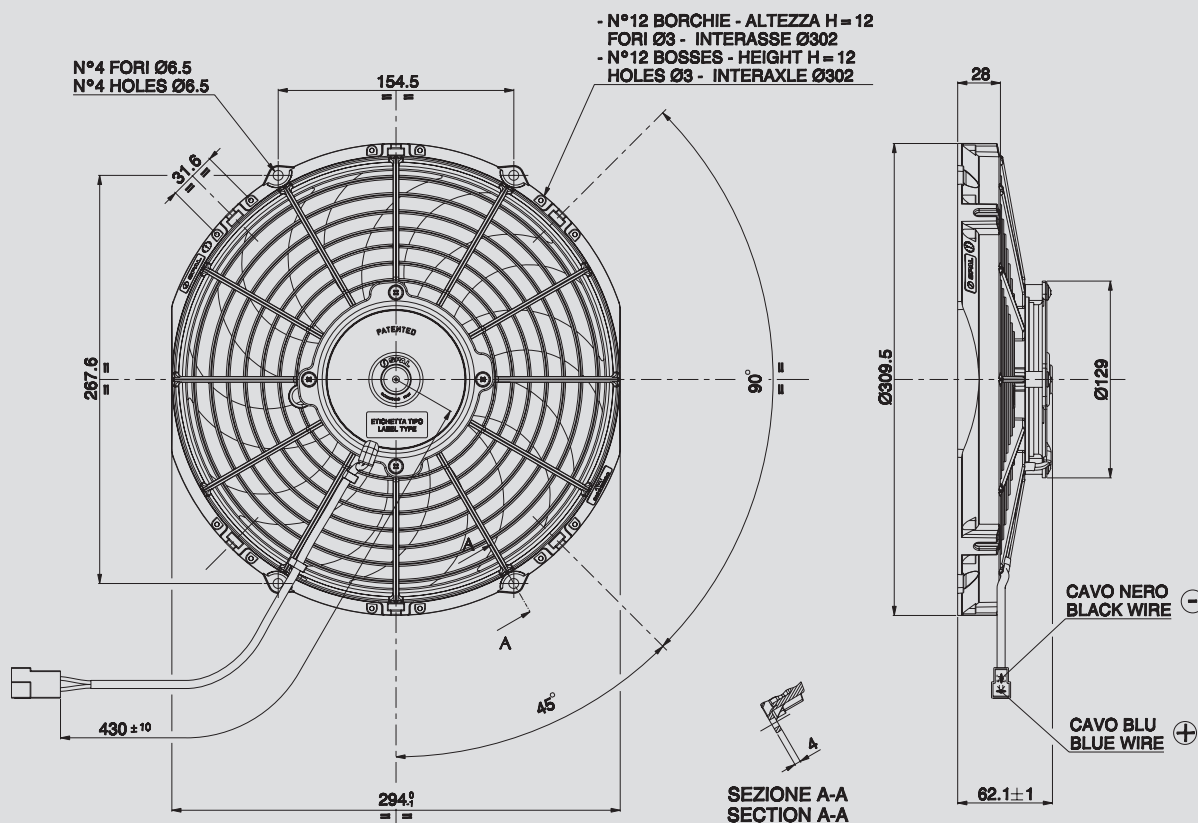

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,49 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,49 Kg. circa

Ø 280 mm
Ø 11"

suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1670	8,4	985	1670	7,6	985	0
2,5	1560	8,6	920	1530	8,1	903	0,1
5	1410	8,8	832	1440	8,5	850	0,2
7,5	1250	8,8	738	1290	8,7	761	0,3
10	950	8,1	561	1120	8,9	661	0,4
12,5	740	8,4	437	910	9,0	537	0,5
15	580	8,6	342	490	8,1	289	0,6
17,5	460	8,7	271	320	8,1	189	0,7
20	310	8,7	183	180	8,3	106	0,8
22,5	180	8,9	106	0	8,4	0	0,9
25	0	8,9	0				1,0

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Long life / Lunga durata	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL *	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓


* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

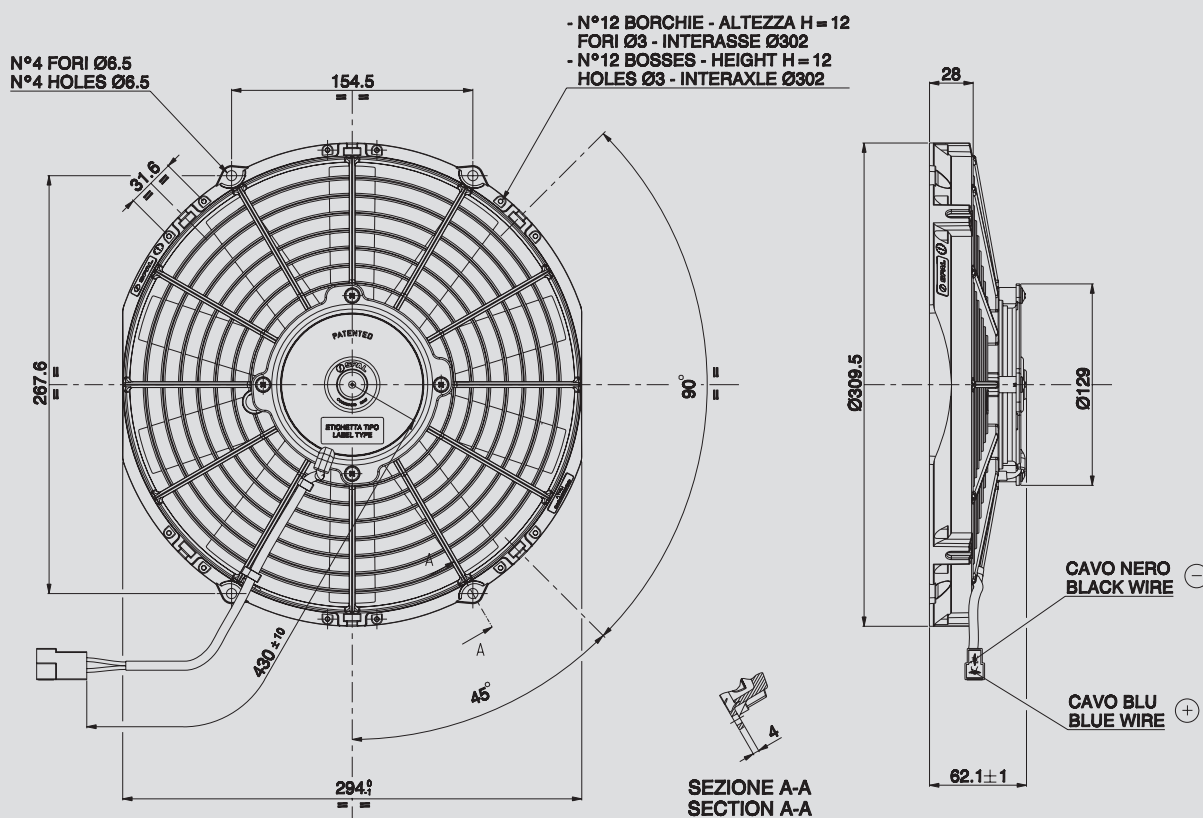

Ø 280 mm
Ø 11"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,5 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1580	8,6	932	1600	7,9	944	0
5	1340	8,9	791	1340	8,6	791	0,2
10	1170	9,4	690	1060	9,2	625	0,4
12,5	940	8,8	555	970	8,9	572	0,5
15	710	9,0	419	840	9,0	496	0,6
17,5	600	8,8	354	690	9,0	407	0,7
20	430	9,3	254	460	9,1	271	0,8
22,5	340	9,2	201	240	8,4	142	0,9
25	190	9,1	112	0	8,7	0	1
30	0	8,8	0				1,2


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12v C.C. - D.C.

VA09-AP12/C-54A
VA09-AP12/C-54S

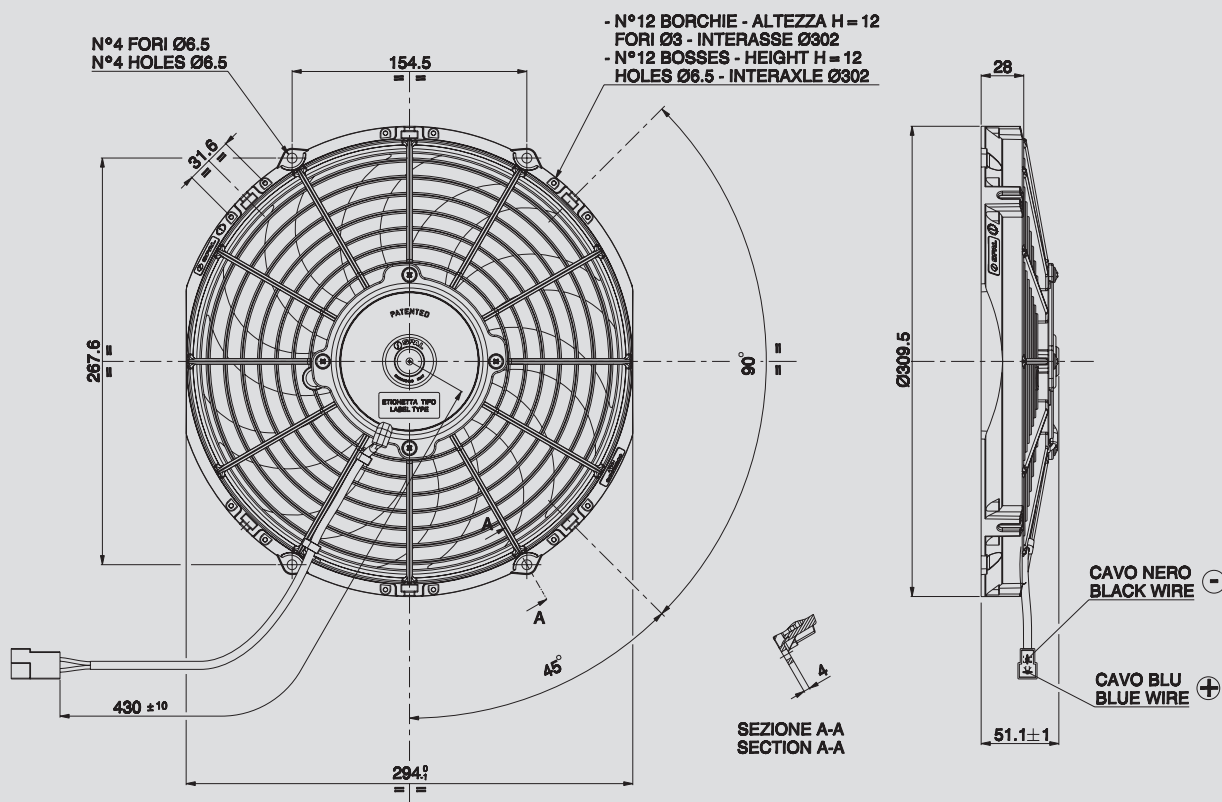

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,10 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,10 Kg. circa

Ø 280 mm
Ø 11"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1430	7,8	844	1500	7,7	885	0
2,5	1310	8,0	773	1400	8,0	826	0,1
5	1080	8,0	637	1150	8,3	679	0,2
7,5	840	7,6	496	950	8,5	561	0,3
10	500	7,9	295	710	8,3	419	0,4
12,5	370	7,9	218	340	7,9	201	0,5
15	250	8,0	148	210	7,8	124	0,6
17,5	160	8,1	94	0	7,7	0	0,7
20	0	8,2	0				0,8

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL *



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru