

Type - Tipo


VA01-AP90/LL-66A	Pag. 42
VA01-AP90/LL-79S	Pag. 42
VA01-AP70/LL-36A	Pag. 43
VA01-AP70/LL-36S	Pag. 43
VA01-AP70/LL-66A	Pag. 44
VA01-AP70/LL-79S	Pag. 44
VA01-AP76/LL-89A	Pag. 45
VA51-AP70/LL-69A	Pag. 46
VA34-AP70/LL-66A	Pag. 47
VA34-AP70/LL-79S	Pag. 47
VA34-AP70/LL-36A	Pag. 48
VA34-AP70/LL-36S	Pag. 48
VA10-AP70/LL-61A	Pag. 49
VA10-AP70/LL-61S	Pag. 49



VA 01

Ø 305 mm
Ø 12"

SUCTION / ASPIRANTE

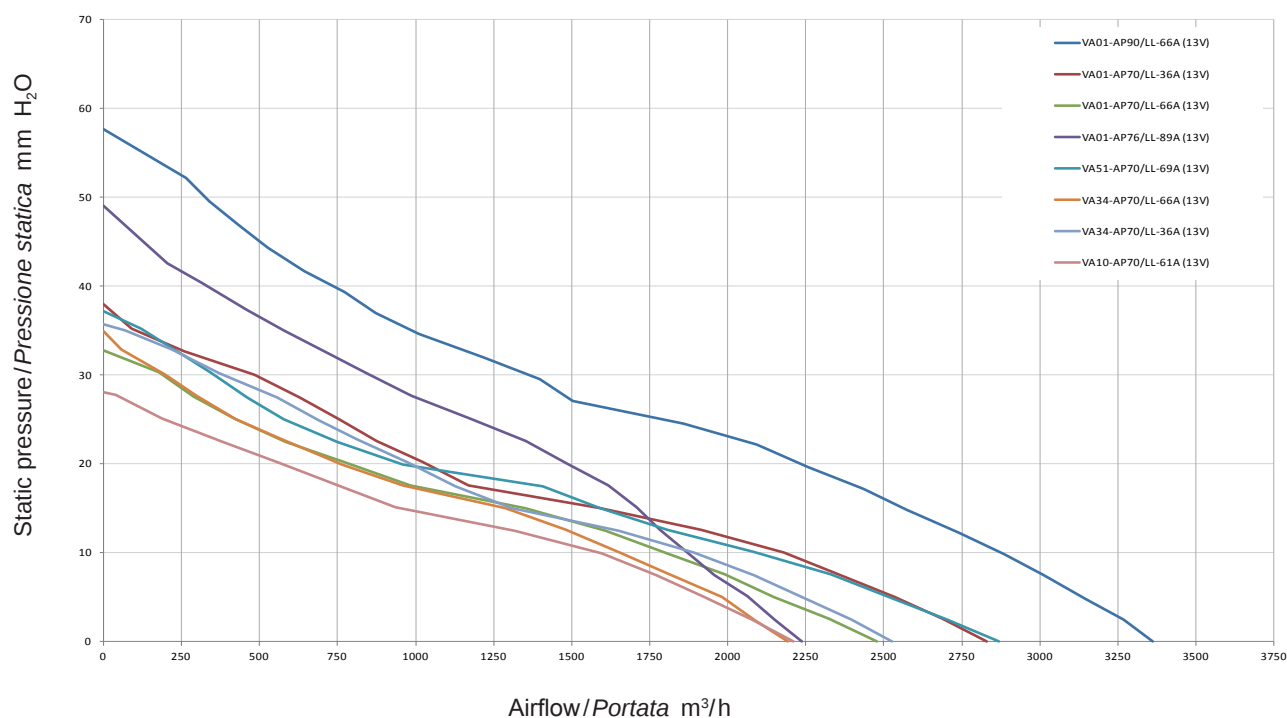




VA 34




VA 51

Ø 305 mm
Ø 12"

BLOWING / SOFFIANTE

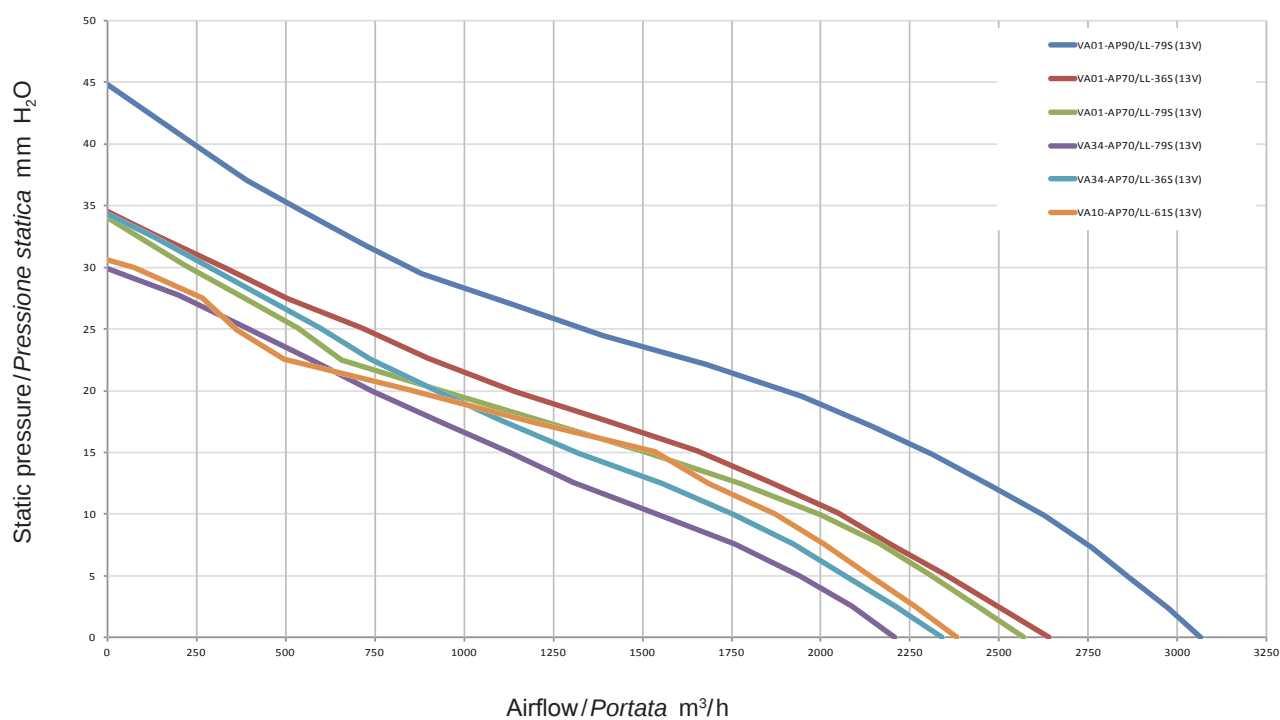

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

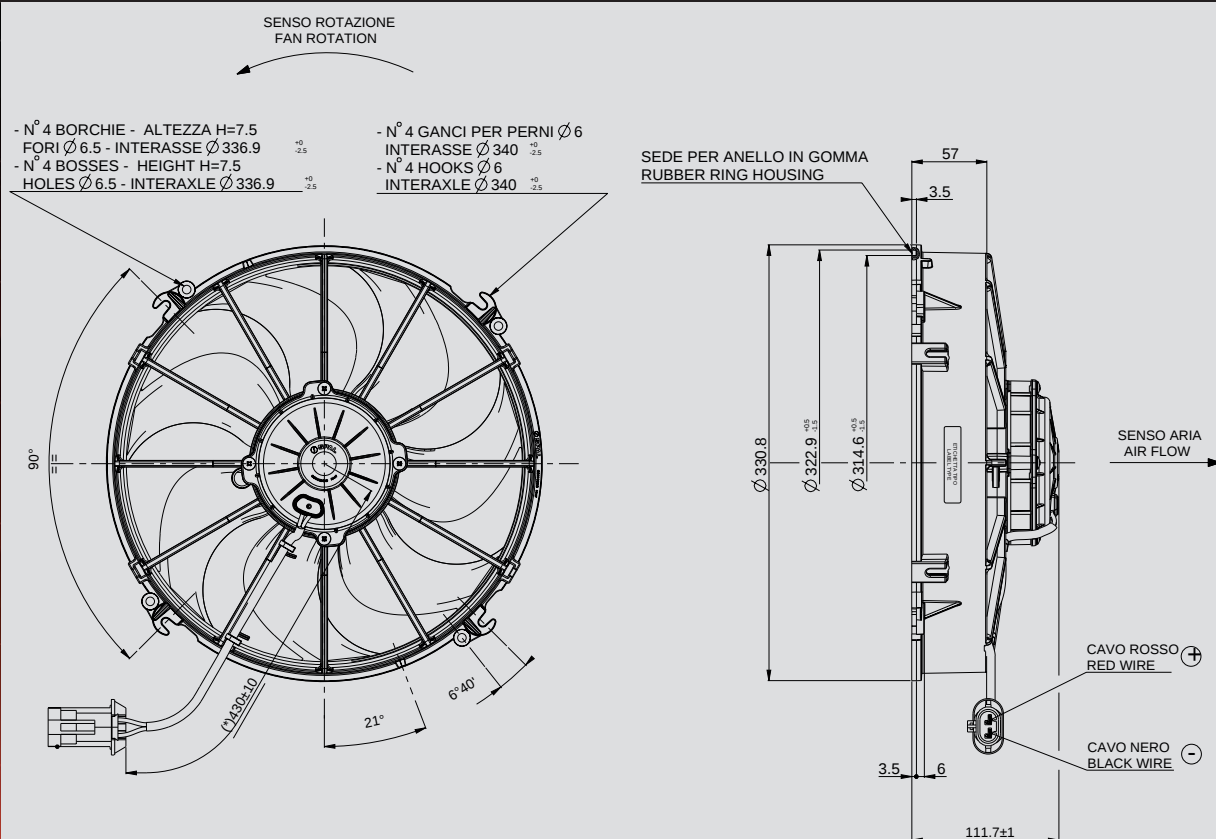

Ø 305 mm
Ø 12"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 3,23 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 3,23 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Long life / Lunga durata



Low noise / Bassa rumorosità



VLL version* / Versione VLL*



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio




Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	3170	25,0	1870	3390	32,2	2000	0
5	2870	27,1	1693	3170	33,4	1870	0,2
10	2640	28,9	1558	2930	33,5	1729	0,4
15	2380	29,7	1404	2630	34,4	1552	0,6
20	2140	30,8	1263	2280	34,2	1345	0,8
25	1730	31,0	1021	1820	34,6	1074	1
30	1040	32,2	614	1350	34,4	797	1,2
35	760	34,0	448	940	35,7	555	1,4
40	510	36,1	301	780	37,9	460	1,6
45	330	36,6	195	610	37,9	360	1,8
50	150	38,9	89	330	39,7	195	2
55	0	38,6	0	0	41,7	0	2,2

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

VA01-AP70/LL-36A
VA01-AP70/LL-36S

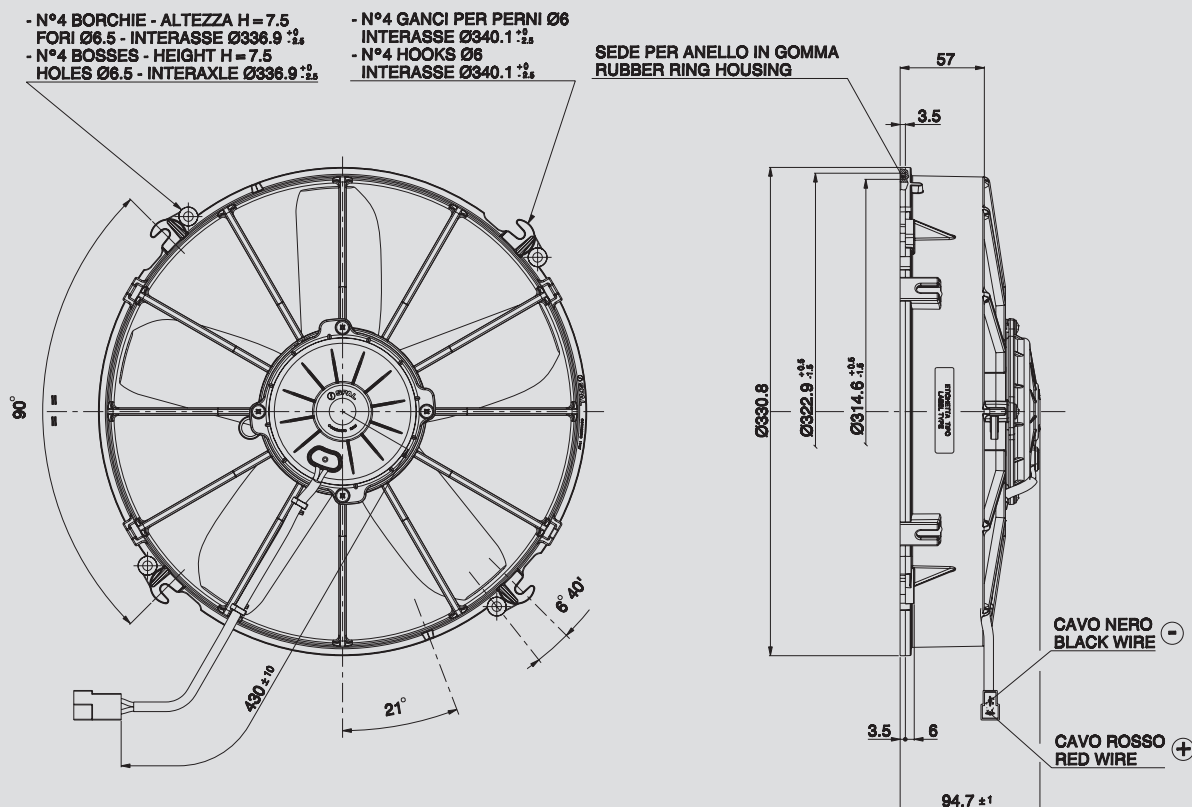

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,35 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,35 Kg. circa

Ø 305 mm
Ø 12"

suction / *aspirante*

blowing / *soffiante*

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m³/h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Airflow <i>Portata</i> m³/h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> inH ₂ O
0	2780	13,9	1640	2860	13,9	1687	0
5	2490	15,2	1469	2560	14,8	1510	0,2
10	2120	16,0	1251	2280	15,8	1345	0,4
15	1600	15,9	944	1920	16,6	1133	0,6
20	1020	16,7	602	1360	17,1	802	0,8
25	730	18,0	431	890	17,8	525	1
30	510	18,9	301	500	18,5	295	1,2
35	160	20,5	94	0	21,0	0	1,4
40	0	21.8	0				1.6

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard



✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*

- N°4 BORCHIE - ALTEZZA H=7.5
FORI Ø6.5 - INTERASSE Ø336.9 ±1
- N°4 BOSSES - HEIGHT H=7.5
HOLES Ø6.5 - INTERAXLE Ø336.9 ±1

- N°4 GANCI PER PERNI Ø6
INTERASSE Ø340.1 ±1
- N°4 HOOKS Ø6
INTERAXLE Ø340.1 ±1

SEDE PER ANELLO IN GOMMA
RUBBER RING HOUSING

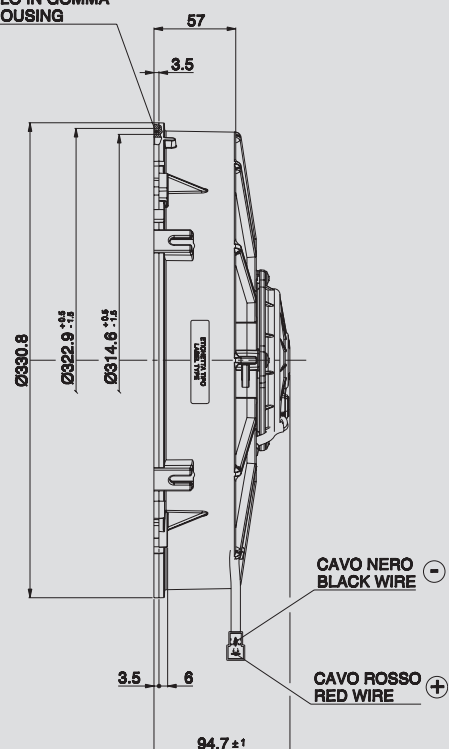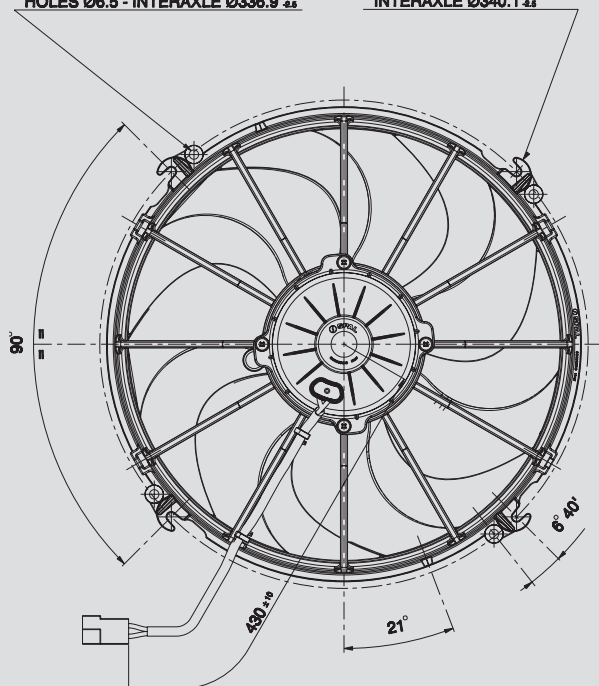

Ø 305 mm
Ø 12"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,47 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,47 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL *



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



suction / aspirante

blowing / soffiante


Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	2460	12,8	1451	2650	15,8	1564	0
5	2170	14,2	1280	2390	16,4	1410	0,2
10	1860	15,0	1097	2070	17,0	1221	0,4
15	1410	15,3	832	1640	17,1	968	0,6
20	910	16,6	537	1090	17,4	643	0,8
25	520	17,8	307	620	18,0	366	1
30	280	19,4	165	320	18,9	189	1,2
35	100	21,6	59	70	20,7	41	1,4
40	0	22,5	0	0	21,0	0	1,6

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

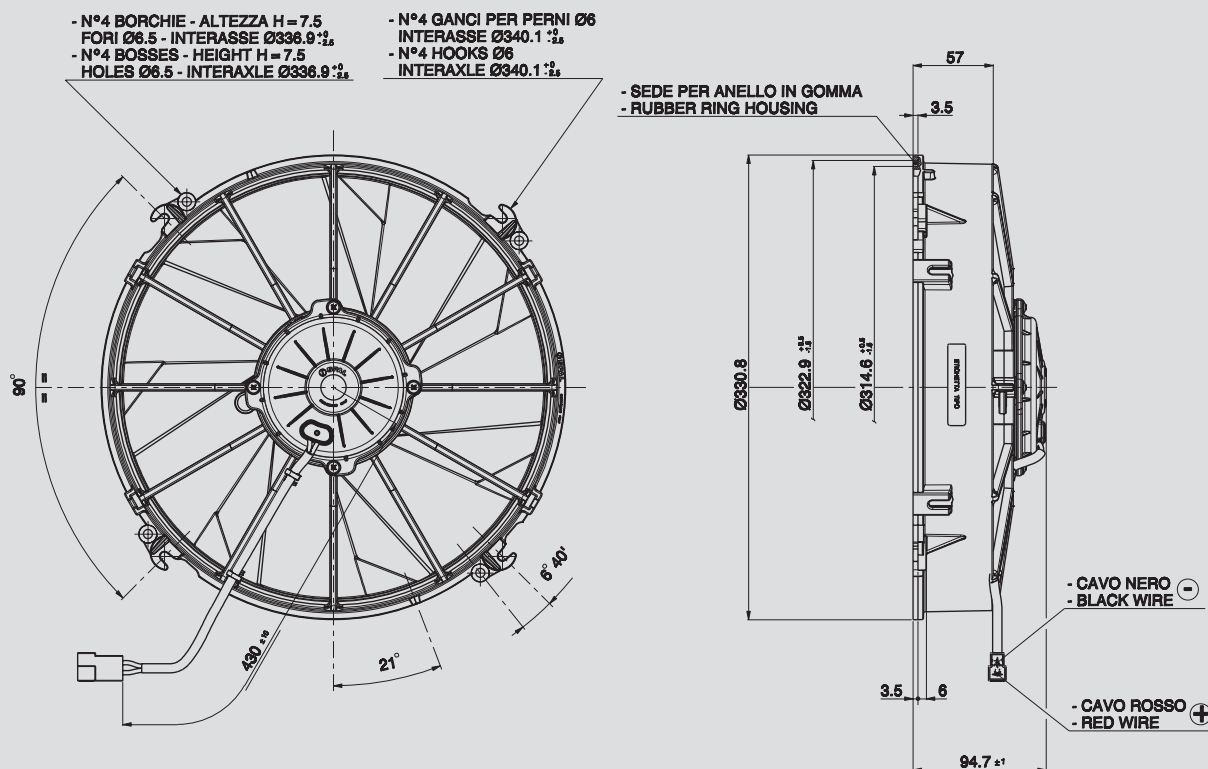

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,50 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,50 Kg. circa

Ø 305 mm
Ø 12"

suction / *aspirante*

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> inH ₂ O
0	2380	15,4	1404	0
5	2210	16,9	1304	0,2
10	2020	18,0	1192	0,4
15	1820	19,2	1074	0,6
20	1600	20,2	944	0,8
25	1300	21,2	767	1,0
30	950	22,2	561	1,2
35	690	23,4	407	1,4
40	390	24,0	230	1,6
50	0	26,2	0	2,0

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Low noise / <i>Bassa rumorosità</i>	✓
Long life / <i>Lunga durata</i>	✓
VLL version* / <i>Versione VLL*</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*