

Type - Tipo


VA10-AP50/C-61A	Pag.52
VA10-AP50/C-61S	Pag.52
VA10-AP50/C-25A	Pag.53
VA10-AP50/C-25S	Pag.53
VA10-AP10/C-61A	Pag.54
VA10-AP10/C-61S	Pag.54
VA10-AP9/C-25A	Pag.55
VA10-AP9/C-25S	Pag.55



VA 10

Ø 305 mm
Ø 12"

SUCTION / ASPIRANTE

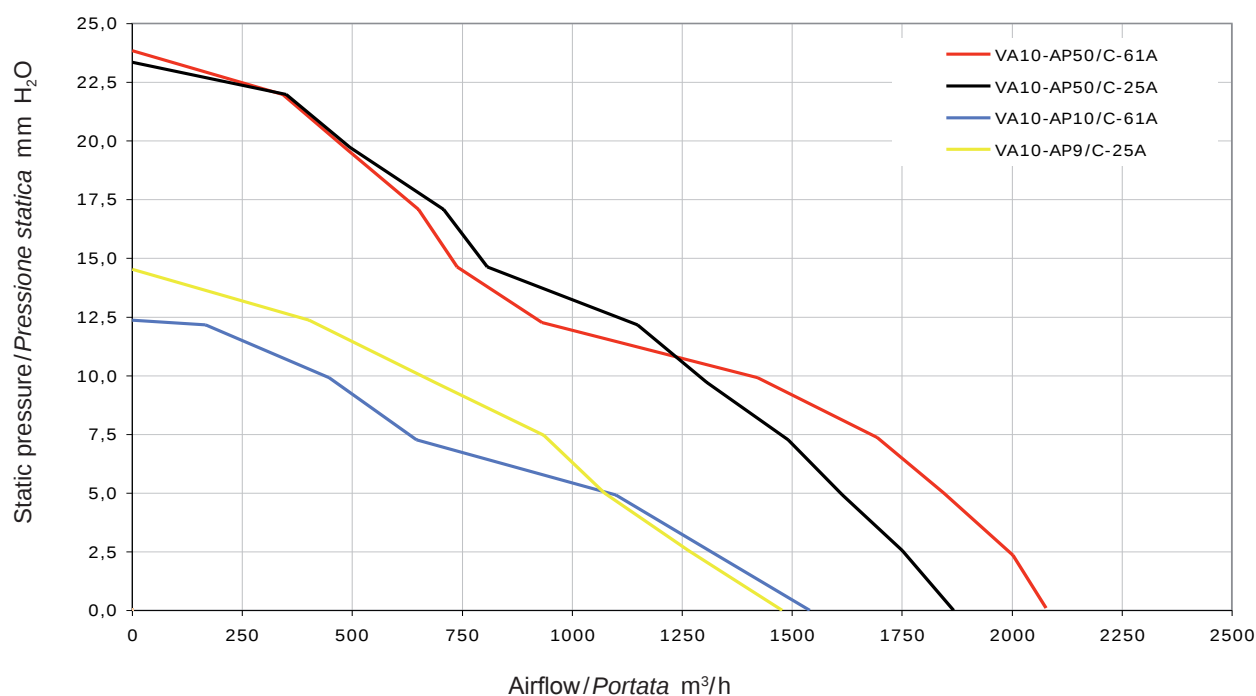





VA 10

Ø 305 mm
Ø 12"

BLOWING / SOFFIANTE

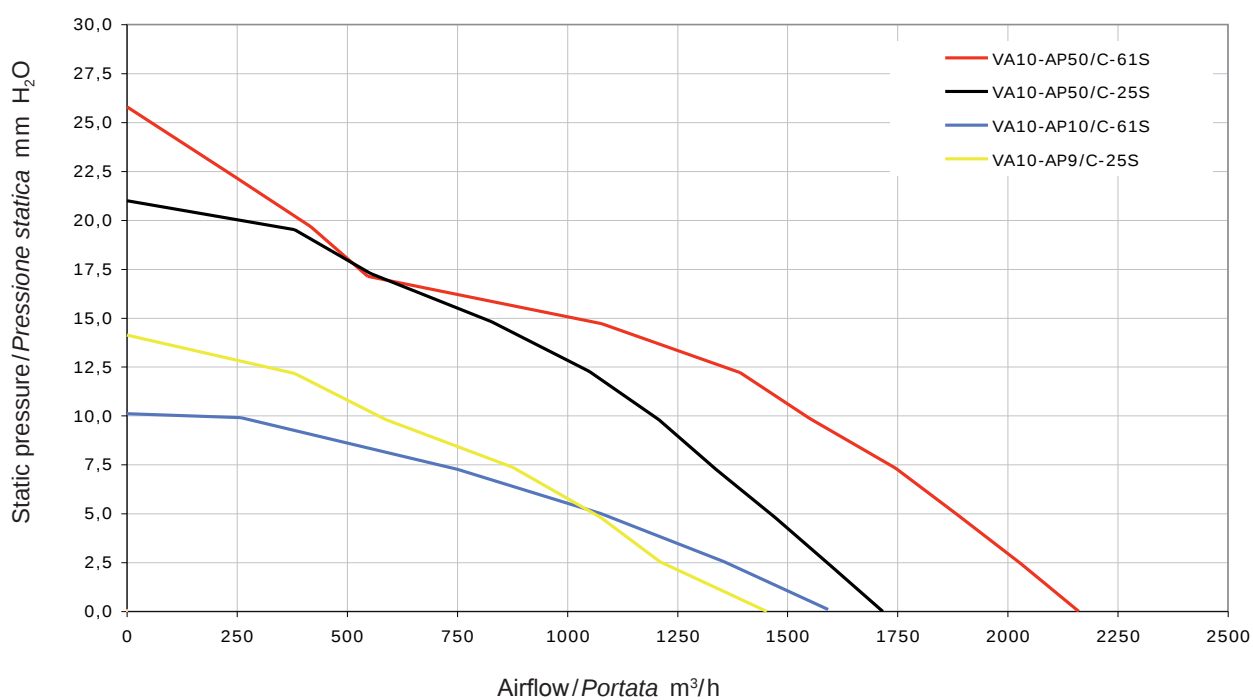

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

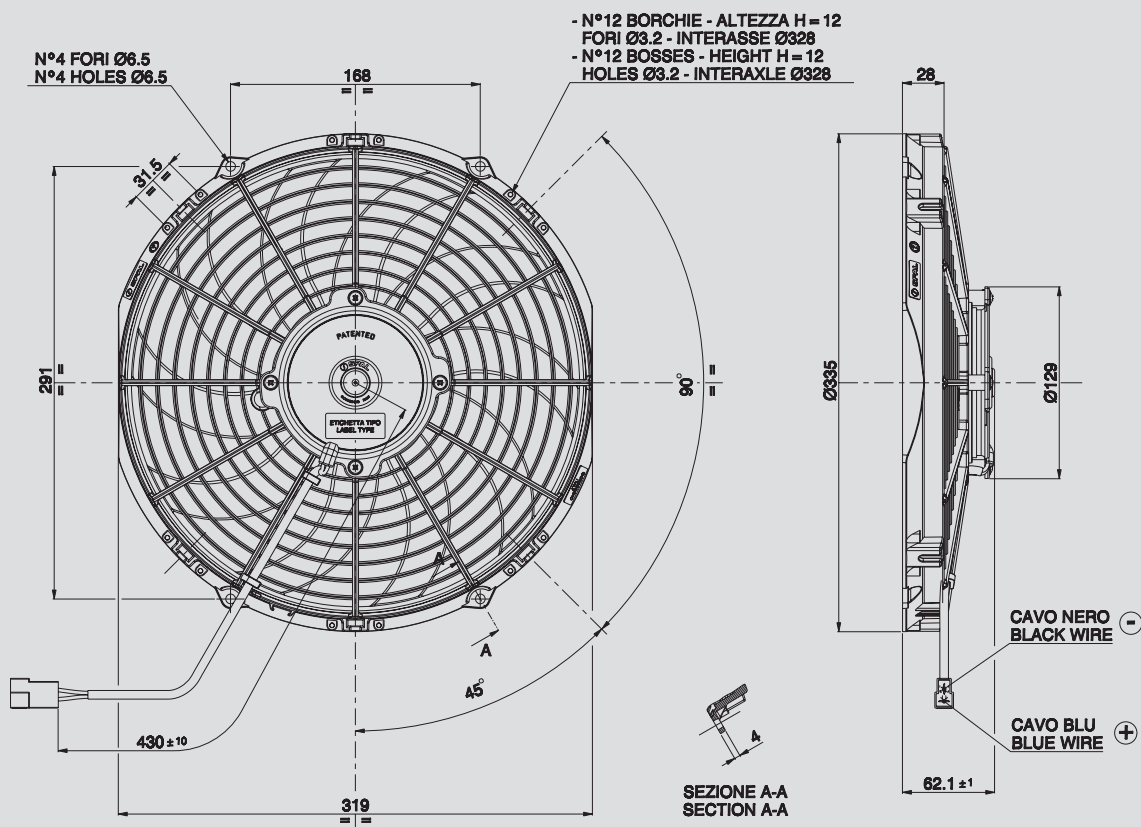

Ø 305 mm
Ø 12"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,5 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	2078	12,3	1226	2161	10,8	1275	0
5	1845	12,5	1089	1883	11,8	1111	0,2
10	1422	12,6	839	1550	12,5	915	0,4
12	932	11,9	550	1393	12,6	822	0,5
15	739	11,8	436	1078	12,7	636	0,6
17	651	12	384	547	11,4	323	0,7
20	489	12,3	289	417	11,8	246	0,8
22	342	12,2	202	246	12,1	145	0,9
25	0	12,7	0	0	12,6	0	1,0


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12V C.C. - D.C.

VA10-AP50/C-25A
VA10-AP50/C-25S

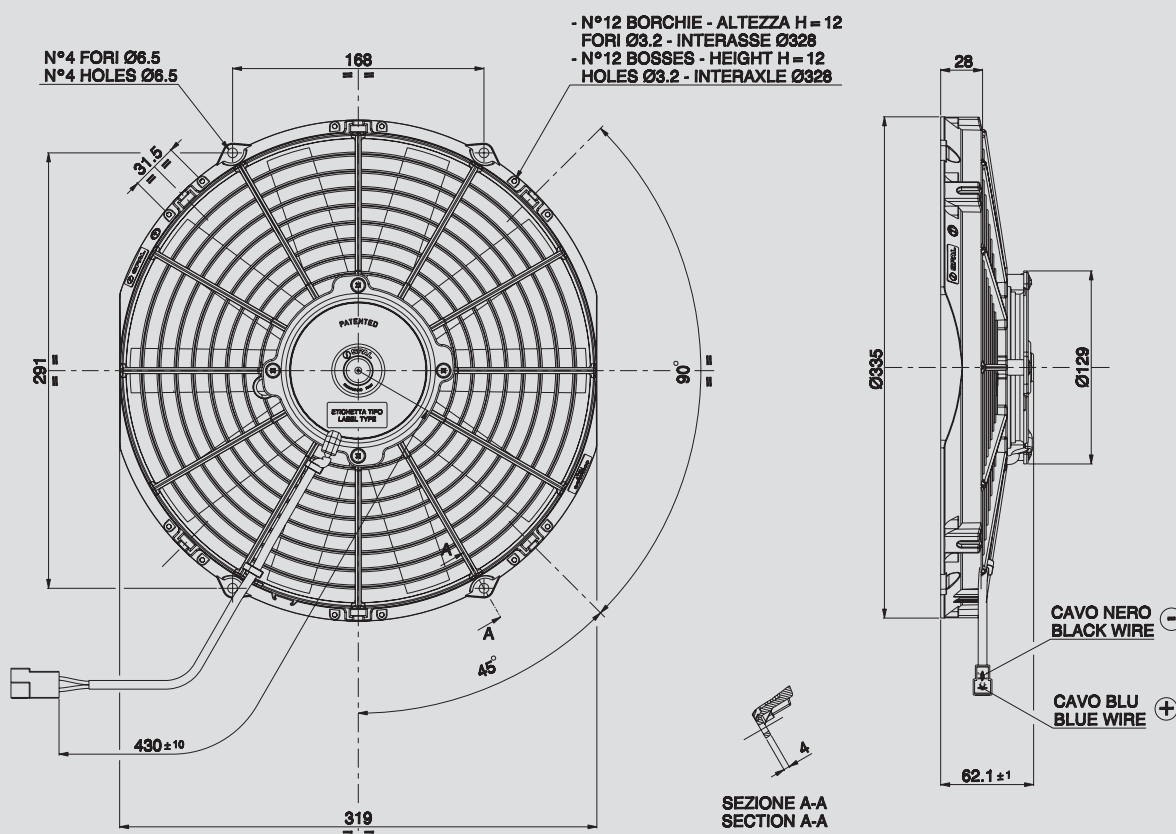

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,5 Kg. circa

Ø 305 mm
Ø 12"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1860	10,0	1097	1710	8,2	1009	0
2,5	1750	10,2	1033	1590	8,5	938	0,1
5	1610	10,6	950	1470	9,3	867	0,2
7,5	1490	10,6	879	1330	9,0	785	0,3
10	1300	10,7	767	1200	9,6	708	0,4
12,5	1150	10,7	679	1050	9,8	620	0,5
15	800	10,3	472	820	9,6	484	0,6
17,5	700	10,5	413	550	9,5	325	0,7
20	490	10,5	289	380	9,3	224	0,8
25	350	10,8	207	0	8,9	0	1
30	0	10,7	0				1,2

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.