


Type - Tipo


VA71-2AP76/LL-89A

Pag.39

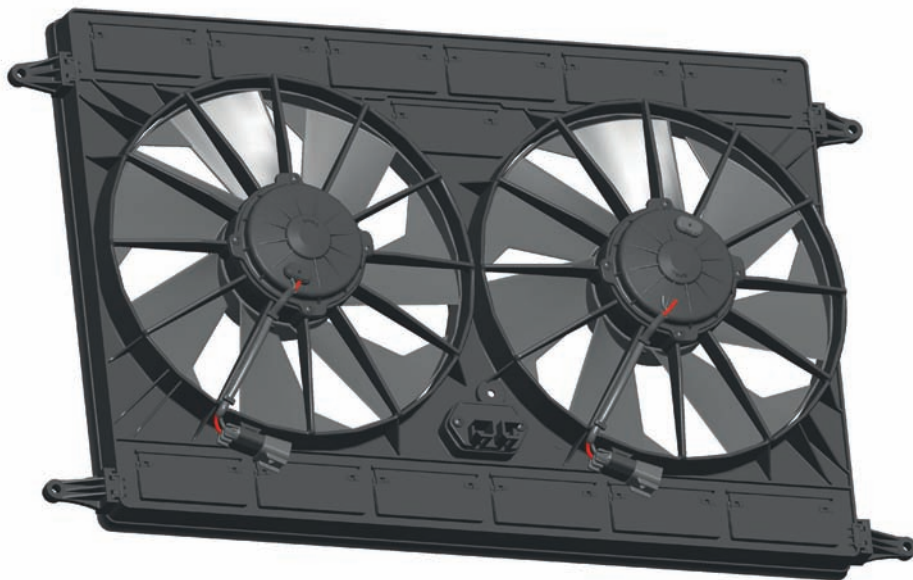


Ø 305 mm
Ø 12"

SUCTION / ASPIRANTE

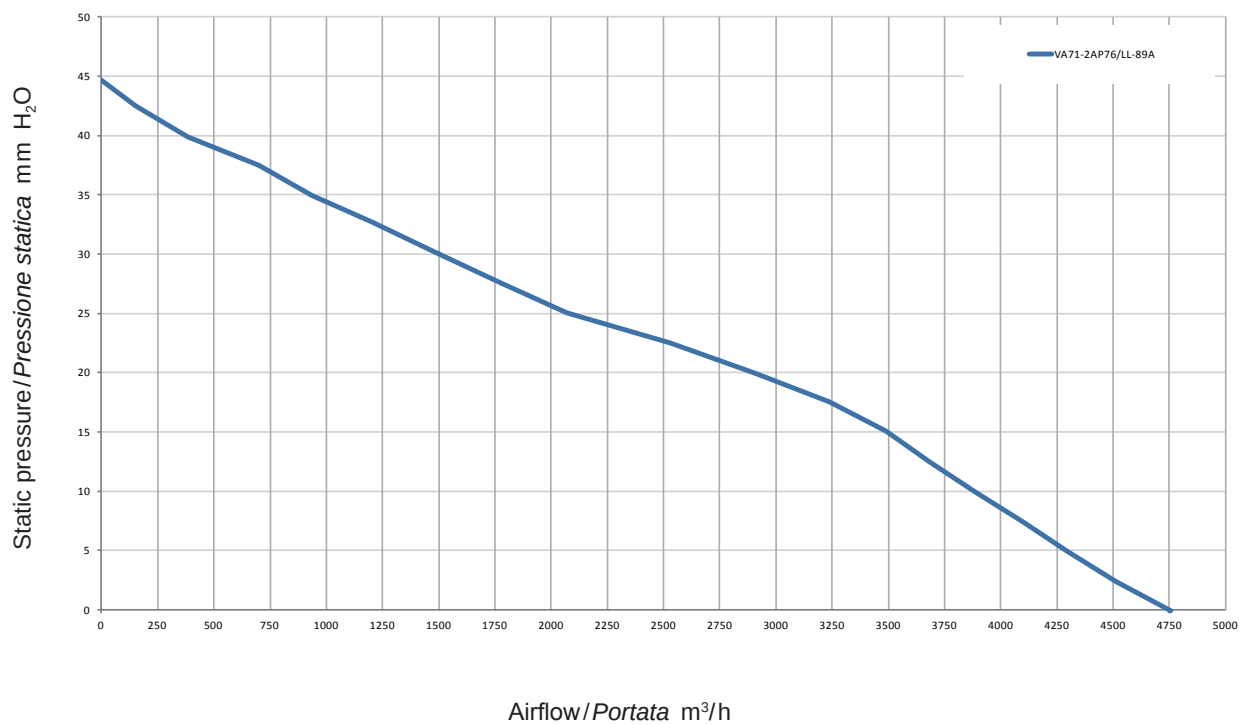

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

12v C.C. - D.C. VA71-2AP76/LL-89A

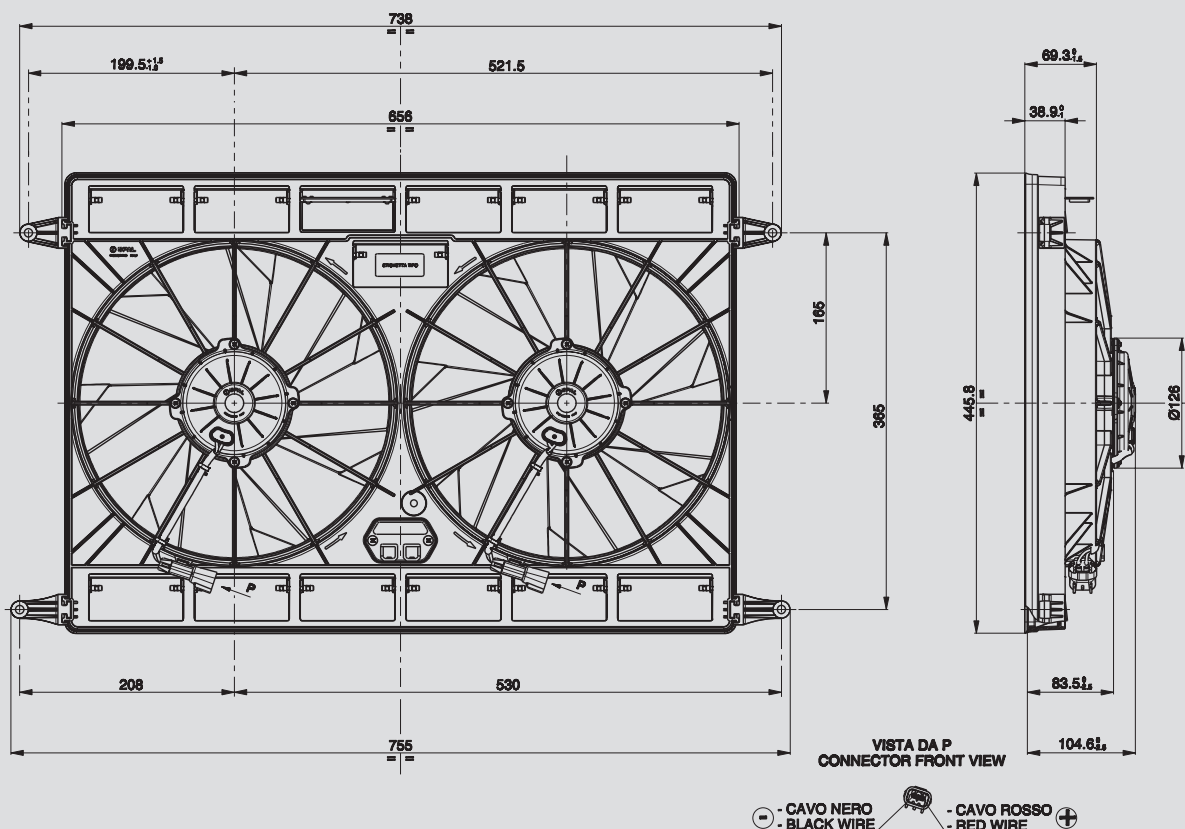

Suggested mounting torque: 15(±1) Nm with screw M8
Weight 5,50 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 15(±1) Nm con vite M8
Peso 5,50 Kg. circa

Ø 305 mm
Ø 12"

suction / aspirante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	4758	14	2807	0
5	4296	15,2	2535	0,2
10	3889	16,5	2295	0,4
15	3490	17,6	2059	0,6
20	2908	18,2	1716	0,8
25	2072	19,1	1222	1,0
30	1471	20,4	868	1,2
35	935	21,4	552	1,4
40	384	22,5	227	1,6
45	0	23,9	0	1,8

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.