

Type - Tipo

VA13-AP70/LL-35A Pag.34
VA13-AP70/LL-35S Pag.34

VA13-AP51/C-35A Pag.35
VA13-AP51/C-35S Pag.35


VA13-AP9/C-35A Pag.36
VA13-AP9/C-35S Pag.36



VA 13

Ø 330 mm
Ø 13"

SUCTION / ASPIRANTE

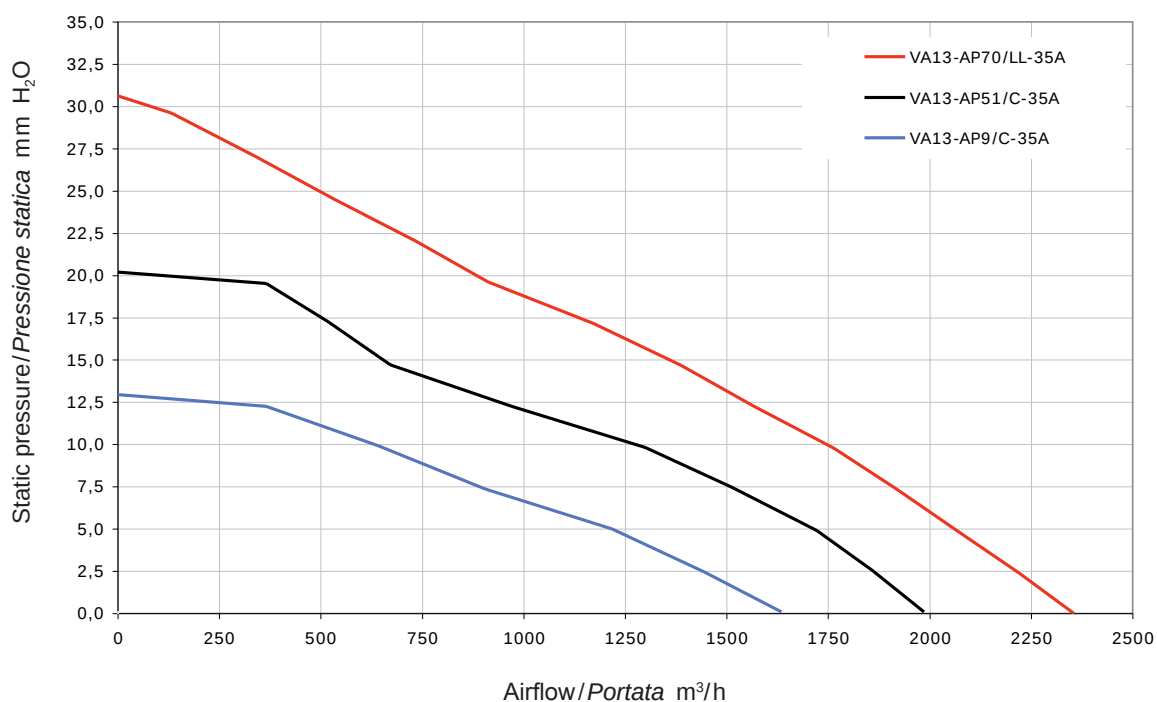





VA 13

Ø 330 mm
Ø 13"

BLOWING / SOFFIANTE

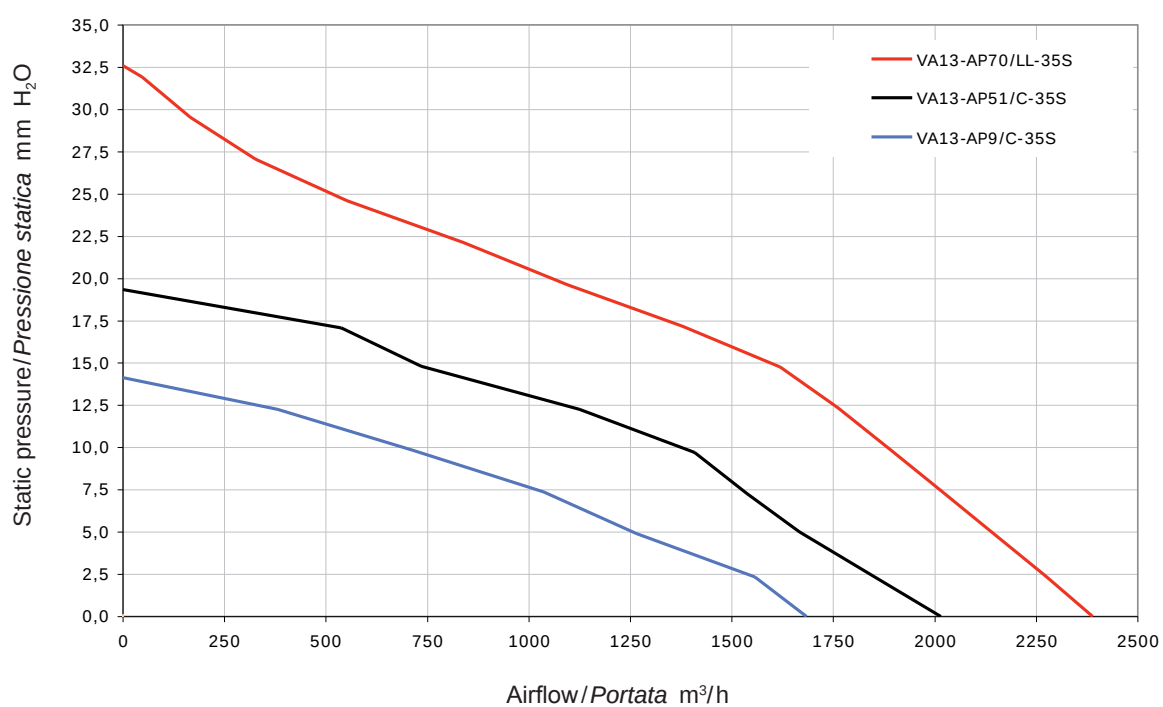

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

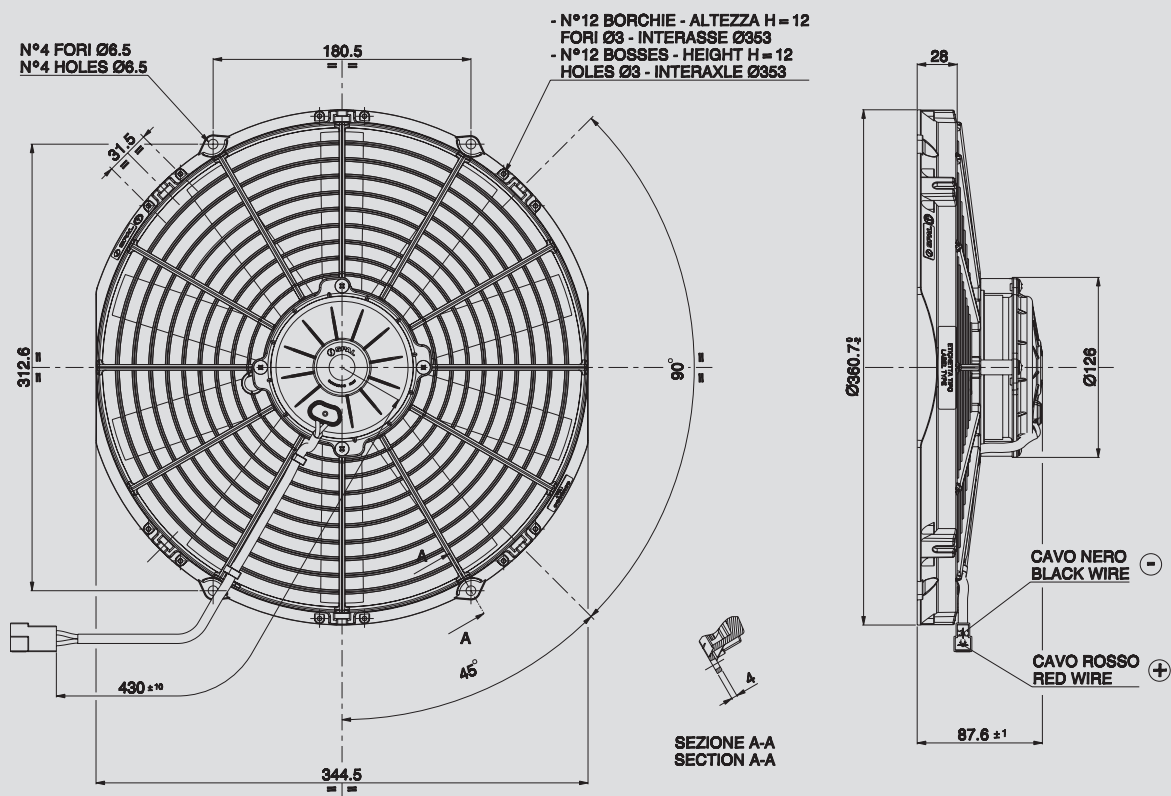

Ø 330 mm
Ø 13"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,35 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,35 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2350	14,6	1387	2380	14,6	1404	0
5	2060	15,5	1215	2140	15,5	1263	0,2
10	1760	15,7	1038	1890	16,1	1115	0,4
12,5	1560	15,7	920	1760	16,1	1038	0,5
15	1380	15,6	814	1620	16,2	956	0,6
17,5	1170	15,3	690	1380	16,6	814	0,7
20	910	15,3	537	1090	16,4	643	0,8
25	530	15,5	313	550	16,0	325	1
30	130	16,0	77	160	15,8	94	1,2
35	0	15,6	0	0	15,7	0	1,4


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12v C.C. - D.C.

VA13-AP51/C-35A
VA13-AP51/C-35S

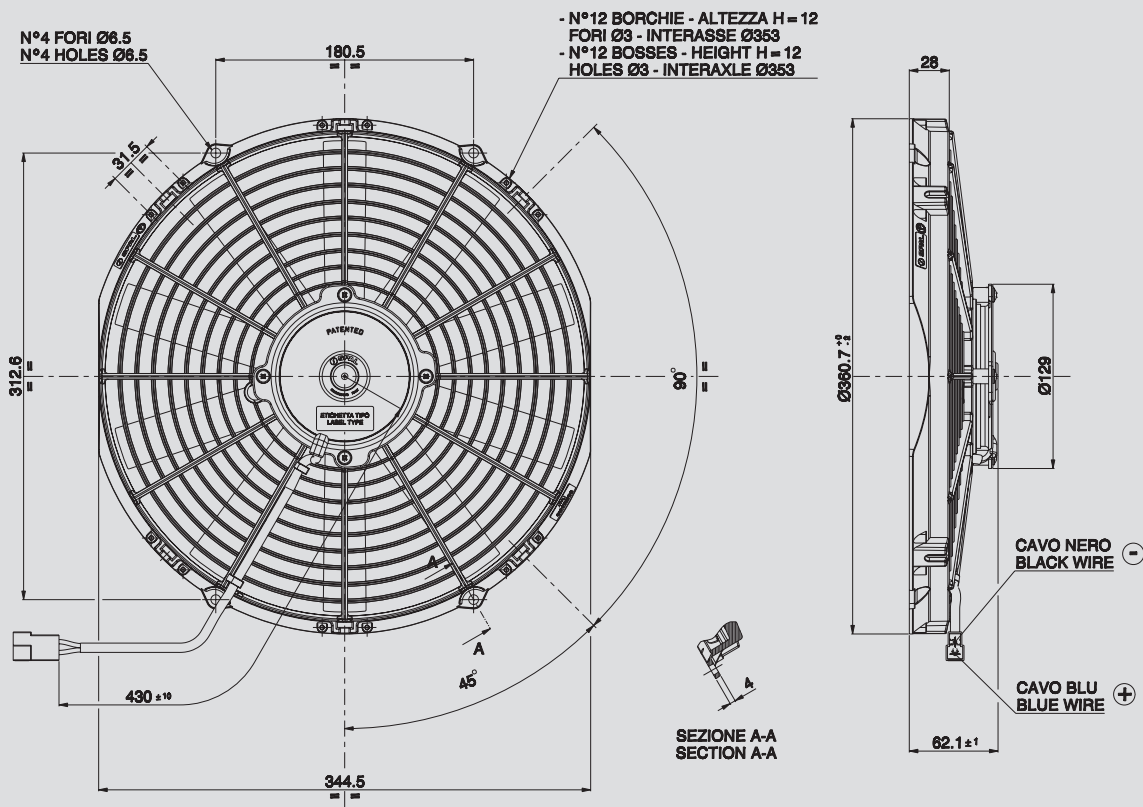

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,52 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,52 Kg. circa

Ø 330 mm
Ø 13"

suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1980	8,7	1168	2010	7,9	1186	0
2,5	1850	9,0	1092	1850	8,5	1092	0,1
5	1720	9,4	1015	1660	8,9	979	0,2
7,5	1510	9,7	891	1540	9,3	909	0,3
10	1300	10,0	767	1400	9,3	826	0,4
12,5	970	9,3	572	1120	9,8	661	0,5
15	670	9,3	395	730	9,7	431	0,6
17,5	510	9,8	301	530	9,5	313	0,7
20	360	9,6	212	0	9,0	0	0,8
25	0	9,4	0				1

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna




Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

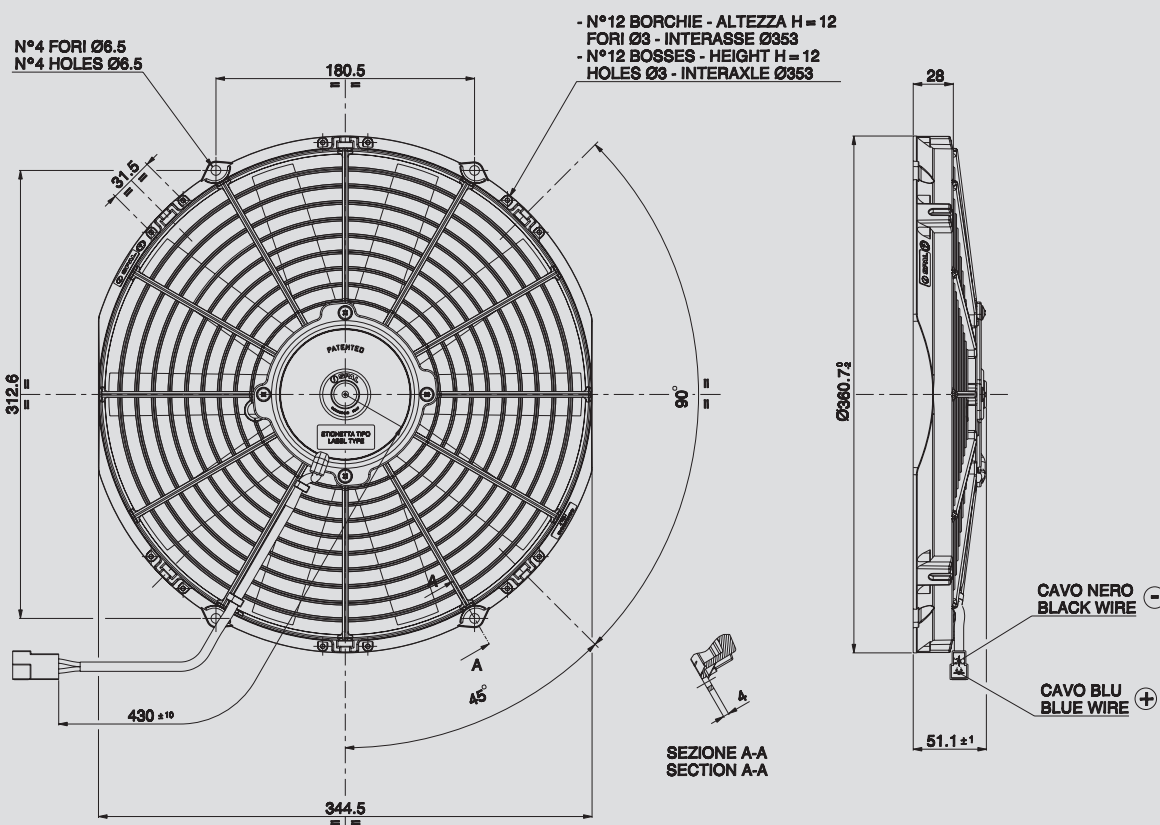

Ø 330 mm
Ø 13"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,12 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,12 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1630	7,5	962	1680	7,1	991	0
2,5	1440	8,0	850	1550	7,3	915	0,1
5	1210	8,0	714	1260	7,5	743	0,2
7,5	900	7,7	531	1030	7,6	608	0,3
10	640	7,6	378	710	7,7	419	0,4
12,5	360	7,8	212	380	7,4	224	0,5
15	0	7,7	0	0	7,3	0	0,6

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.