

Type - Tipo


VA33-AP91/LL-65A	Pag.18
VA33-AP93/LL-65A	Pag.19
VA18-AP71/LL-86A	Pag.20
VA18-AP71/LL-86S	Pag.20
VA18-AP70/LL-41A	Pag. 21
VA18-AP70/LL-41S	Pag.21
VA18-AP51/C-41A	Pag.22
VA18-AP51/C-41S	Pag.22
VA18-AP10/C-41A	Pag.23
VA18-AP10/C-41S	Pag.23



VA 33

Ø 385 mm
Ø 15.2"

SUCTION / ASPIRANTE

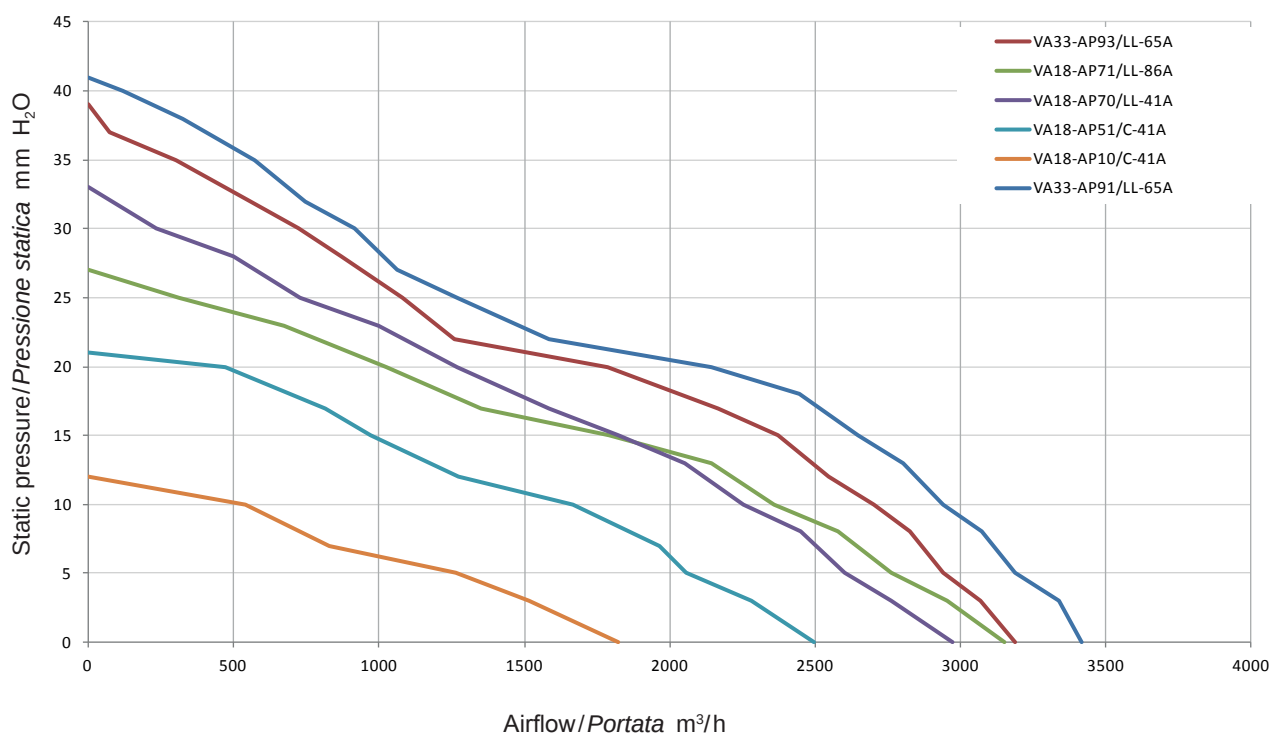




VA 18




VA 18

Ø 385 mm
Ø 15.2"

BLOWING / SOFFIANTE

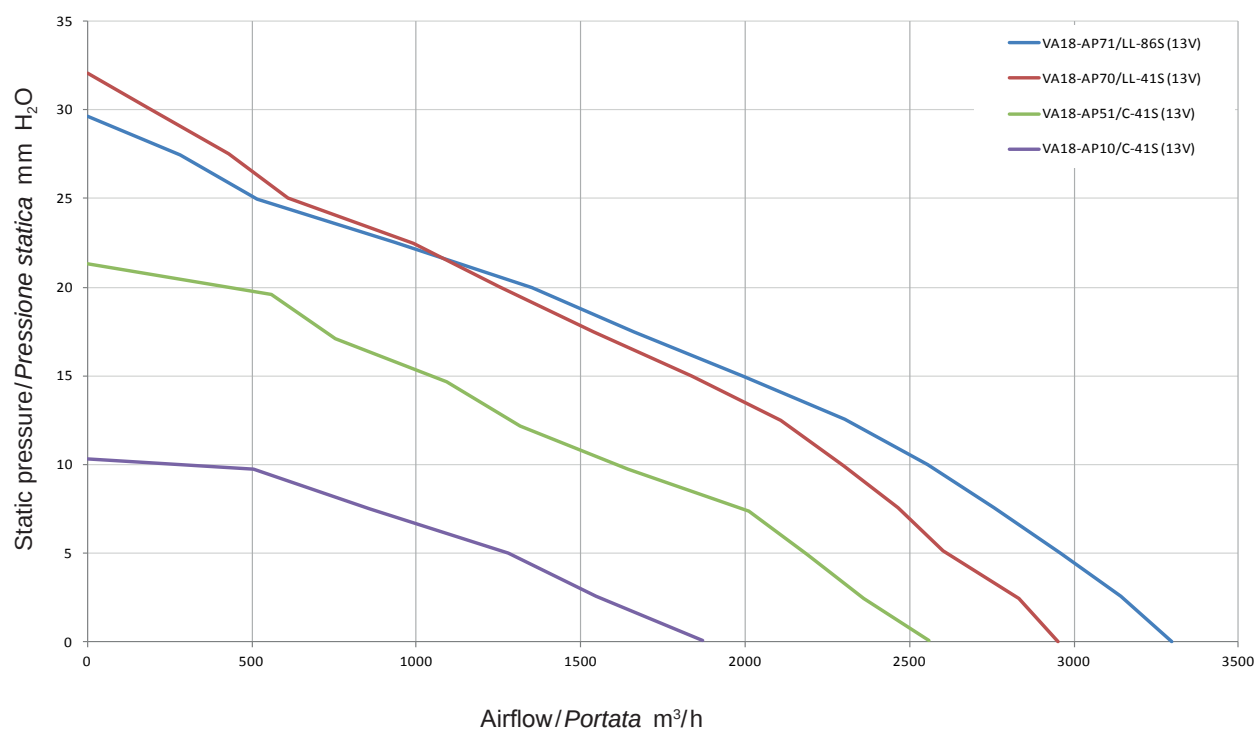

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

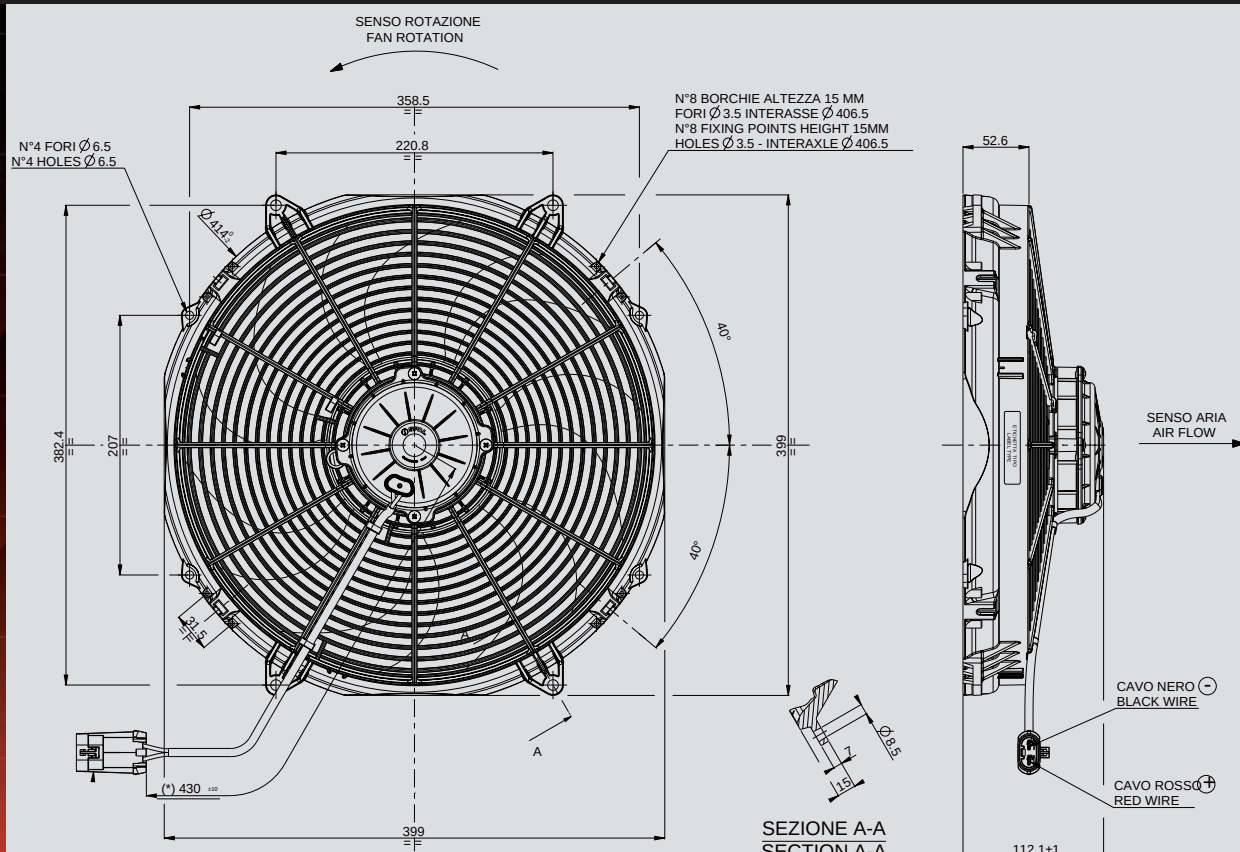

Ø 385 mm
Ø 15.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 3,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 3,5 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Low Noise / <i>Bassa rumorosità</i>	✓
Long life / <i>Lunga durata</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
VLL version* / <i>Versione VLL*</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

suction / aspirante


Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> inH ₂ O
0	3417	29,1	2016	0
5	3186	29,7	1880	0,2
10	2940	30,6	1735	0,4
15	2646	31,2	1561	0,6
20	2143	30,3	1264	0,8
25	1269	29	749	1,0
30	914	29	539	1,2
35	571	29,1	337	1,4
40	0	31,2	0	1,6

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - *Tensione di prova 13 V. c.c.*

12v C.C. - D.C. VA33-AP93/LL-65A

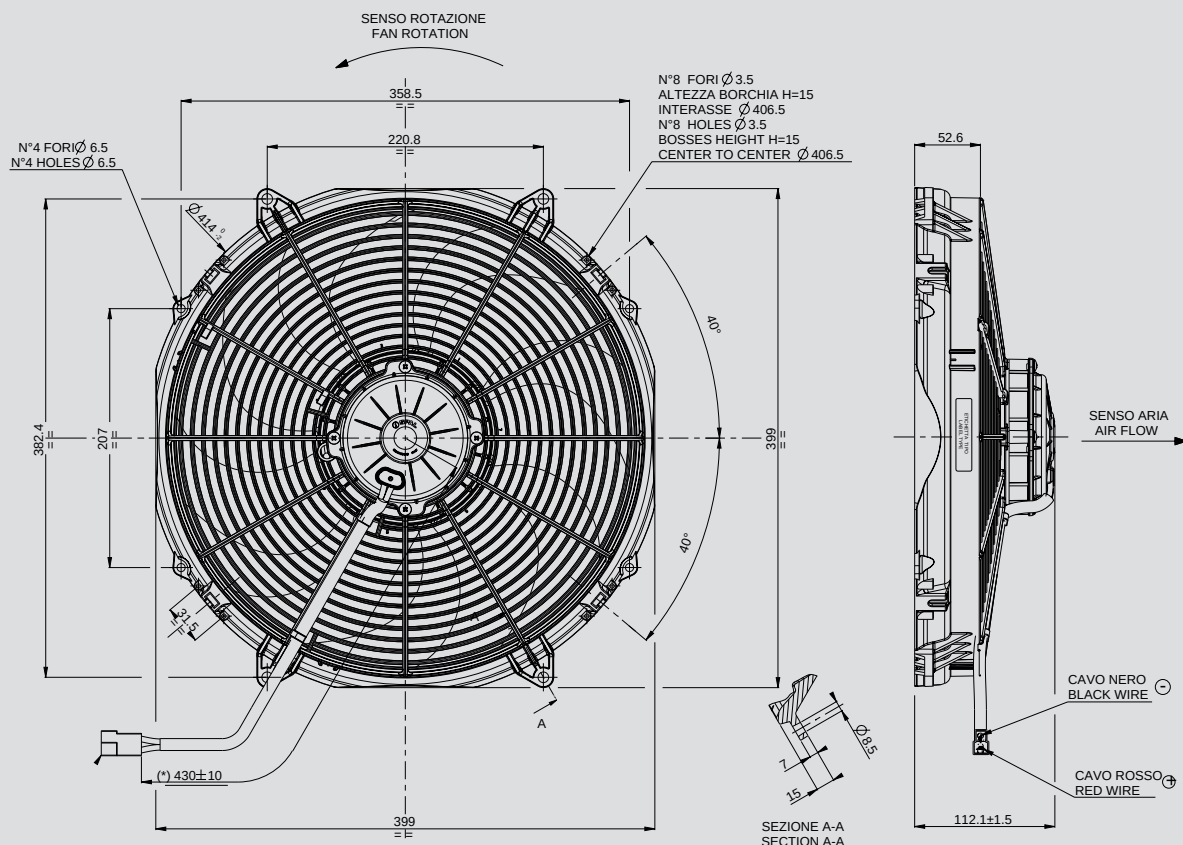

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,84 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,84 Kg. circa

Ø 385 mm
Ø 15.2"

suction / aspirante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO


Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	3188	22,5	1881	0
5	2942	23,3	1736	0,2
10	2703	24,3	1595	0,4
15	2374	24,9	1401	0,6
20	1785	24,6	1053	0,8
25	1080	24,1	637	1,0
30	723	24,5	427	1,2
35	301	24,7	178	1,4
40	0	26,1	0	1,5

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL *	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

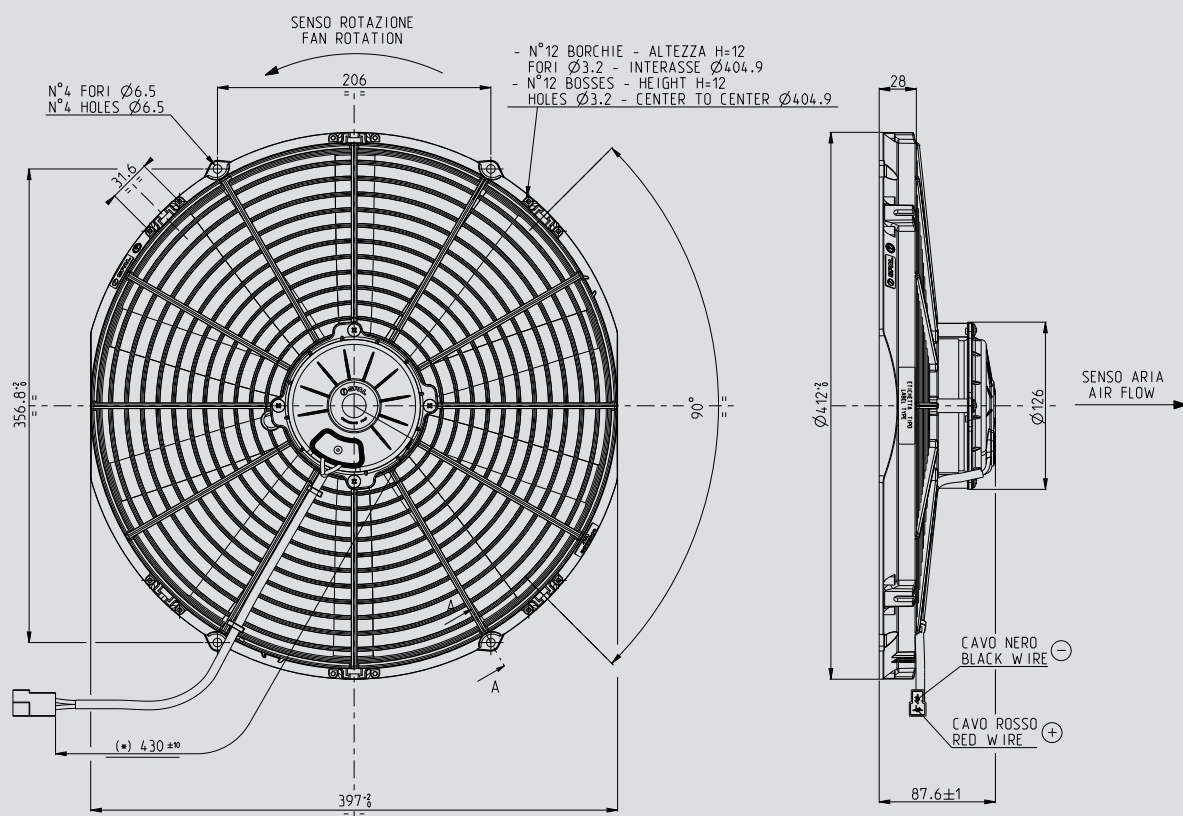

Ø 385 mm
Ø 15.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight Kg. 2,57 approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso Kg. 2,57 circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	3150	15,6	1859	3298	16,1	1946	0
5	2762	17,1	1630	2957	17,7	1745	0,2
10	2357	18	1391	2555	18,4	1507	0,4
15	1791	17,5	1057	1993	18,7	1176	0,6
20	1025	17	605	1352	18,7	798	0,8
25	309	16,8	182	515	17,6	304	1,0
30	0	16,8	0	0	17,9	0	1,2

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

12v C.C. - D.C.

VA18-AP70/LL-41A
VA18-AP70/LL-41S

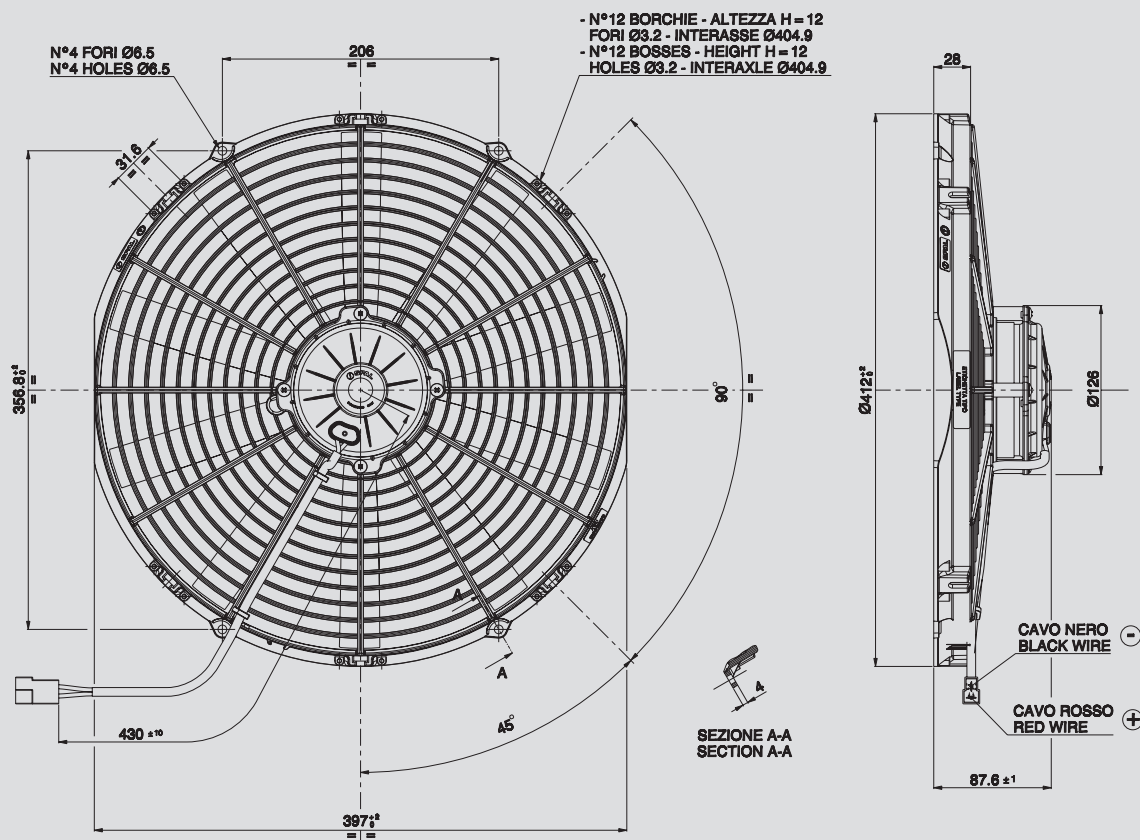

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,57 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,57 Kg. circa

Ø 385 mm
Ø 15.2"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	3030	17,3	1788	3020	15,4	1782	0
5	2630	18,4	1552	2650	16,1	1564	0,2
10	2230	18,8	1316	2280	16,8	1345	0,4
12,5	2020	18,7	1192	2080	16,9	1227	0,5
15	1790	18,6	1056	1800	17,2	1062	0,6
17,5	1580	18,5	932	1420	17,0	838	0,7
20	1280	18,3	755	1090	17,1	643	0,8
25	720	18,3	425	470	16,1	277	1
30	210	18,1	124	0	15,9	0	1,2
35	0	17,9	0				1,4

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.