

Type - Tipo

VA32-A101-62A
VA32-A101-62S

Pag.132
Pag.132

VA32-A100-62A
VA32-A100-62S


Pag.133
Pag.133



VA 31

Ø 96 mm
Ø 4"


SUCTION / ASPIRANTE

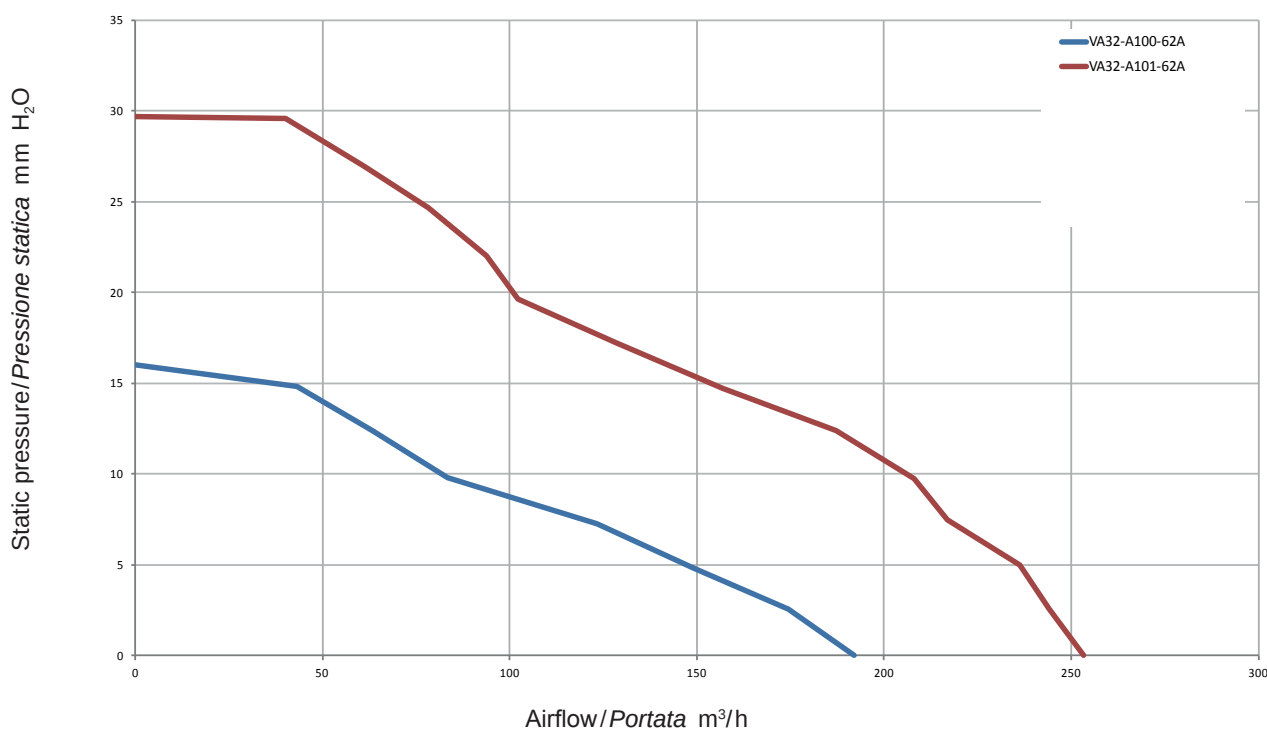




Ø 96 mm
Ø 4"

BLOWING / SOFFIANTE

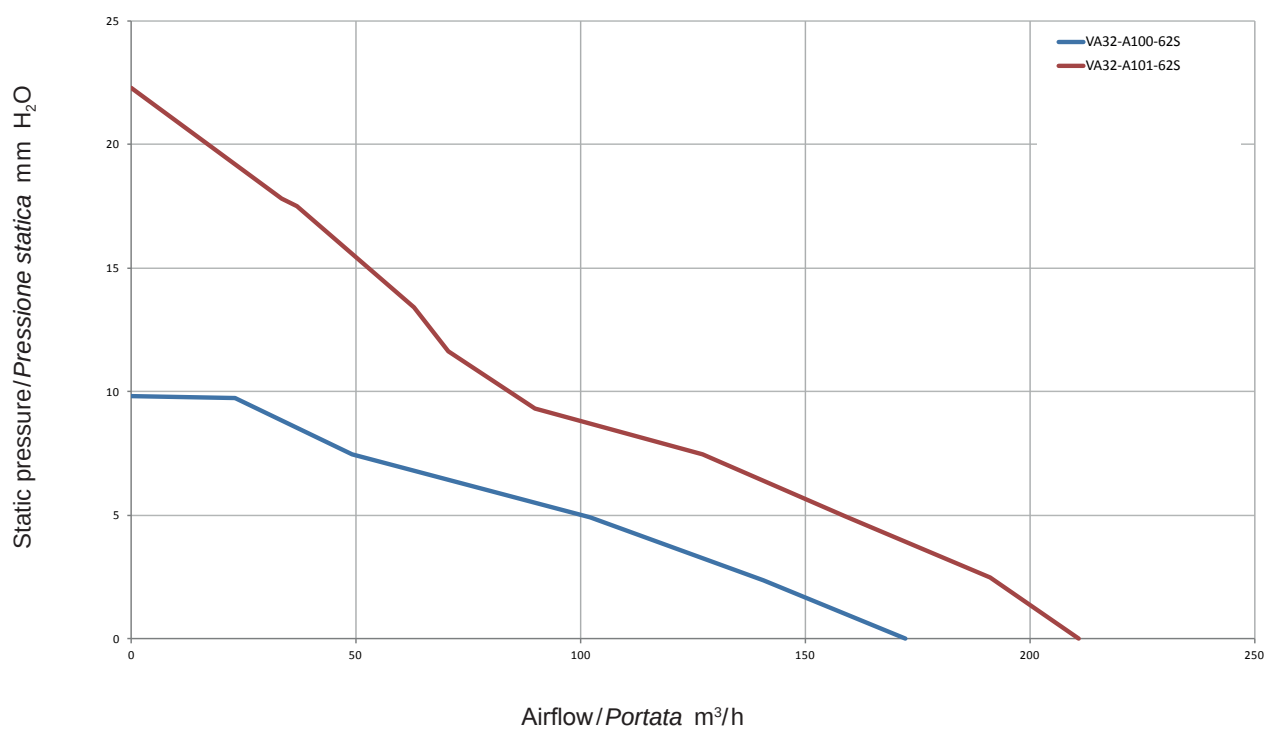

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

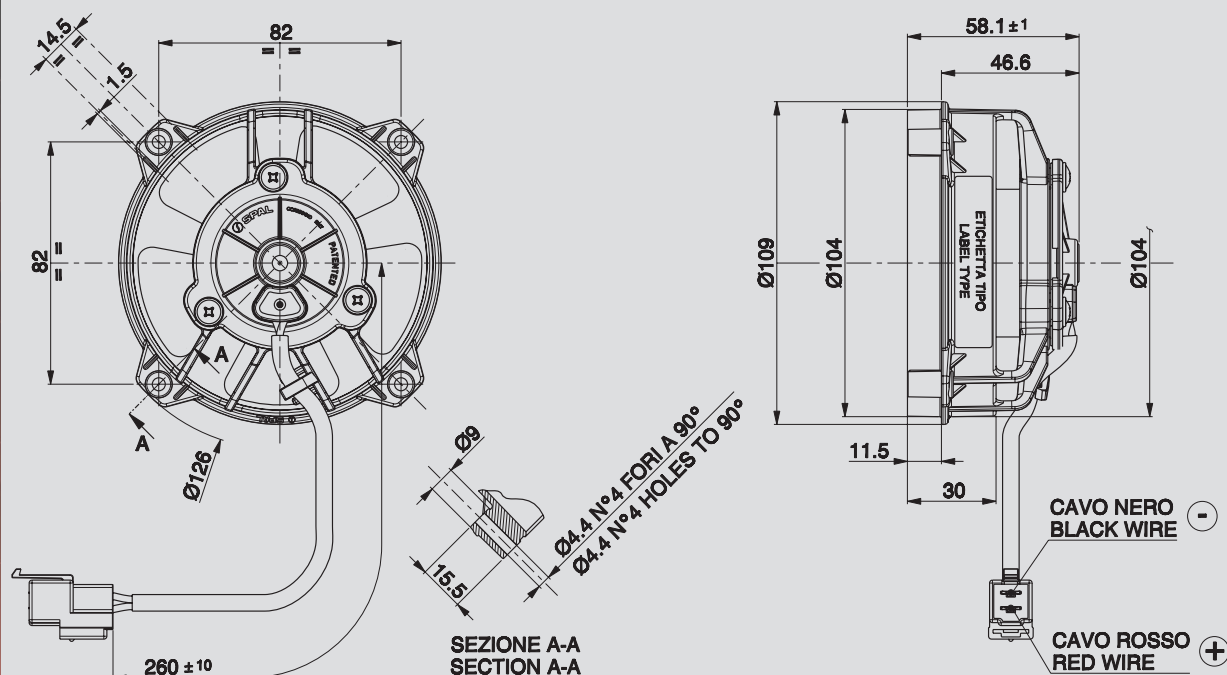

Ø 96 mm
Ø 4"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M4
Weight 0.38 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M4
Peso 0,38 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	250	3,0	148	210	2,4	124	0
2,5	240	3,0	142	190	2,4	112	0,1
5	230	3,0	136	160	2,4	94	0,2
7,5	210	3,0	124	120	2,3	71	0,3
10	200	3,1	118	90	2,3	53	0,4
12,5	180	3,0	106	70	2,5	41	0,5
15	150	3,1	89	60	2,7	35	0,6
17,5	130	3,0	77	30	2,8	18	0,7
20	100	3,1	59	0	3,0	0	0,8
25	70	3,2	41				1
30	0	3,4	0				1,2


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

12v C.C. - D.C.

**VA32-A100-62A
VA32-A100-62S**

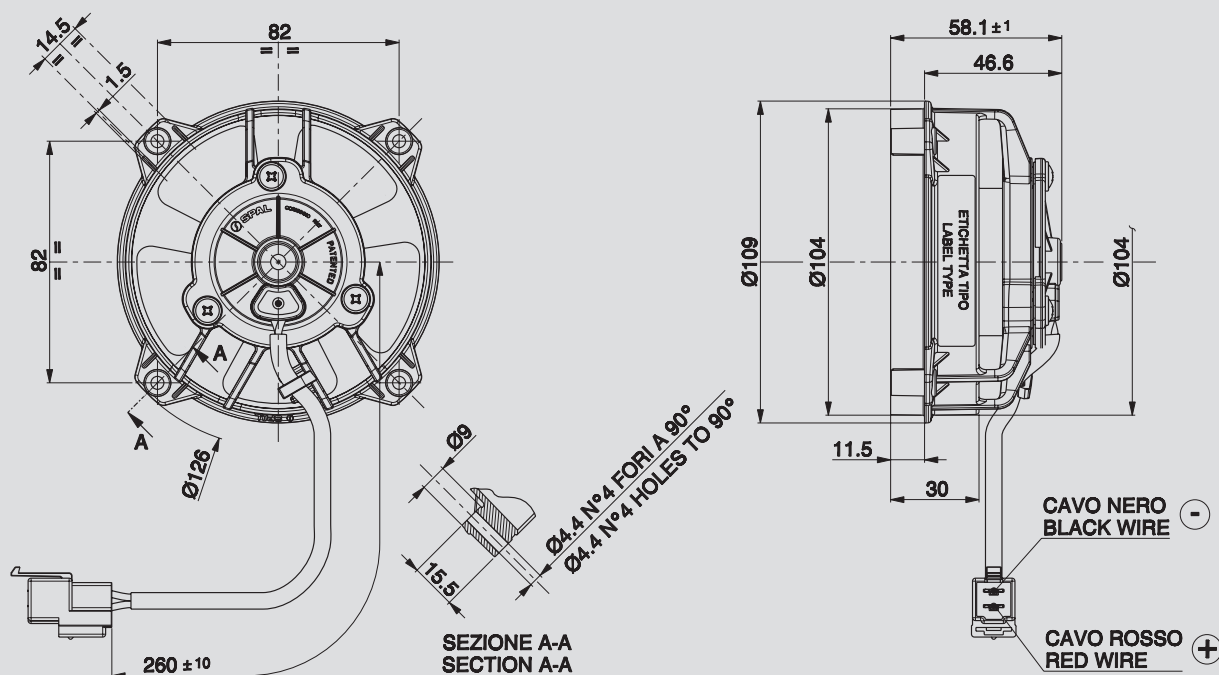

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M4
Weight 0.38 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M4
Peso 0,38 Kg. circa

**Ø 96 mm
Ø 4"**

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	190	2,3	112	170	1,8	100	0
2,5	170	2,2	100	140	1,7	83	0,1
5	150	2,2	89	100	1,6	59	0,2
7,5	120	2,2	71	50	1,7	30	0,3
10	80	2,1	47	20	1,8	12	0,4
12,5	60	2,2	35	0	1,8	0	0,5
15	40	2,3	24				0,6
17,5	0	2,3	0				0,7

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.