


Type - Tipo

VA69A-B101-87A
VA69A-B101-87S

Pag.236
Pag.236

VA69A-B100-87A
VA69A-B100-87S


Pag.237
Pag.237

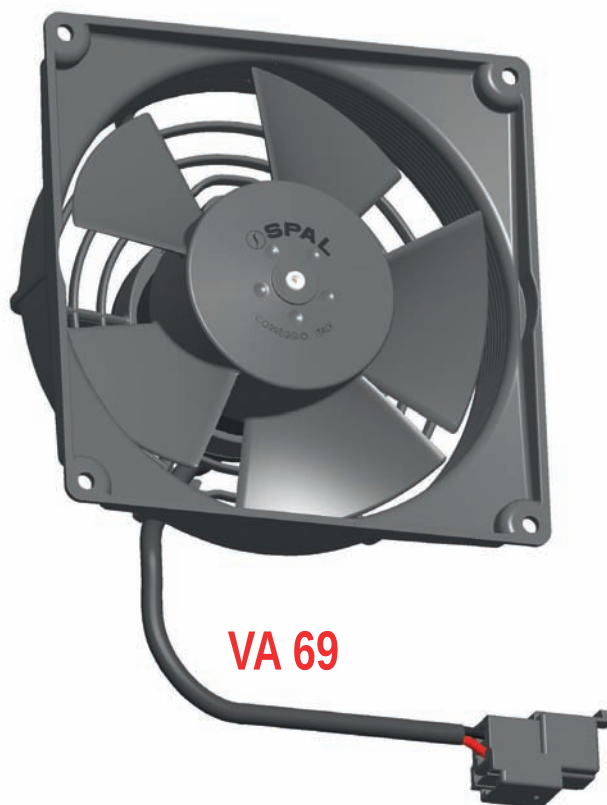


VA 69

Ø 115 mm
Ø 4.5"

SUCTION / ASPIRANTE

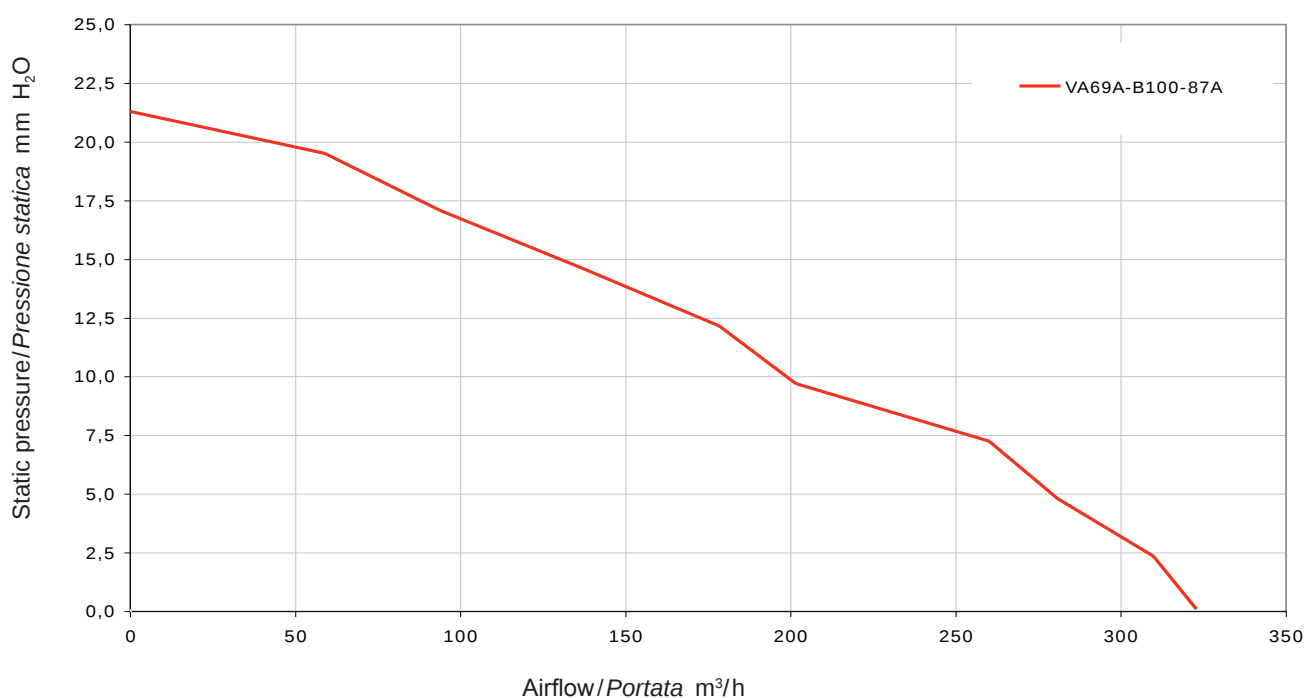


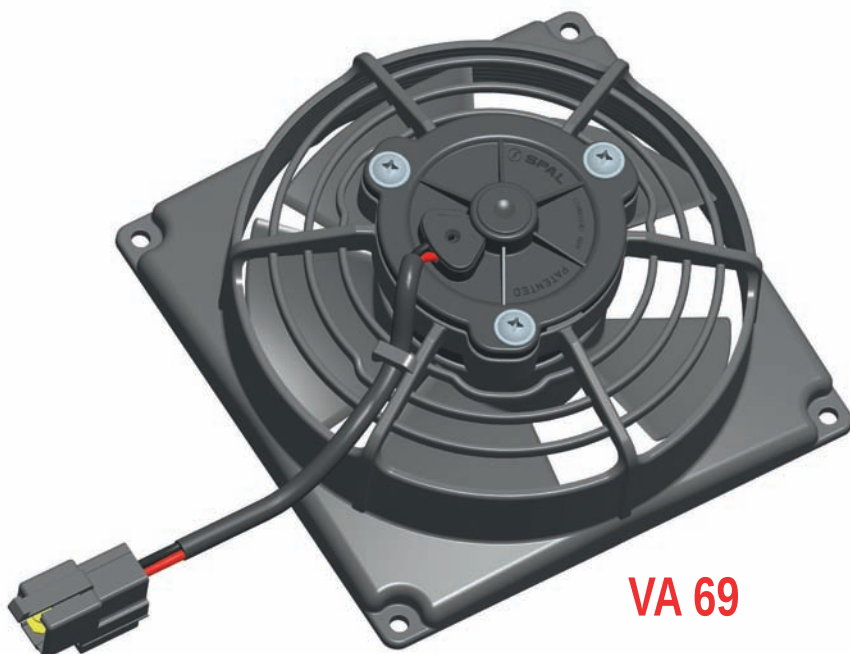


VA 69

Ø 115 mm
Ø 4.5"

BLOWING / SOFFIANTE

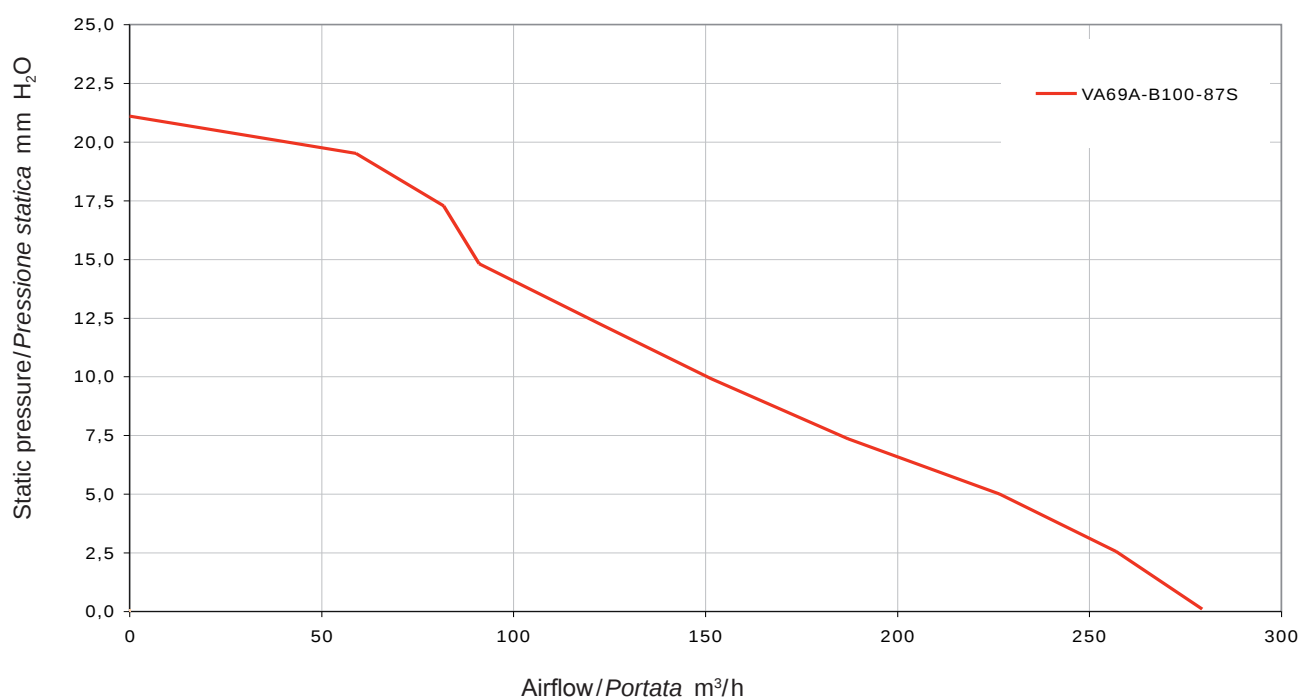

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

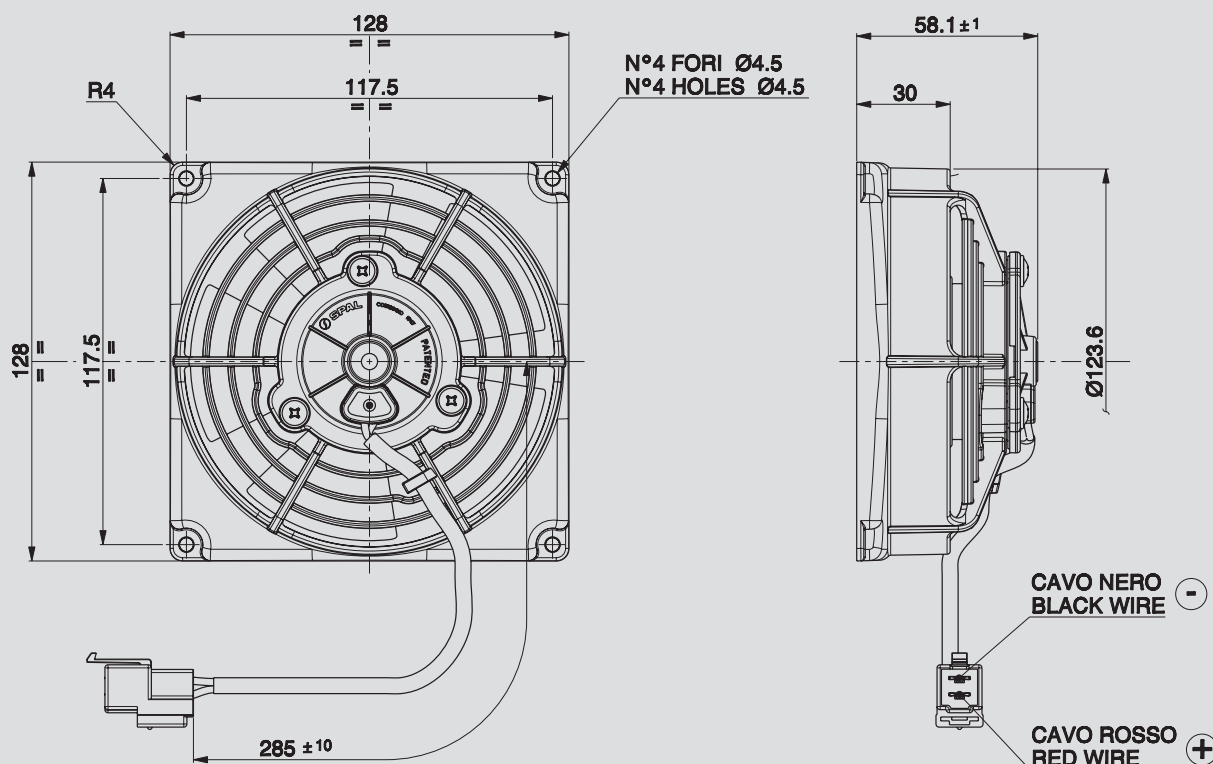

Ø 115 mm
Ø 4.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M4
Weight 0.41 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M4
Peso 0,41 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	390	2,3	230	350	2,2	207	0
2,5	370	2,4	218	330	2,1	195	0,1
5	350	2,3	207	310	2,1	183	0,2
7,5	330	2,3	195	280	2,1	165	0,3
10	310	2,3	183	250	2,2	148	0,4
12,5	270	2,4	159	210	2,2	124	0,5
15	230	2,3	136	180	2,3	106	0,6
17,5	210	2,3	124	160	2,4	94	0,7
20	180	2,4	106	140	2,5	83	0,8
25	110	2,5	65	90	2,6	53	1
30	40	2,7	24	40	2,9	24	1,2
35	0	2,7	0	0	2,9	0	1,4


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA69A-B100-87A
VA69A-B100-87S

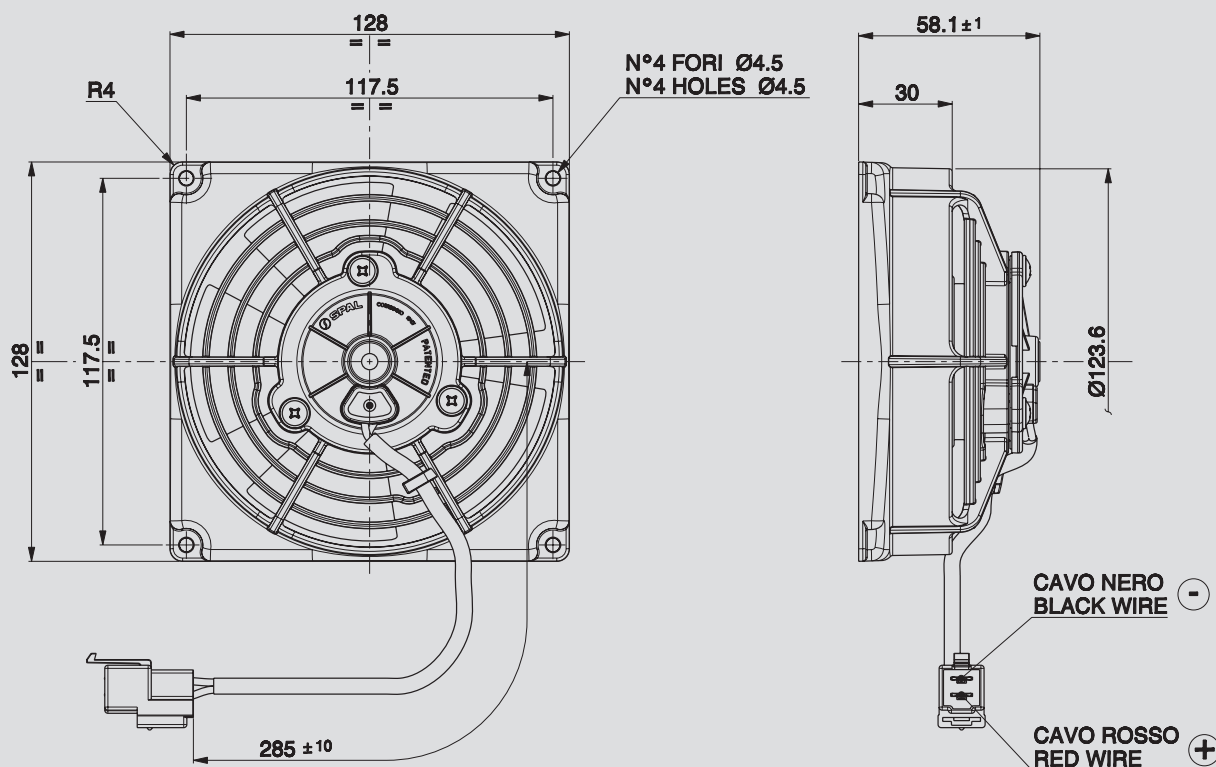

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M4
Weight 0.41 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M4
Peso 0,41 Kg. circa

Ø 115 mm
Ø 4.5"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	320	1,3	189	280	1,3	165	0
2,5	310	1,4	183	250	1,3	148	0,1
5	280	1,4	165	220	1,3	130	0,2
7,5	260	1,4	153	180	1,3	106	0,3
10	200	1,4	118	150	1,4	89	0,4
12,5	170	1,4	100	120	1,4	71	0,5
15	130	1,5	77	90	1,5	53	0,6
17,5	90	1,5	53	80	1,6	47	0,7
20	60	1,6	35	60	1,7	35	0,8
25	0	1,6	0	0	1,7	0	1

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.