


Type - Tipo


VA31-B101-46A	Pag.230
VA31-B101-46S	Pag.230
VA31-B100-46A	Pag.231
VA31-B100-46S	Pag.231
VA37-B101-46A	Pag.232
VA37-B101-46S	Pag.232
VA37-B100-46A	Pag.233
VA37-B100-46S	Pag.233

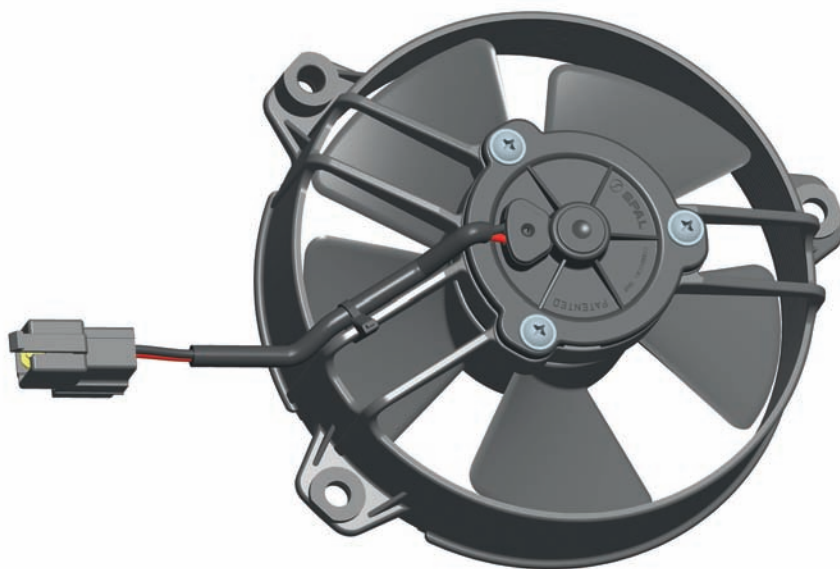


VA 31

Ø 130 mm
Ø 5.2"


SUCTION / ASPIRANTE

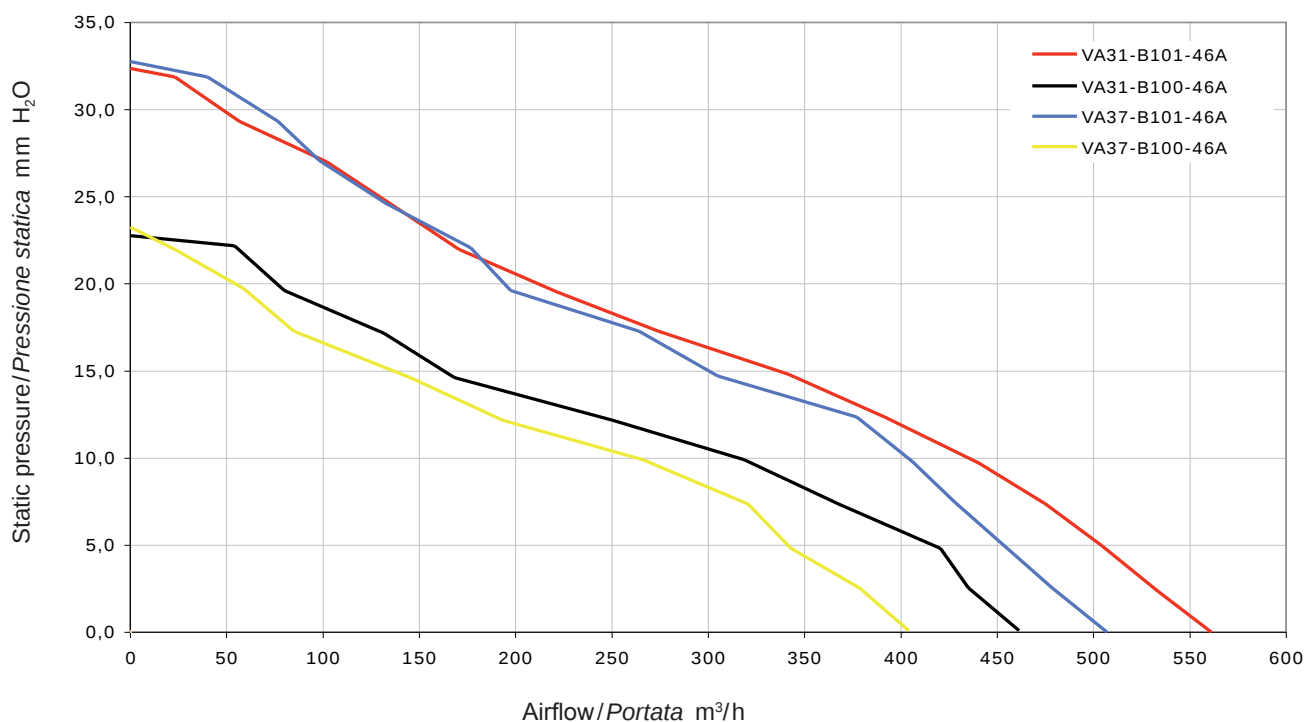

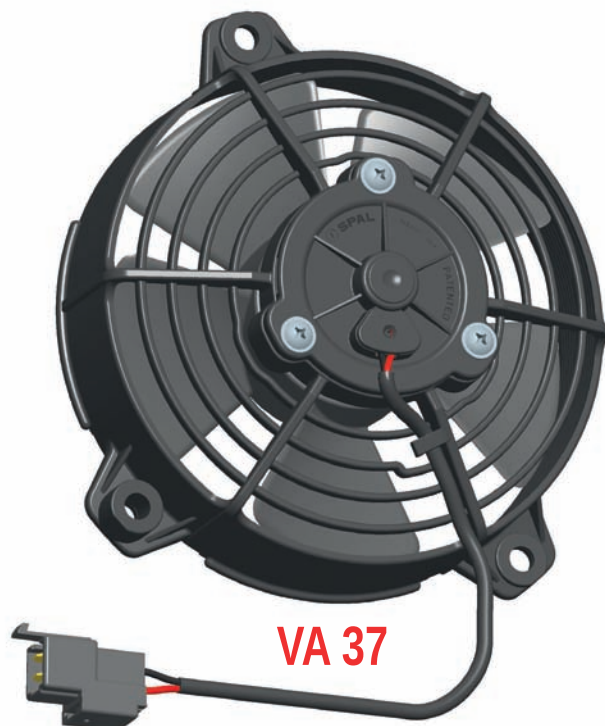


Ø 130 mm
Ø 5.2"

BLOWING / SOFFIANTE

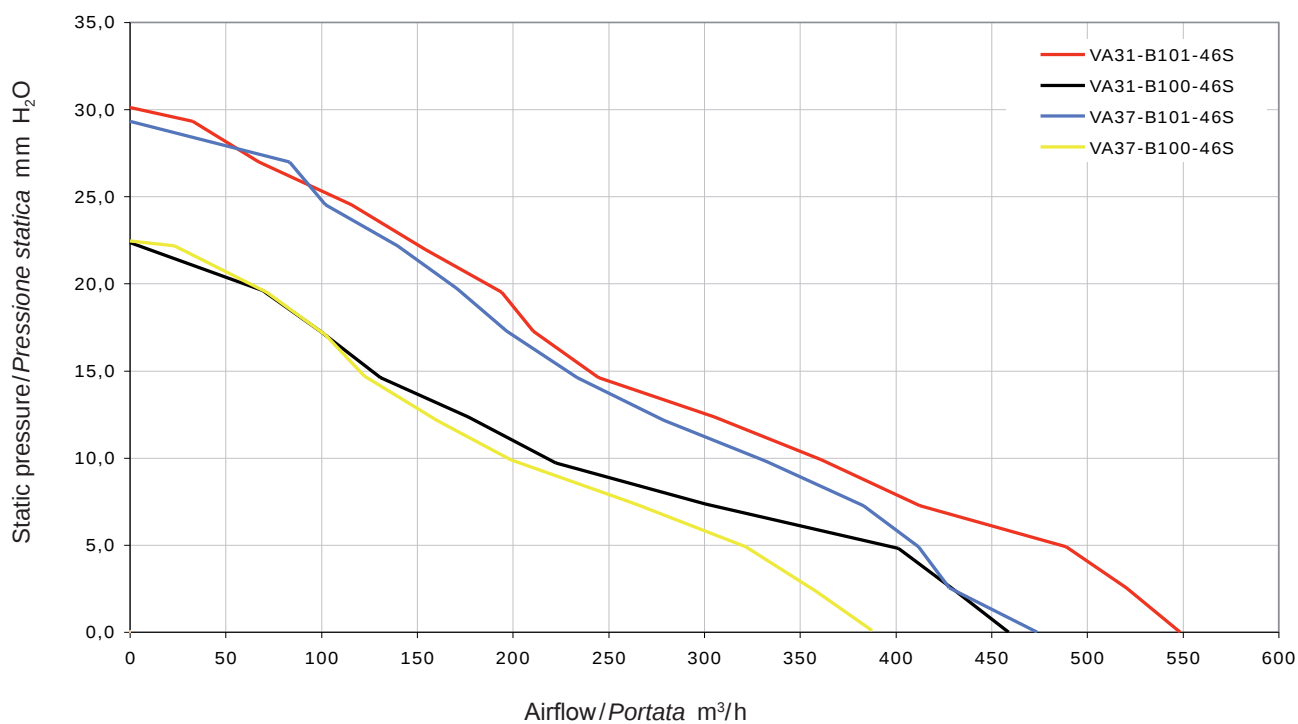

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

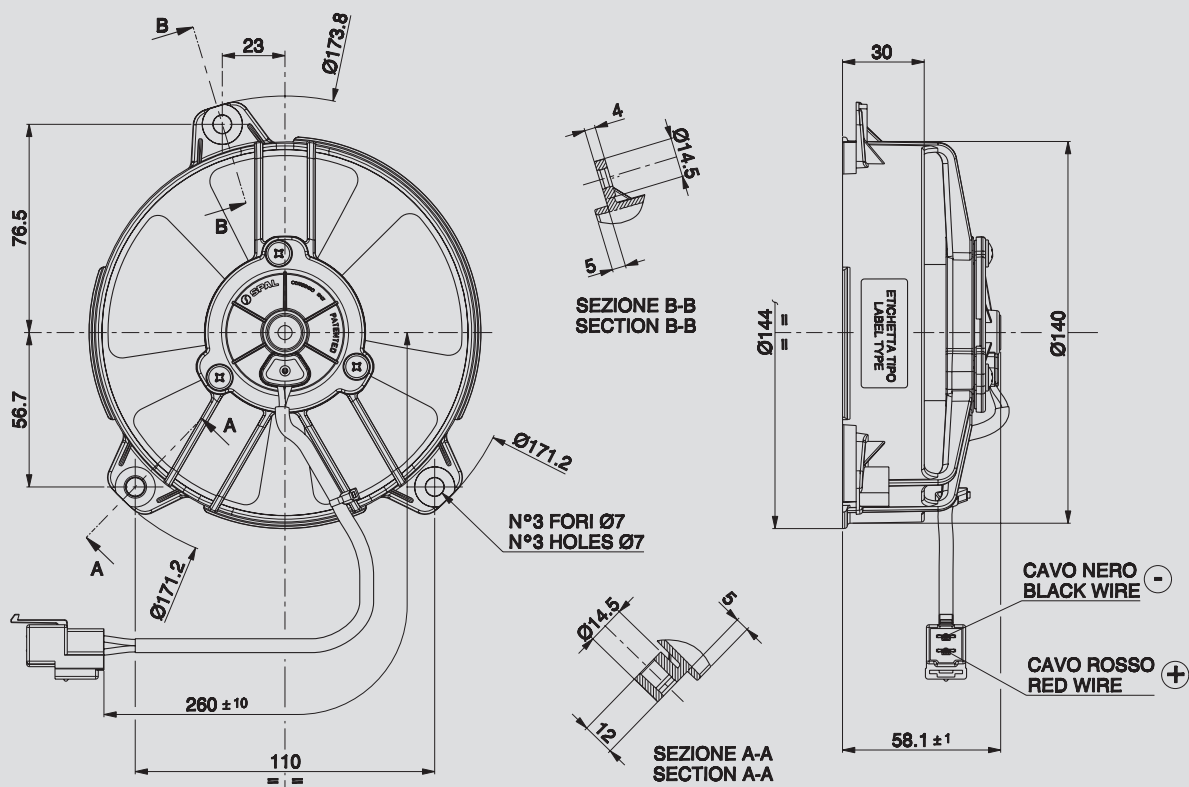

Ø 130 mm
Ø 5.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0.41 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,41 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	560	2,5	330	550	2,3	325	0
2,5	530	2,6	313	520	2,4	307	0,1
5	500	2,7	295	490	2,5	289	0,2
7,5	470	2,8	277	410	2,3	242	0,3
10	440	2,8	260	360	2,4	212	0,4
12,5	390	2,8	230	300	2,4	177	0,5
15	340	2,9	201	240	2,5	142	0,6
17,5	270	3,0	159	210	2,5	124	0,7
20	220	3,0	130	190	2,7	112	0,8
25	130	3,1	77	110	2,9	65	1
30	50	3,3	30	30	3,1	18	1,2
35	0	3,3	0	0	3,1	0	1,4


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA31-B100-46A
VA31-B100-46S

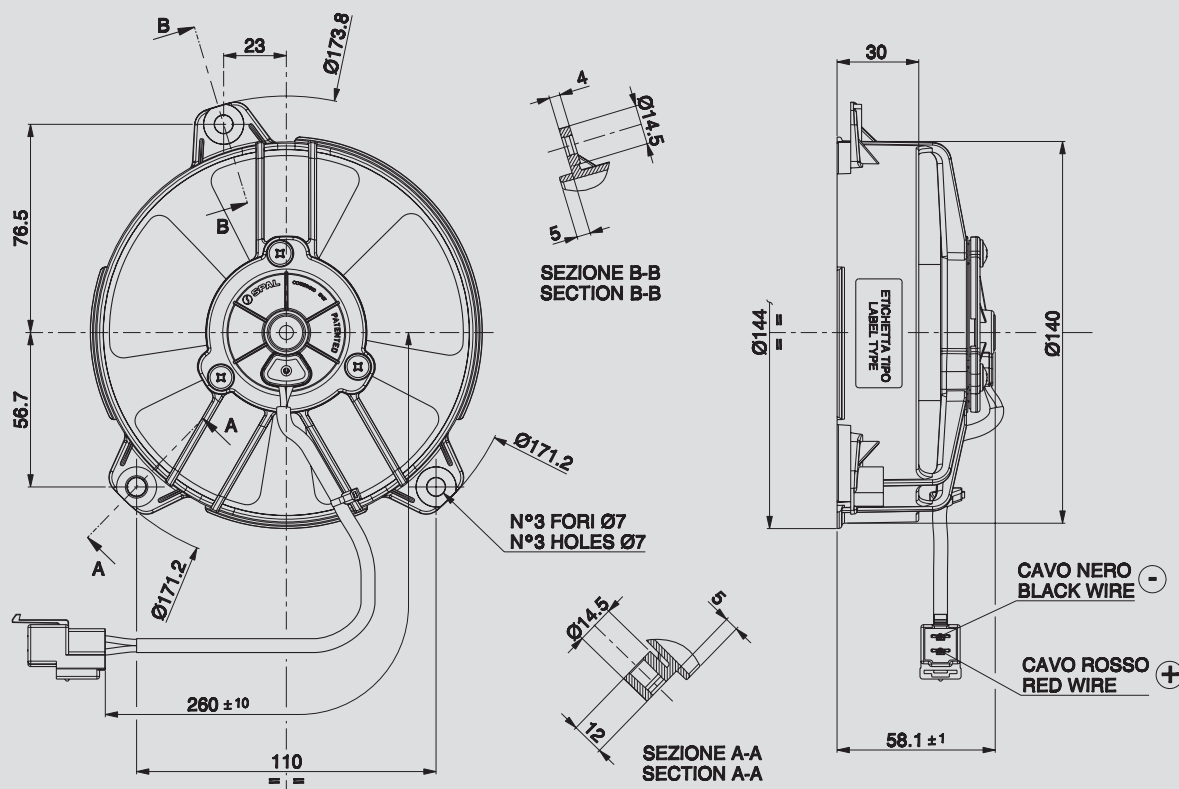

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0.41 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,41 Kg. circa

Ø 130 mm
Ø 5.2"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	460	1,6	271	460	1,6	271	0
2,5	430	1,6	254	430	1,6	254	0,1
5	420	1,6	248	400	1,6	236	0,2
7,5	360	1,6	212	300	1,6	177	0,3
10	320	1,8	189	220	1,6	130	0,4
12,5	250	1,7	148	170	1,7	100	0,5
15	160	1,7	94	130	1,8	77	0,6
17,5	130	1,8	77	100	1,9	59	0,7
20	80	2,0	47	70	2,0	41	0,8
22,5	50	2,0	30	0	2,1	0	0,9
25	0	2,0	0				1

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68




Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

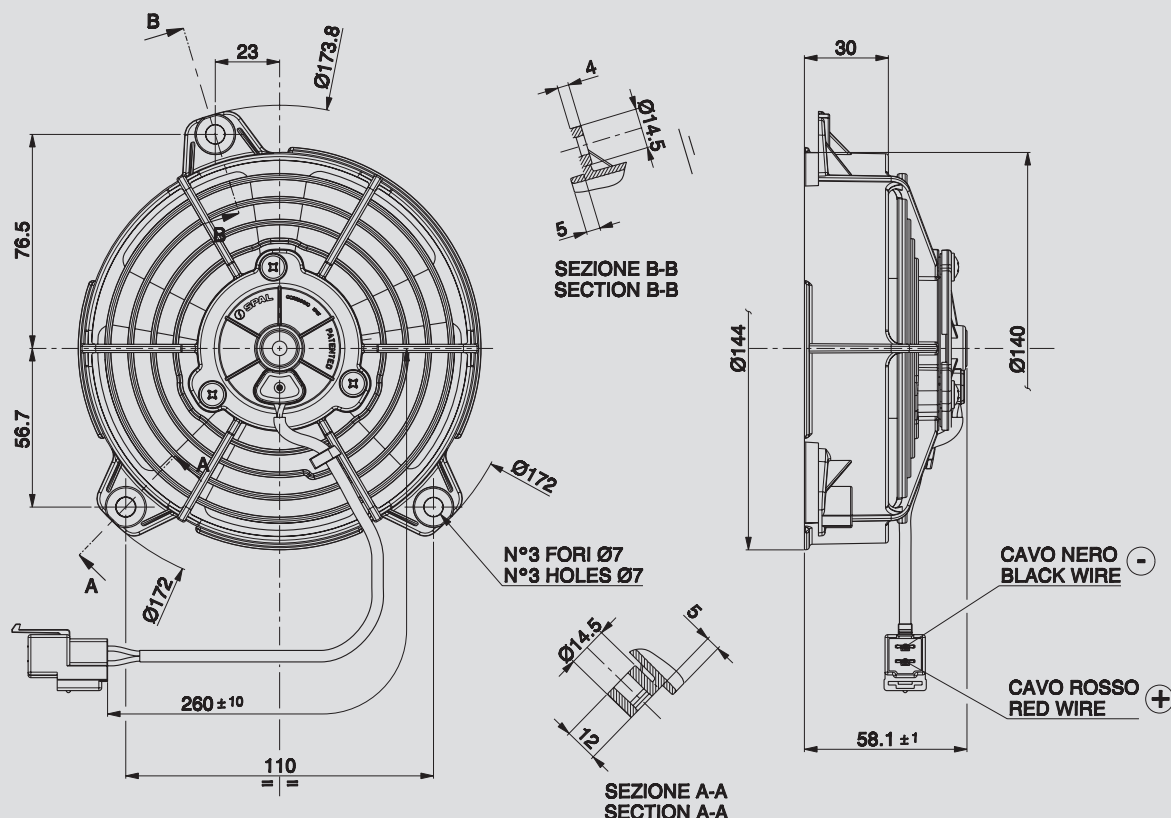

Ø 130 mm
Ø 5.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0.42 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,42 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	500	2,8	295	470	2,5	277	0
2,5	480	2,9	283	420	2,6	248	0,1
5	450	2,8	266	410	2,5	242	0,2
7,5	420	2,8	248	380	2,5	224	0,3
10	400	2,7	236	330	2,6	195	0,4
12,5	370	2,8	218	280	2,6	165	0,5
15	300	2,9	177	230	2,8	136	0,6
17,5	260	3,0	153	190	2,9	112	0,7
20	190	3,0	112	170	2,9	100	0,8
25	130	3,1	77	100	3,2	59	1
30	70	3,2	41	0	3,3	0	1,2
35	0	3,4	0				1,4


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA37-B100-46A
VA37-B100-46S

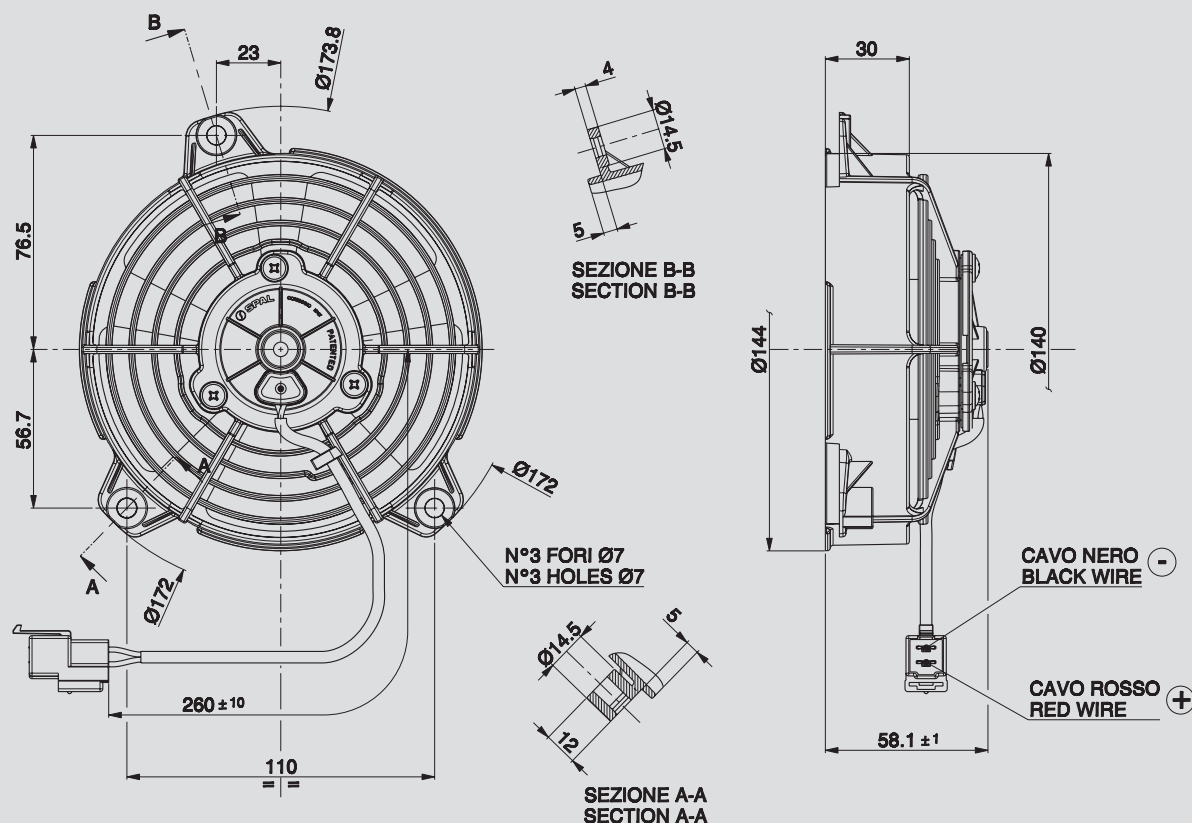

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0.42 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,42 Kg. circa

Ø 130 mm
Ø 5.2"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	400	1,7	236	380	1,5	224	0
2,5	380	1,6	224	350	1,5	207	0,1
5	340	1,6	201	320	1,5	189	0,2
7,5	320	1,7	189	260	1,6	153	0,3
10	260	1,8	153	200	1,6	118	0,4
12,5	190	1,7	112	160	1,8	94	0,5
15	140	1,8	83	120	1,8	71	0,6
17,5	80	1,9	47	100	1,9	59	0,7
20	60	2,0	35	70	1,9	41	0,8
22,5	20	2,0	12	20	2,1	12	0,9
25	0	2,0	0	0	2,1	0	1

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.