

Type - Tipo

VA40-B100-76A


Pag.225



VA 40

Ø 155 mm
Ø 6"


SUCTION / ASPIRANTE

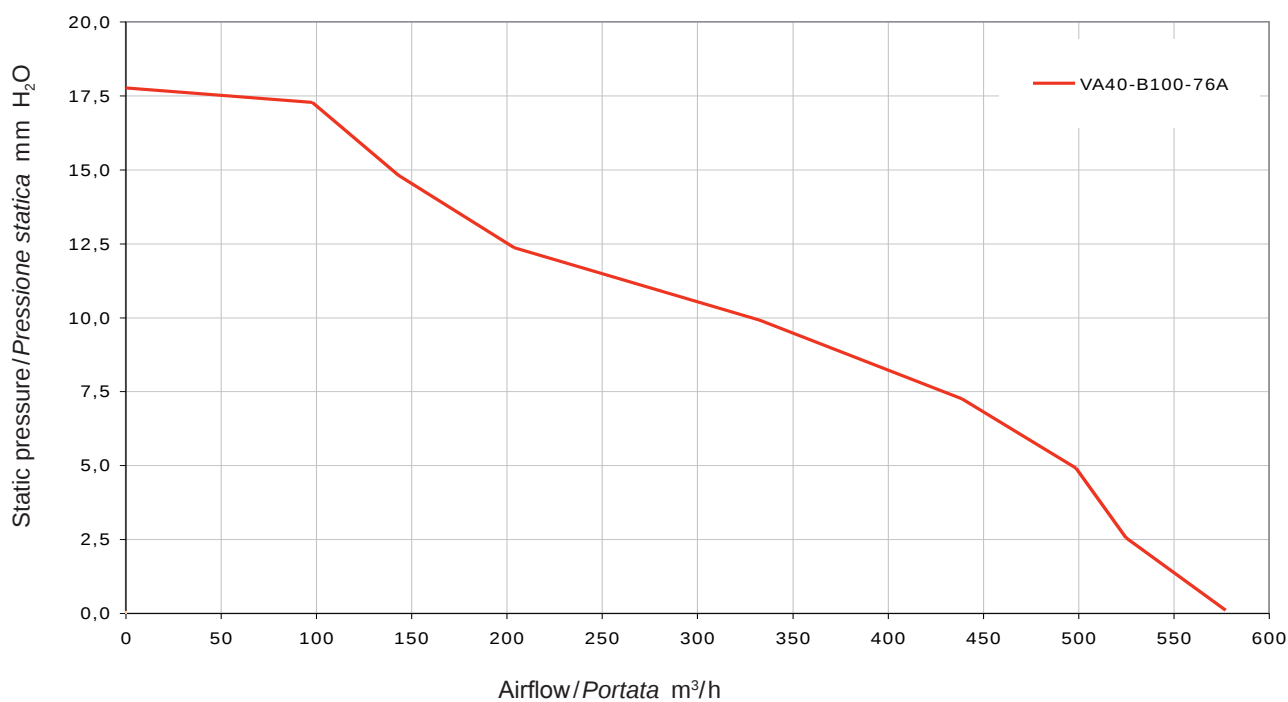

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

24v C.C. - D.C.

VA40-B100-76A

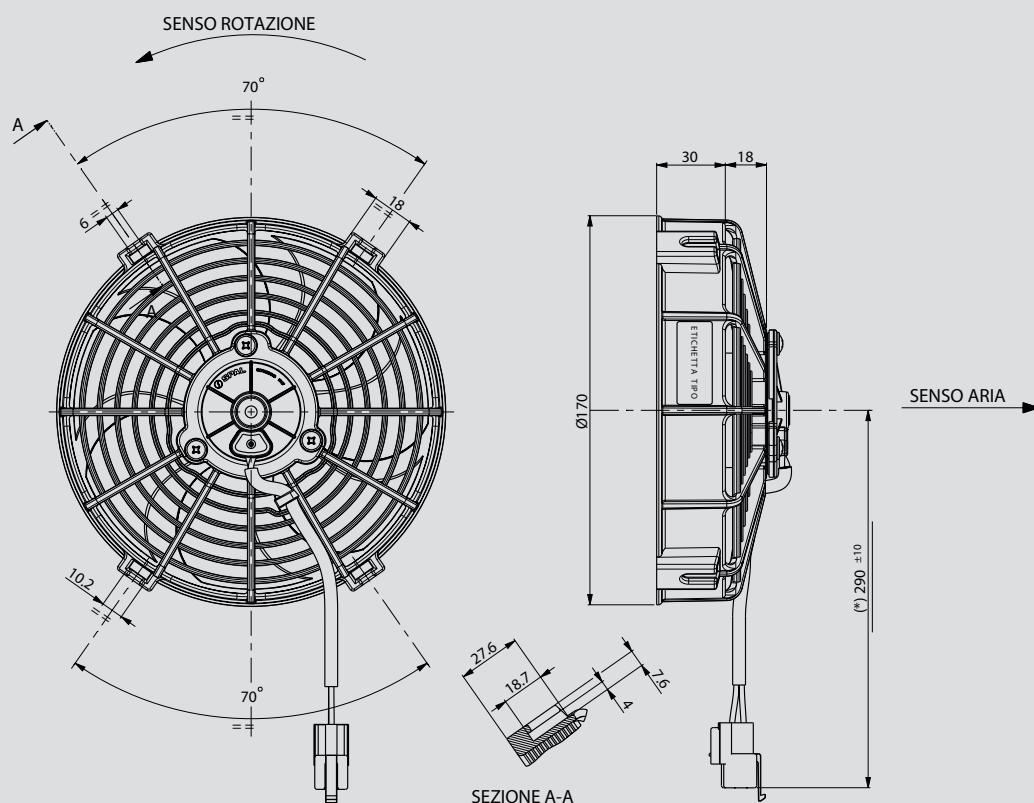

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0.50 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,50 Kg. circa

Ø 155 mm
Ø 6"

suction / aspirante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	570	2,3	336	0
2,5	520	2,3	307	0,1
5	500	2,3	295	0,2
7,5	440	2,3	260	0,3
10	330	2,4	195	0,4
12,5	200	2,5	118	0,5
15	140	2,5	83	0,6
17,5	90	2,6	53	0,7
20	0	2,7	0	0,8

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.