

Type - Tipo

VA22-BP7/C-64A Pag.220

VA22-BP7/C-64S Pag.220

VA22-BP11/C-50A Pag.221

VA22-BP11/C-50S Pag.221

VA68-B101-83A Pag.222


VA67-B100-83A Pag.223




VA 22


Ø 167 mm
Ø 6.5"

SUCTION / ASPIRANTE

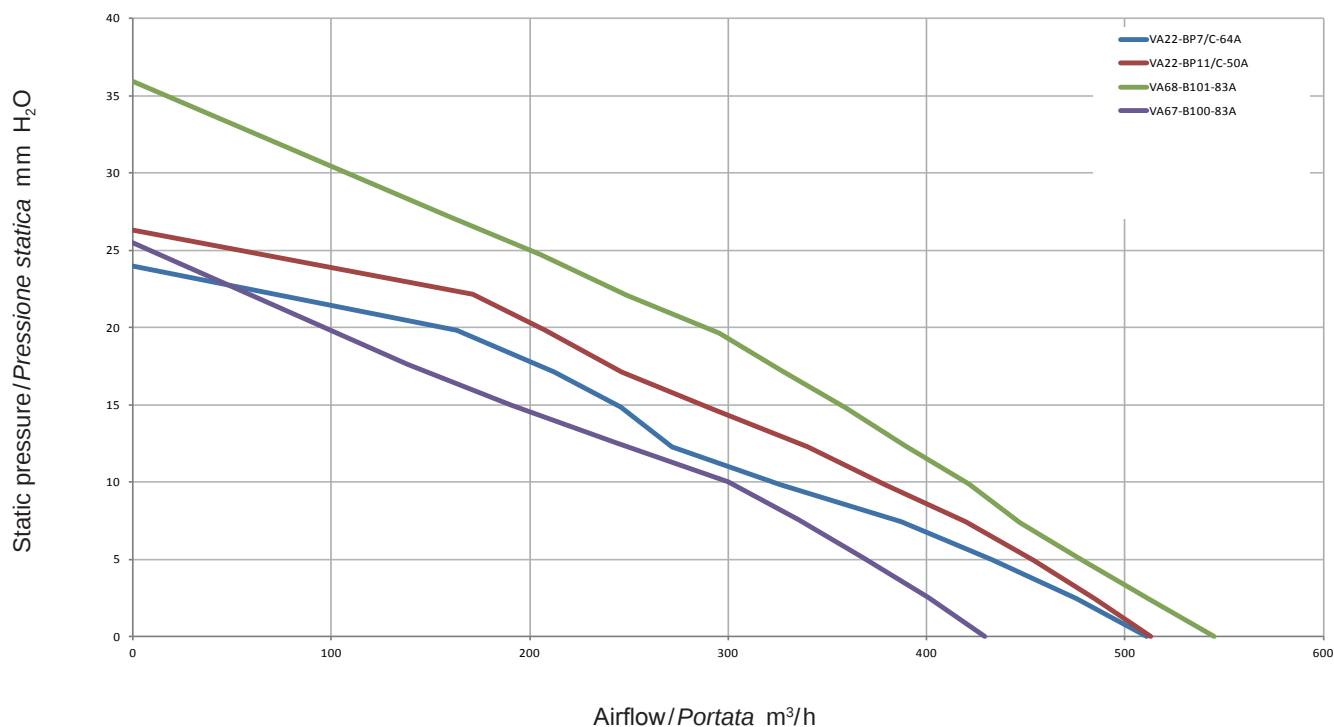

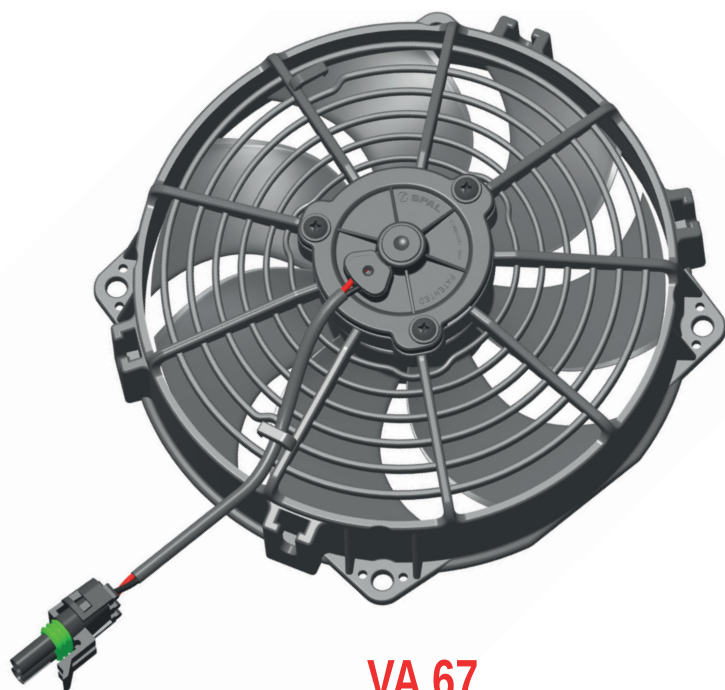


VA 67

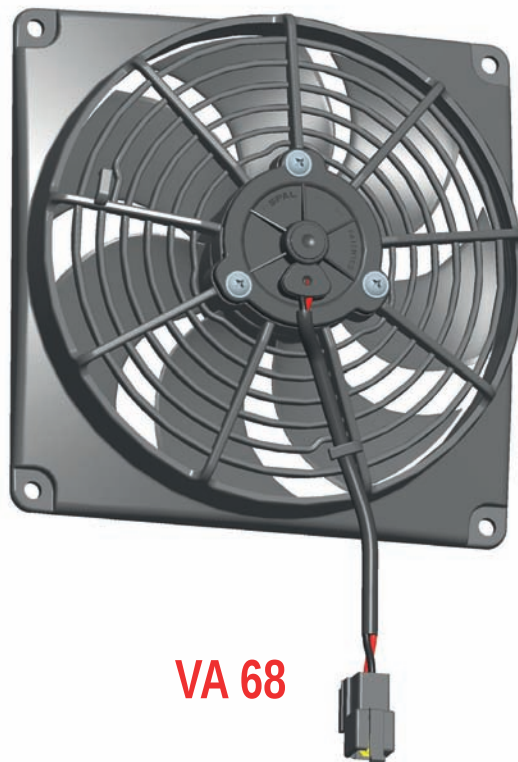


VA 68

Ø 167 mm
Ø 6.5"

BLOWING / SOFFIANTE

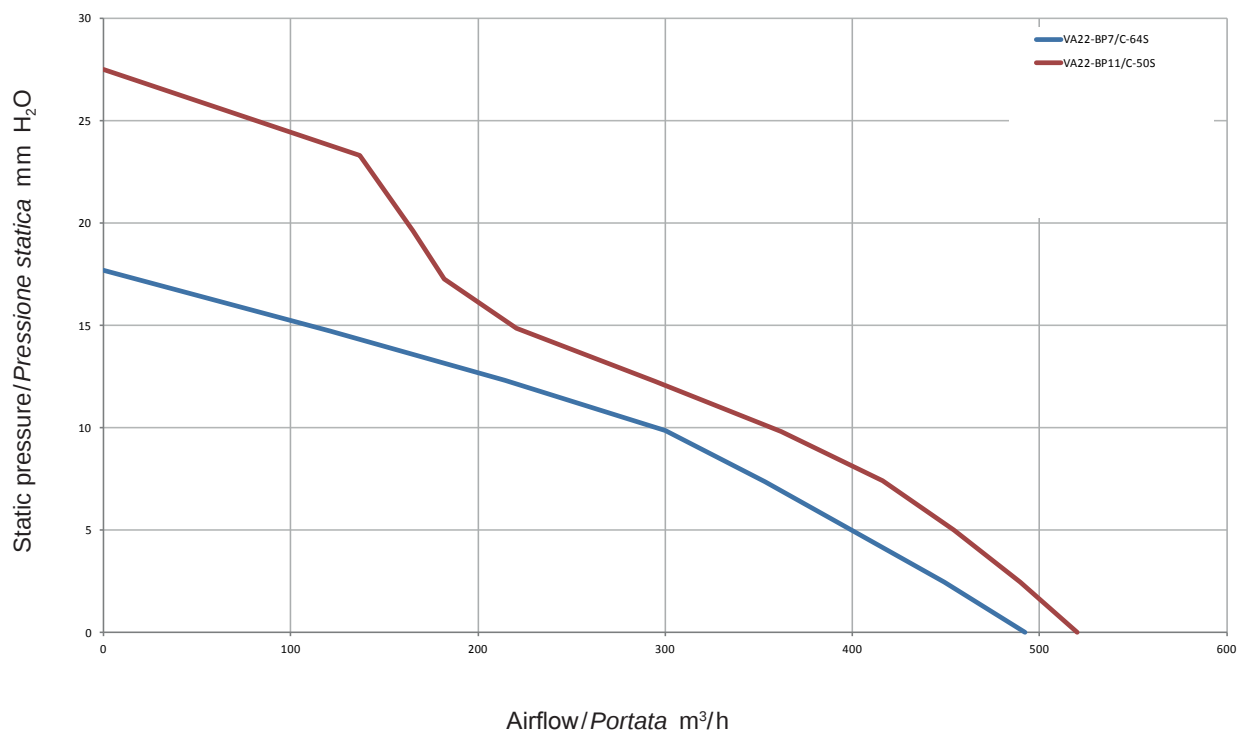

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

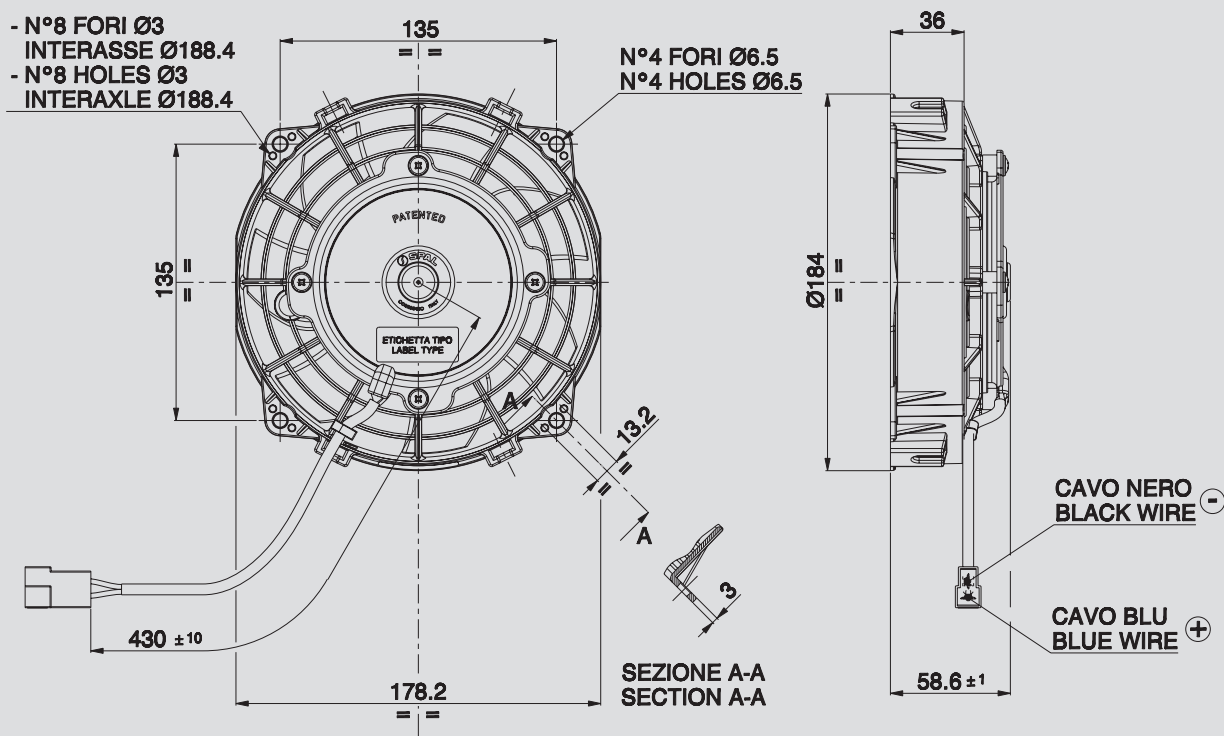

Ø 167 mm
Ø 6.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0.87 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,87 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



Low noise / Bassa rumorosità



LL and VLL version*

Versione LL e VLL*



Waterproof connector

Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits

Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure
Pressione statica
mm H₂O

Airflow
Portata
m³/h

Current input
Corrente assorbita
A

Airflow
Portata
CFM

Airflow
Portata
m³/h

Current input
Corrente assorbita
A

Airflow
Portata
CFM

Static pressure
Pressione statica
in H₂O

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	510	2,3	301	490	1,6	289	0
2,5	470	2,3	277	450	1,7	266	0,1
5	430	2,3	254	400	1,8	236	0,2
7,5	380	2,3	224	350	1,8	207	0,3
10	320	2,2	189	300	1,9	177	0,4
12,5	270	2,2	159	210	1,9	124	0,5
15	240	2,3	142	120	1,9	71	0,6
20	160	2,4	94	0	2,0	0	0,8
25	0	2,5	0				0,8

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM



= Standard feature
Caratteristiche standard



= Available upon request
Disponibile su richiesta


Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA22-BP11/C-50A
VA22-BP11/C-50S



- N°8 FORI Ø3
INTERASSE Ø188.4
- N°8 HOLES Ø3
INTERAXLE Ø188.4

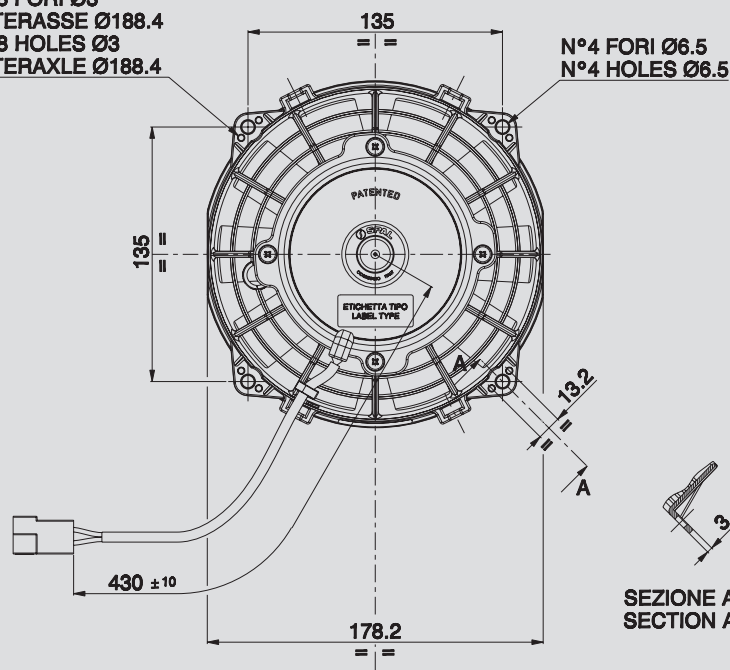

CAVO NERO
BLACK WIRE -

CAVO BLU
BLUE WIRE +

SEZIONE A-A
SECTION A-A

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0.80 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,80 Kg. circa

Ø 167 mm
Ø 6.5"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	510	2,3	301	520	2,5	307	0
2,5	480	2,3	283	490	2,5	289	0,1
5	450	2,3	266	450	2,5	266	0,2
7,5	420	2,4	248	410	2,5	242	0,3
10	380	2,4	224	360	2,4	212	0,4
12,5	340	2,4	201	290	2,4	171	0,5
15	290	2,4	171	220	2,4	130	0,6
17,5	240	2,4	142	180	2,5	106	0,7
20	200	2,5	118	160	2,5	94	0,8
25	0	2,6	0	0	2,8	0	1

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL *



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio




* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

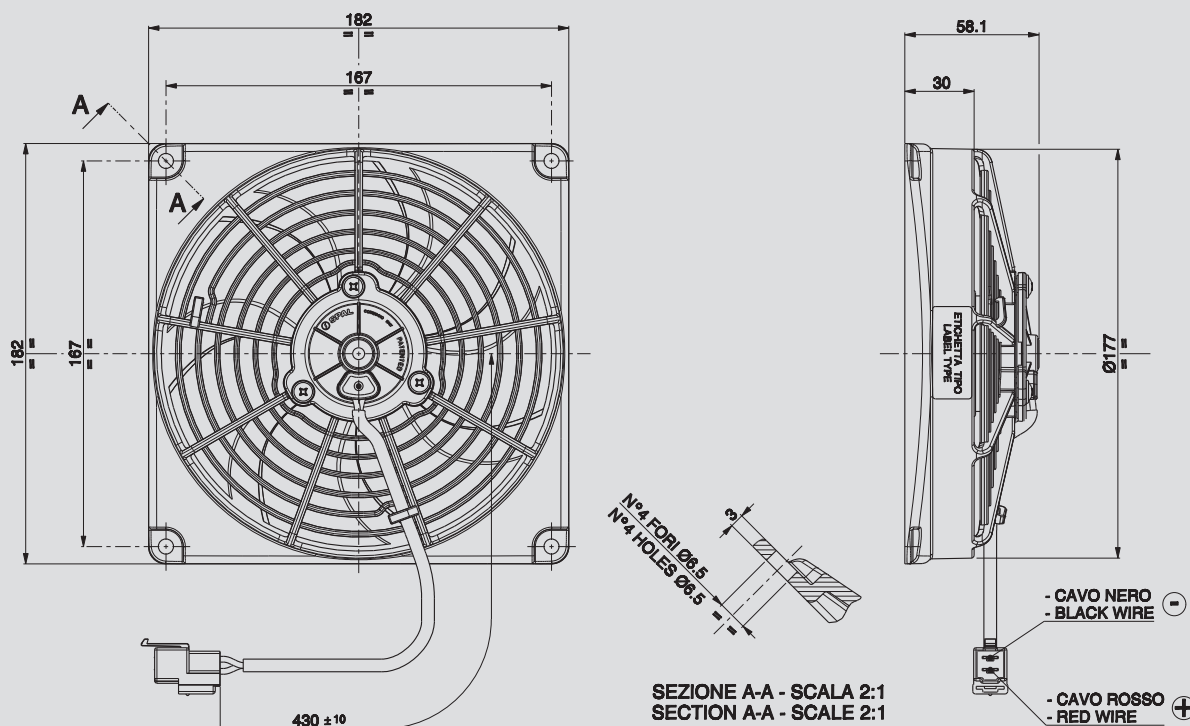

Ø 167 mm
Ø 6.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0.50 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,50 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



suction / aspirante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	540	2,0	319	0
5	470	2,2	277	0,2
10	420	2,2	248	0,4
15	360	2,3	212	0,6
20	290	2,4	171	0,8
25	200	2,7	118	1
30	110	2,9	65	1,2
35	0	3,0	0	1,4


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C. VA67-B100-83A

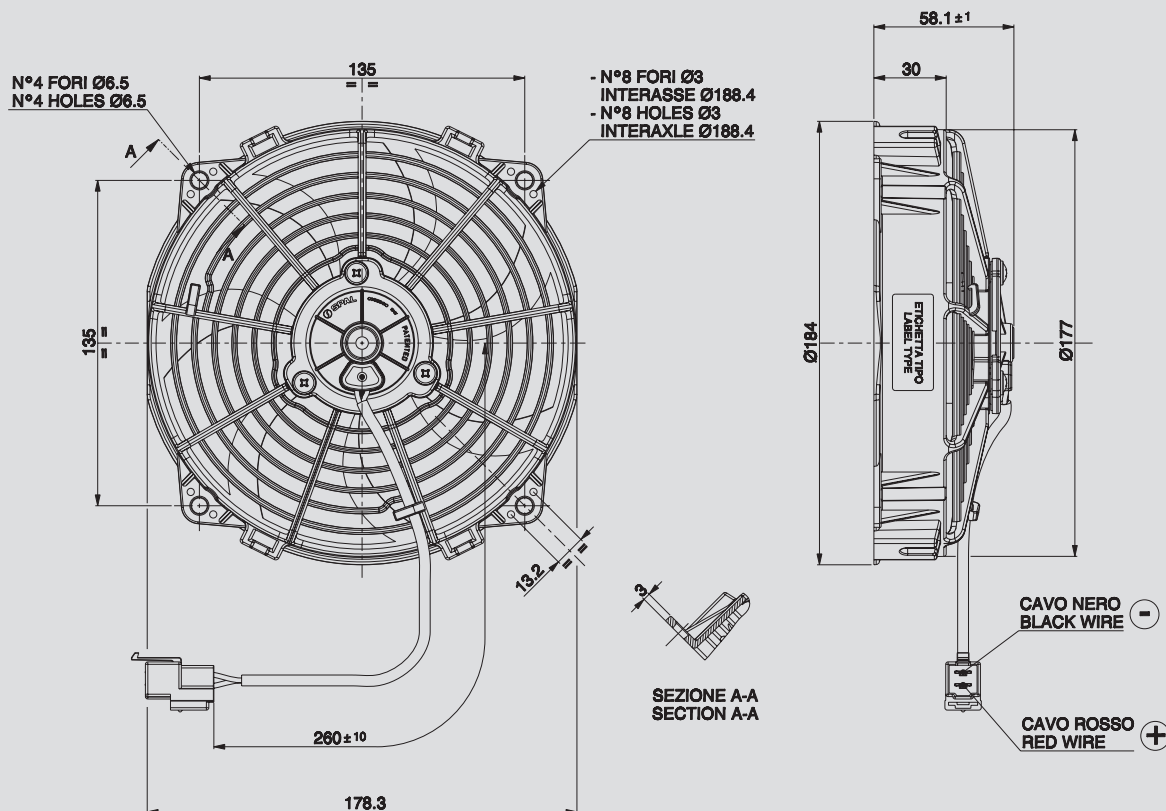

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0.50 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,50 Kg. circa

Ø 167 mm
Ø 6.5"

suction / aspirante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	430	1,1	254	0,0
2,5	400	1,1	236	0,1
5	360	1,1	212	0,2
7,5	330	1,2	195	0,3
10	300	1,2	177	4,0
12,5	240	1,3	142	0,5
15	190	1,4	112	0,6
20	140	1,5	83	0,8
25	0	1,6	0	1,0

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.