

Type - Tipo

VA75-B100-90A


Pag.217



VA 75

Ø 182 mm
Ø 7.3"


SUCTION / ASPIRANTE

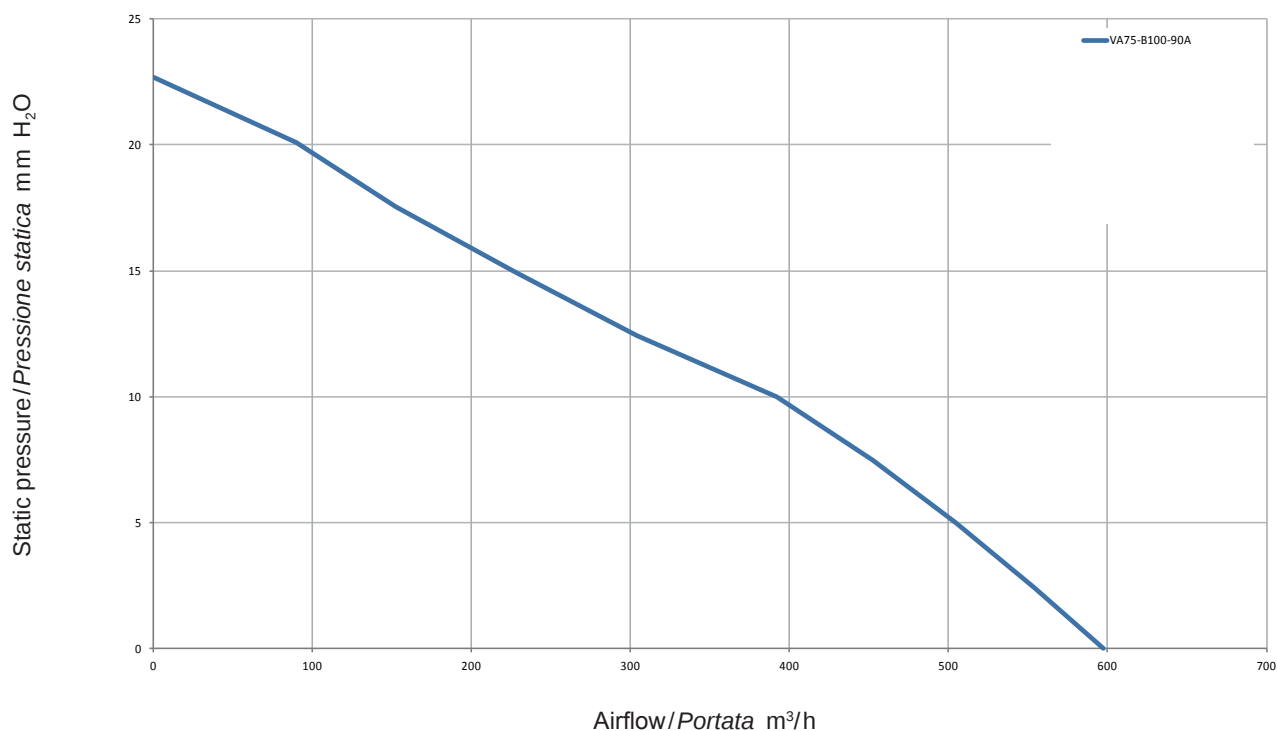

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O

Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

24v C.C. - D.C. VA75-B100-90A

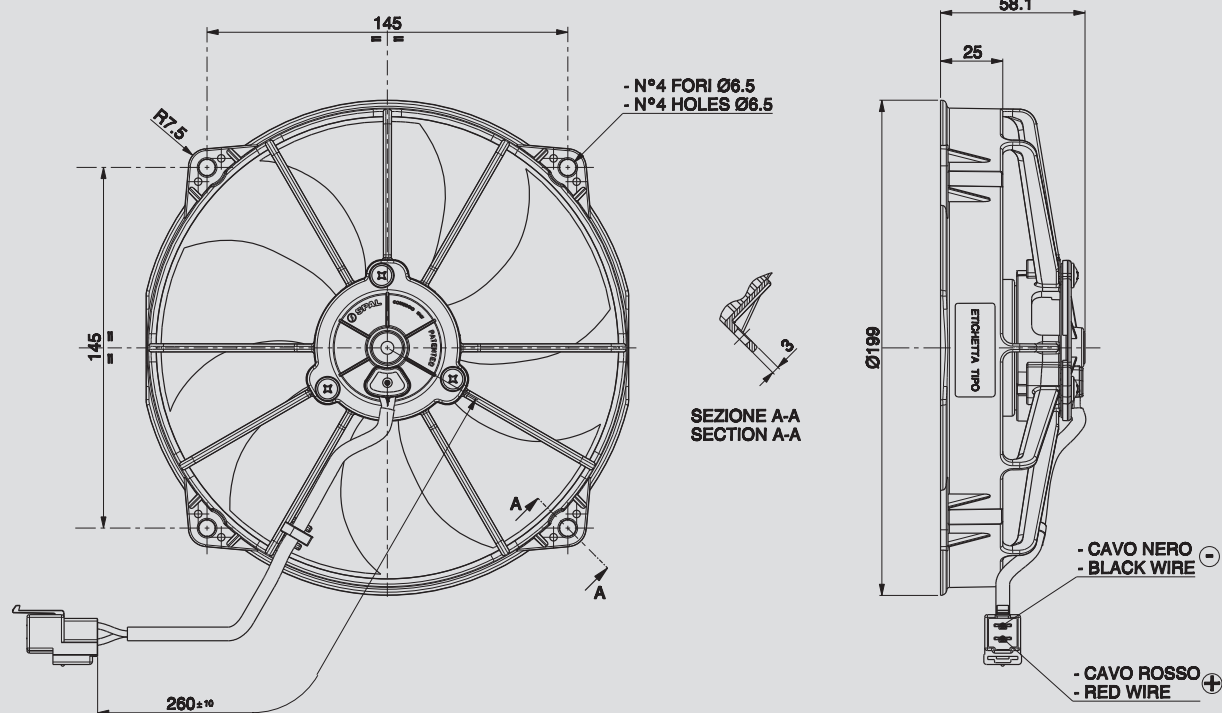

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0.45 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,45 Kg. circa

Ø 182 mm
Ø 7.3"

suction / aspirante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	598	1,2	353	0
2	554	1,2	327	0,1
5	504	1,3	297	0,2
7	452	1,4	267	0,3
10	392	1,5	231	0,4
12	304	1,5	179	0,5
15	228	1,6	135	0,6
18	153	1,7	90	0,7
20	90	1,8	53	0,8
25	0	1,9	0	1,0

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.