

Type - Tipo

VA81-BP7/C-34A Pag.212
VA81-BP7/C-34S Pag.212

VA14-BP7/C-34A Pag.213
VA14-BP7/C-34S Pag.213


VA24-BP7/C-34A Pag.214
VA24-BP7/C-34S Pag.214



VA 14


Ø 190 mm
Ø 7.5"

SUCTION / ASPIRANTE

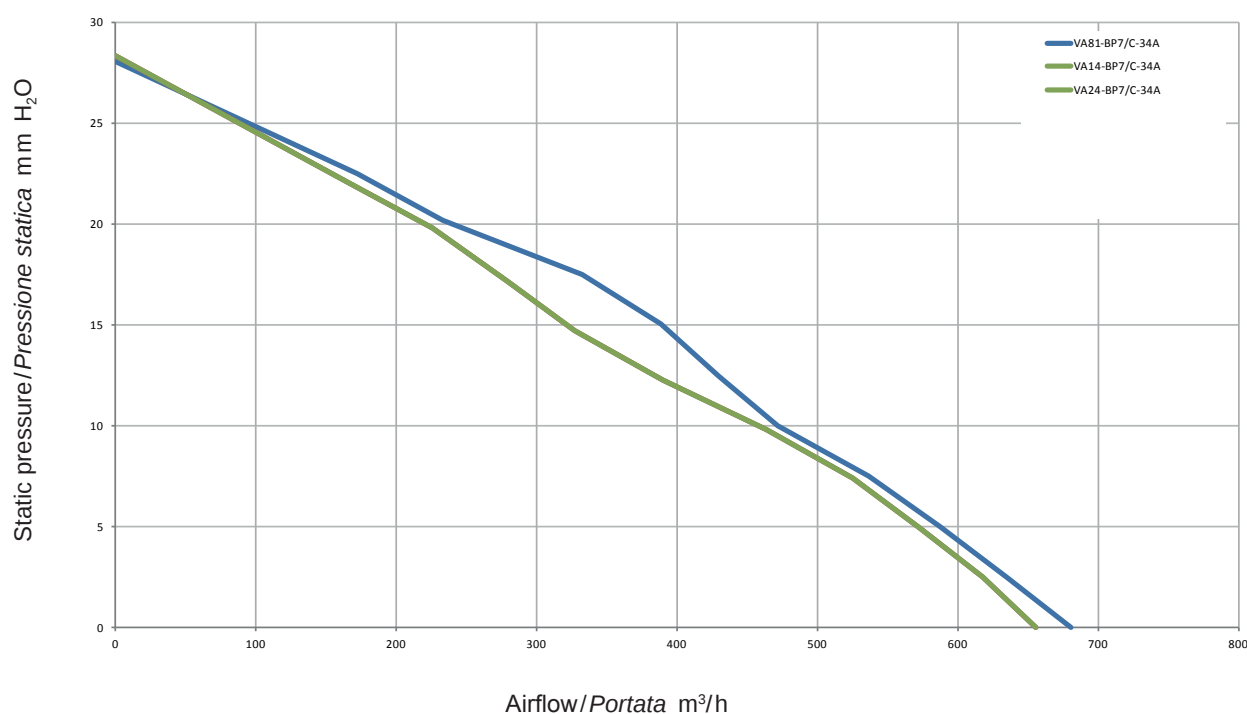




VA 24

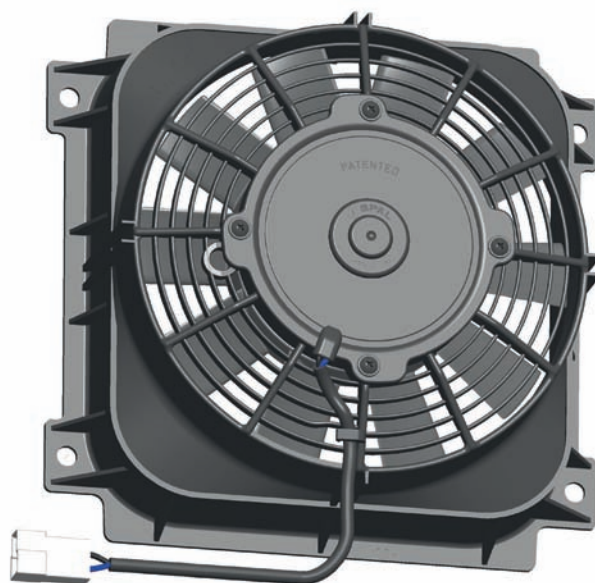


VA 81

Ø 190 mm
Ø 7.5"

BLOWING / SOFFIANTE

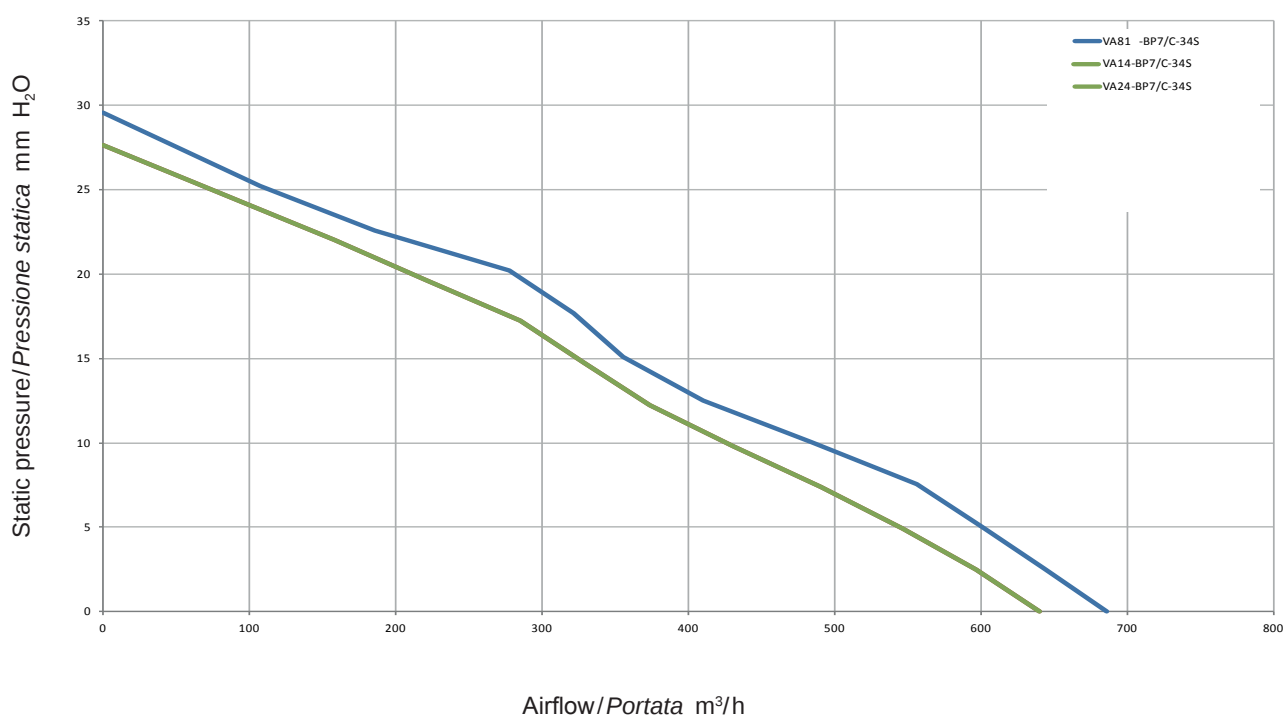

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

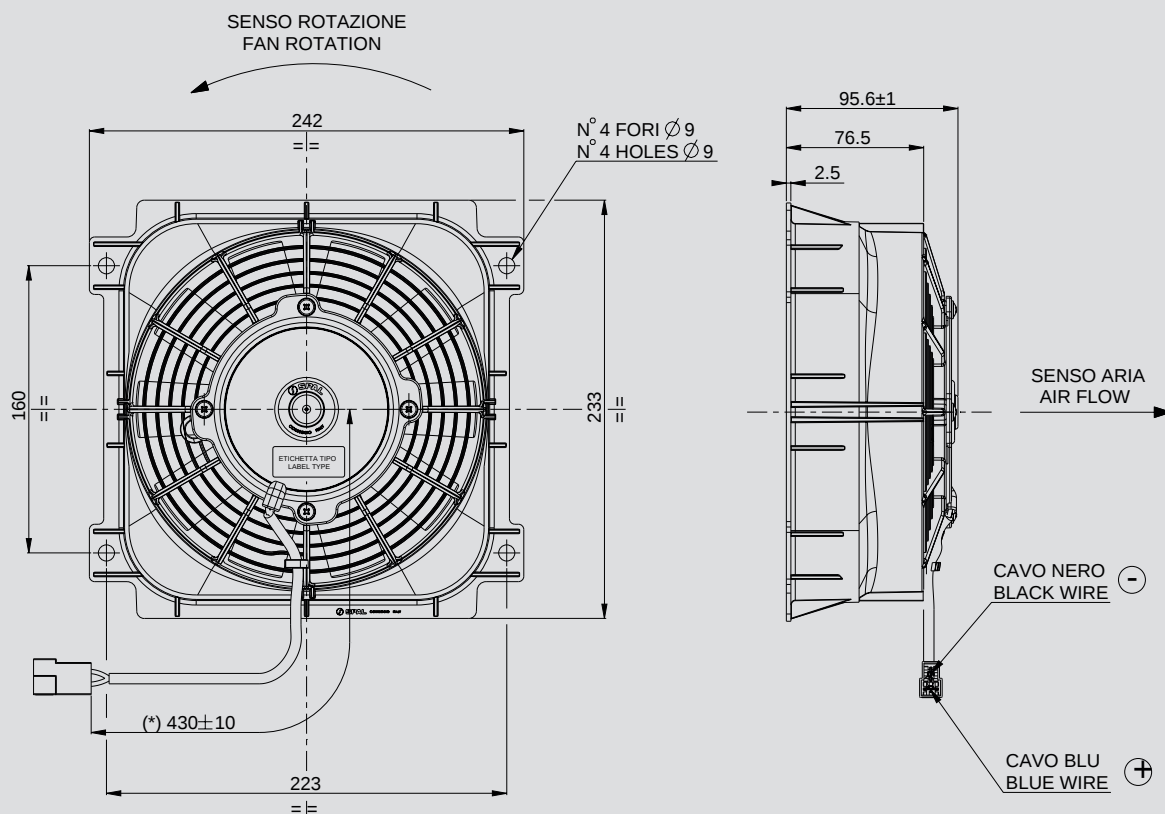

Ø 190 mm
Ø 7.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 1,04 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 1,04 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



LL and VLL version*
Versione LL e VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	690	2,9	407	680	2,7	401	0
2,5	650	2,9	384	640	2,7	378	0,1
5	600	3,0	354	600	2,8	354	0,2
7,5	550	3,0	325	550	2,8	325	0,3
10	500	3,0	295	480	2,7	283	0,4
12,5	460	3,0	271	410	2,7	242	0,5
15	420	3,0	248	350	2,7	207	0,6
17,5	370	3,1	218	320	2,8	189	0,7
20	290	3,1	171	270	2,9	159	0,8
22,5	210	3,1	124	180	2,9	106	0,9
25	150	3,1	89	100	2,9	59	1
30	50	3,3	30	0	3,1	0	1,2
35	0	3,4	0				1,4


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA14-BP7/C-34A
VA14-BP7/C-34S

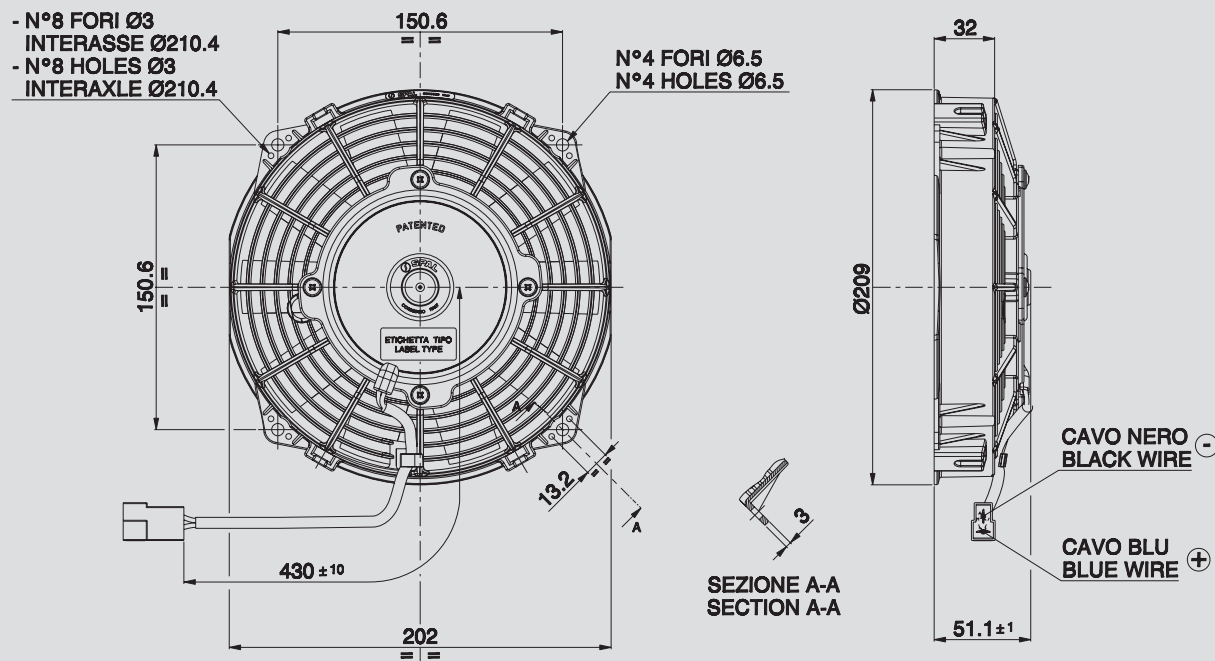

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0,90 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,90 Kg. circa

Ø 190 mm
Ø 7.5"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	650	2,4	384	640	2,5	378	0
2,5	610	2,5	360	590	2,5	348	0,1
5	570	2,5	336	540	2,5	319	0,2
7,5	520	2,6	307	490	2,5	289	0,3
10	460	2,6	271	430	2,5	254	0,4
12,5	390	2,6	230	370	2,6	218	0,5
15	320	2,6	189	320	2,7	189	0,6
17,5	280	2,7	165	280	2,9	165	0,7
20	220	2,8	130	220	2,8	130	0,8
25	160	2,8	94	150	2,8	89	1
30	0	3,0	0	0	3,0	0	1,2

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL *



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio




* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

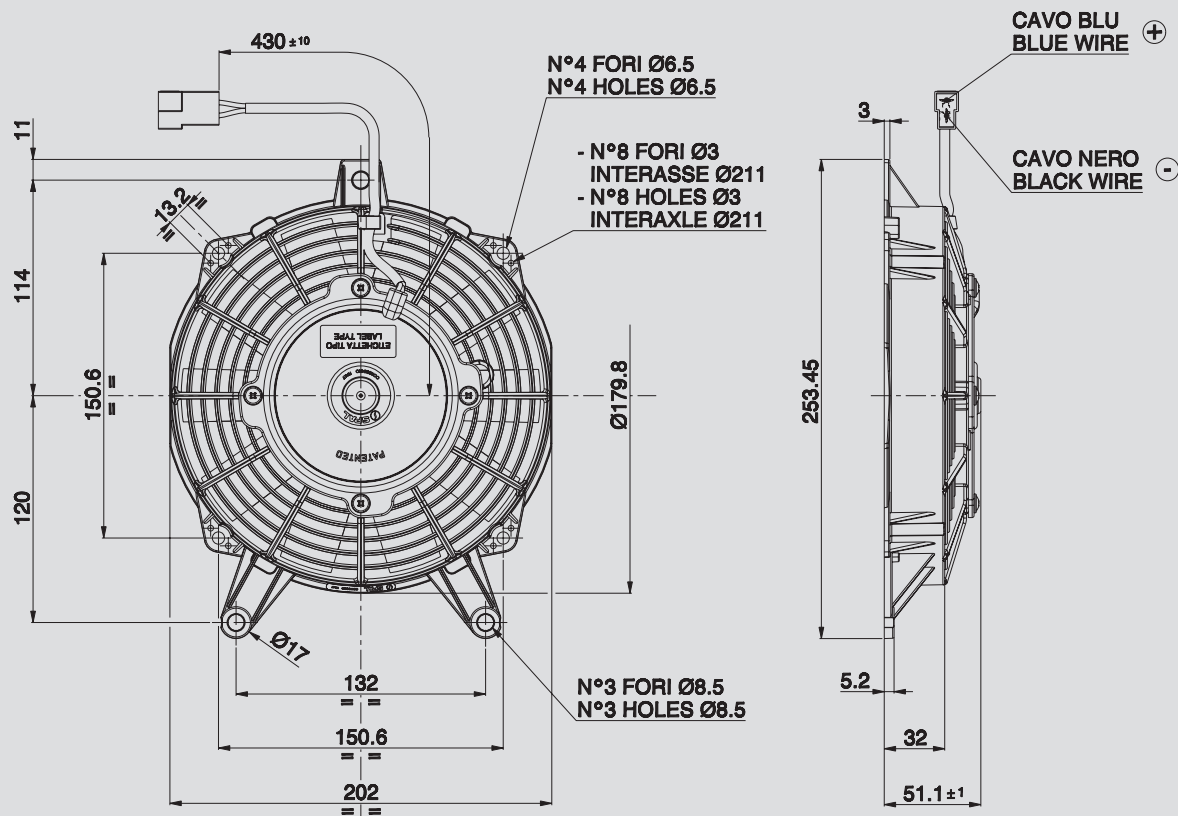

Ø 190 mm
Ø 7.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 0.90 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 0,90 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*

Versione LL e VLL*



Waterproof connector

Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits

Accessori: tutti i kit di fissaggio



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica mm H ₂ O
0	650	2,4	384	640	2,5	378	0
2,5	610	2,5	360	590	2,5	348	0,1
5	570	2,5	336	540	2,5	319	0,2
7,5	520	2,6	307	490	2,5	289	0,3
10	460	2,6	271	430	2,5	254	0,4
12,5	390	2,6	230	370	2,6	218	0,5
15	320	2,6	189	320	2,7	189	0,6
17,5	280	2,7	165	280	2,9	165	0,7
20	220	2,8	130	220	2,8	130	0,8
25	160	2,8	94	150	2,8	89	1
30	0	3,0	0	0	3,0	0	1,2

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM



= Standard feature
Caratteristiche standard



= Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.