

Type - Tipo


VA02-BP70/LL-40A	Pag.206
VA02-BP70/LL-40S	Pag.206
VA02-BP70/LL-52A	Pag.207
VA02-BP70/LL-52S	Pag.207
VA07-BP12/C-58A	Pag.208
VA07-BP12/C-58S	Pag.208
VA07-BP7/C-31A	Pag.209
VA07-BP7/C-31S	Pag.209



VA 07

Ø 225 mm
Ø 9"

SUCTION / ASPIRANTE

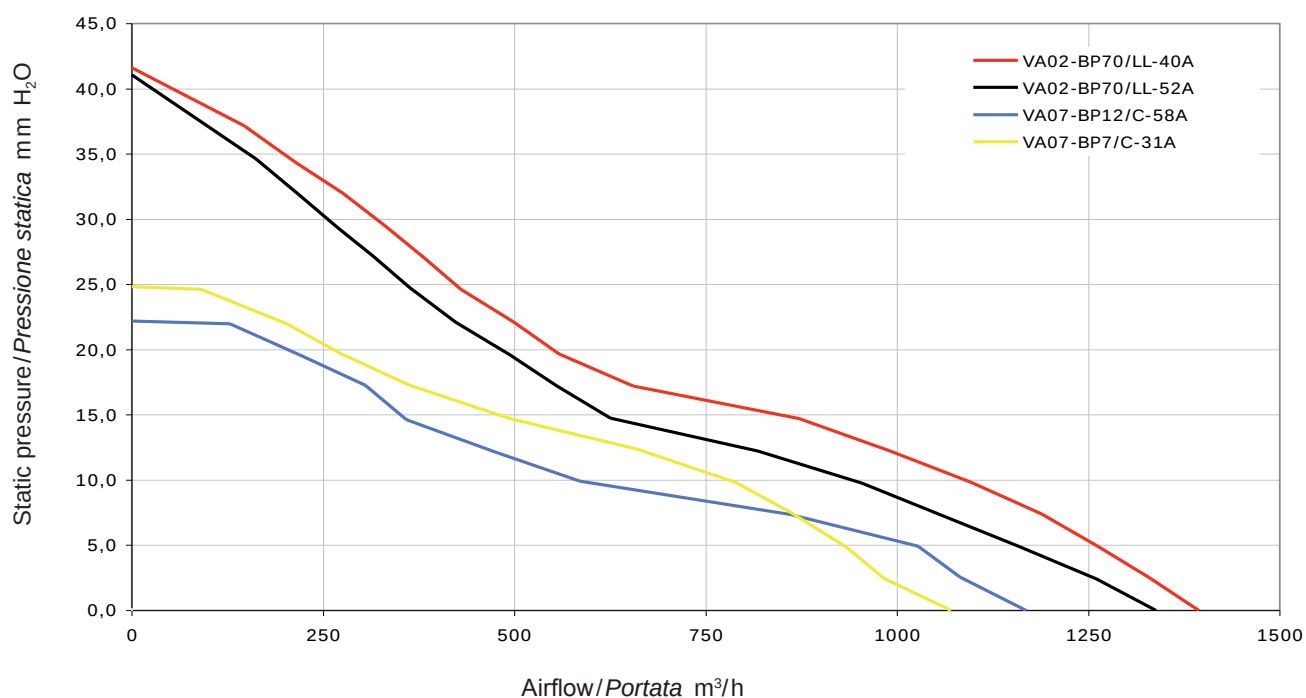




VA 02




VA 02

Ø 225 mm
Ø 9"

BLOWING / SOFFIANTE

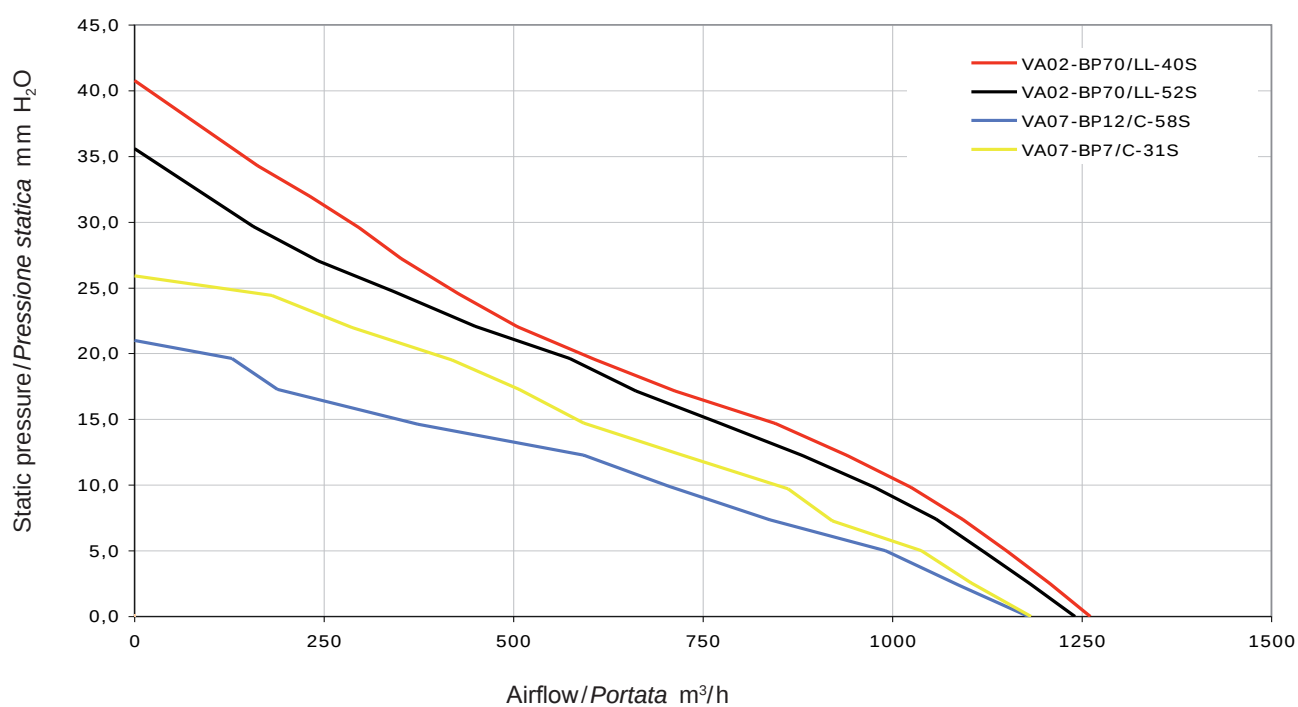

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

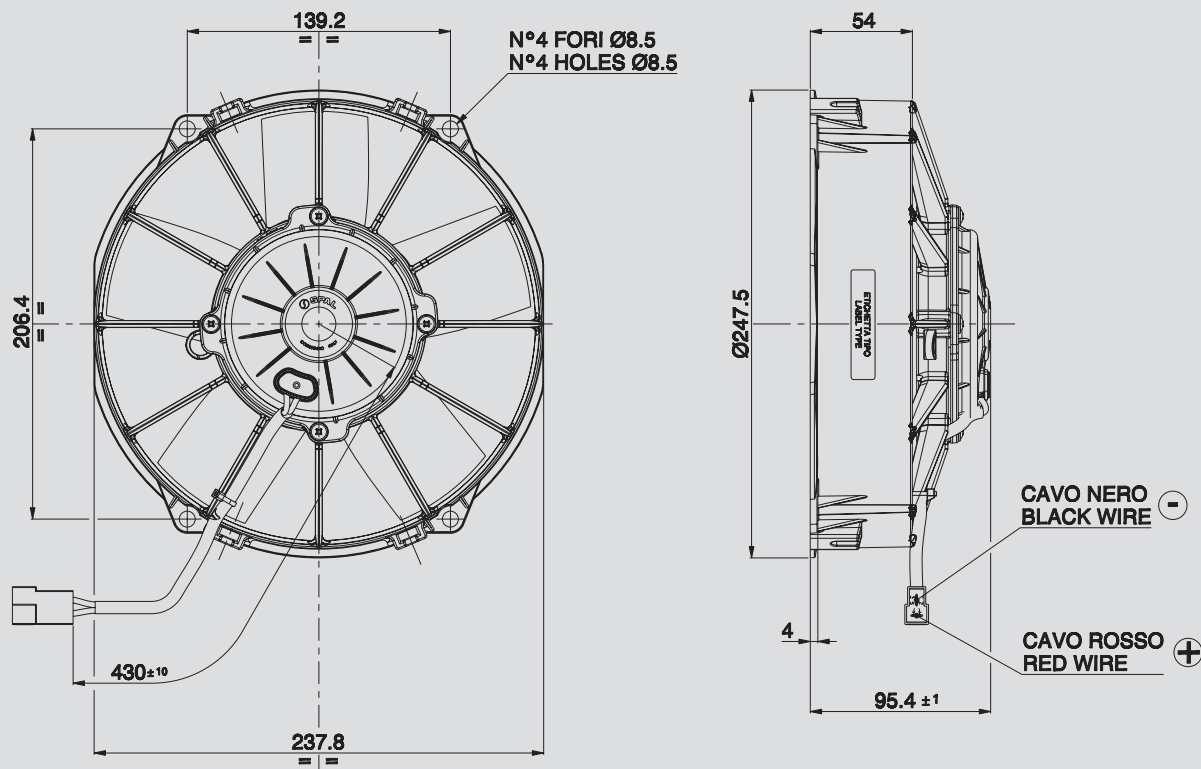

Ø 225 mm
Ø 9"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2.35 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,35 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1390	4,4	820	1260	4,5	743	0
5	1260	4,6	743	1150	4,7	679	0,2
10	1090	4,8	643	1020	4,9	602	0,4
15	870	4,9	513	840	5,1	496	0,6
20	550	5,0	325	600	5,1	354	0,8
25	430	5,2	254	420	5,3	248	1
30	330	5,4	195	290	5,5	171	1,2
35	210	5,5	124	160	5,6	94	1,4
40	140	5,6	83	0	6,0	0	1,6
45	0	6,0	0				1,8

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA02-BP70/LL-52A
VA02-BP70/LL-52S

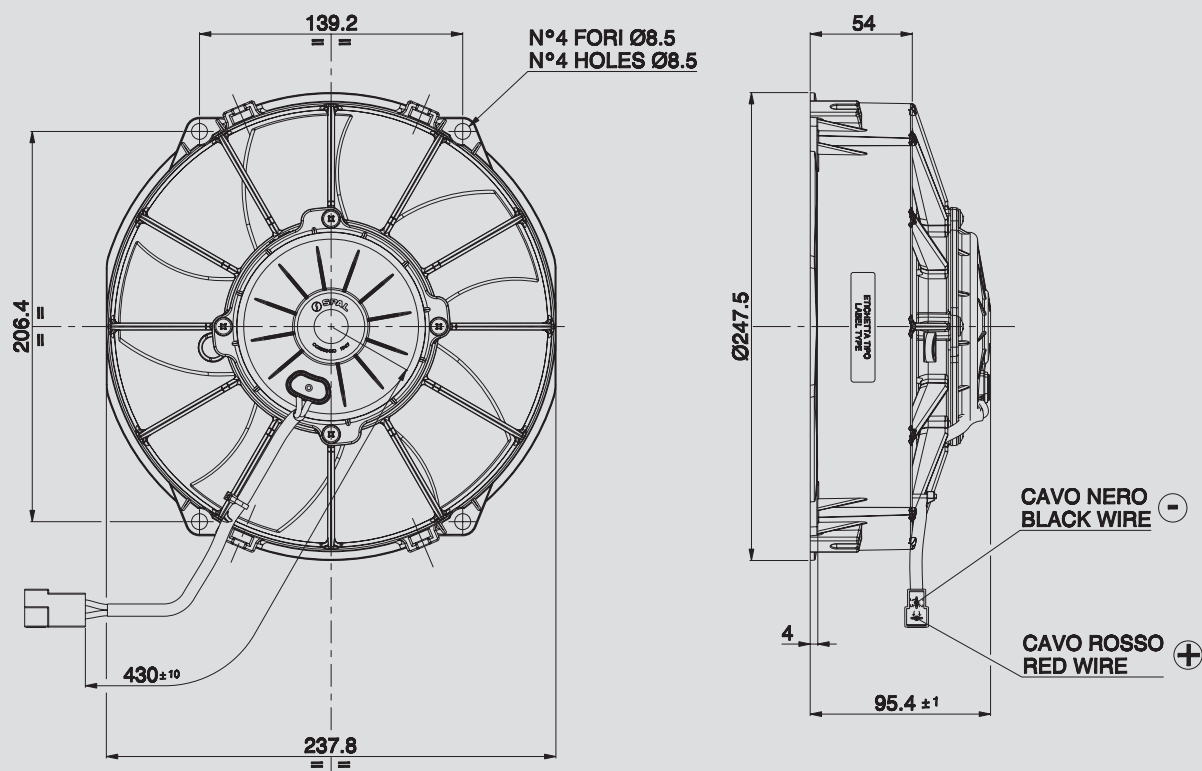

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2.18 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,18 Kg. circa

Ø 225 mm
Ø 9"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO


Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1330	4,5	785	1240	4,4	732	0
5	1150	4,6	679	1120	4,6	661	0,2
10	950	4,6	561	970	4,7	572	0,4
15	620	4,6	366	770	4,8	454	0,6
20	490	4,8	289	570	5,0	336	0,8
25	360	5,1	212	340	5,1	201	1
30	270	5,2	159	150	5,2	89	1,2
35	160	5,4	94	0	5,6	0	1,4
40	0	6,0	0				1,6

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

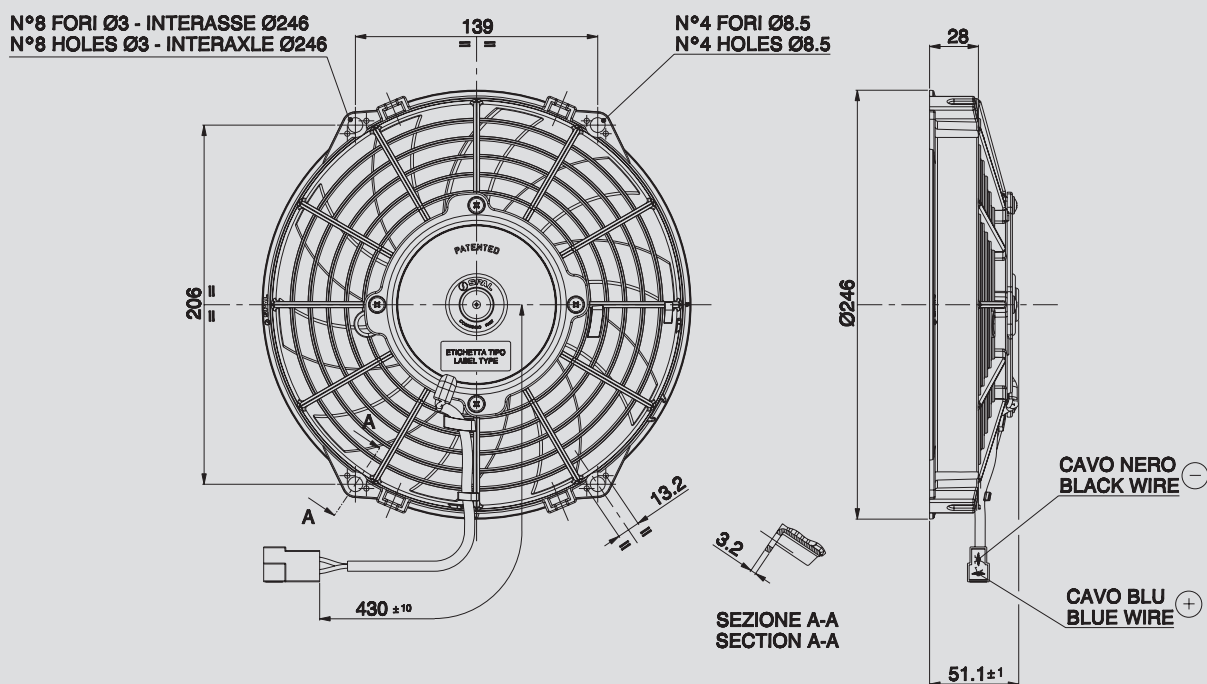

Ø 225 mm
Ø 9"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.00 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*

Versione LL e VLL*



Waterproof connector

Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits

Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1170	4,0	690	1180	3,9	696	0
2,5	1080	4,0	637	1080	4,1	637	0,1
5	1020	4,1	602	990	4,0	584	0,2
7,5	860	4,1	507	830	4,0	490	0,3
10	580	3,8	342	700	4,1	413	0,4
12,5	470	3,9	277	590	4,1	348	0,5
15	360	3,9	212	370	4,0	218	0,6
17,5	300	3,9	177	190	3,9	112	0,7
20	220	4,1	130	120	4,1	71	0,8
25	0	4,3	0	0	4,2	0	1

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM



= Standard feature
Caratteristiche standard




= Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA07-BP7/C-31A
VA07-BP7/C-31S

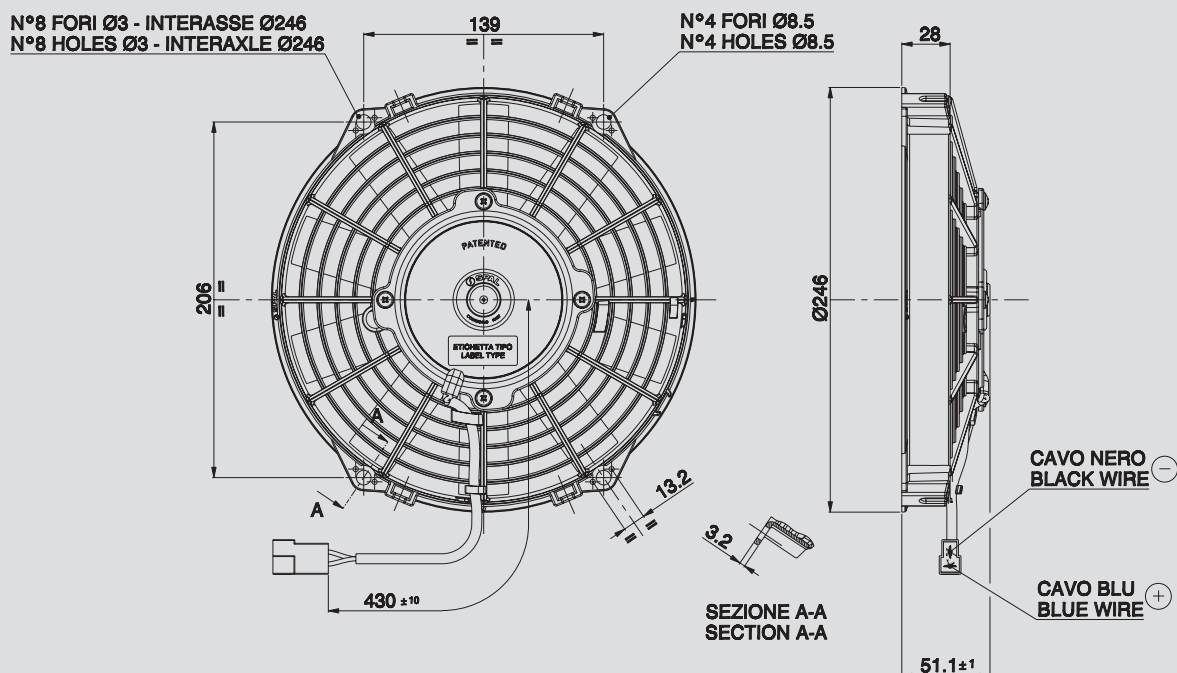

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.00 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

Ø 225 mm
Ø 9"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1070	3,7	631	1180	4,1	696	0
2,5	980	4,1	578	1100	4,3	649	0,1
5	930	4,0	549	1030	4,4	608	0,2
7,5	860	4,1	507	920	4,5	543	0,3
10	790	4,2	466	860	4,6	507	0,4
12,5	660	4,1	389	710	4,5	419	0,5
15	490	4,1	289	590	4,5	348	0,6
17,5	360	4,1	212	500	4,5	295	0,7
20	270	4,1	159	420	4,7	248	0,8
25	90	4,2	53	180	4,5	106	1
30	0	4,2	0	0	4,6	0	1,2

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL *



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.