

Type - Tipo


VA15-BP70/LL-39A	Pag.192
VA15-BP70/LL-39S	Pag.192
VA15-BP70/LL-51A	Pag.193
VA15-BP70/LL-51S	Pag.193
VA53-BP70/LL-39A	Pag.194
VA53-BP70/LL-39S	Pag.194
VA53-BP70/LL-51A	Pag.195
VA53-BP70/LL-51S	Pag.195
VA17-BP70/LL-39A	Pag.196
VA17-BP70/LL-39S	Pag.196
VA17-BP70/LL-51A	Pag.197
VA17-BP70/LL-51S	Pag.197



VA 15

Ø 255 mm
Ø 10"

SUCTION / ASPIRANTE

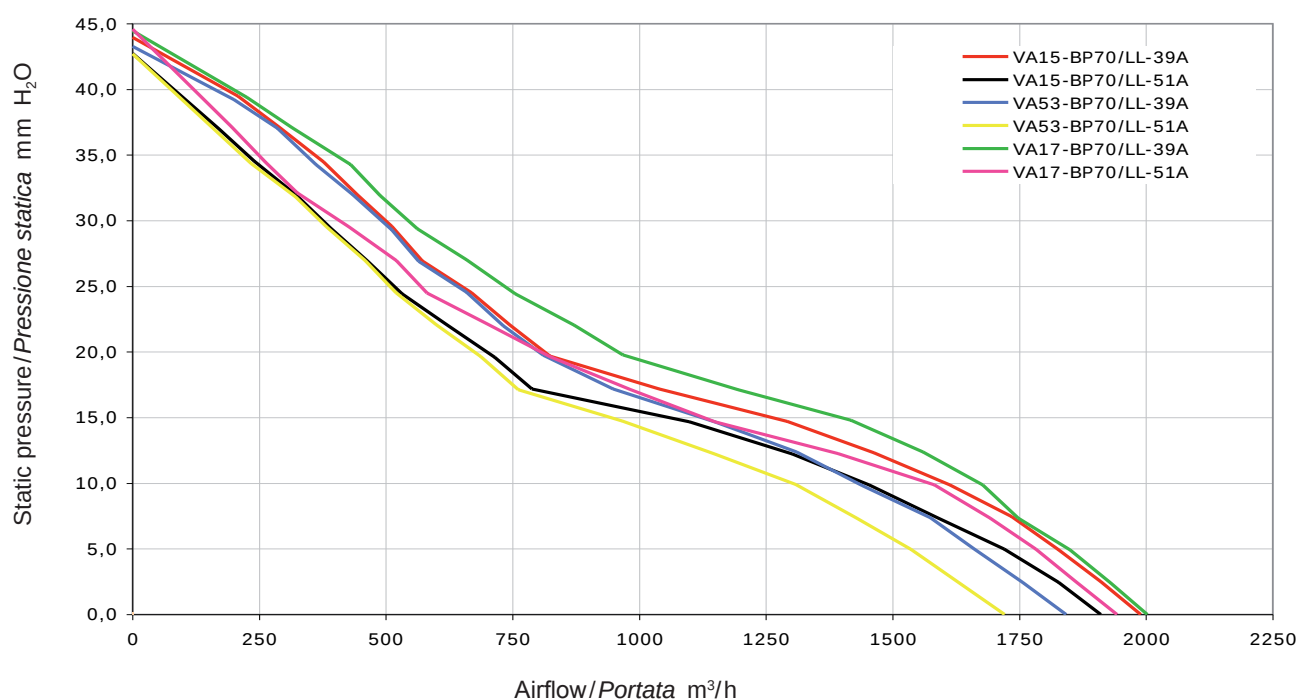




VA 17




VA 53

Ø 255 mm
Ø 10"

BLOWING / SOFFIANTE

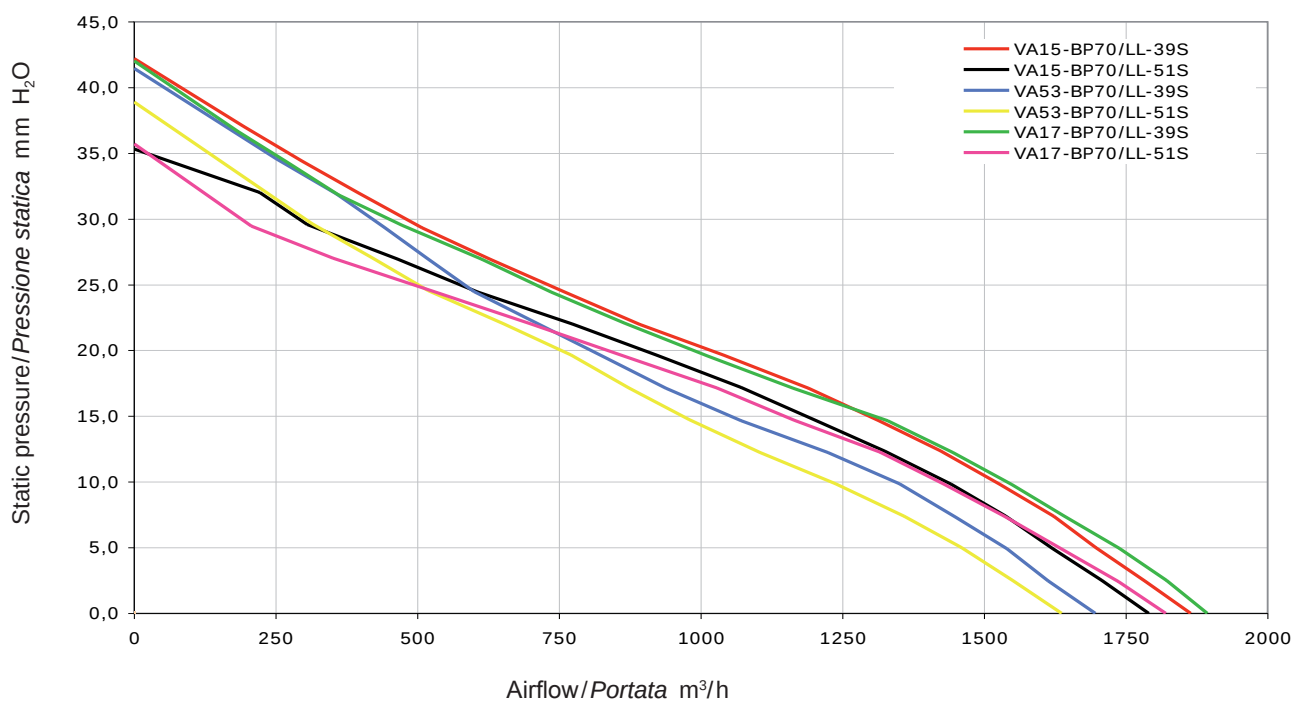

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

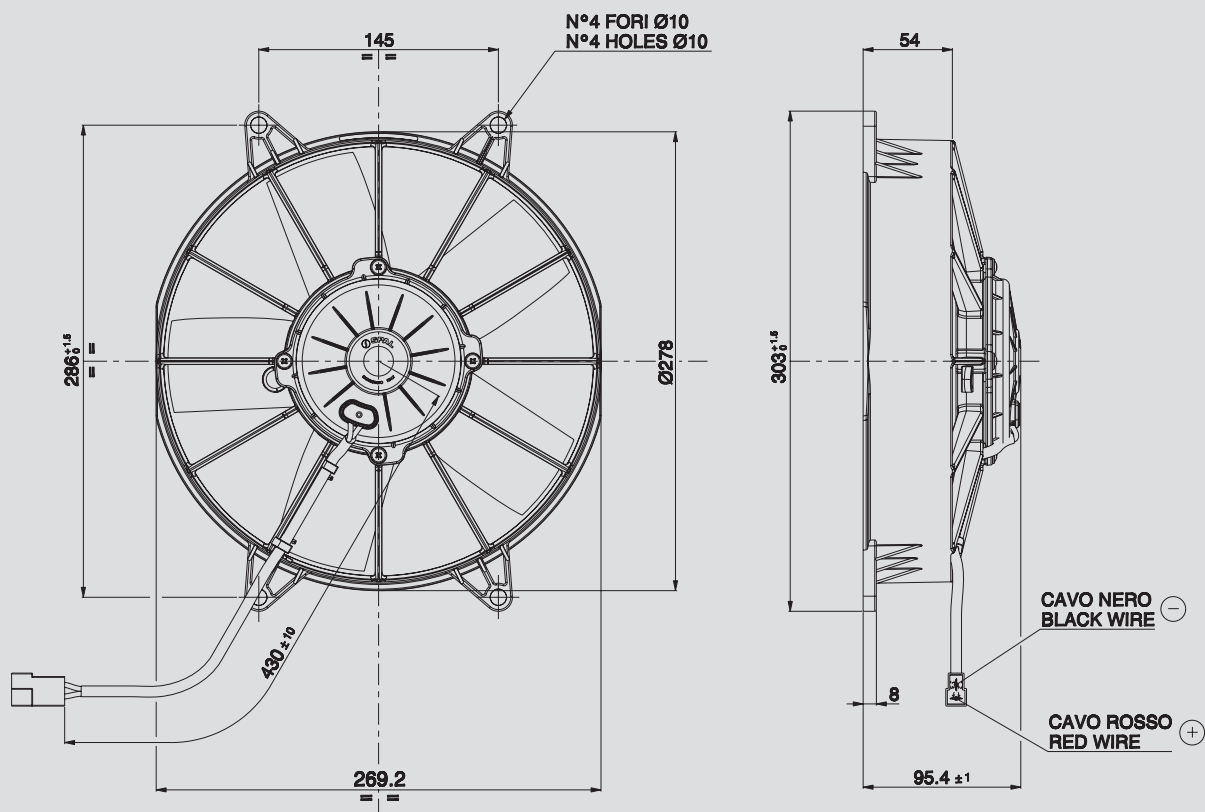

Ø 255 mm
Ø 10"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2.25 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,25 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1990	5,7	1174	1860	5,3	1097	0
5	1820	6,0	1074	1690	5,7	997	0,2
10	1610	6,4	950	1520	5,9	897	0,4
15	1290	6,4	761	1310	6,2	773	0,6
20	820	6,4	484	1040	6,5	614	0,8
25	670	6,8	395	760	6,8	448	1
30	510	7,1	301	500	6,9	295	1,2
35	370	7,3	218	290	7,2	171	1,4
40	290	7,3	171	190	7,4	112	1,6
45	0	8,1	0	0	8,0	0	1,8

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA15-BP70/LL-51A
VA15-BP70/LL-51S

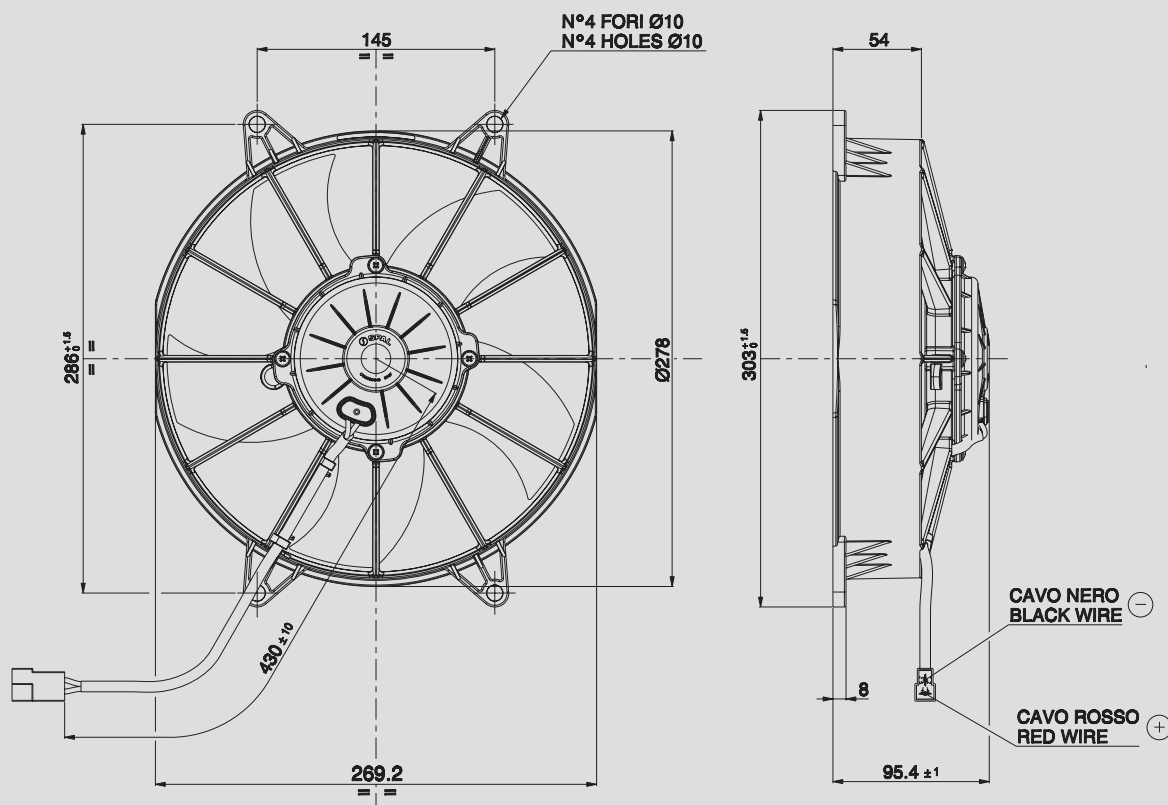

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2.24 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,24 Kg. circa

Ø 255 mm
Ø 10"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	1910	5,6	1127	1790	5,2	1056	0
5	1720	5,8	1015	1620	5,5	956	0,2
10	1450	6,0	856	1440	5,8	850	0,4
15	1100	6,0	649	1200	6,1	708	0,6
20	710	6,0	419	920	6,3	543	0,8
25	530	6,3	313	600	6,3	354	1
30	390	6,4	230	300	6,4	177	1,2
35	320	6,6	189	220	6,4	130	1,4
40	170	7,1	100	0	6,7	0	1,6
45	0	7,9	0				1,8

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna




* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

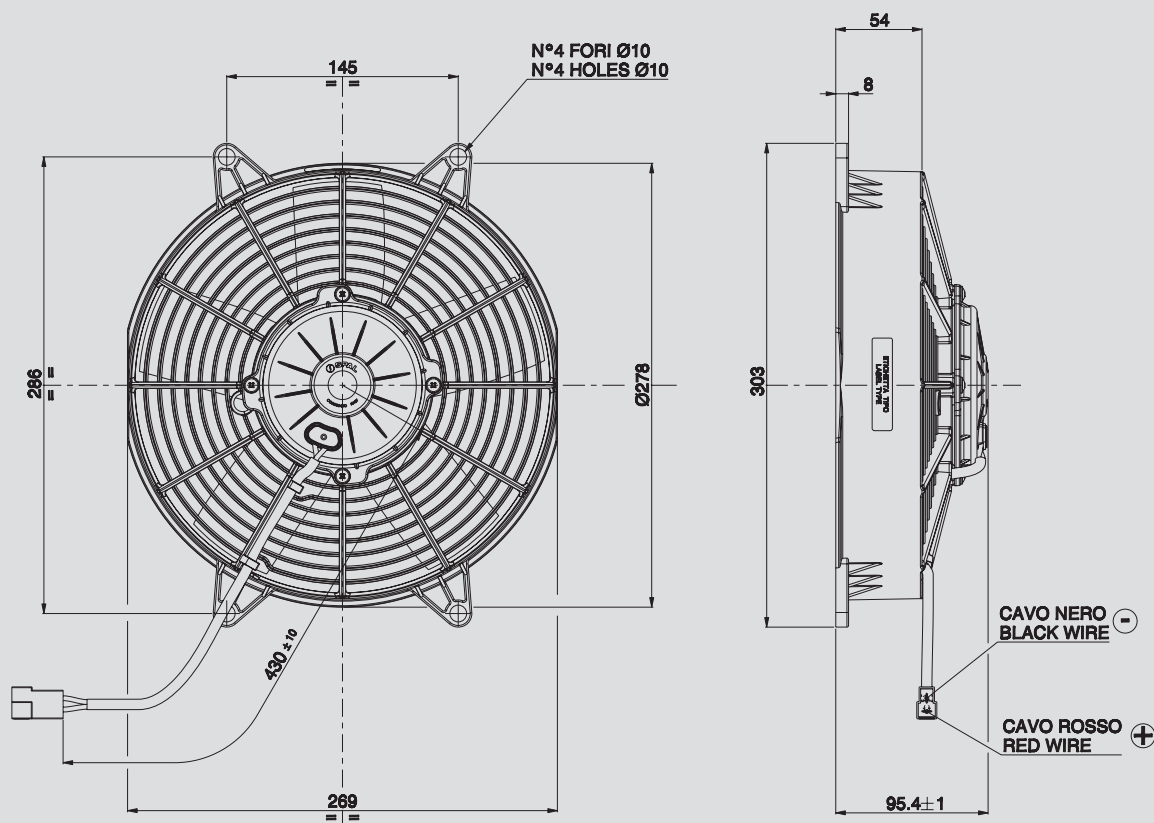

Ø 255 mm
Ø 10"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2.18 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,18 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / *aspirante*

blowing / *soffiante*

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	1840	6,0	1086	1690	5,5	997	0
5	1660	6,1	979	1540	5,8	909	0,2
10	1440	6,2	850	1350	6,0	797	0,4
15	1150	6,2	679	1070	6,0	631	0,6
20	810	6,4	478	820	6,3	484	0,8
25	660	6,7	389	600	6,5	354	1
30	510	7,0	301	440	6,8	260	1,2
35	360	7,2	212	250	7,2	148	1,4
40	200	7,5	118	0	7,9	0	1,6
45	0	8,1	0				1,8

* *per applicazioni OEM*


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*

24V C.C. - D.C.

VA53-BP70/LL-51A
VA53-BP70/LL-51S

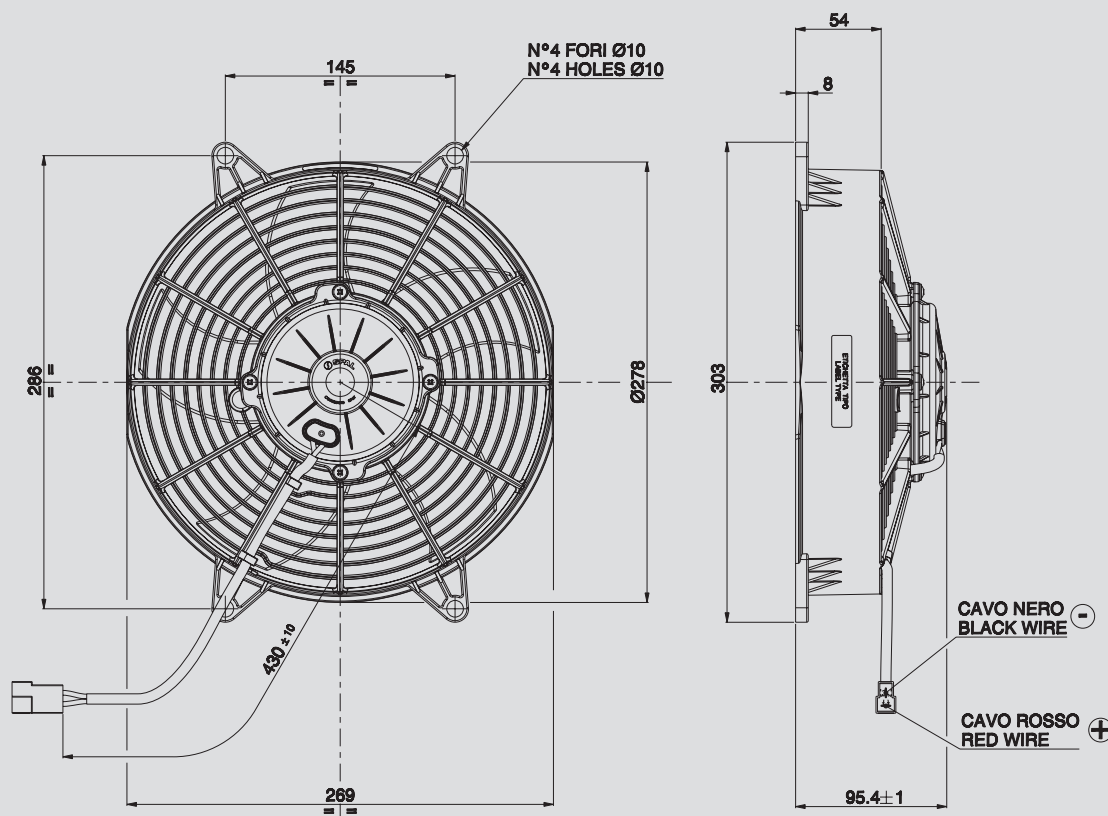

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2.31 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,31 Kg. circa

Ø 255 mm
Ø 10"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1720	5,6	1015	1630	5,4	962	0
5	1530	5,8	903	1460	5,7	861	0,2
10	1300	5,9	767	1230	5,7	726	0,4
15	960	5,9	566	980	5,8	578	0,6
20	680	6,0	401	770	6,1	454	0,8
25	520	6,2	307	520	6,2	307	1
30	380	6,4	224	310	6,3	183	1,2
40	230	6,8	136	0	7,2	0	1,6
45	0	7,8	0				1,8

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*




Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

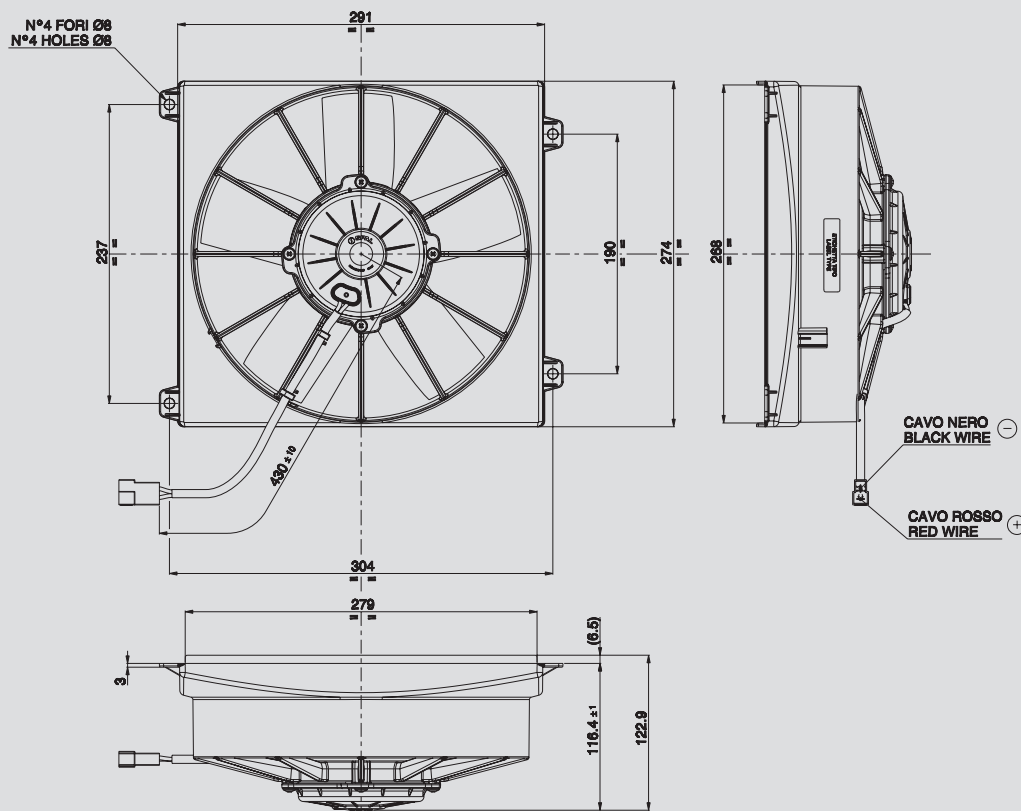

Ø 255 mm
Ø 10"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2.18 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,18 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante


blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2000	5,7	1180	1890	5,2	1115	0
5	1850	6,0	1092	1740	5,6	1027	0,2
10	1670	6,4	985	1550	5,9	915	0,4
15	1410	6,5	832	1330	6,3	785	0,6
20	960	6,4	566	1010	6,5	596	0,8
25	750	6,7	443	730	6,7	431	1
30	560	6,8	330	470	7,0	277	1,2
35	430	7,0	254	260	7,1	153	1,4
40	220	7,4	130	0	7,9	0	1,6
45	0	8,1	0				1,8

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

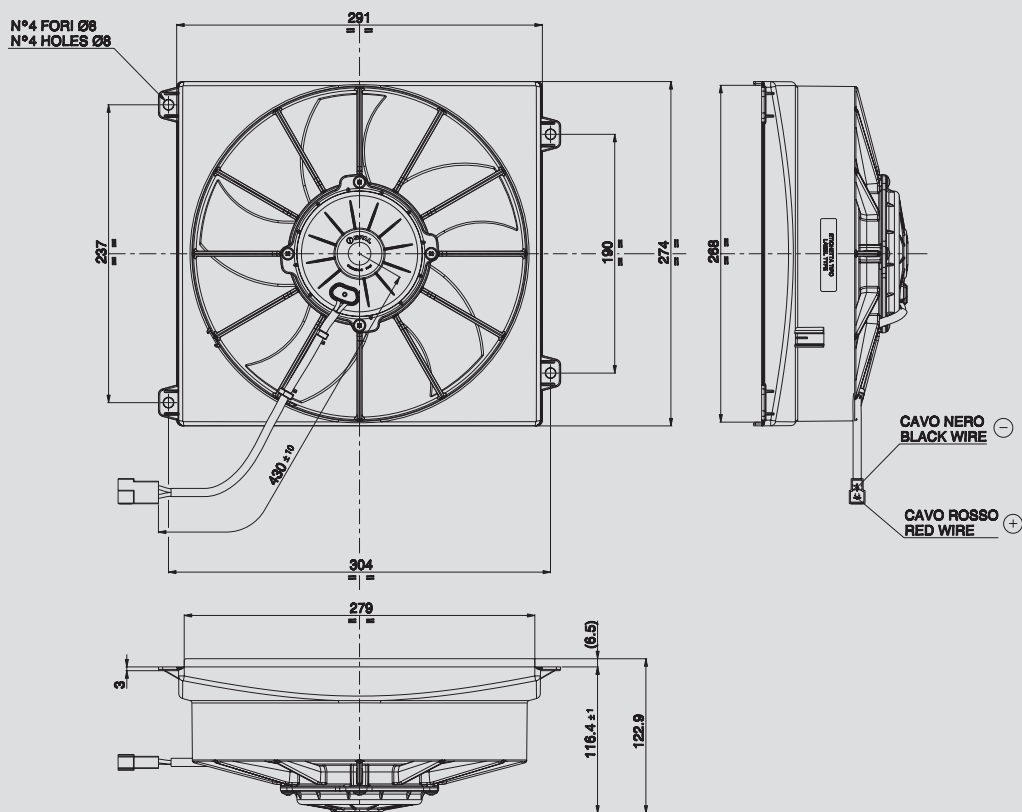24V C.C. - D.C.**VA17-BP70/LL-51A**
VA17-BP70/LL-51S

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2.37 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,37 Kg. circa

Ø 255 mm
Ø 10"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1940	5,6	1145	1820	5,0	1074	0
5	1780	5,9	1050	1630	5,4	962	0,2
10	1580	6,2	932	1420	5,8	838	0,4
15	1150	5,9	679	1160	5,9	684	0,6
20	820	6,1	484	860	6,1	507	0,8
25	580	6,1	342	530	6,2	313	1
30	420	6,3	248	200	6,3	118	1,2
35	260	6,6	153	0	7,0	0	1,4
40	190	6,8	112				1,6
45	0	7,8	0				1,8

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.