

Type - Tipo


VA11-BP12/C-57A	Pag.200
VA11-BP12/C-57S	Pag.200
VA11-BP7/C-29A	Pag.201
VA11-BP7/C-29S	Pag.201
VA11-BP12/C-29A	Pag.202
VA11-BP12/C-29S	Pag.202



VA 11

Ø 255 mm
Ø 10"

SUCTION / ASPIRANTE

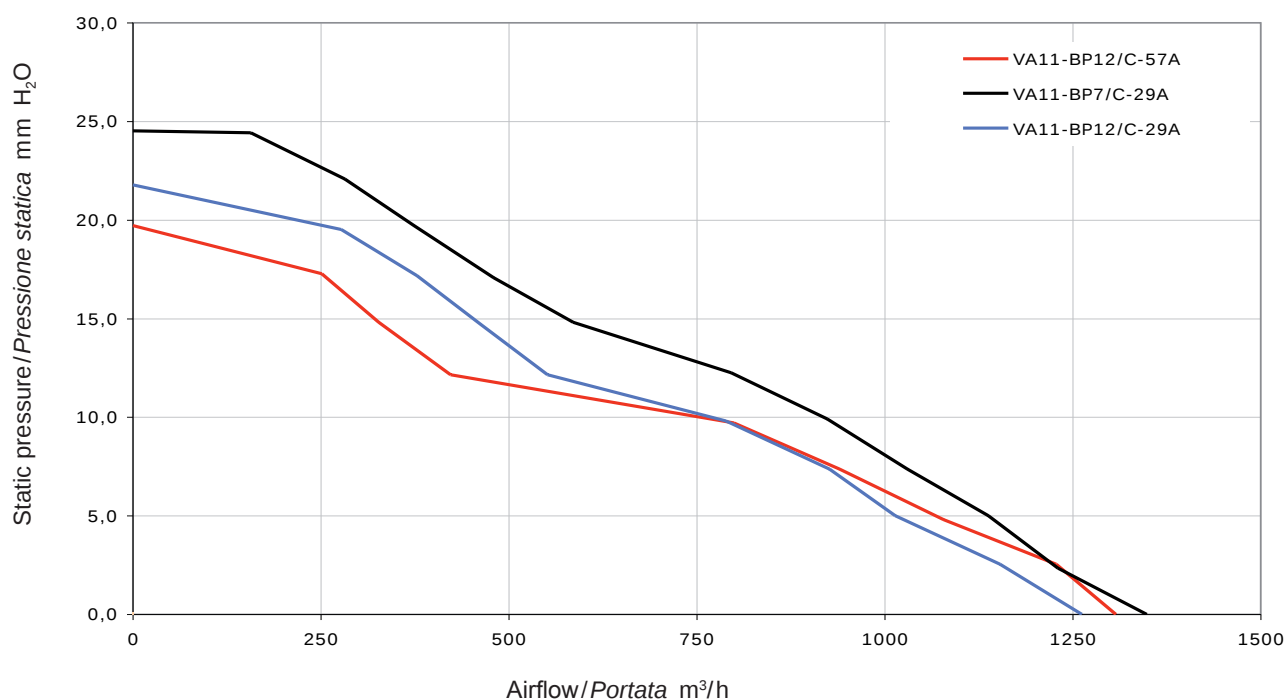





VA 11

Ø 255 mm
Ø 10"

BLOWING / SOFFIANTE

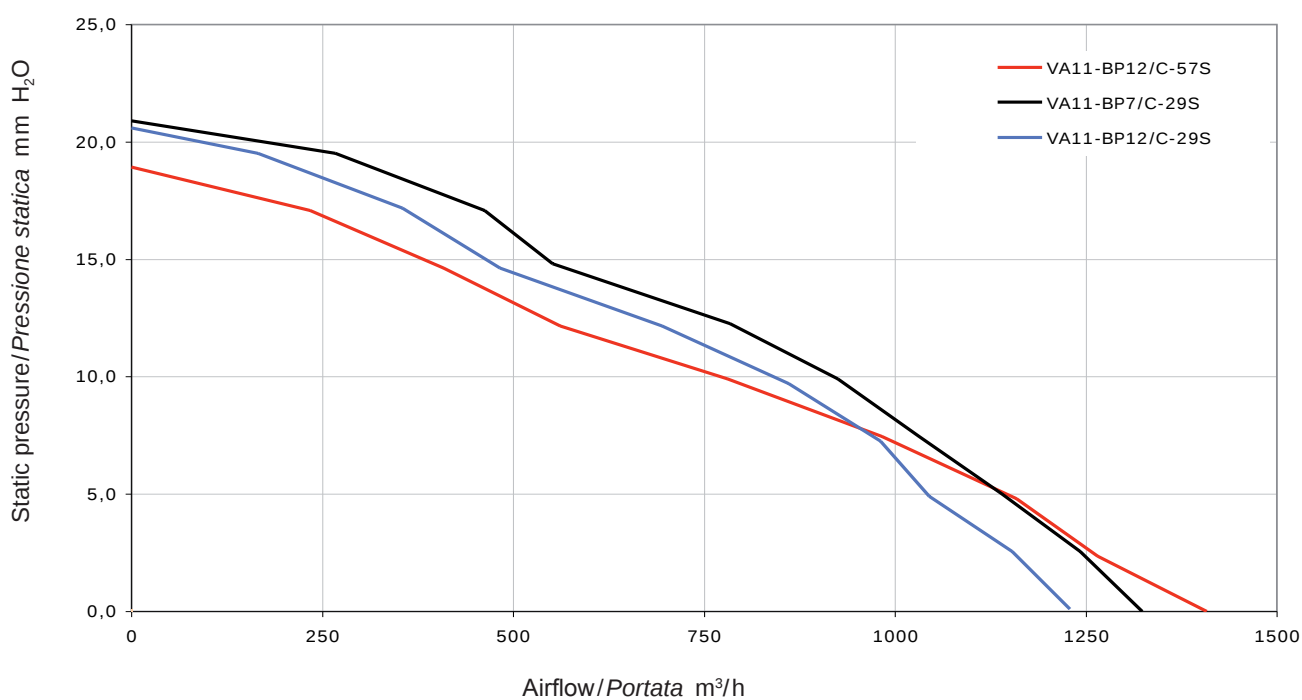

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

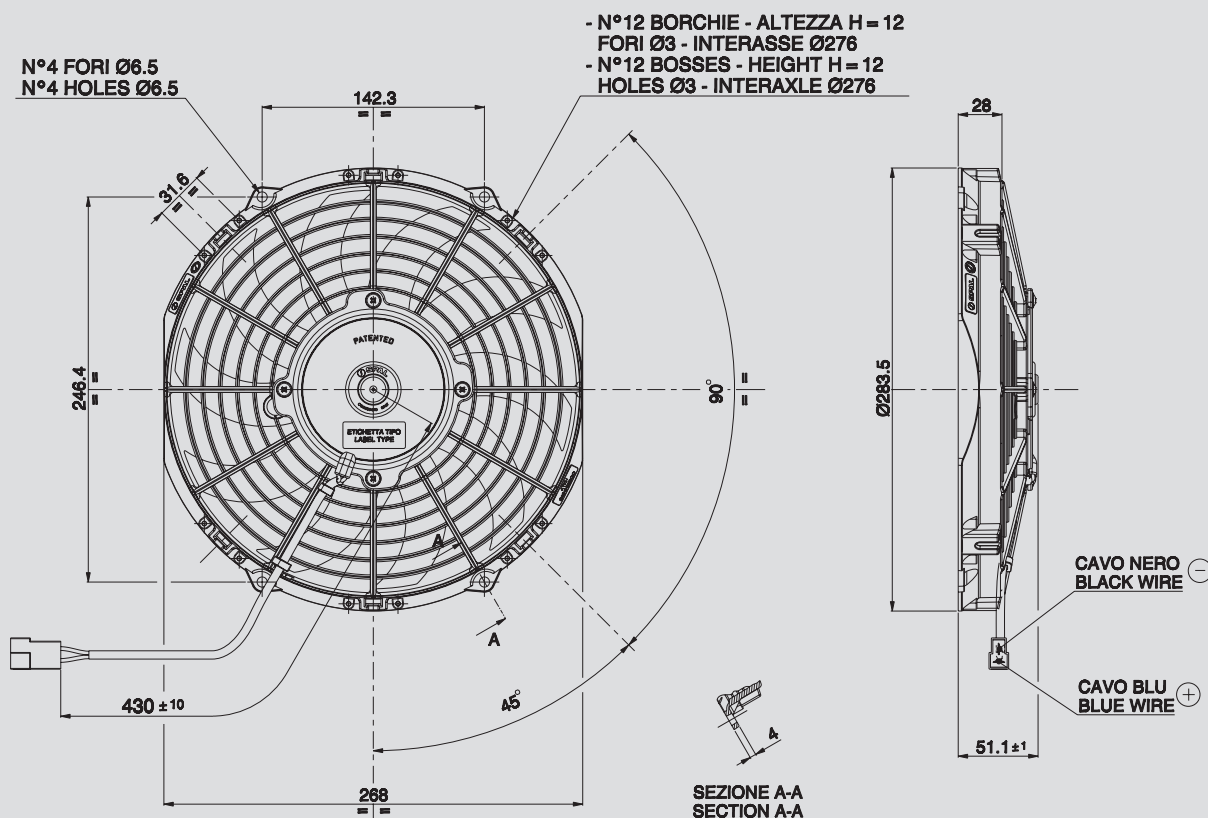

Ø 255 mm
Ø 10"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.00 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*

Versione LL e VLL*



Waterproof connector

Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits

Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1300	3,9	767	1400	3,7	826	0
2,5	1220	3,9	720	1260	3,9	743	0,1
5	1070	4,0	631	1160	4,0	684	0,2
7,5	940	4,0	555	980	4,1	578	0,3
10	800	3,8	472	780	4,2	460	0,4
12,5	420	3,8	248	560	4,0	330	0,5
15	320	3,8	189	410	3,9	242	0,6
17,5	250	3,7	148	230	3,7	136	0,7
20	0	3,8	0	0	3,6	0	0,8

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM




= Standard feature
Caratteristiche standard



= Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

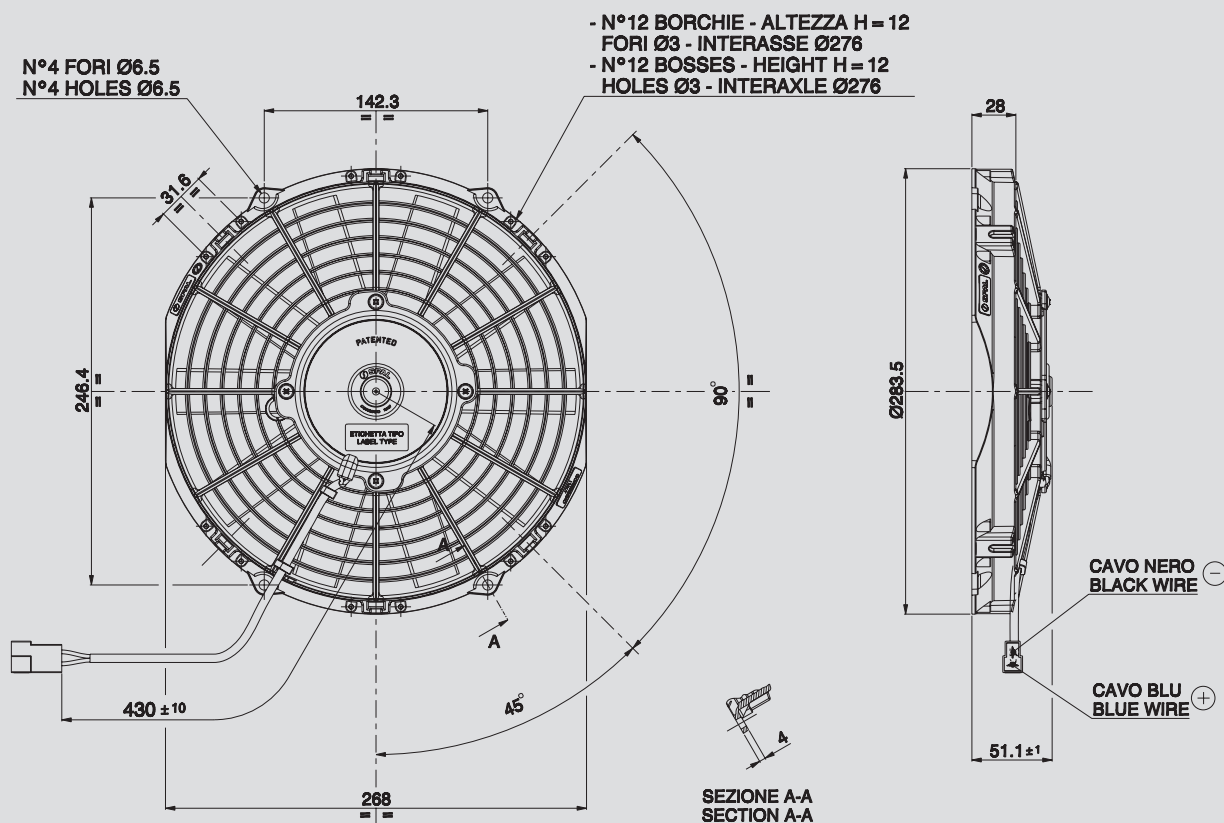24V C.C. - D.C.**VA11-BP7/C-29A**
VA11-BP7/C-29S

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.00 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

Ø 255 mm
Ø 10"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1340	5,0	791	1320	4,5	779	0
2,5	1230	5,2	726	1240	4,8	732	0,1
5	1130	5,3	667	1140	4,9	673	0,2
7,5	1030	5,3	608	1030	4,8	608	0,3
10	920	5,2	543	920	4,9	543	0,4
12,5	790	5,1	466	780	4,9	460	0,5
15	580	5,0	342	550	4,9	325	0,6
20	370	5,2	218	260	4,7	153	0,8
25	150	5,3	89	0	4,8	0	1
30	0	5,3	0				1,2

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL *



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio




* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

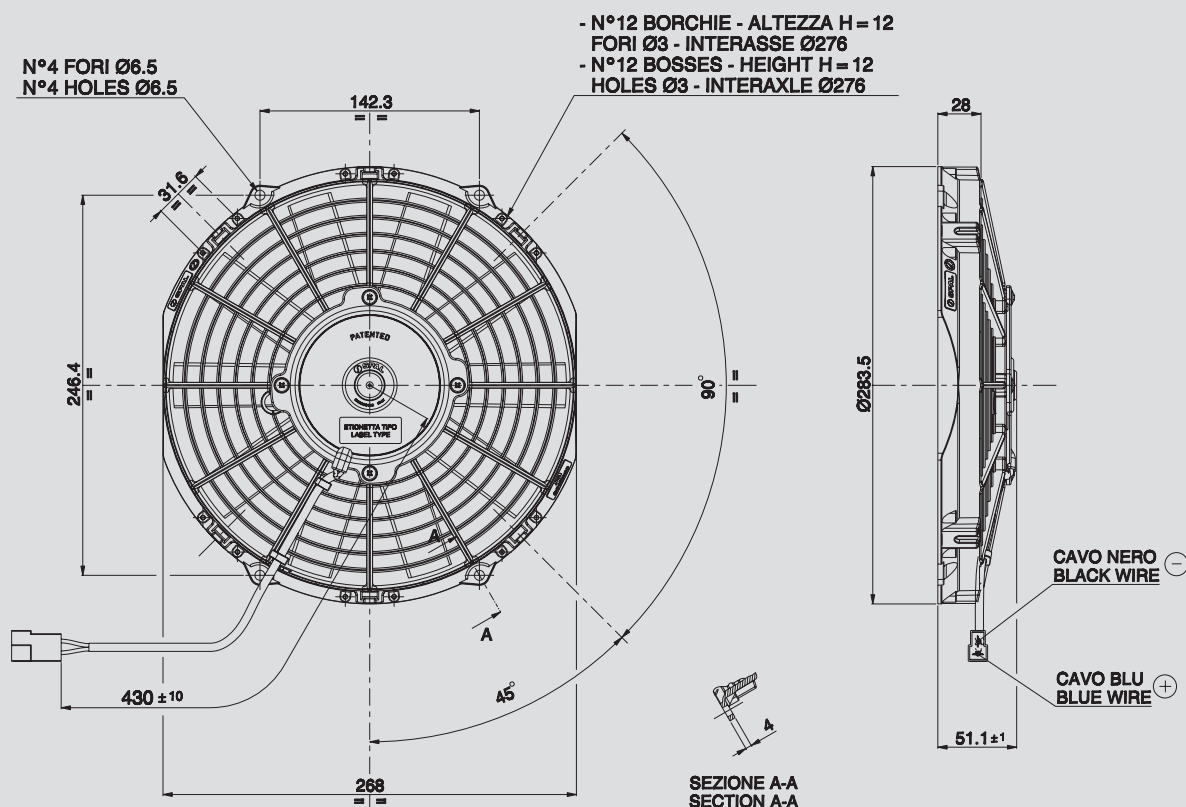

Ø 255 mm
Ø 10"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.00 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*

Versione LL e VLL *



Waterproof connector

Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits

Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1260	4,0	743	1230	3,9	726	0
2,5	1150	4,1	679	1150	3,9	679	0,1
5	1010	4,1	596	1040	3,9	614	0,2
7,5	920	4,1	543	980	4,0	578	0,3
10	790	4,1	466	860	4,1	507	0,4
12,5	550	4,0	325	690	4,1	407	0,5
15	460	4,0	271	480	4,2	283	0,6
17,5	370	4,2	218	350	4,1	207	0,7
20	270	4,1	159	160	4,0	94	0,8
22,5	0	4,2	0	0	4,1	0	0,9

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM



= Standard feature

Caratteristiche standard



= Available upon request

Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.