

Type - Tipo


VA03-BP90/LL-68A	Pag.176
VA03-BP90/LL-88S	Pag.176
VA03-BP70/LL-37A	Pag.177
VA03-BP70/LL-37S	Pag.177
VA03-BP70/LL-68A	Pag.178
VA03-BP70/LL-88S	Pag.178
VA59-BP70/LL-37A	Pag.179
VA59-BP70/LL-37S	Pag.179
VA04-BP70/LL-37A	Pag.180
VA04-BP70/LL-37S	Pag.180



VA 03


Ø 280 mm
Ø 11"

SUCTION / ASPIRANTE

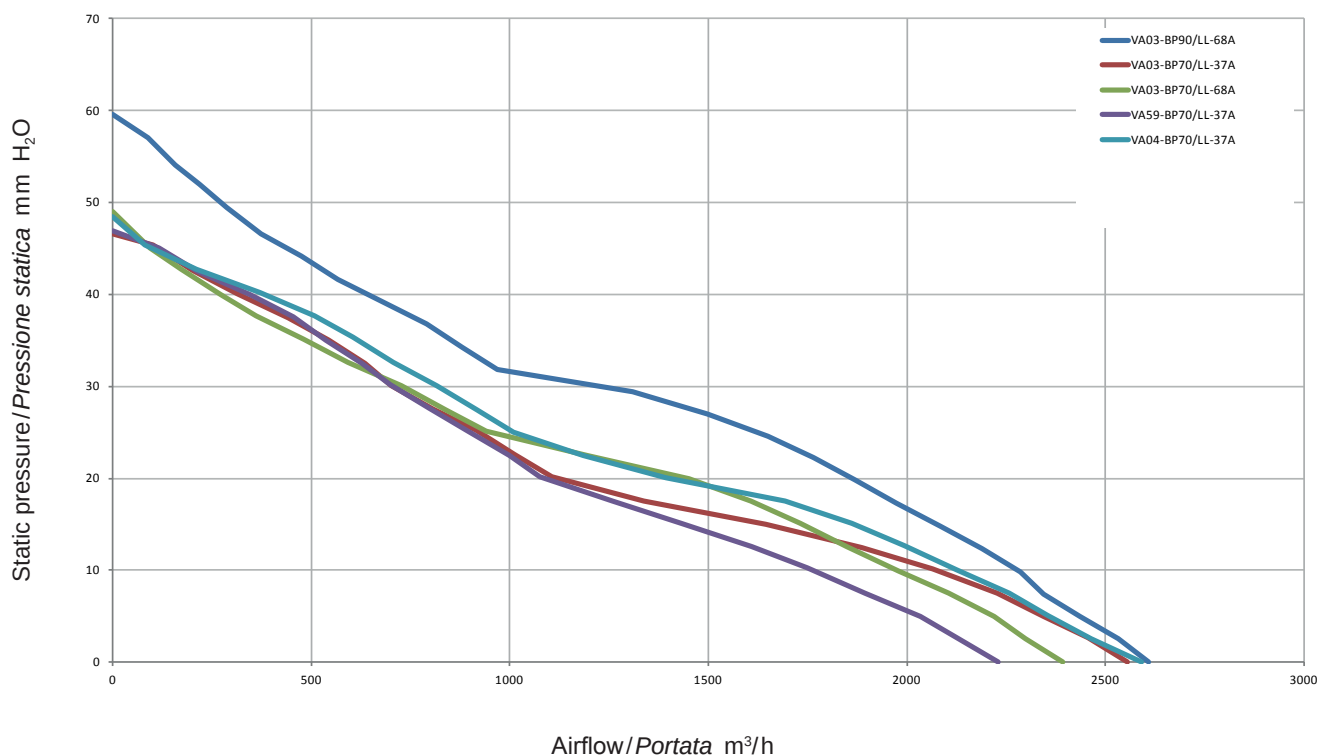




VA 04

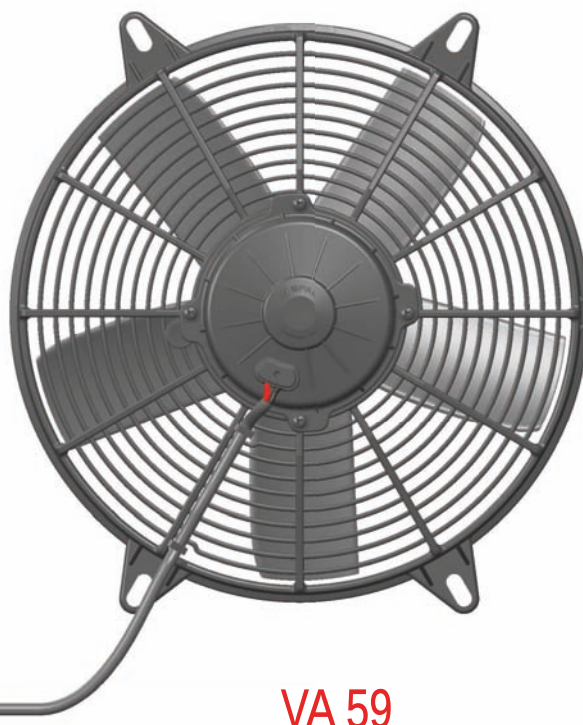


VA 59

Ø 280 mm
Ø 11"

BLOWING / SOFFIANTE

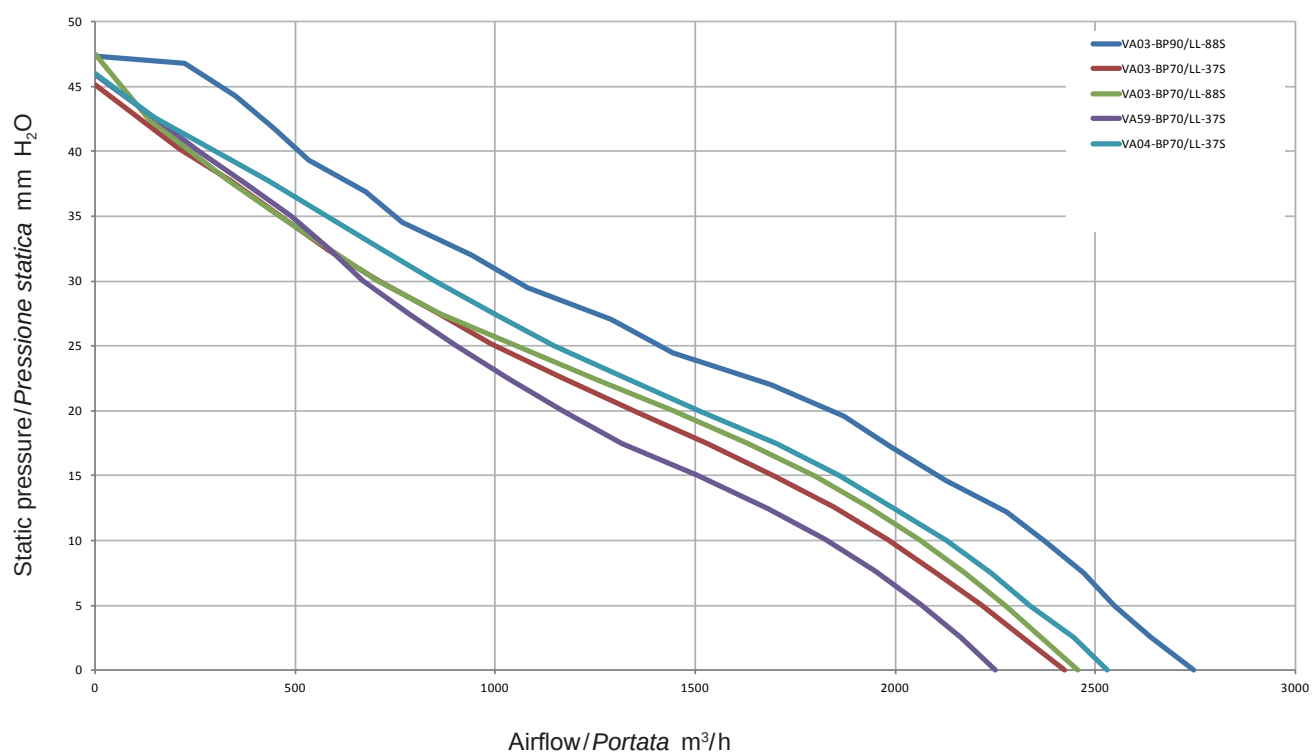

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

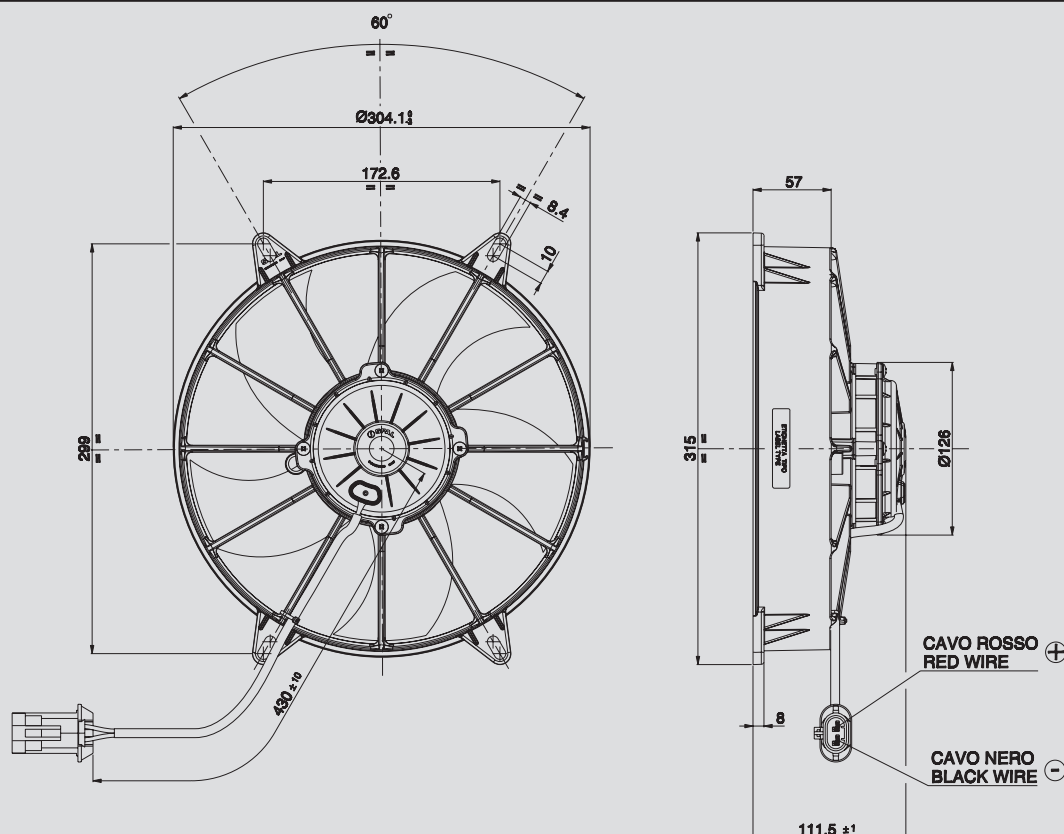

Ø 280 mm
Ø 11"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 3.12 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 3,12 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2600	9,3	1534	2740	11,2	1617	0
5	2430	10,2	1434	2540	11,6	1499	0,2
10	2280	10,8	1345	2370	11,6	1398	0,4
15	2080	11,3	1227	2120	12,0	1251	0,6
20	1870	11,8	1103	1870	12,3	1103	0,8
25	1650	11,9	974	1440	12,4	850	1
30	1310	11,8	773	1080	12,4	637	1,2
35	880	12,0	519	760	12,4	448	1,4
40	670	12,5	395	530	12,9	313	1,6
45	470	12,8	277	350	13,1	207	1,8
50	280	13,7	165	0	13,9	0	2
55	150	14,8	89				2,2
60	0	16,0	0				2,4


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA03-BP70/LL-37A
VA03-BP70/LL-37S

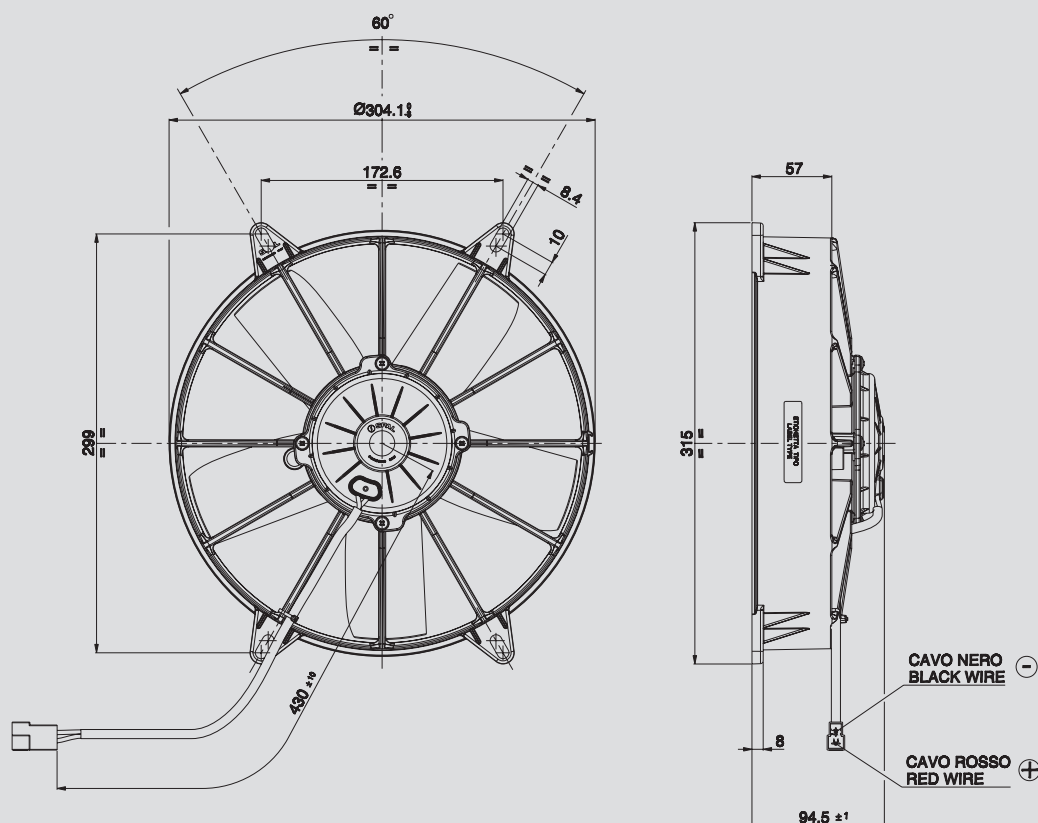

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2.37 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,37 Kg. circa

Ø 280 mm
Ø 11"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2480	7,0	1463	2310	6,2	1363	0
5	2260	7,5	1333	2080	6,5	1227	0,2
10	1970	7,7	1162	1840	6,9	1086	0,4
15	1510	7,7	891	1550	7,2	915	0,6
20	1000	7,9	590	1180	7,4	696	0,8
25	780	8,3	460	850	7,6	502	1
30	600	8,5	354	570	7,7	336	1,2
35	410	8,7	242	320	8,0	189	1,4
40	270	9,0	159	200	8,2	118	1,6
45	0	9,9	0	0	8,9	0	1,8

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna




* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

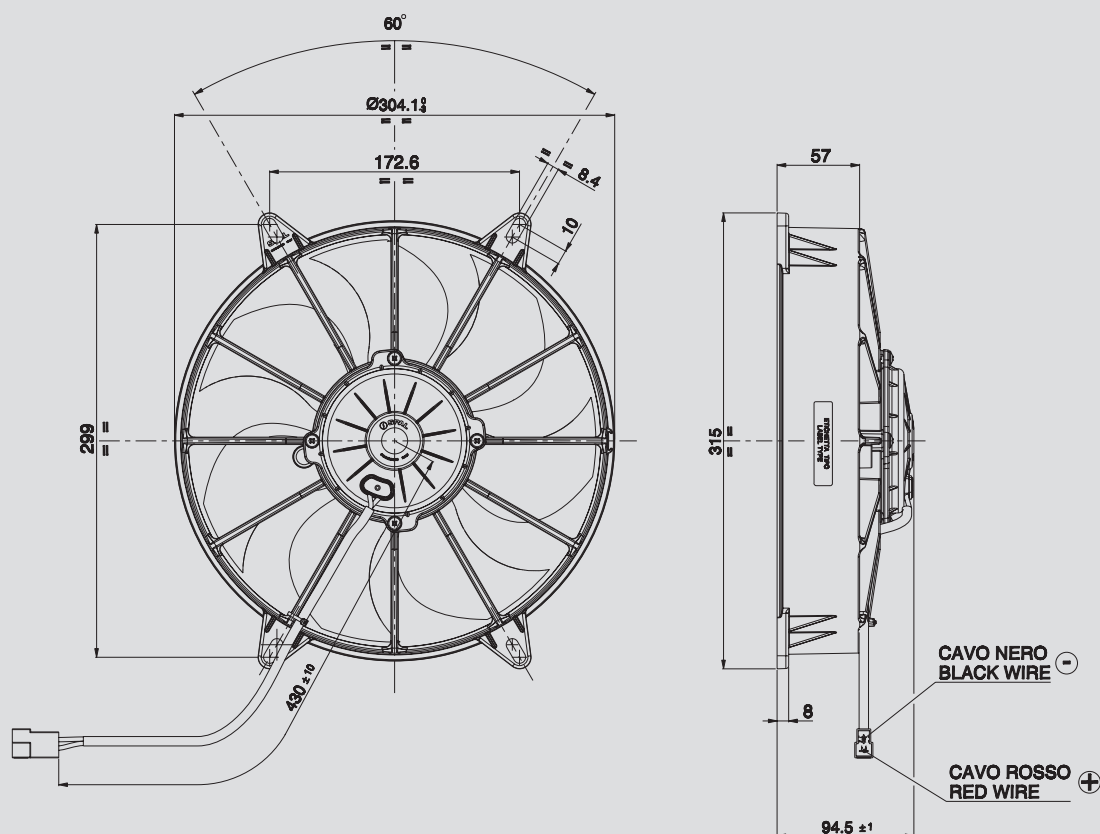

Ø 280 mm
Ø 11"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2.38 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,38 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna




Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2240	6,3	1322	2450	7,4	1446	0
5	2050	6,8	1210	2250	7,8	1328	0,2
10	1830	7,4	1080	2060	8,0	1215	0,4
15	1600	7,7	944	1760	8,3	1038	0,6
20	1320	7,9	779	1410	8,5	832	0,8
25	870	8,1	513	960	8,4	566	1
30	640	8,5	378	660	8,8	389	1,2
35	410	8,9	242	390	9,3	230	1,4
40	220	9,7	130	160	10,0	94	1,6
45	0	11,0	0	0	10,7	0	1,8

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

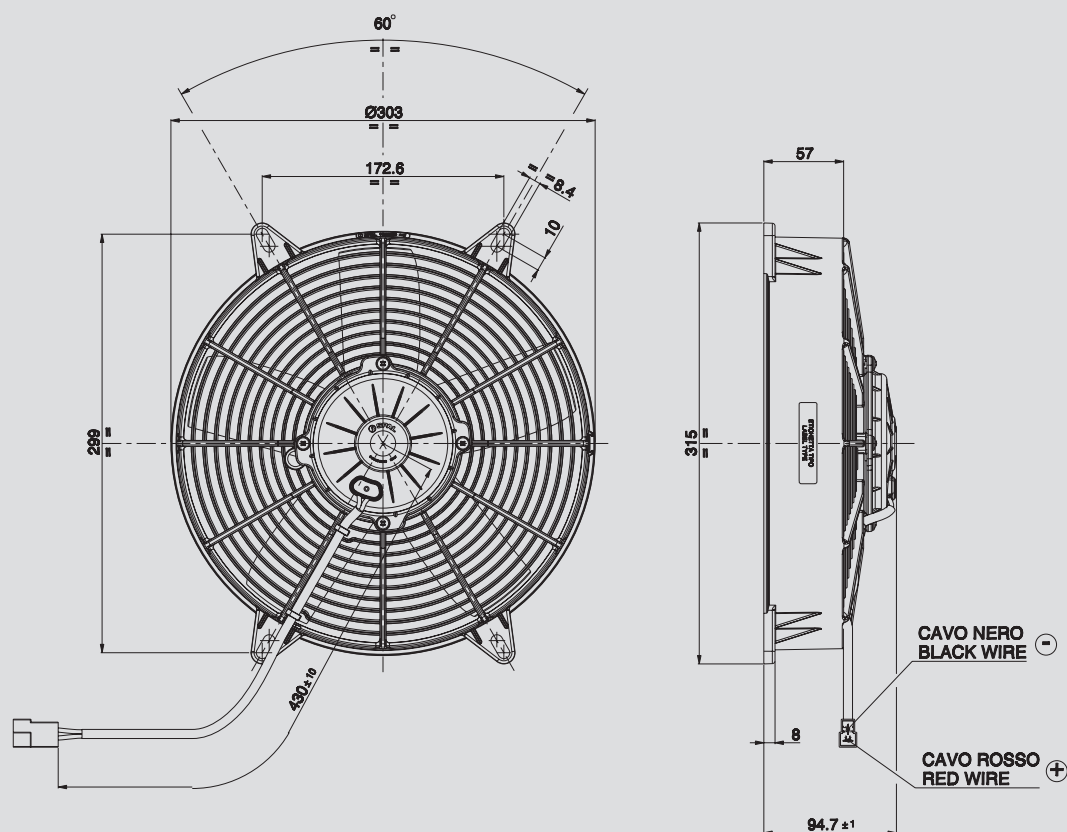24V C.C. - D.C.**VA59-BP70/LL-37A**
VA59-BP70/LL-37S

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 2.41 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 2,41 Kg. circa

Ø 280 mm
Ø 11"

suction / aspirante**blowing / soffiante****PRODUCT FEATURES**
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2160	7,4	1274	2110	6,9	1245	0
5	1950	7,6	1151	1910	7,1	1127	0,2
10	1650	7,7	974	1670	7,3	985	0,4
15	1290	7,5	761	1360	7,3	802	0,6
20	1000	8,0	590	1030	7,6	608	0,8
25	800	8,4	472	780	7,8	460	1
30	620	8,7	366	560	8,0	330	1,2
35	440	9,0	260	360	8,3	212	1,4
40	210	9,4	124	130	9,0	77	1,6
45	0	10,3	0	0	9,4	0	1,8

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna




* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

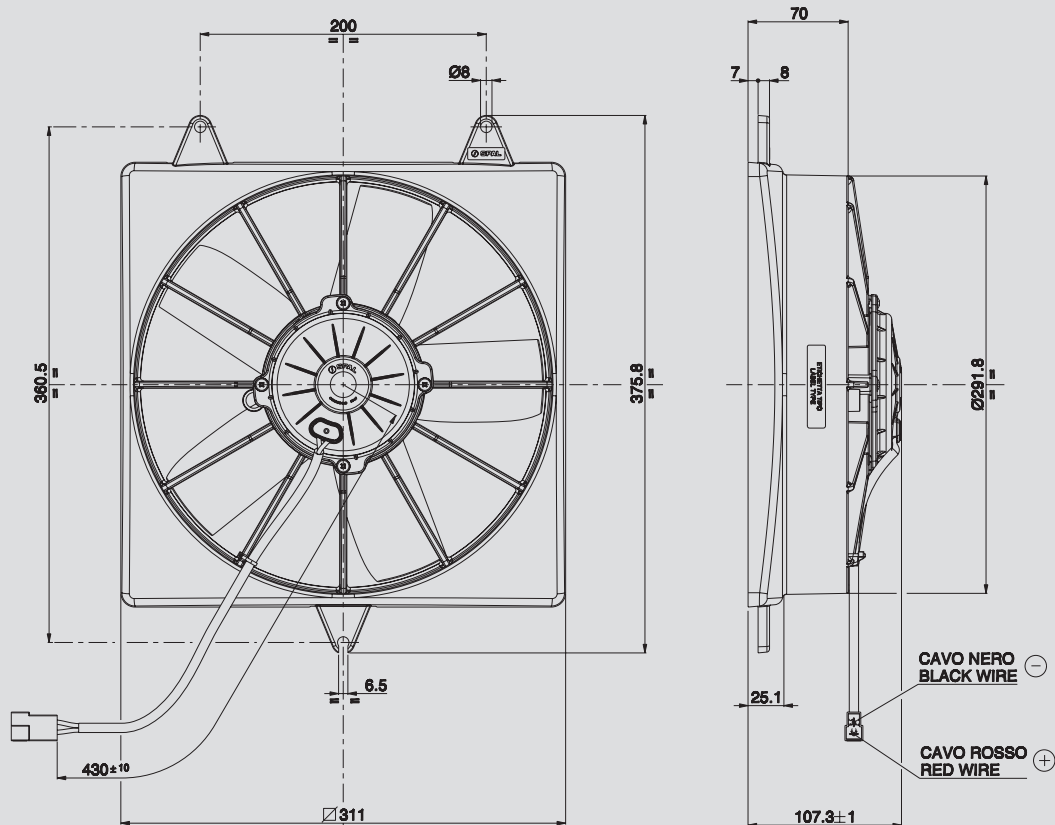

Ø 280 mm
Ø 11"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2.46 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite
M5Peso 2,46 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	2540	7,0	1499	2390	6,3	1410	0
5	2310	7,5	1363	2180	6,7	1286	0,2
10	2050	8,0	1210	1970	7,3	1162	0,4
15	1750	8,2	1033	1690	7,7	997	0,6
20	1240	8,0	732	1340	7,9	791	0,8
25	910	8,3	537	980	8,1	578	1
30	730	8,6	431	660	8,1	389	1,2
35	520	8,7	307	400	8,3	236	1,4
40	240	9,3	142	140	8,9	83	1,6
45	0	10,2	0	0	9,4	0	1,8

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.