

Type - Tipo


VA26-BP50/C-44A	Pag.184
VA26-BP50/C-60S	Pag.184
VA09-BP50/C-27A	Pag.185
VA09-BP50/C-27S	Pag.185
VA09-BP12/C-54A	Pag.186
VA09-BP12/C-54S	Pag.186
VA09-BP12/C-27A	Pag.187
VA09-BP12/C-27S	Pag.187
VA09-BP8/C-54A	Pag.188
VA09-BP8/C-54S	Pag.188
VA09-BP8/C-27A	Pag.189
VA09-BP8/C-27S	Pag.189



VA 09


Ø 280 mm
Ø 11"

SUCTION / ASPIRANTE

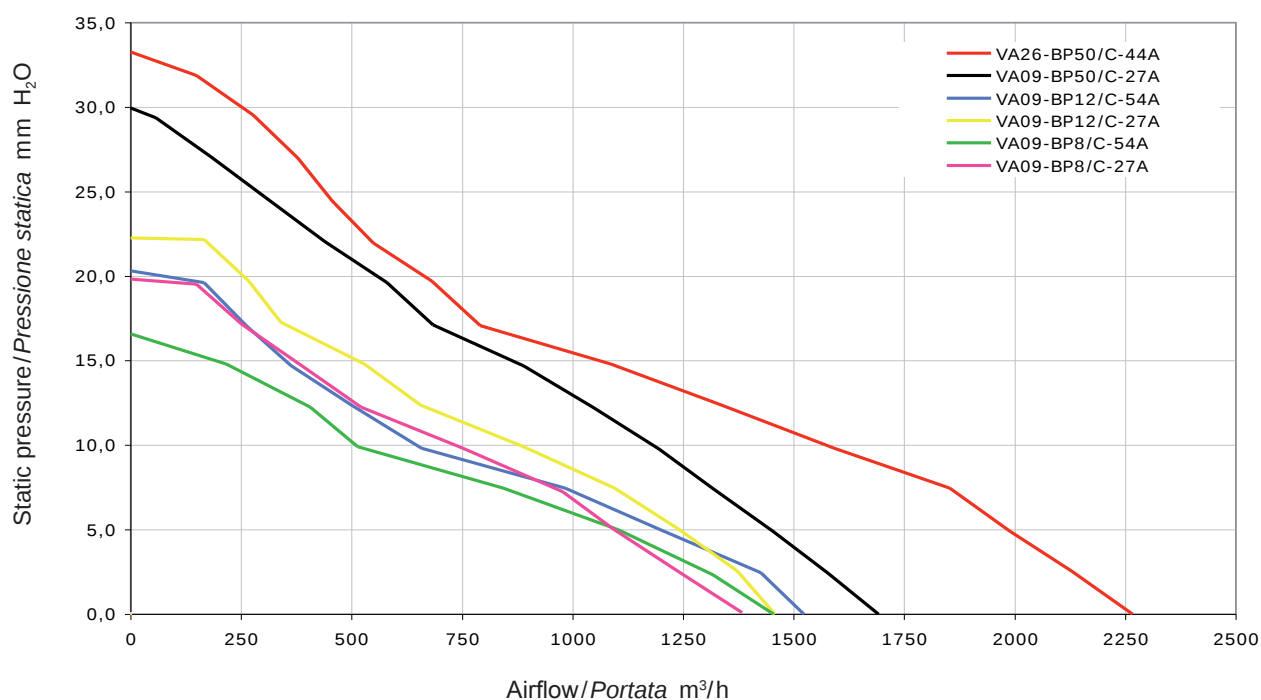




VA 09

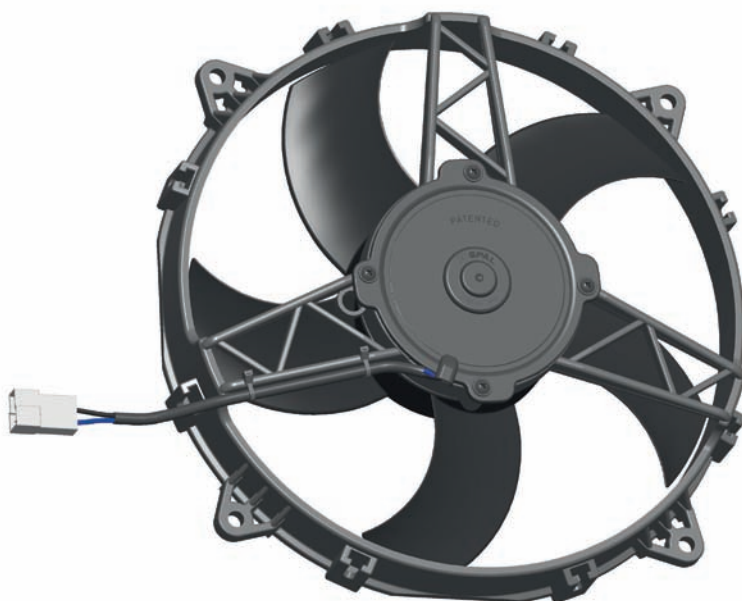


VA 26

Ø 280 mm
Ø 11"

BLOWING / SOFFIANTE

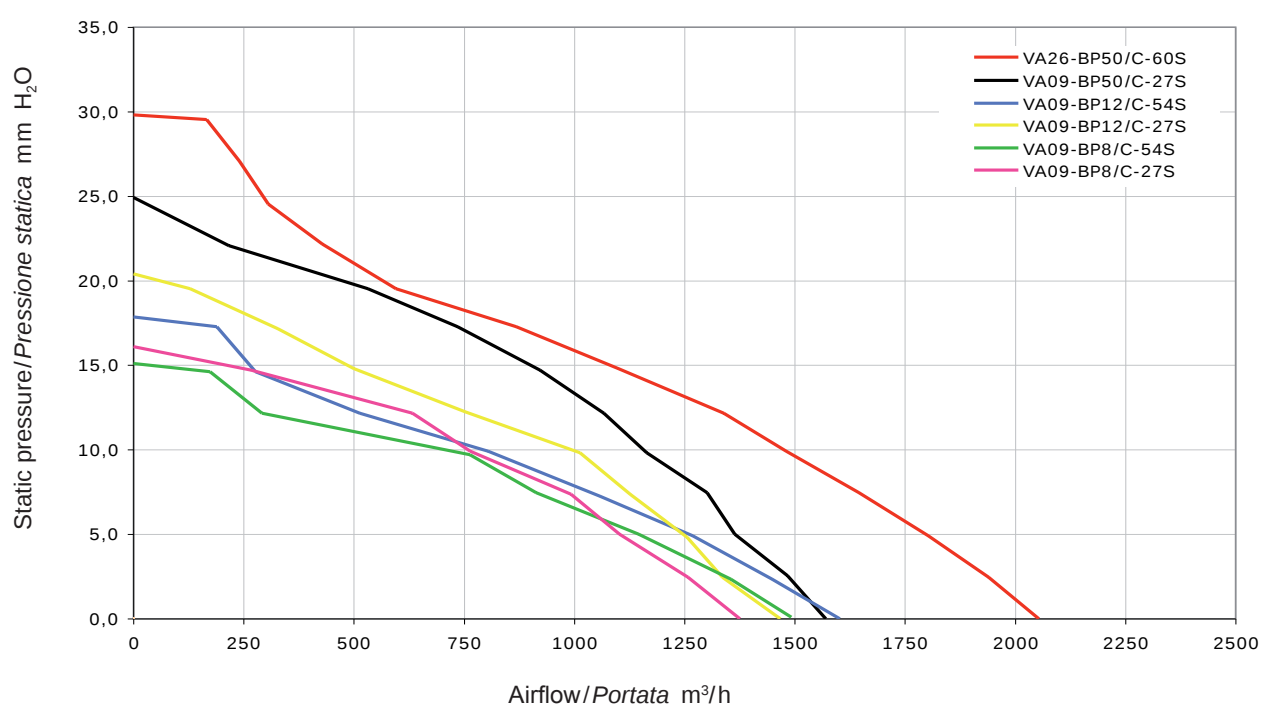

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

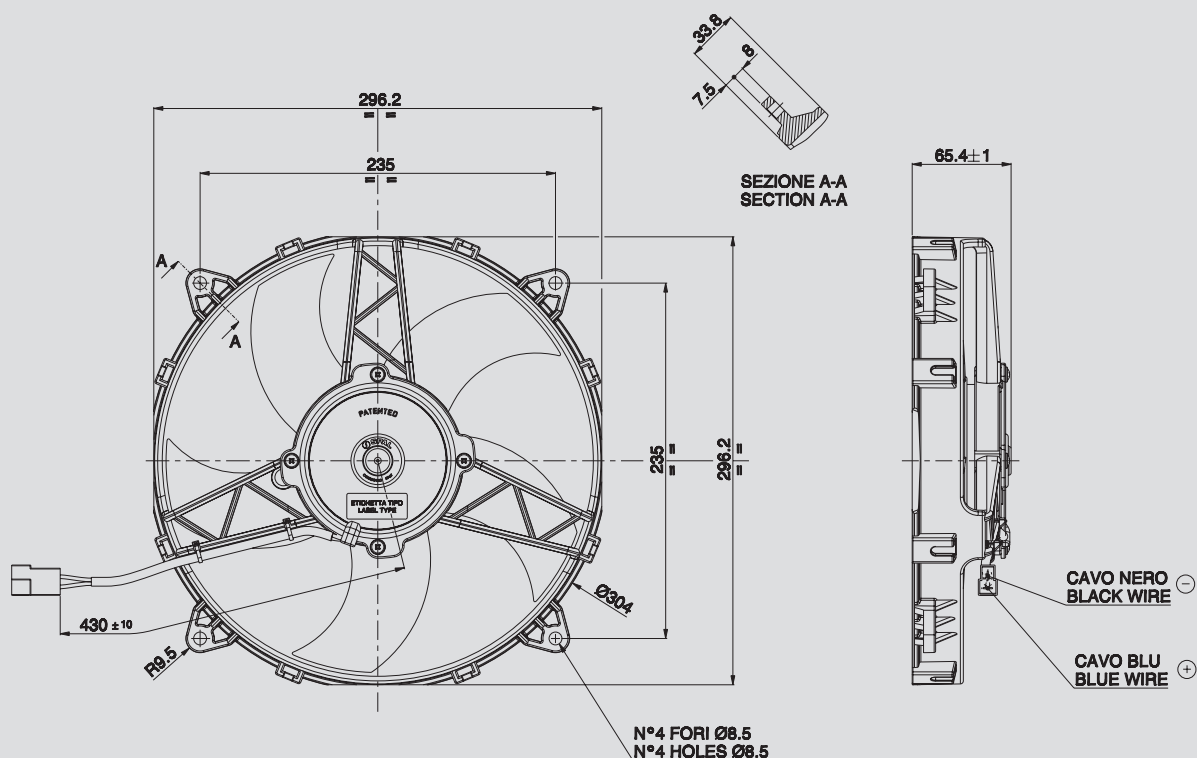

Ø 280 mm
Ø 11"

Suggested mounting torque: 15(±1) Nm with screw M8
Weight 1.6 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 15(±1) Nm con vite M8
Peso 1,6 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓
Connecting bracket (see Accessories section) Staffa di unione (vd. sezione Accessori)	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2260	5,5	1333	2050	5,7	1210	0
2,5	2120	5,9	1251	1940	5,9	1145	0,1
5	1990	6,1	1174	1800	6,0	1062	0,2
7,5	1850	6,3	1092	1640	6,2	968	0,3
10	1590	6,5	938	1480	6,5	873	0,4
12,5	1330	6,3	785	1340	6,6	791	0,5
15	1080	6,2	637	1100	6,5	649	0,6
17,5	790	6,3	466	860	6,6	507	0,7
20	680	6,2	401	590	6,5	348	0,8
25	450	6,6	266	300	6,8	177	1
30	270	6,9	159	160	7,3	94	1,2
35	0	7,7	0	0	7,4	0	1,4

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM



= Standard feature


Caratteristiche standard



= Available upon request

Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

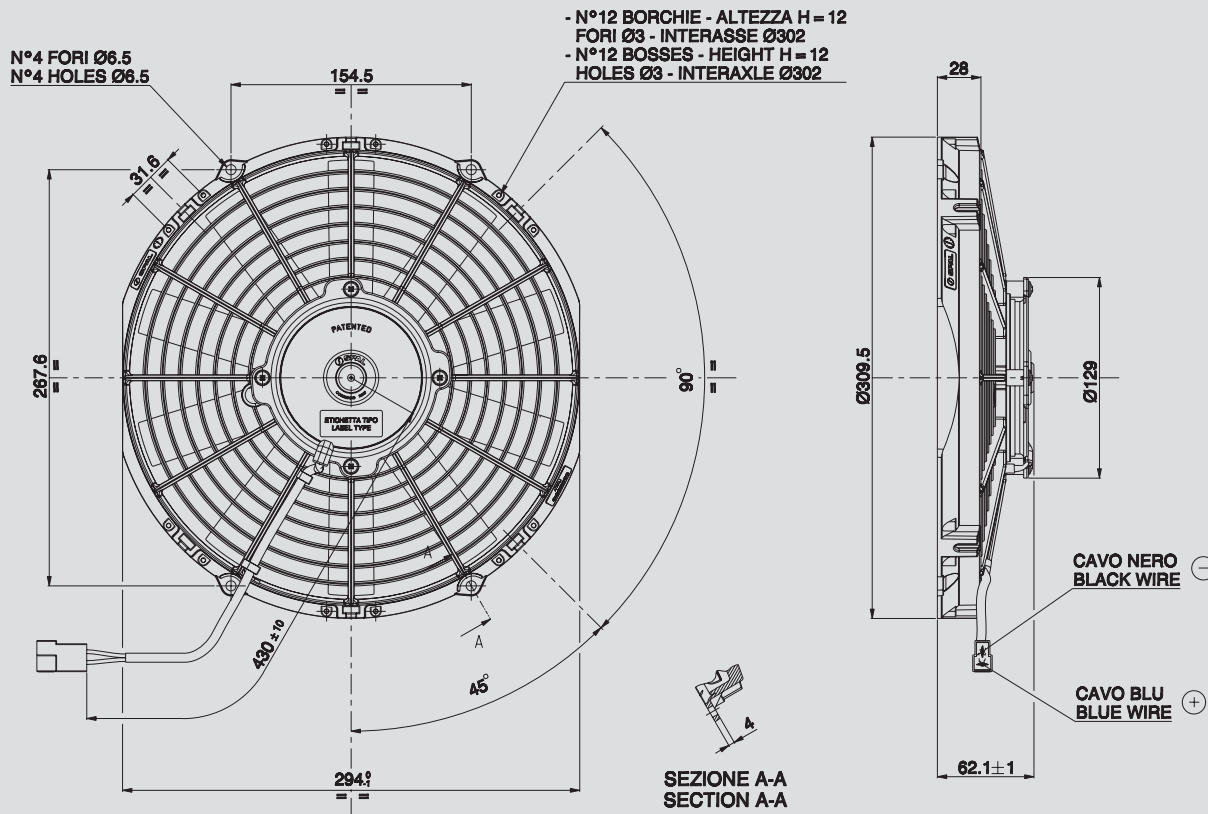24v C.C. - D.C.**VA09-BP50/C-27A**
VA09-BP50/C-27S

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,5 Kg. circa

Ø 280 mm
Ø 11"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1690	4,4	997	1.570	4,1	926	0
2,5	1570	4,6	926	1480	4,3	873	0,1
5	1450	4,6	856	1360	4,4	802	0,2
7,5	1320	4,7	779	1300	4,5	767	0,3
10	1190	4,7	702	1160	4,5	684	0,4
12,5	1040	4,6	614	1060	4,6	625	0,5
15	890	4,5	525	920	4,7	543	0,6
17,5	680	4,5	401	730	4,7	431	0,7
20	580	4,7	342	530	4,6	313	0,8
25	300	4,8	177	0	4,6	0	1
30	180	4,9	106				1,2
35	0	4,9	0				1,4

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL *



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio




* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

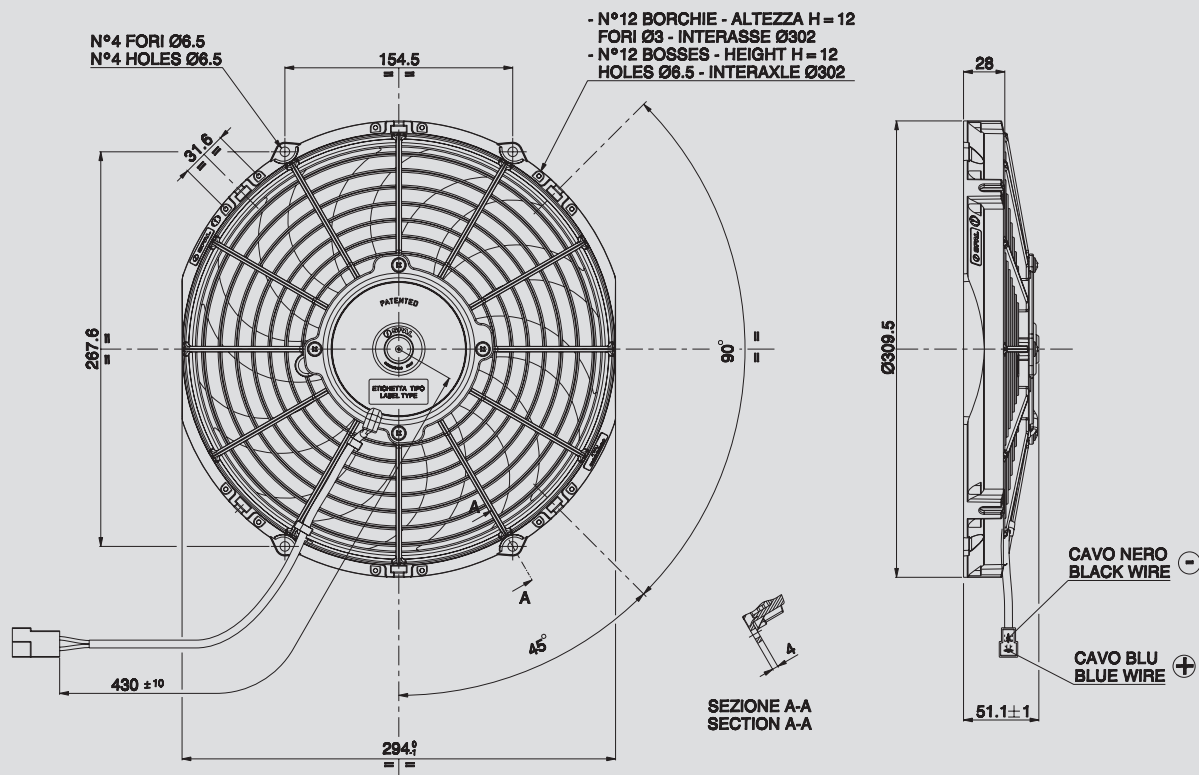

Ø 280 mm
Ø 11"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.10 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,10 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	1520	4,5	897	1600	4,3	944	0
2,5	1420	4,5	838	1440	4,5	850	0,1
5	1190	4,7	702	1270	4,7	749	0,2
7,5	980	4,4	578	1050	4,8	620	0,3
10	650	4,5	384	800	4,7	472	0,4
12,5	500	4,5	295	510	4,5	301	0,5
15	360	4,5	212	270	4,4	159	0,6
17,5	260	4,5	153	190	4,4	112	0,7
20	160	4,6	94	0	4,4	0	0,8
25	0	4,5	0				1

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA09-BP12/C-27A
VA09-BP12/C-27S

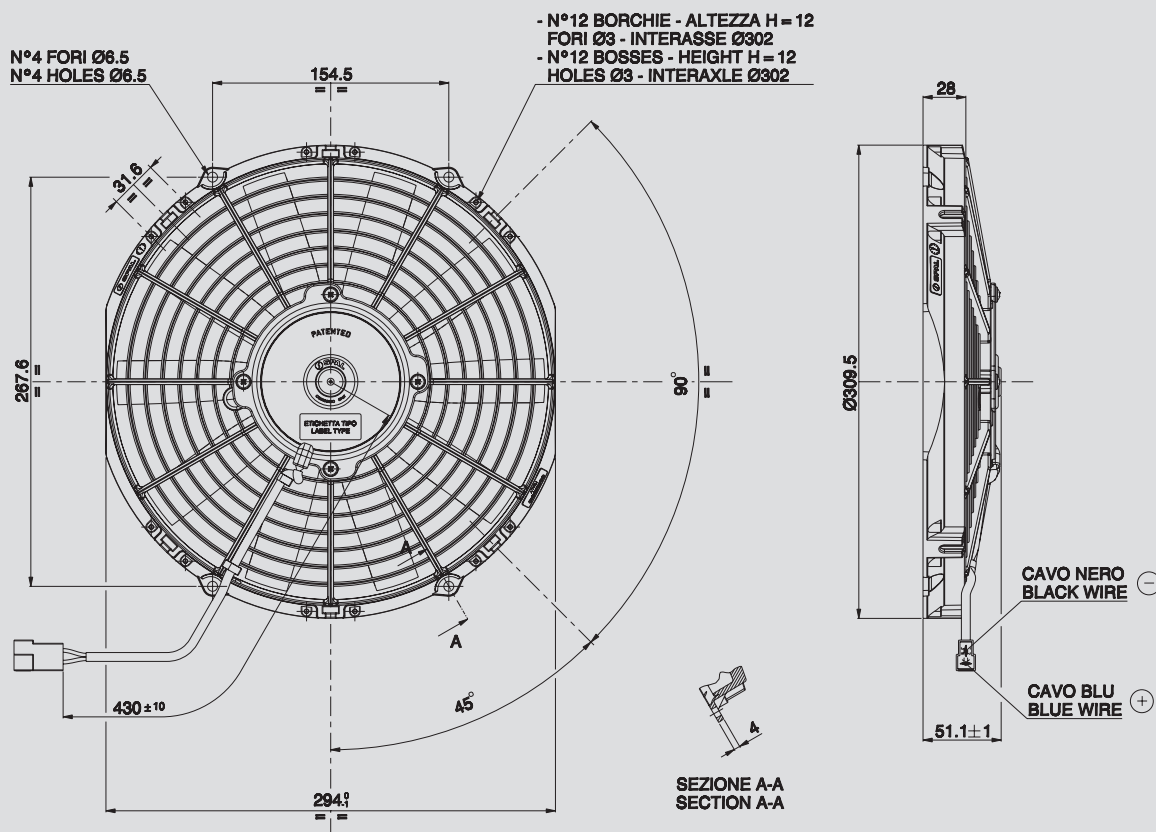

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,1 Kg. circa

Ø 280 mm
Ø 11"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	1450	4,6	856	1460	4,5	861	0
2,5	1370	4,6	808	1330	4,6	785	0,1
5	1240	4,7	732	1250	4,5	738	0,2
7,5	1090	4,7	643	1120	4,6	661	0,3
10	890	4,6	525	1010	4,7	596	0,4
12,5	650	4,4	384	750	4,8	443	0,5
15	530	4,6	313	500	4,7	295	0,6
17,5	340	4,6	201	320	4,6	189	0,7
20	260	4,7	153	120	4,6	71	0,8
22,5	160	4,6	94	0	4,6	0	0,9
25	0	4,6	0				1

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*
Versione LL e VLL *



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio




* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

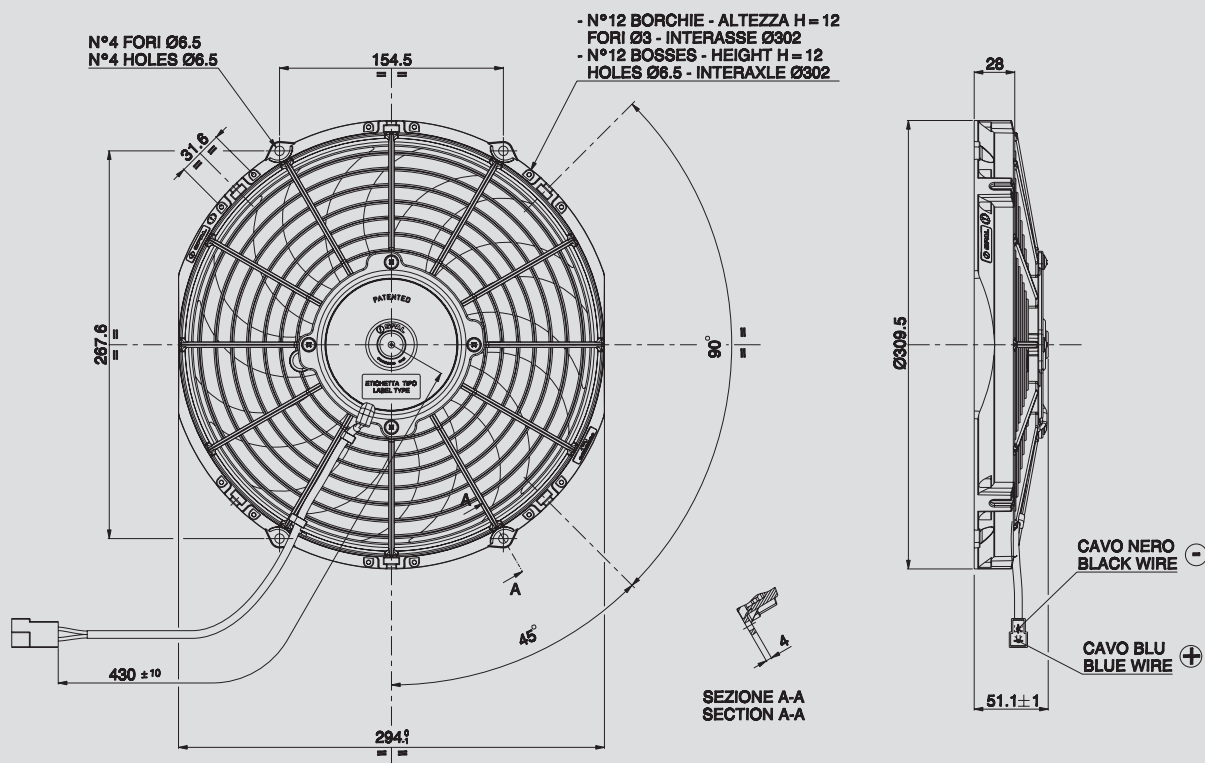

Ø 280 mm
Ø 11"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,1 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1450	3,8	856	1490	3,6	879	0
2,5	1310	3,9	773	1350	3,7	797	0,1
5	1100	3,8	649	1140	3,9	673	0,2
7,5	840	3,6	496	910	3,8	537	0,3
10	510	3,8	301	760	3,9	448	0,4
12,5	400	3,8	236	290	3,6	171	0,5
15	210	3,8	124	170	3,6	100	0,6
17,5	0	3,7	0	0	3,6	0	0,7

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA09-BP8/C-27A
VA09-BP8/C-27S

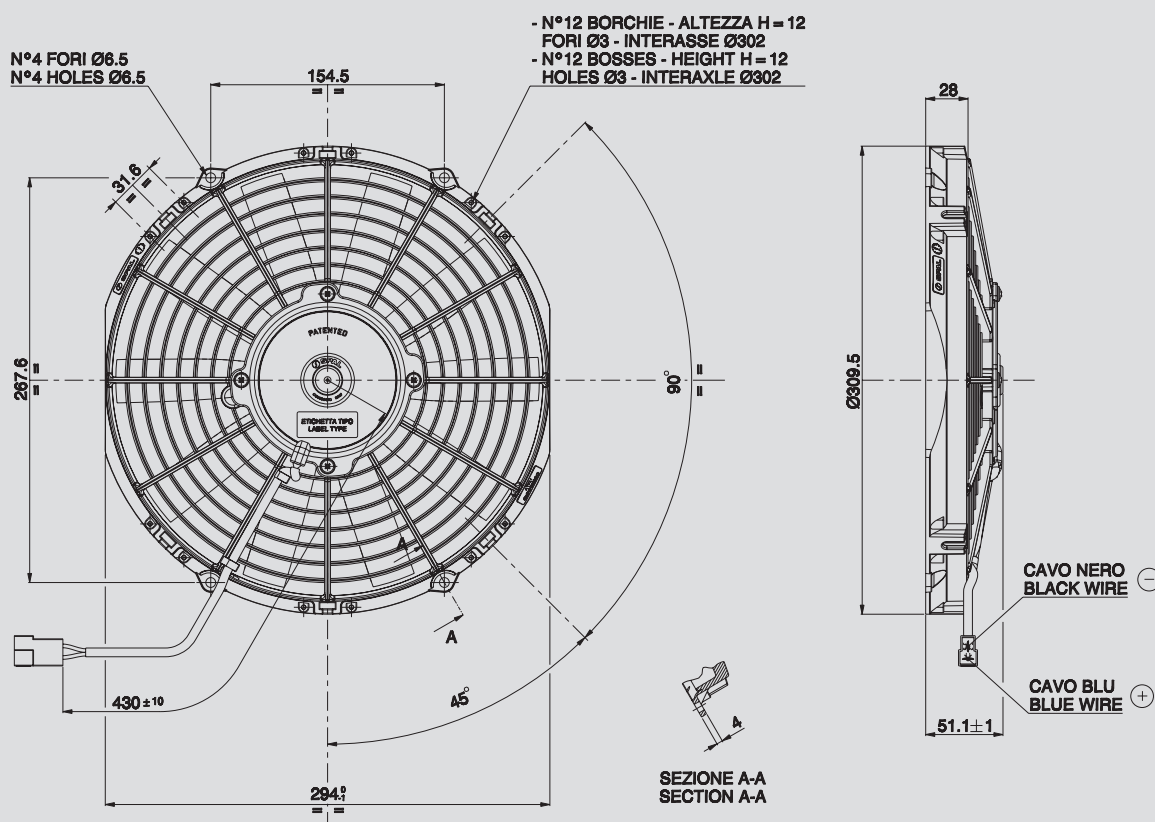

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,1 Kg. circa

Ø 280 mm
Ø 11"

suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1380	3,7	814	1370	3,6	808	0
2,5	1230	3,9	726	1250	3,8	738	0,1
5	1090	3,9	643	1100	3,8	649	0,2
7,5	970	3,9	572	990	3,9	584	0,3
10	750	3,8	443	760	3,9	448	0,4
12,5	520	3,6	307	630	3,9	372	0,5
15	390	3,8	230	260	3,7	153	0,6
17,5	250	3,8	148	0	3,8	0	0,7
20	140	3,9	83				0,8
25	0	3,9	0				1

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL *	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.