

Type - Tipo


VA01-BP90/LL-66A	Pag.160
VA01-BP90/LL-79S	Pag.160
VA01-BP70/LL-36A	Pag.161
VA01-BP70/LL-36S	Pag.161
VA01-BP70/LL-66A	Pag.162
VA01-BP70/LL-79S	Pag.162
VA51-BP70/LL-69A	Pag.163
VA34-BP70/LL-66A	Pag.164
VA34-BP70/LL-79S	Pag.164
VA34-BP70/LL-36A	Pag.165
VA34-BP70/LL-36S	Pag.165
VA10-BP70/LL-61A	Pag.166
VA10-BP70/LL-61S	Pag.166



VA 01

Ø 305 mm
Ø 12"

SUCTION / ASPIRANTE

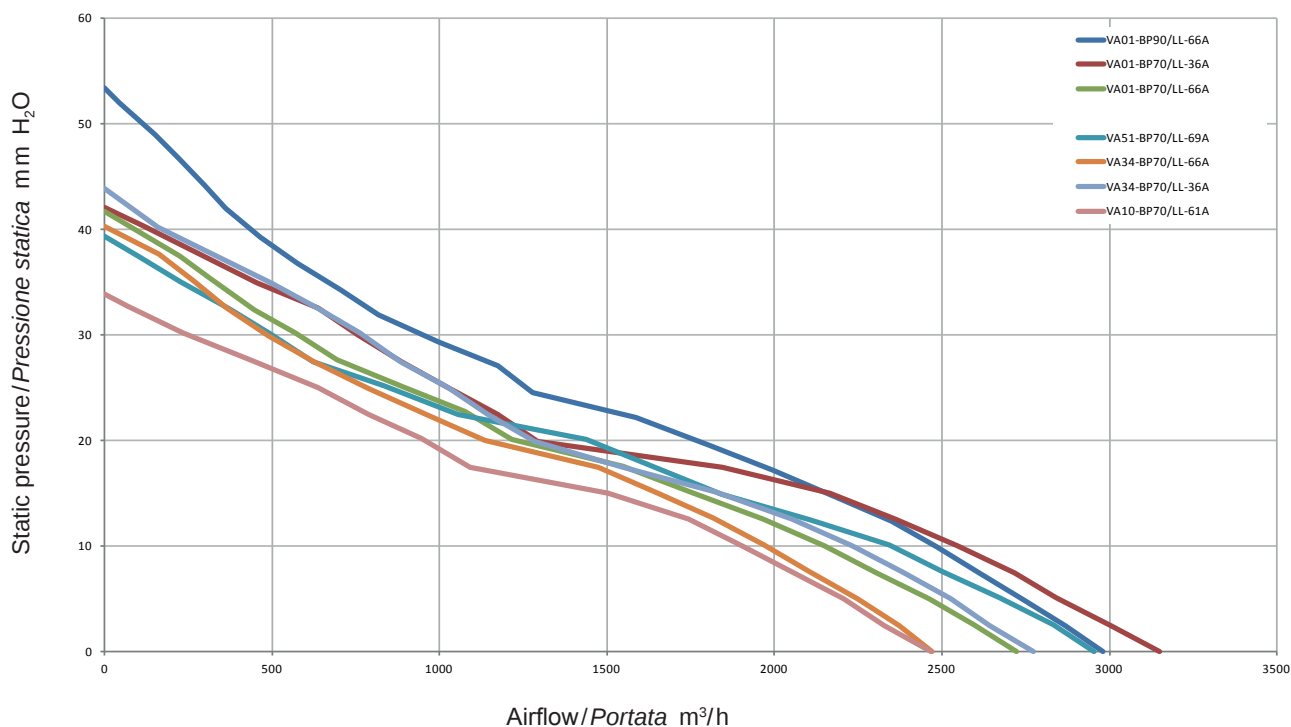




VA 34




VA 51

Ø 305 mm
Ø 12"

BLOWING / SOFFIANTE

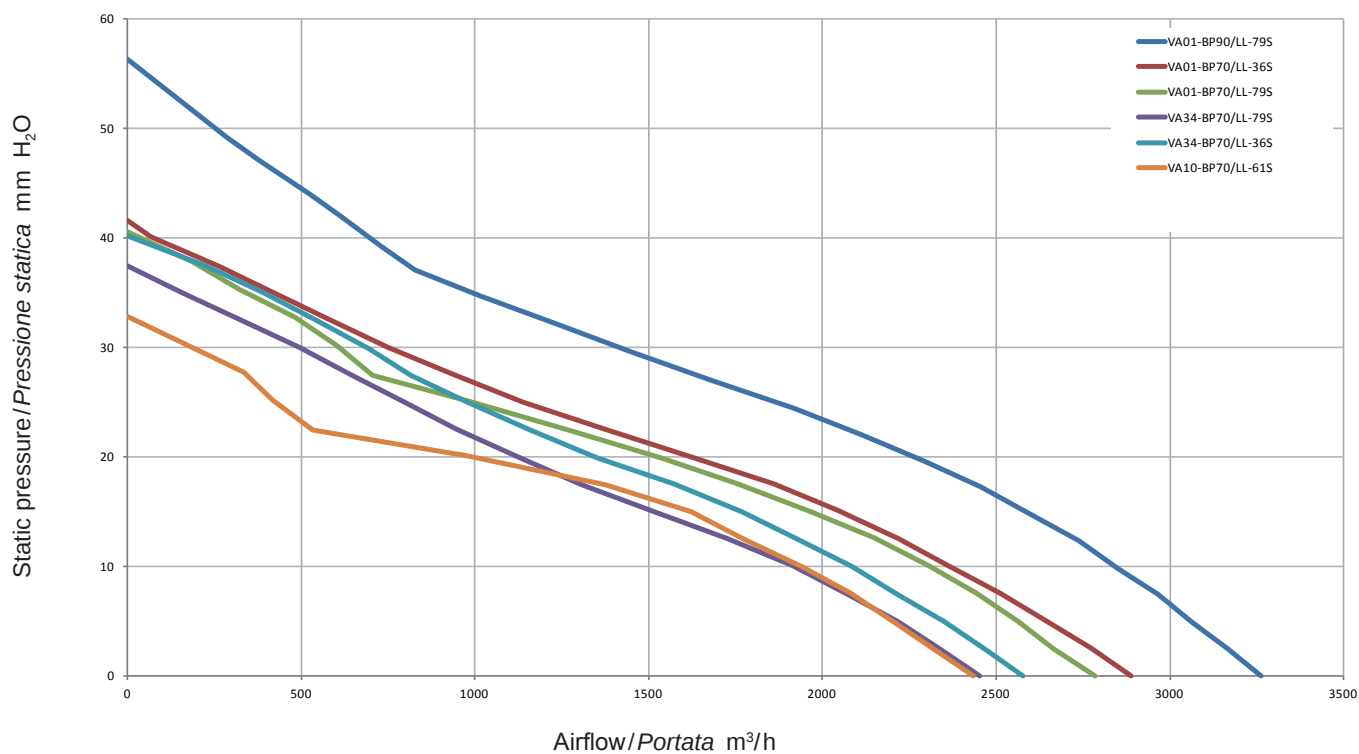

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

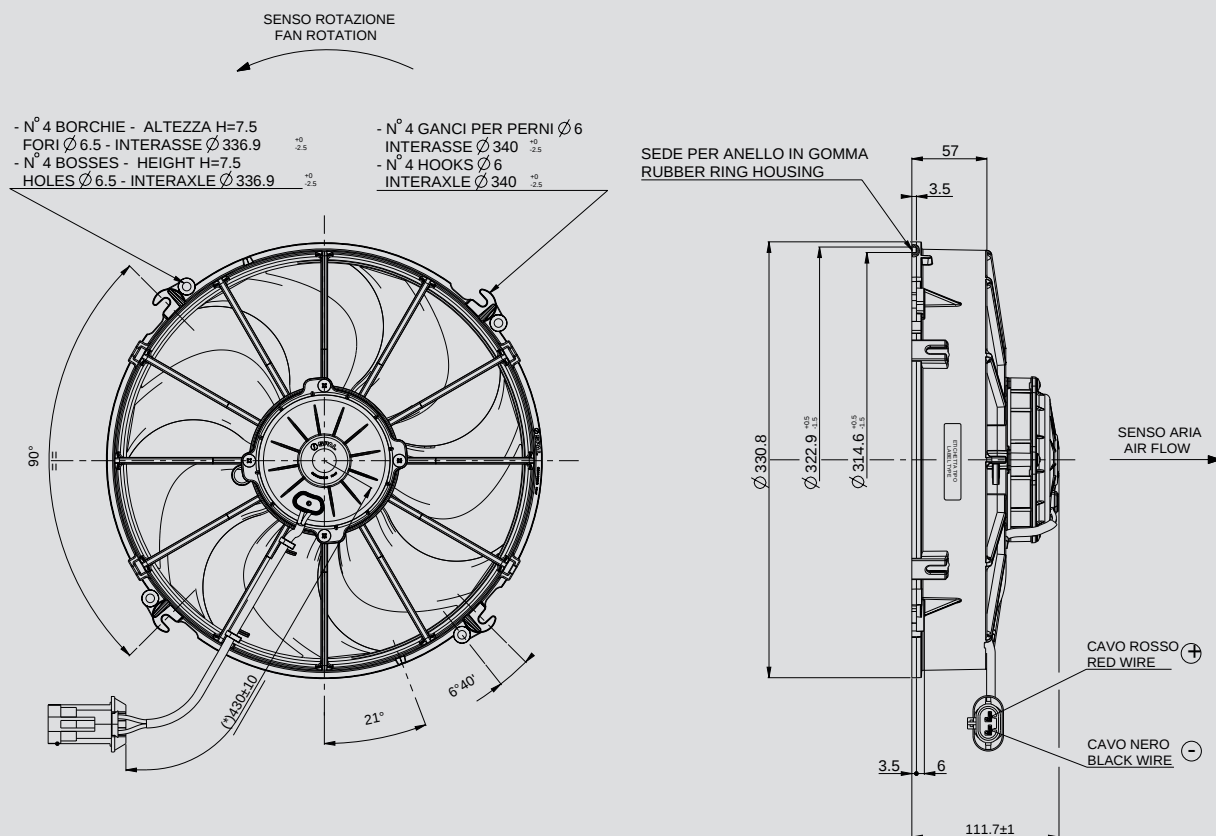

Ø 305 mm
Ø 12"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 3.23 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 3,23 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



suction / aspirante



blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	2980	10,7	1758	3260	13,0	1923	0
5	2740	11,2	1617	3060	13,5	1805	0,2
10	2480	11,8	1463	2850	13,9	1682	0,4
15	2170	12,1	1280	2600	14,4	1534	0,6
20	1800	12,2	1062	2290	14,6	1351	0,8
25	1270	12,4	749	1920	14,8	1133	1
30	990	13,2	584	1440	14,8	850	1,2
35	700	13,9	413	1010	15,0	596	1,4
40	460	14,5	271	730	15,2	431	1,6
45	300	15,5	177	520	15,8	307	1,8
50	150	16,5	89	280	16,8	165	2
55	0	17,6	0	0	18,3	0	2,2

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

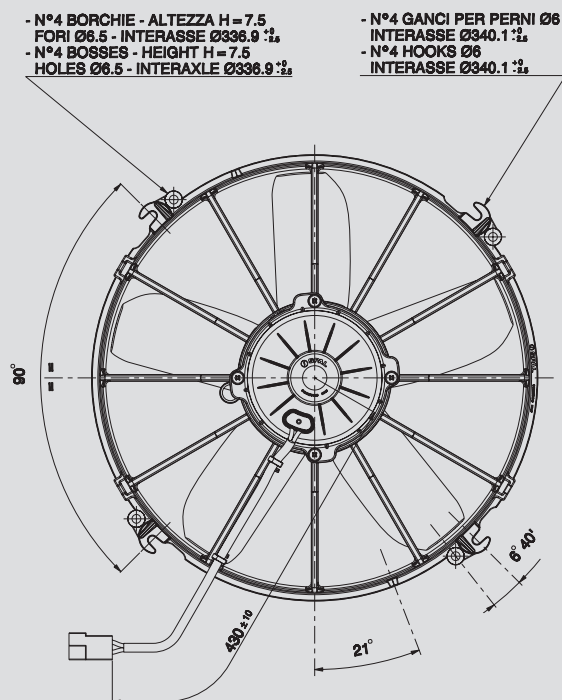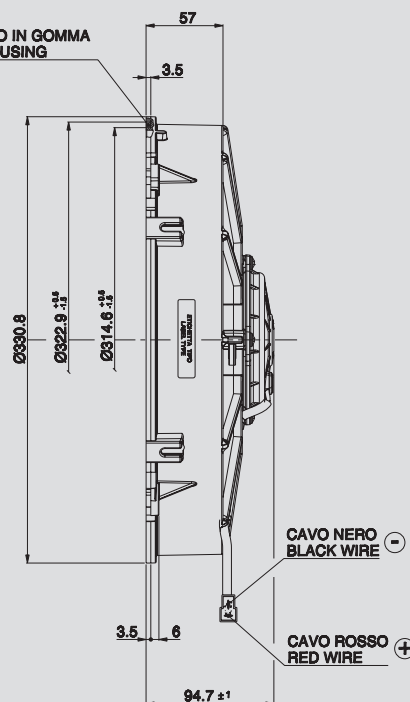24V C.C. - D.C.**VA01-BP70/LL-36A**
VA01-BP70/LL-36SSEDE PER ANELLO IN GOMMA
RUBBER RING HOUSINGSuggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2.35 Kg. approx.Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,35 Kg. circa**Ø 305 mm**
Ø 12"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2900	7,4	1711	2760	7,1	1628	0
5	2640	8,0	1558	2510	7,5	1481	0,2
10	2310	8,4	1363	2230	8,0	1316	0,4
15	1860	8,5	1097	1920	8,4	1133	0,6
20	1210	8,8	714	1470	8,6	867	0,8
25	900	9,2	531	1010	8,9	596	1
30	670	9,5	395	620	9,2	366	1,2
35	370	10,0	218	310	9,7	183	1,4
40	0	11,1	0	0	10,5	0	1,6

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68

Long life / Lunga durata




VLL version* / Versione VLL*

Waterproof connector
Connettori a tenuta stagnaAccessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM✓ = Standard feature
Caratteristiche standard✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta


Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

- N°4 BORCHIE - ALTEZZA H = 7.5
FORI Ø6.5 - INTERASSE Ø336.9 ±0.1
- N°4 BOSSSES - HEIGHT H = 7.5
HOLES Ø6.5 - INTERAXLE Ø336.9 ±0.1

- N°4 GANCI PER PERNI Ø6
INTERASSE Ø340.1 ±0.1
- N°4 HOOKS Ø6
INTERAXLE Ø340.1 ±0.1

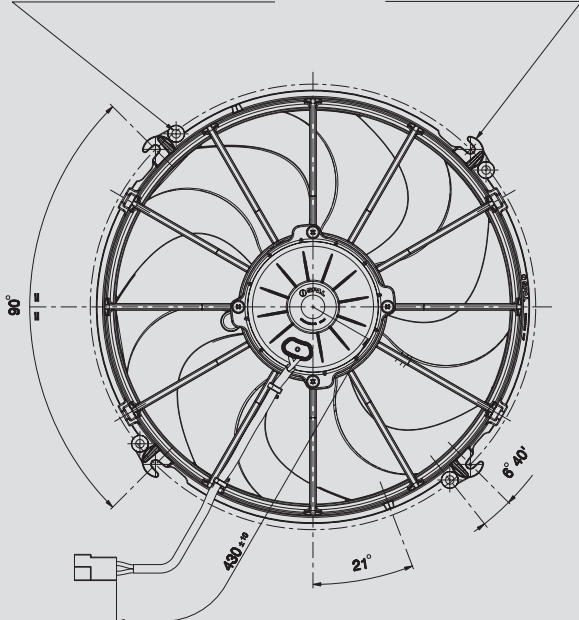

SEDE PER ANELLO IN GOMMA
RUBBER RING HOUSING

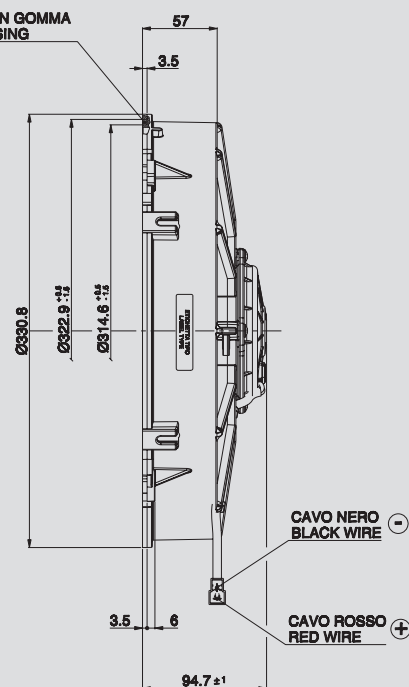

Ø 305 mm
Ø 12"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2.47 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,47 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	2650	7,1	1564	2850	8,5	1682	0
5	2390	7,5	1410	2630	8,9	1552	0,2
10	2070	8,0	1221	2360	9,3	1392	0,4
15	1700	8,2	1003	2000	9,5	1180	0,6
20	1120	8,4	661	1550	9,8	915	0,8
25	700	8,9	413	1020	10,0	602	1
30	420	9,6	248	620	10,3	366	1,2
35	210	10,5	124	370	11,0	218	1,4
40	0	11,6	0	90	12,0	53	1,6
45				0	12,4	0	1,8

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta



Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

VA51-BP70/LL-69A



- N°4 BORCHIE - ALTEZZA H = 14.5
FORI Ø6.2 - INTERASSE Ø336.9
- N°4 BOSSES - HEIGHT H = 14.5
HOLES Ø6.2 - INTERAXLE Ø336.9

- N°4 GANCI PER PERNI Ø6
INTERASSE Ø340.1
- N°4 HOOKS Ø6
INTERAXLE Ø340.1

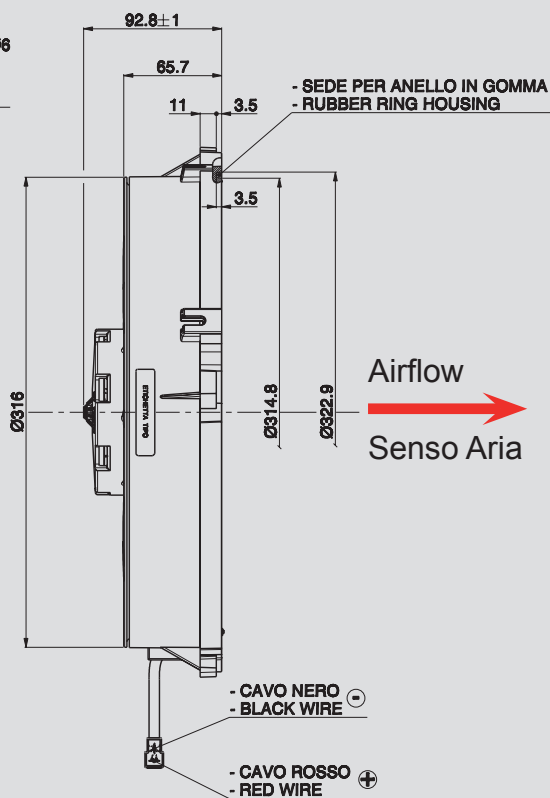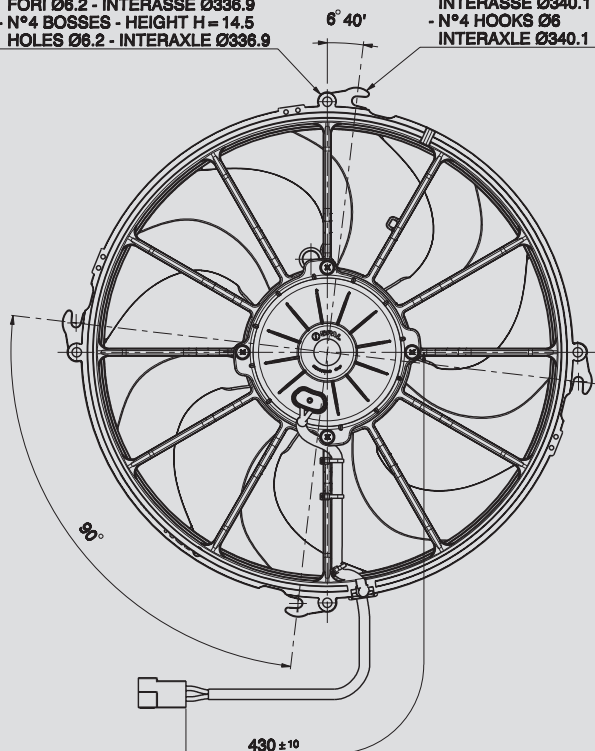

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2.58 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,58 Kg. circa

Ø 305 mm
Ø 12"

blowing / *soffiante*

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	2770	7,9	1634	0
5	2460	8,5	1451	0,2
10	2070	8,8	1221	0,4
15	1560	9,0	920	0,6
20	1040	9,9	614	0,8
25	590	10,5	348	1
30	350	11,6	207	1,2
35	130	12,4	77	1,4
40	0	13,2	0	1,6

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Very Low noise <i>Bassissima rumorosità</i>	✓
Long life / <i>Lunga durata</i>	✓
VLL version* / <i>Versione VLL*</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: <i>all the fixing kits</i> <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

N.B: Funzione soffiante
Warning: Blowing Function

* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta


Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
 МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ


E-mail: zakaz@ventilatorry.ru

- N°4 BORCHIE - ALTEZZA H=7.5
FORI Ø6.5 - INTERASSE Ø336.9 ±1.2
- N°4 BOSSES - HEIGHT H=7.5
HOLES Ø6.5 - INTERAXLE Ø336.9 ±1.2

- N°4 GANCI PER PERNI Ø6
INTERASSE Ø340.1 ±1.2
- N°4 HOOKS Ø6
INTERAXLE Ø340.1 ±1.2

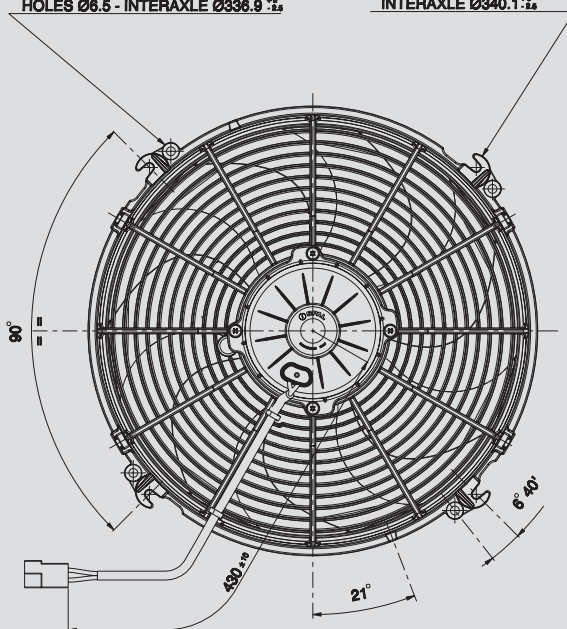

SEDE PER ANELLO IN GOMMA
RUBBER RING HOUSING

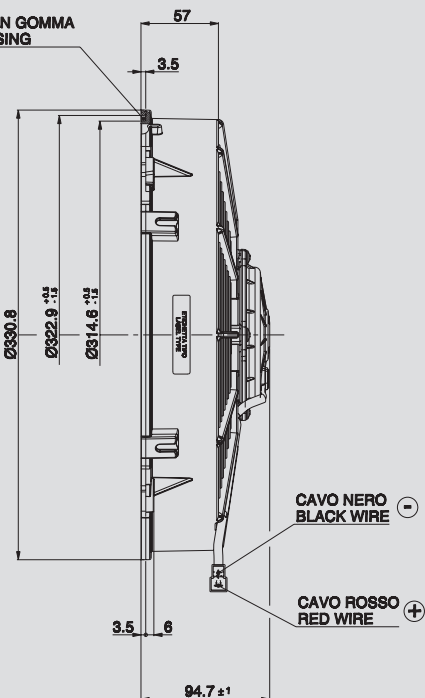

Ø 305 mm
Ø 12"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2.55 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,55 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante



Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2410	7,6	1422	2490	8,8	1469	0
5	2180	7,9	1286	2230	8,9	1316	0,2
10	1920	8,3	1133	1910	8,9	1127	0,4
15	1540	8,2	909	1460	8,8	861	0,6
20	1100	8,4	649	1050	8,9	620	0,8
25	750	8,9	443	700	9,1	413	1
30	420	9,5	248	380	9,6	224	1,2
35	210	10,4	124	120	10,6	71	1,4
40	0	11,6	0	0	11,0	0	1,6

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

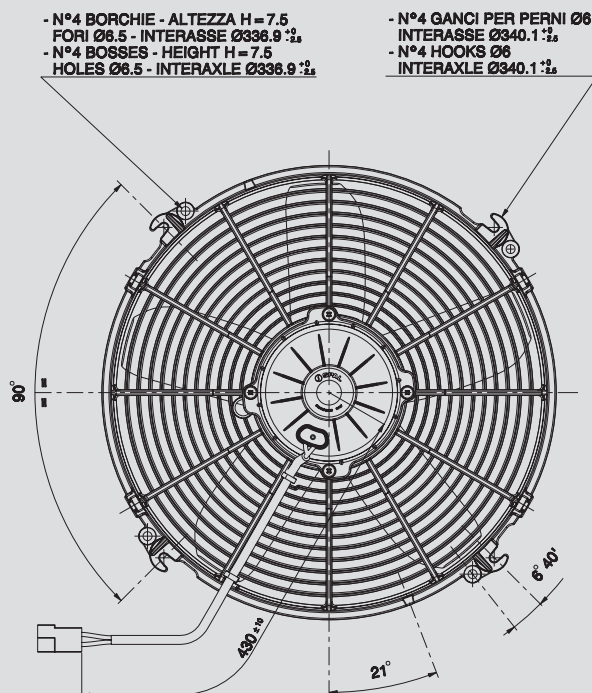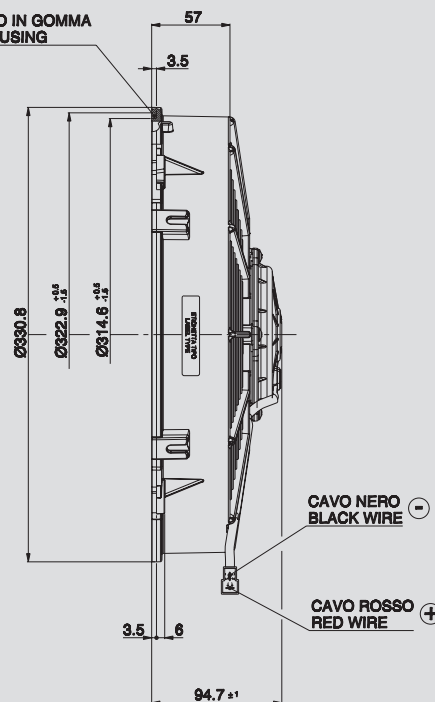24V C.C. - D.C.**VA34-BP70/LL-36A**
VA34-BP70/LL-36SSEDE PER ANELLO IN GOMMA
RUBBER RING HOUSINGSuggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2.35 Kg. approx.Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,35 Kg. circa**Ø 305 mm**
Ø 12"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2580	8,2	1522	2440	7,8	1440	0
5	2340	8,4	1381	2210	8,1	1304	0,2
10	2020	8,5	1192	1940	8,3	1145	0,4
15	1580	8,4	932	1590	8,3	938	0,6
20	1170	8,8	690	1180	8,6	696	0,8
25	880	9,1	519	810	8,8	478	1
30	660	9,6	389	510	9,2	301	1,2
35	370	10,0	218	190	9,8	112	1,4
40	200	10,3	118	0	10,5	0	1,6
45	0	11,0	0				1,8

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68


Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*

Waterproof connector
Connettori a tenuta stagnaAccessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM✓ = Standard feature
Caratteristiche standard✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

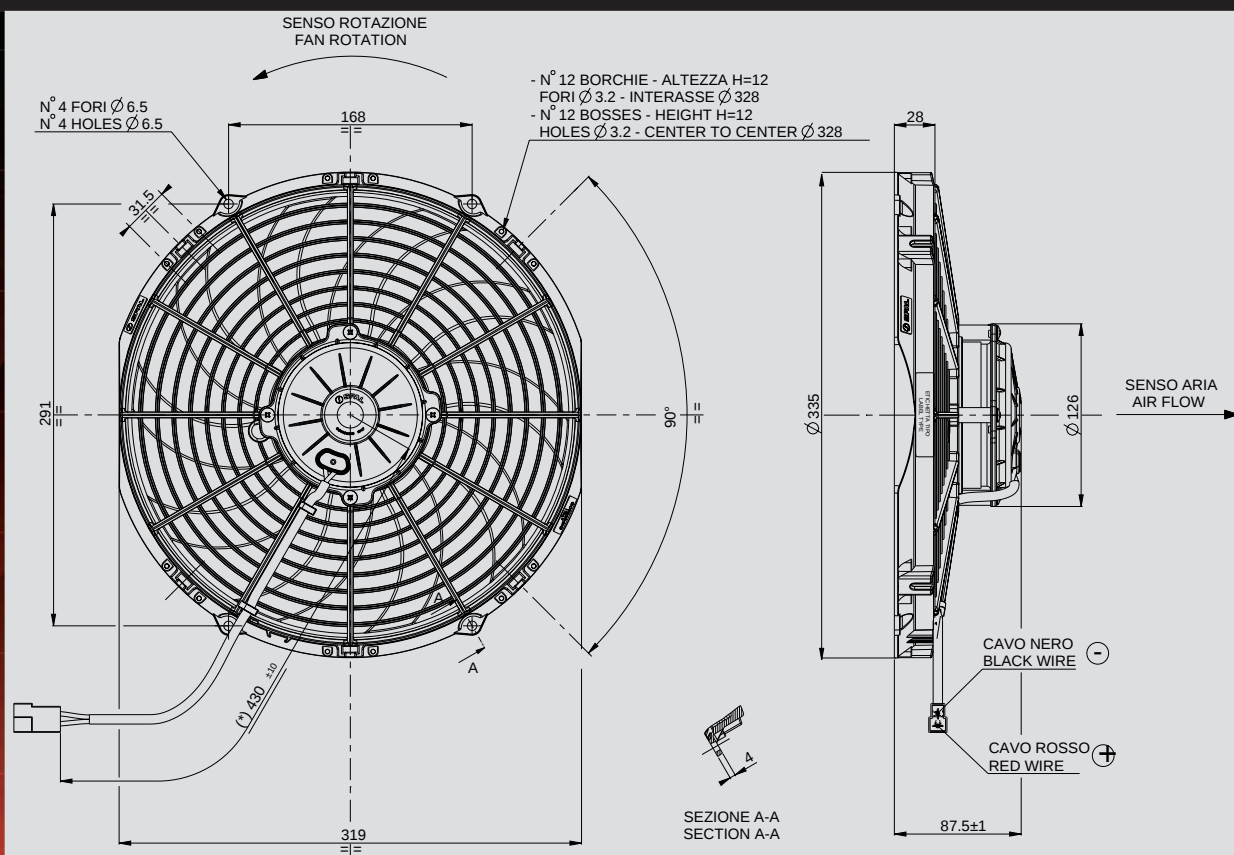

Ø 305 mm
Ø 12"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2.33 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,33 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2450	7,3	1446	2360	6,8	1392	0
5	2160	7,7	1274	2120	7,0	1251	0,2
10	1850	7,8	1092	1830	7,3	1080	0,4
12,5	1650	7,7	974	1640	7,4	968	0,5
15	1110	7,1	655	1490	7,4	879	0,6
17,5	990	7,4	584	1130	7,4	667	0,7
20	820	7,4	484	580	6,8	342	0,8
25	520	7,4	307	310	7,0	183	1
30	200	7,6	118	0	7,4	0	1,2
35	0	7,7	0				1,4

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.