

Type - Tipo


VA10-BP50/C-61A	Pag.170
VA10-BP50/C-61S	Pag.170
VA10-BP50/C-25A	Pag.171
VA10-BP50/C-25S	Pag.171
VA10-BP10/C-61A	Pag.172
VA10-BP10/C-61S	Pag.172
VA10-BP9/C-25A	Pag.173
VA10-BP9/C-25S	Pag.173



VA 10

Ø 305 mm
Ø 12"

SUCTION / ASPIRANTE

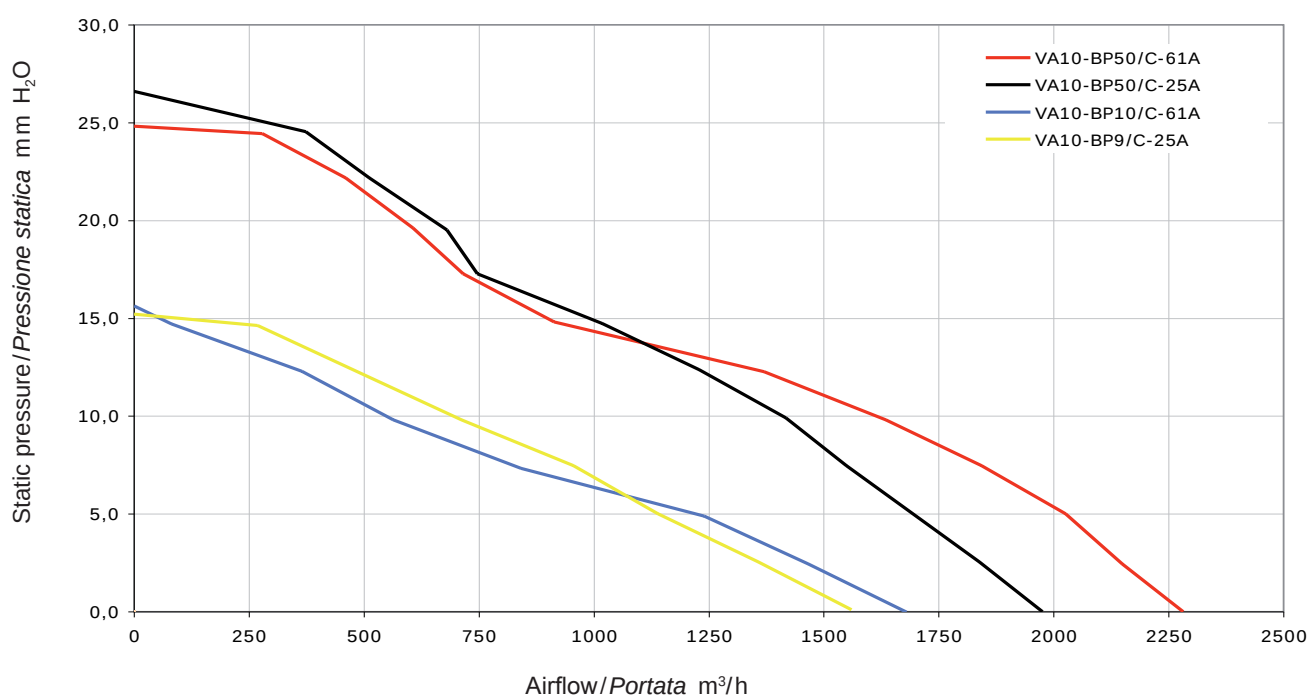





VA 10

Ø 305 mm
Ø 12"

BLOWING / SOFFIANTE

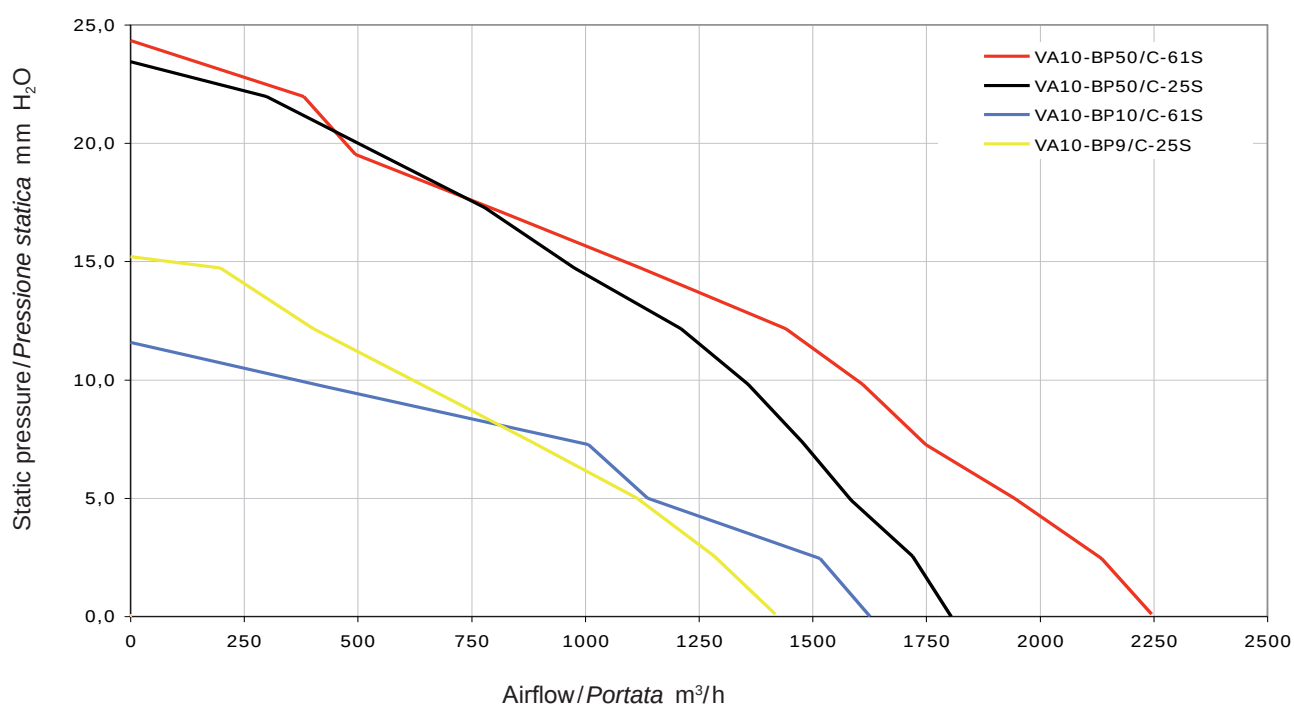

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

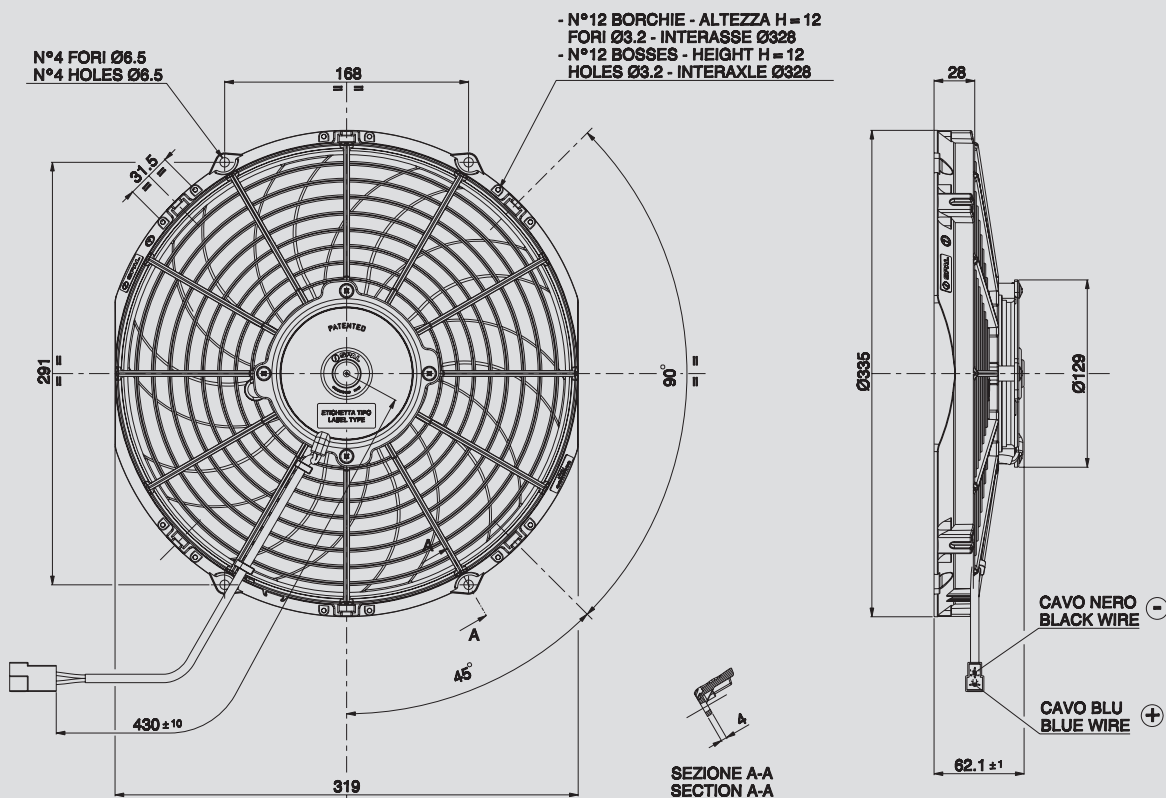

Ø 305 mm
Ø 12"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.5 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,5 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2280	6,5	1345	2240	6,0	1322	0
2,5	2150	6,8	1269	2130	6,2	1257	0,1
5	2020	6,9	1192	1940	6,4	1145	0,2
7,5	1840	7,1	1086	1750	6,6	1033	0,3
10	1630	7,1	962	1610	6,9	950	0,4
12,5	1370	6,8	808	1440	6,9	850	0,5
15	910	6,6	537	1120	6,8	661	0,6
17,5	710	6,5	419	810	6,6	478	0,7
20	600	6,6	354	490	6,3	289	0,8
25	0	6,7	0	0	6,6	0	1


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA10-BP50/C-25A
VA10-BP50/C-25S

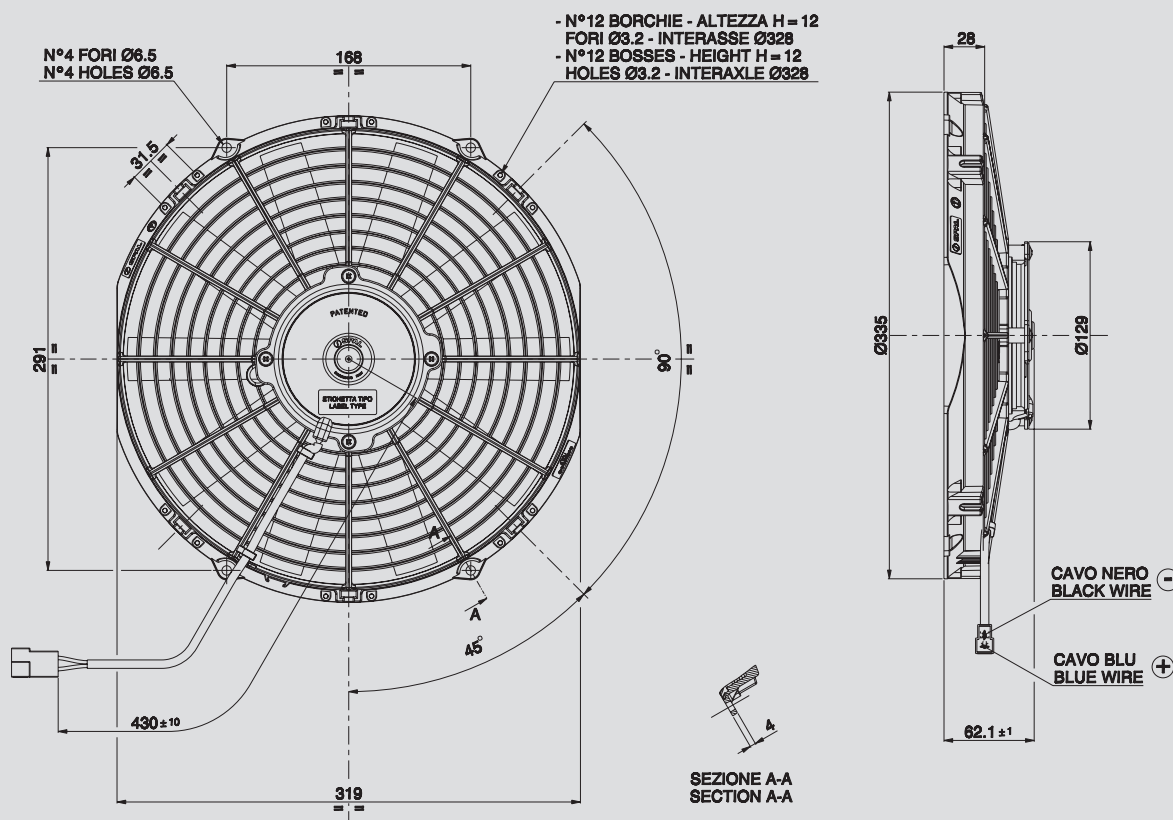

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.5 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,5 Kg. circa

Ø 305 mm
Ø 12"

suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1970	5,4	1162	1800	4,6	1062	0
2,5	1840	5,6	1086	1720	4,7	1015	0,1
5	1690	5,7	997	1580	4,9	932	0,2
7,5	1550	5,9	915	1470	5,0	867	0,3
10	1410	5,9	832	1350	5,2	797	0,4
12,5	1230	5,9	726	1210	5,4	714	0,5
15	1010	5,7	596	970	5,4	572	0,6
17,5	740	5,5	437	780	5,3	460	0,7
20	680	5,7	401	540	5,2	319	0,8
25	370	5,9	218	0	5,1	0	1
30	0	5,9	0				1,2


PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL *	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

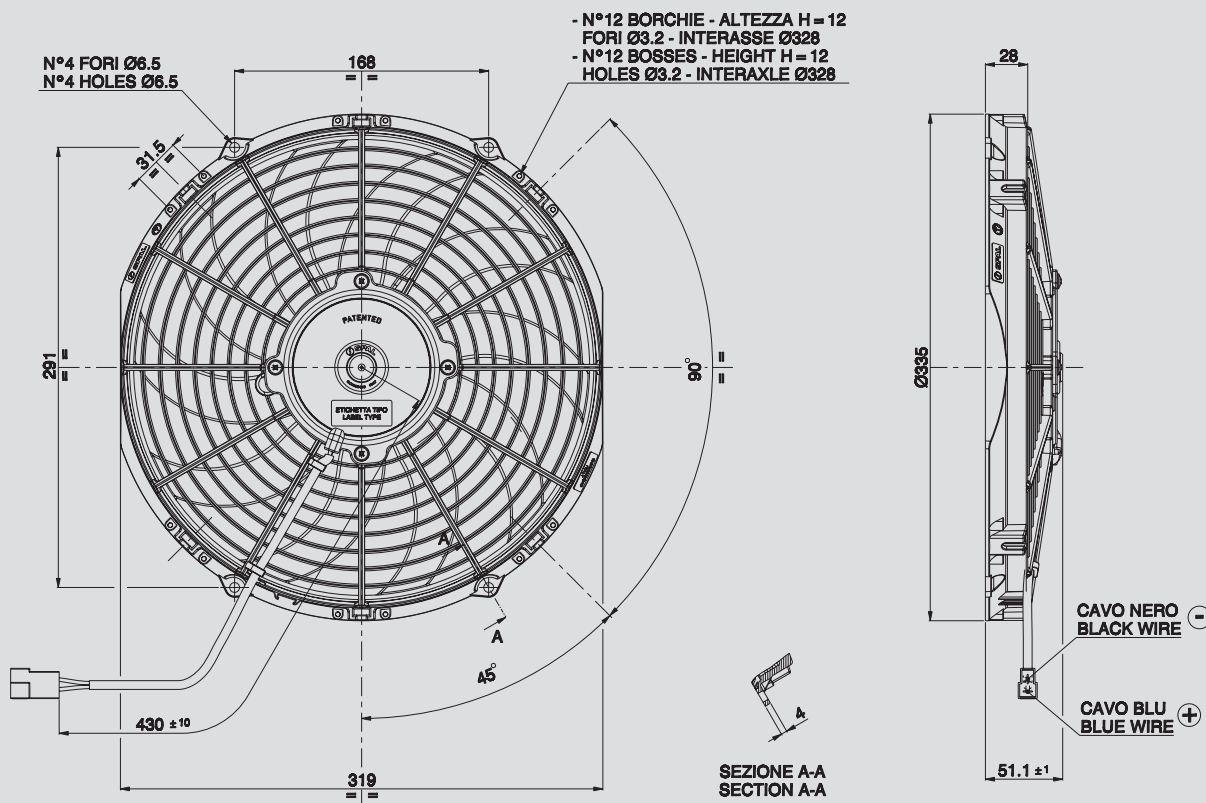

Ø 305 mm
Ø 12"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2.30 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,30 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*

Versione LL e VLL*



Waterproof connector

Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits

Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	1680	3,4	991	1620	3,5	956	0
2,5	1460	3,4	861	1510	3,6	891	0,1
5	1240	3,4	732	1130	3,7	667	0,2
7,5	840	3,2	496	1000	3,8	590	0,3
10	560	3,3	330	430	3,6	254	0,4
12,5	360	3,3	212	0	3,6	0	0,5
15	80	3,4	47				0,6
17,5	0	3,4	0				0,7

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA10-BP9/C-25A
VA10-BP9/C-25S

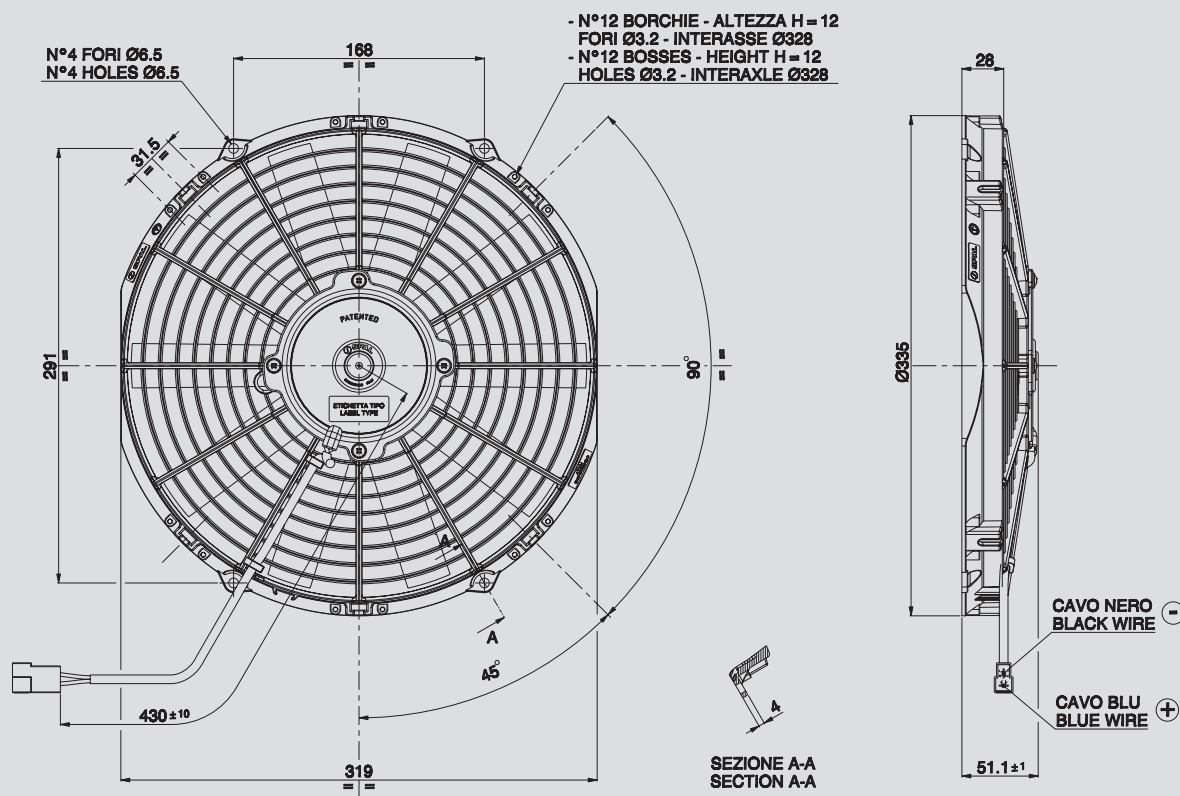

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1.1 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,1 Kg. circa

Ø 305 mm
Ø 12"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1560	3,5	920	1410	3,3	832	0
2,5	1350	3,8	797	1280	3,5	755	0,1
5	1140	3,8	673	1110	3,5	655	0,2
7,5	950	3,9	561	880	3,6	519	0,3
10	710	3,6	419	630	3,6	372	0,4
12,5	490	3,7	289	400	3,5	236	0,5
15	270	3,8	159	190	3,4	112	0,6
17,5	0	3,8	0	0	3,4	0	0,7

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL *	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.