

Type - Tipo

VA13-BP70/LL-35A Pag.154
VA13-BP70/LL-35S Pag.154

VA13-BP51/C-35A Pag.155
VA13-BP51/C-35S Pag.155


VA13-BP9/C-35A Pag.156
VA13-BP9/C-35S Pag.156



VA 13

Ø 330 mm
Ø 13"

SUCTION / ASPIRANTE

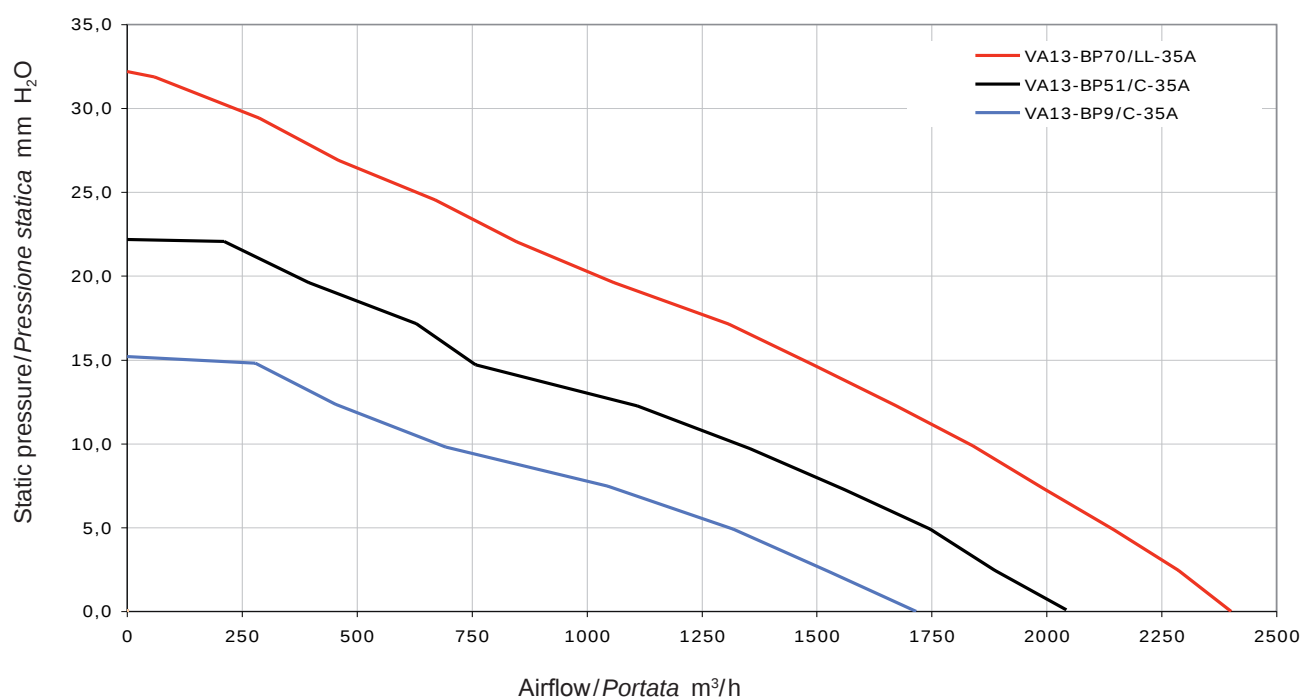




VA 13

Ø 330 mm
Ø 13"

BLOWING / SOFFIANTE

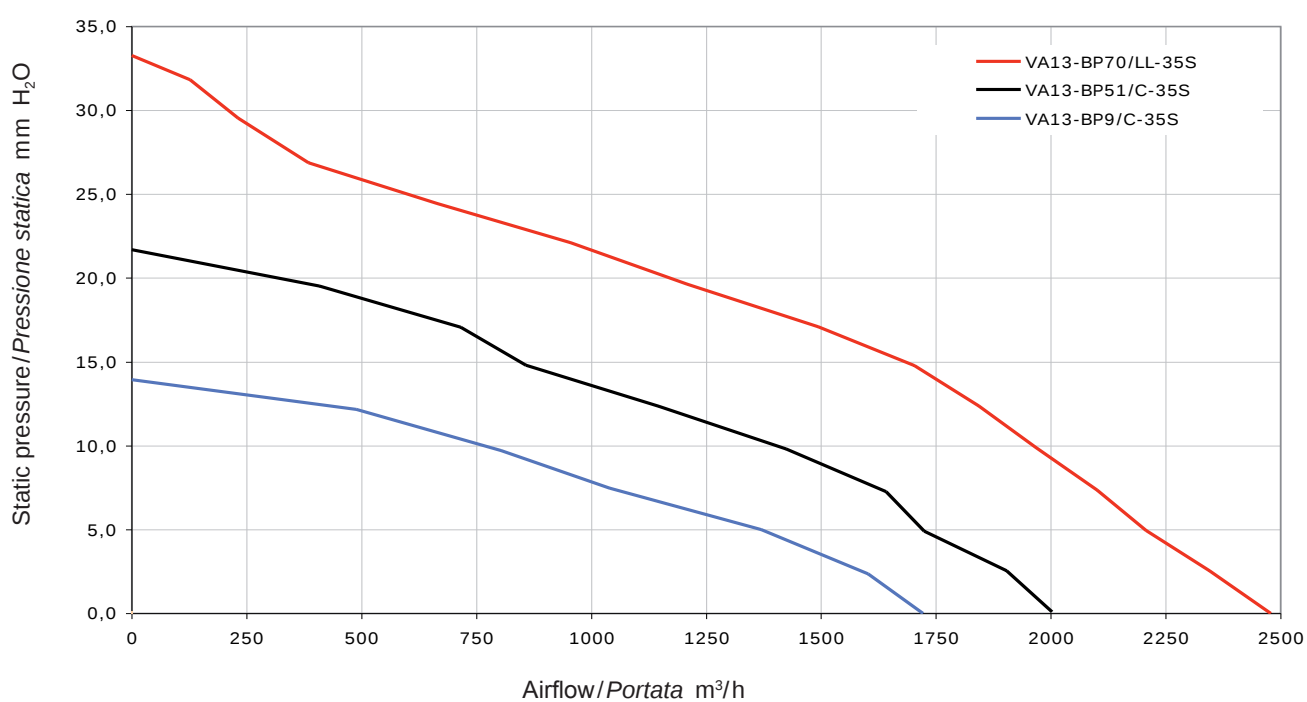

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm



Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,35 Kg. circa


blowing / *soffiante*

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	2400	6,9	1416	2470	7,0	1457	0
5	2140	7,3	1263	2200	7,2	1298	0,2
10	1840	7,5	1086	1960	7,4	1156	0,4
12,5	1670	7,6	985	1840	7,5	1086	0,5
15	1490	7,5	879	1700	7,5	1003	0,6
17,5	1300	7,4	767	1490	7,6	879	0,7
20	1050	7,4	620	1210	7,7	714	0,8
25	670	7,5	395	660	7,4	389	1
30	280	7,5	165	230	7,3	136	1,2
35	0	7,4	0	0	7,3	0	1,4

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

E-mail: zakaz@ventilatorry.ru

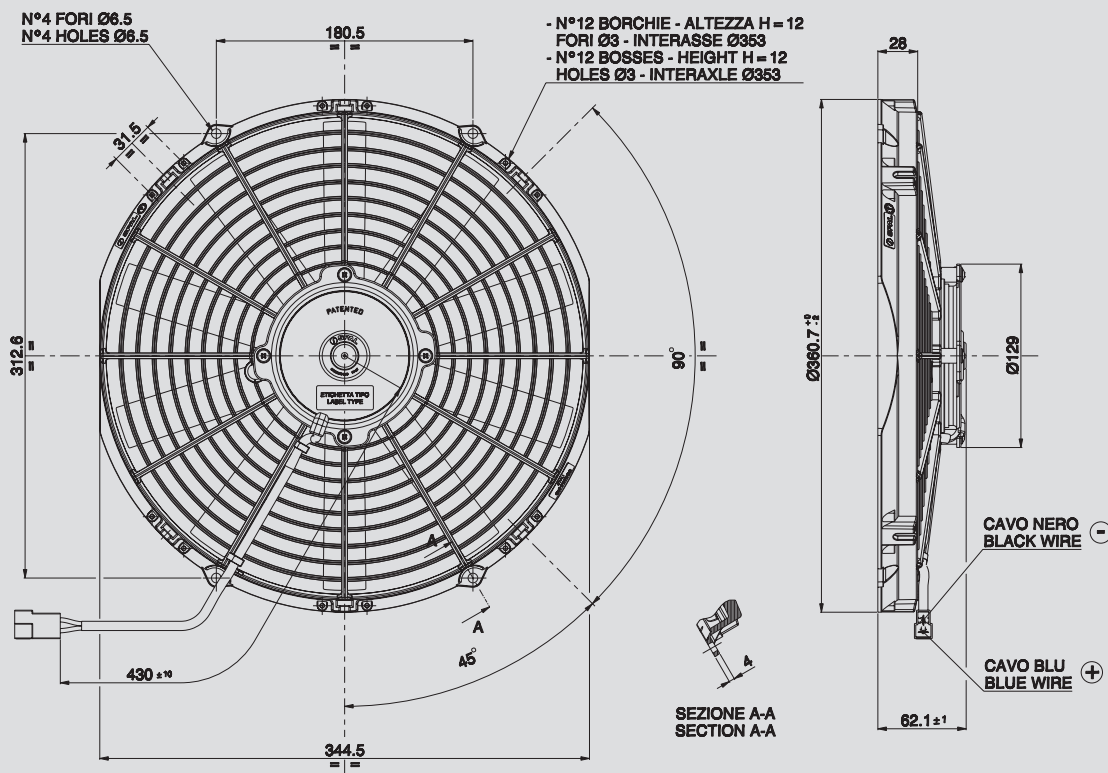24V C.C. - D.C.**VA13-BP51/C-35A**
VA13-BP51/C-35S

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,52 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,52 Kg. circa

Ø 330 mm
Ø 13"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2040	4,4	1204	2000	4,3	1180	0
2,5	1880	4,6	1109	1900	4,4	1121	0,1
5	1740	4,8	1027	1720	4,6	1015	0,2
7,5	1560	5,0	920	1640	4,7	968	0,3
10	1350	5,0	797	1420	4,8	838	0,4
12,5	1110	4,9	655	1140	4,8	673	0,5
15	750	4,7	443	850	4,9	502	0,6
17,5	630	4,8	372	710	4,9	419	0,7
20	390	4,8	230	410	4,5	242	0,8
25	0	4,9	0	0	4,6	0	1

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68

Long life / Lunga durata



LL & VLL version*

Versione LL & VLL *



Waterproof connector

Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits

Accessori: tutti i kit di fissaggio



* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM



= Standard feature


Caratteristiche standard



= Available upon request

Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

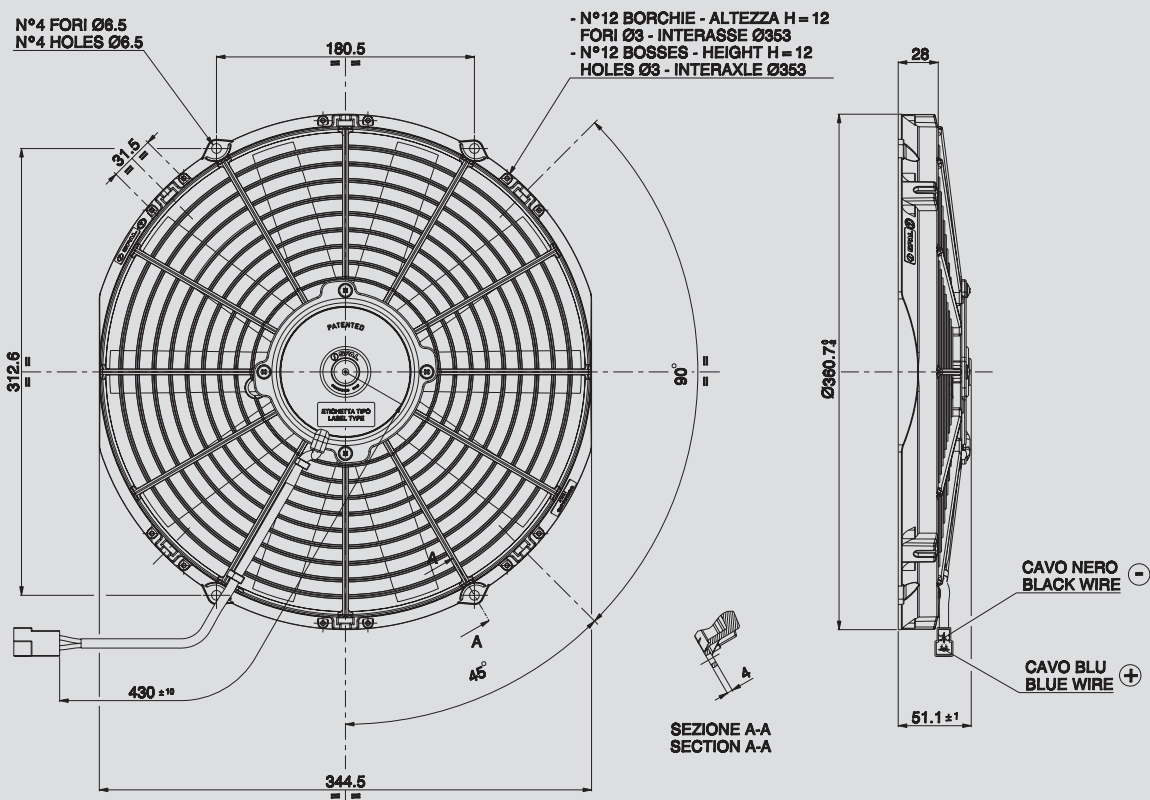

Ø 330 mm
Ø 13"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,12 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,12 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*

Versione LL e VLL *



Waterproof connector

Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits

Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1710	3,9	1009	1720	3,7	1015	0
2,5	1520	4,1	897	1600	3,8	944	0,1
5	1310	4,2	773	1370	4,0	808	0,2
7,5	1040	4,2	614	1040	4,0	614	0,3
10	690	4,0	407	800	4,0	472	0,4
12,5	450	4,1	266	490	3,9	289	0,5
15	0	4,0	0	0	3,8	0	0,6

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM



= Standard feature

Caratteristiche standard



= Available upon request

Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.