

Type - Tipo


VA08-BP70/LL-23MA Pag.146
VA08-BP70/LL-23MS Pag.146

VA08-BP71/LL-53A Pag.147
VA08-BP71/LL-53S Pag.147

VA08-BP70/LL-23A Pag.148
VA08-BP70/LL-23S Pag.148

VA08-BP51/C-23A Pag.149
VA08-BP51/C-23S Pag.149


VA08-BP10/C-23A Pag.150
VA08-BP10/C-23S Pag.150

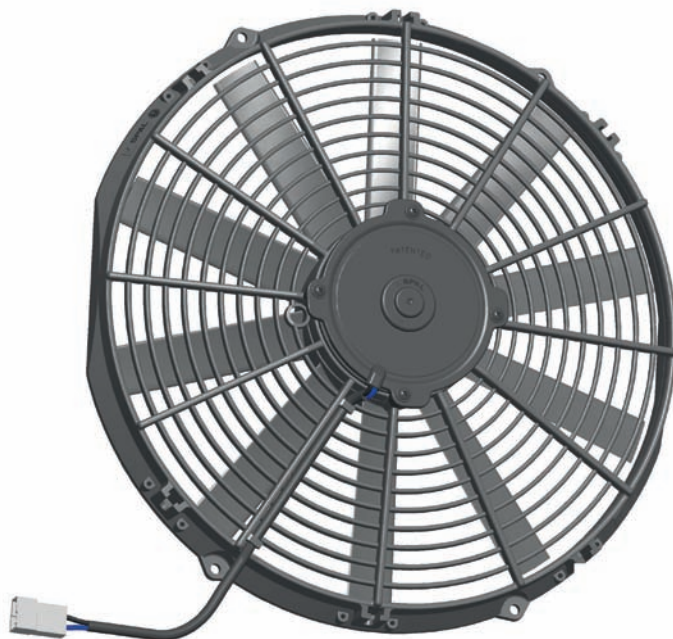

VA 08

Ø 350 mm
Ø 14"

SUCTION / ASPIRANTE

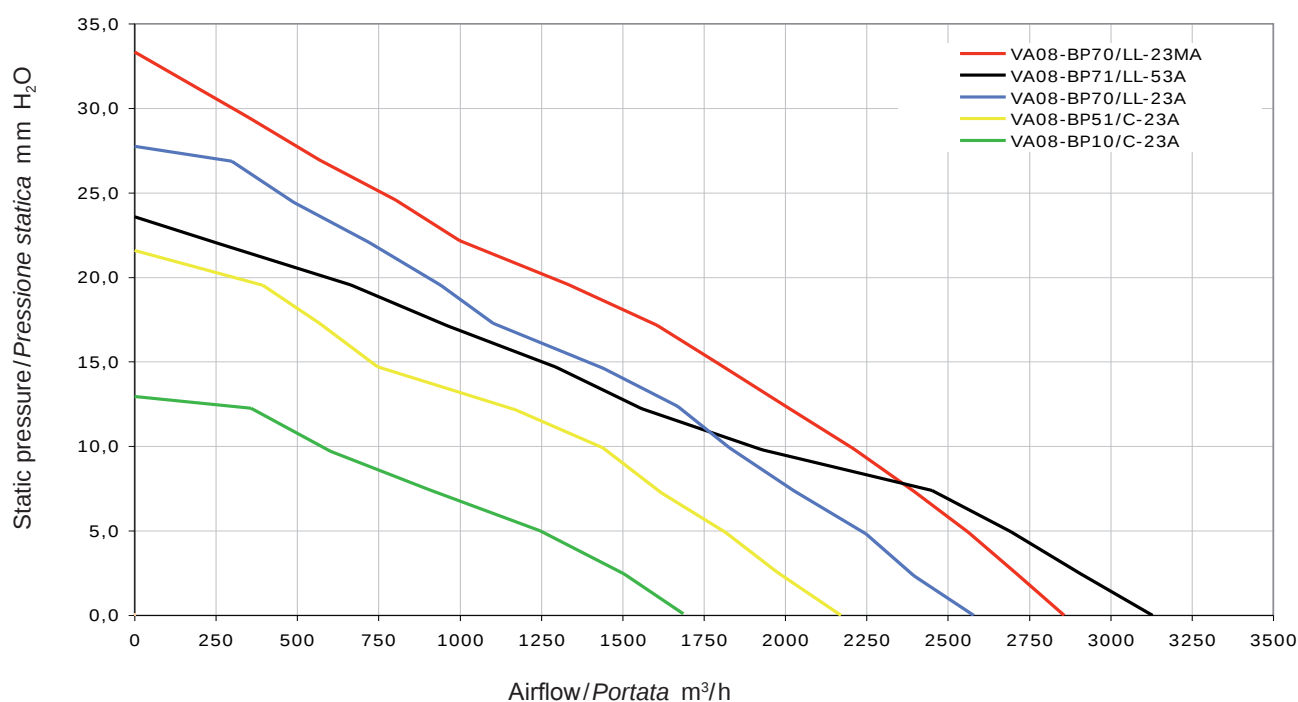




VA 08




VA 08

Ø 350 mm
Ø 14"

BLOWING / SOFFIANTE

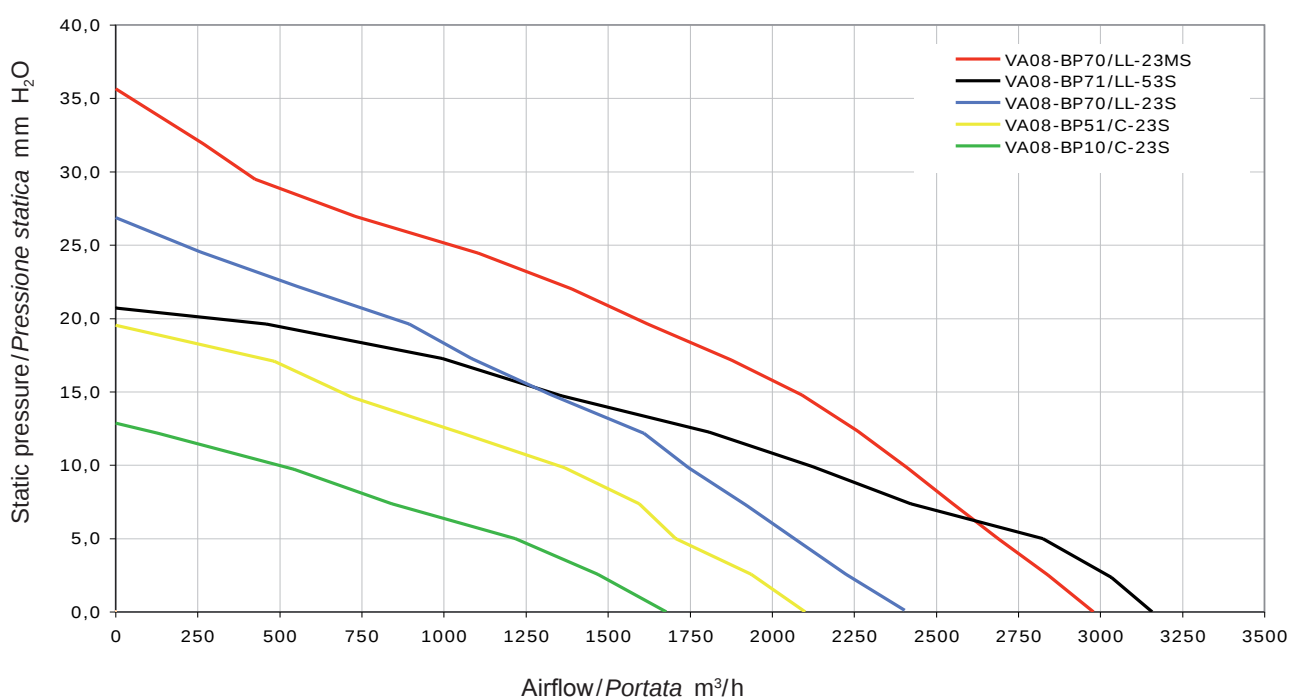

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

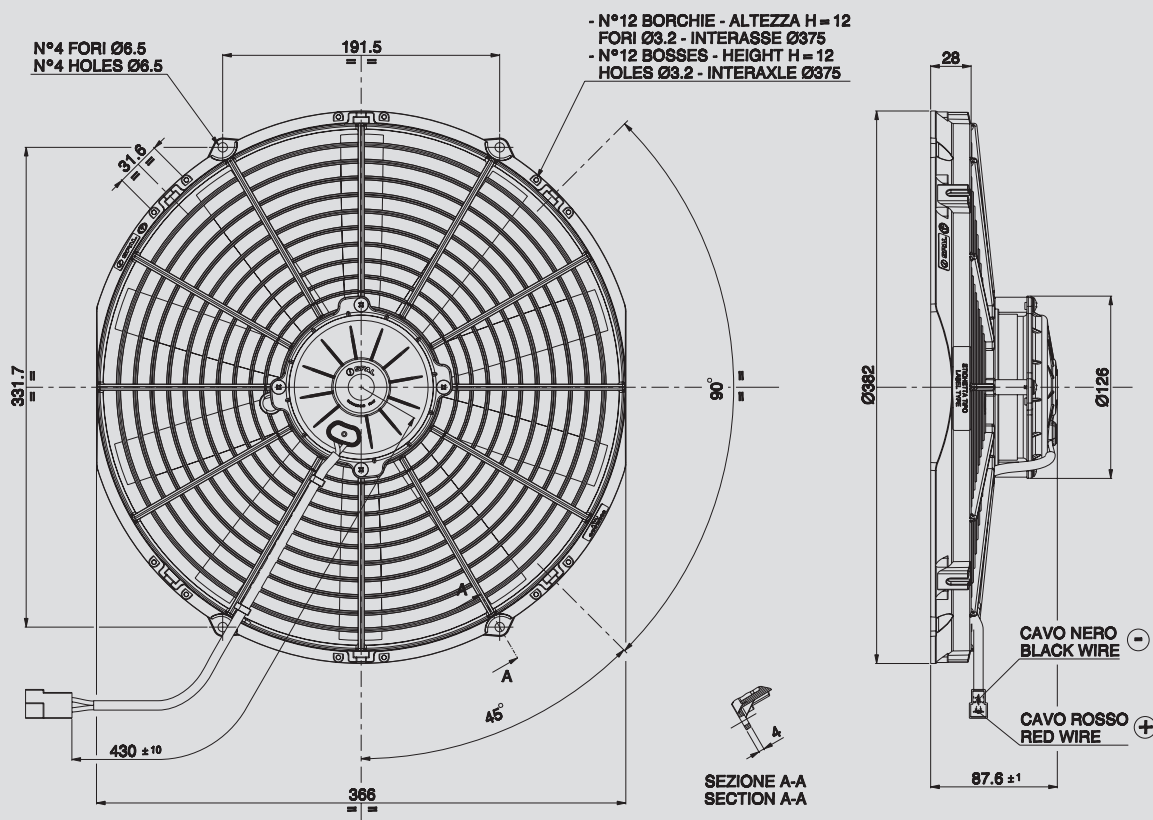

Ø 350 mm
Ø 14"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,34 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,34 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life/ Lunga durata



VLL version* / Versione VLL *



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2850	8,3	1682	2970	8,7	1752	0
5	2560	8,8	1510	2690	9,1	1587	0,2
10	2210	8,9	1304	2410	9,3	1422	0,4
12,5	2000	8,9	1180	2260	9,5	1333	0,5
15	1800	8,9	1062	2090	9,7	1233	0,6
17,5	1600	8,8	944	1870	9,8	1103	0,7
20	1330	8,5	785	1620	10,0	956	0,8
25	800	8,6	472	1100	9,9	649	1
30	350	8,7	207	420	9,3	248	1,2
35	0	8,6	0	0	9,7	0	1,4


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA08-BP71/LL-53A
VA08-BP71/LL-53S

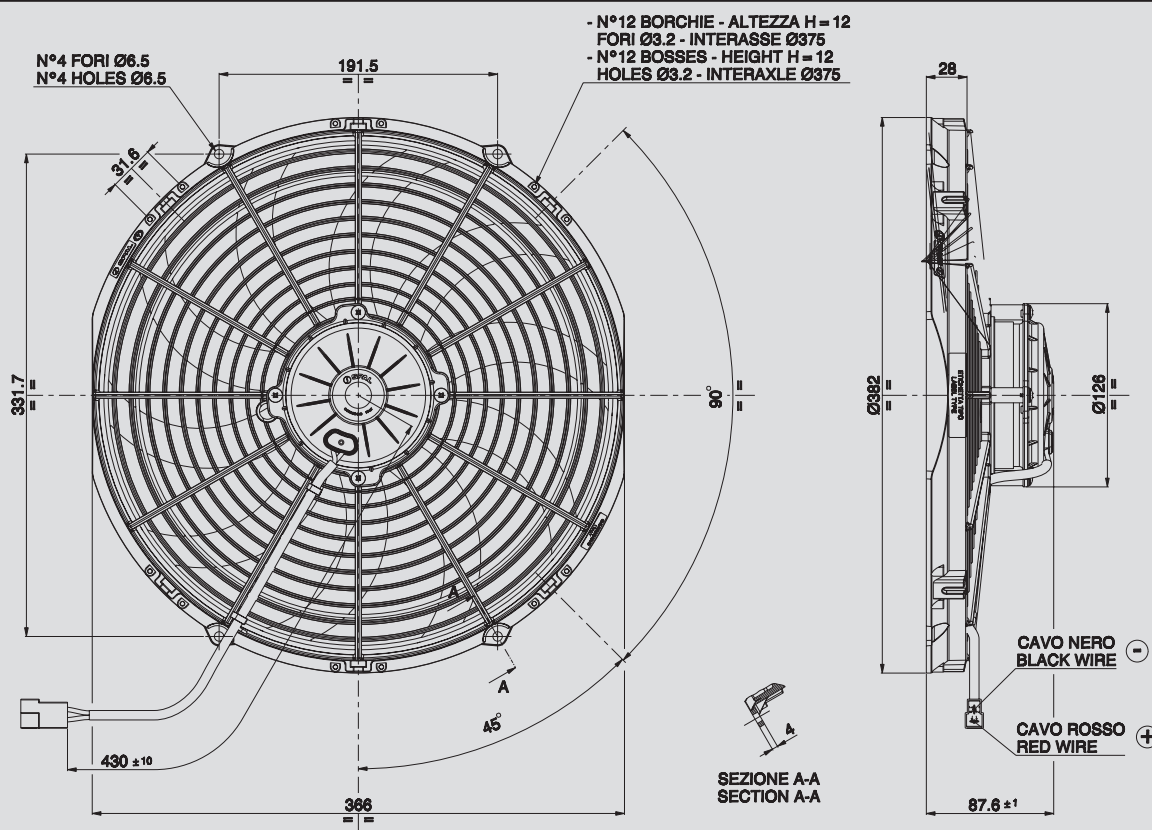

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,35 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,35 Kg. circa

Ø 350 mm
Ø 14"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO


Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	3120	8,9	1841	3150	9,7	1859	0
2,5	2900	9,1	1711	3030	9,9	1788	0,1
5	2690	9,3	1587	2820	9,7	1664	0,2
7,5	2450	9,4	1446	2420	9,8	1428	0,3
10	1930	8,9	1139	2120	9,7	1251	0,4
12,5	1550	8,5	915	1800	9,6	1062	0,5
15	1290	8,9	761	1350	9,5	797	0,6
17,5	960	9,1	566	990	9,2	584	0,7
20	660	9,5	389	460	9,6	271	0,8
22,5	260	9,6	153	0	9,8	0	0,9
25	0	9,7	0				1

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

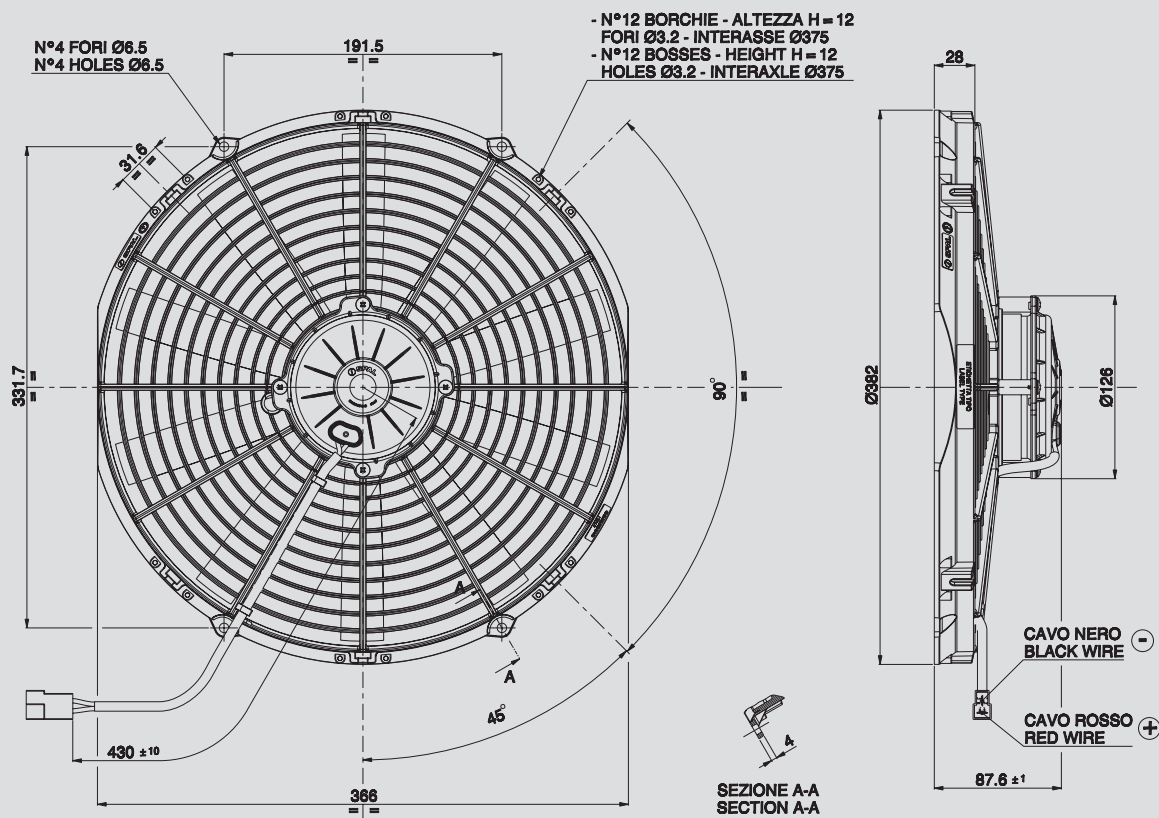

Ø 350 mm
Ø 14"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,34 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,34 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2580	7,2	1522	2400	6,6	1416	0
5	2250	7,6	1328	2080	6,9	1227	0,2
10	1820	7,9	1074	1740	7,2	1027	0,4
12,5	1670	7,9	985	1610	7,3	950	0,5
15	1440	7,8	850	1320	7,4	779	0,6
17,5	1100	7,4	649	1080	7,3	637	0,7
20	940	7,5	555	890	7,4	525	0,8
25	490	7,4	289	260	6,9	153	1
30	0	7,6	0	0	6,9	0	1,2


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA08-BP51/C-23A
VA08-BP51/C-23S

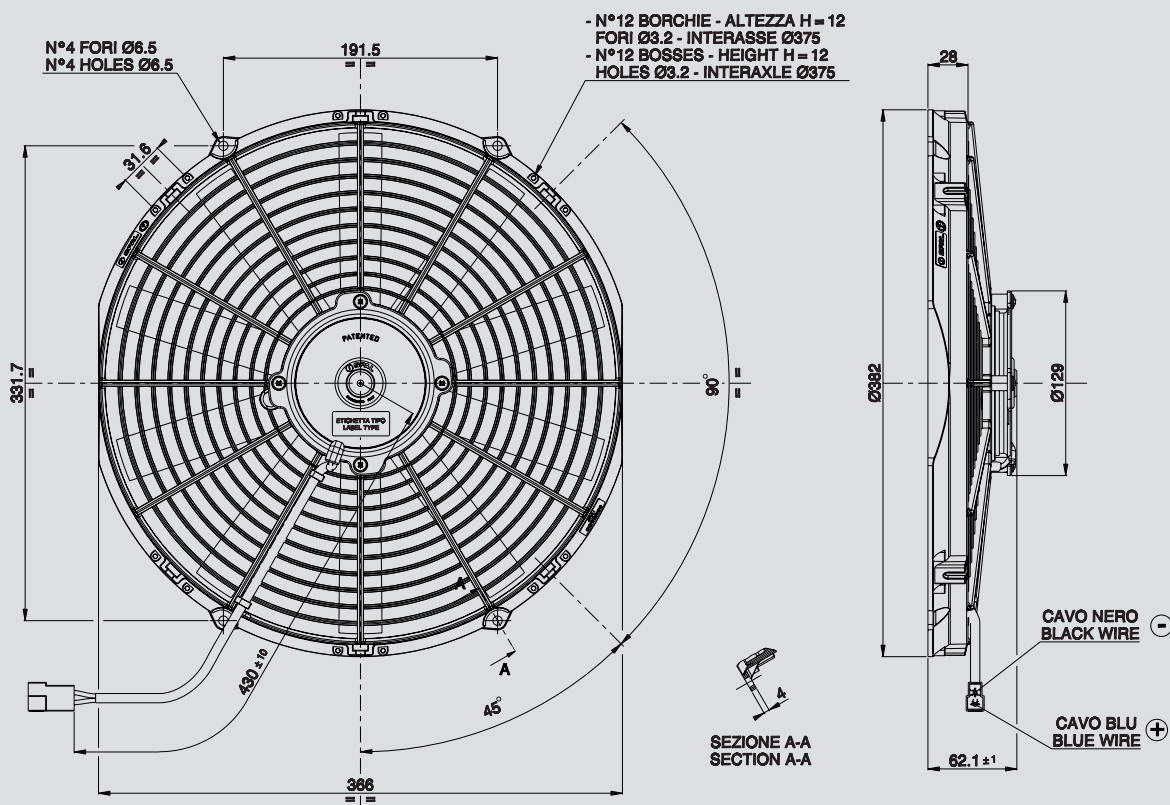

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,7 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,7 Kg. circa

Ø 350 mm
Ø 14"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO


Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2170	4,9	1280	2100	4,5	1239	0
2,5	1970	5,1	1162	1930	4,7	1139	0,1
5	1810	5,3	1068	1700	4,9	1003	0,2
7,5	1620	5,5	956	1560	5,1	920	0,3
10	1440	5,5	850	1360	5,0	802	0,4
12,5	1170	5,0	690	1050	5,1	620	0,5
15	740	5,1	437	720	5,1	425	0,6
17,5	560	5,1	330	480	4,9	283	0,7
20	390	5,2	230	0	4,8	0	0,8
25	0	5,2	0				1

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

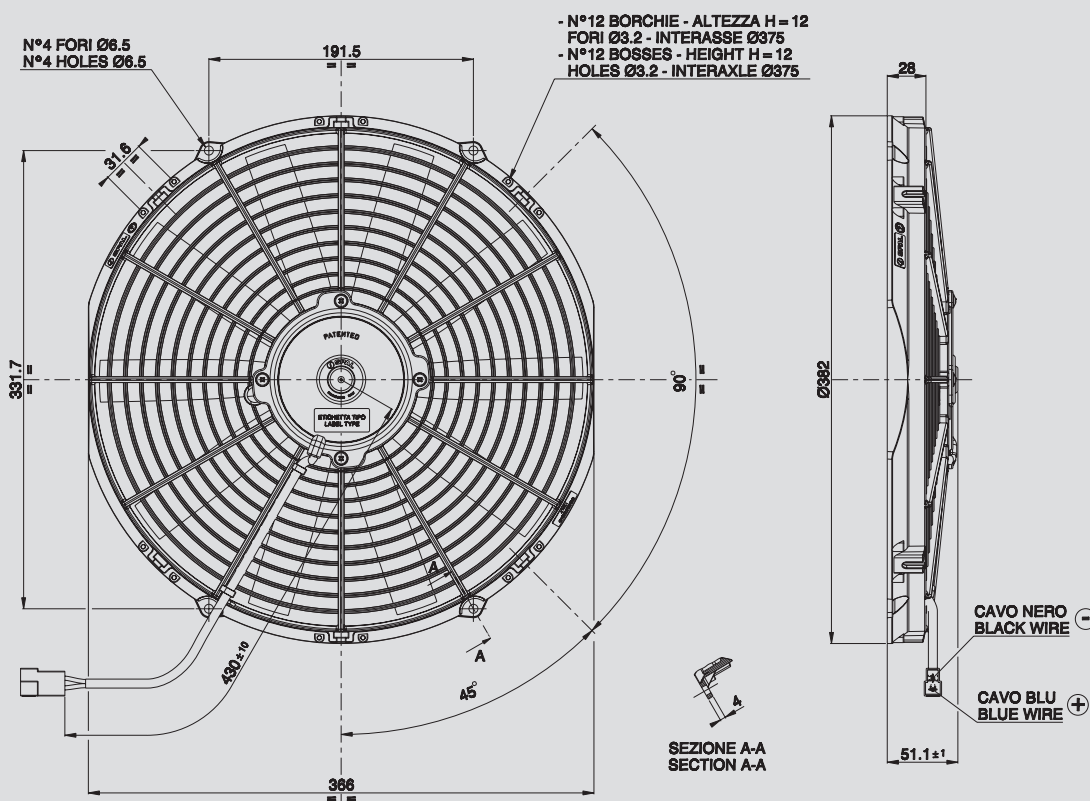

Ø 350 mm
Ø 14"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,3 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



LL and VLL version*

Versione LL e VLL *



Waterproof connector

Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits

Accessori: tutti i kit di fissaggio



Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1680	3,6	991	1670	3,2	985	0
2,5	1500	3,8	885	1460	3,4	861	0,1
5	1240	3,9	732	1210	3,6	714	0,2
7,5	900	3,7	531	840	3,6	496	0,3
10	600	3,7	354	540	3,6	319	0,4
12,5	350	3,7	207	130	3,4	77	0,5
15	0	3,7	0	0	3,4	0	0,6

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM



= Standard feature
Caratteristiche standard



= Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.