

Type - Tipo


VA33-BP91/LL-65A	Pag.138
VA33-BP93/LL-65A	Pag.139
VA18-BP71/LL-86A	Pag.140
VA18-BP71/LL-86S	Pag.140
VA18-BP70/LL-41A	Pag.141
VA18-BP70/LL-41S	Pag.141
VA18-BP51/C-41A	Pag.142
VA18-BP51/C-41S	Pag.142
VA18-BP10/C-41A	Pag.143
VA18-BP10/C-41S	Pag.143



VA 33

Ø 385 mm
Ø 15.2"

SUCTION / ASPIRANTE

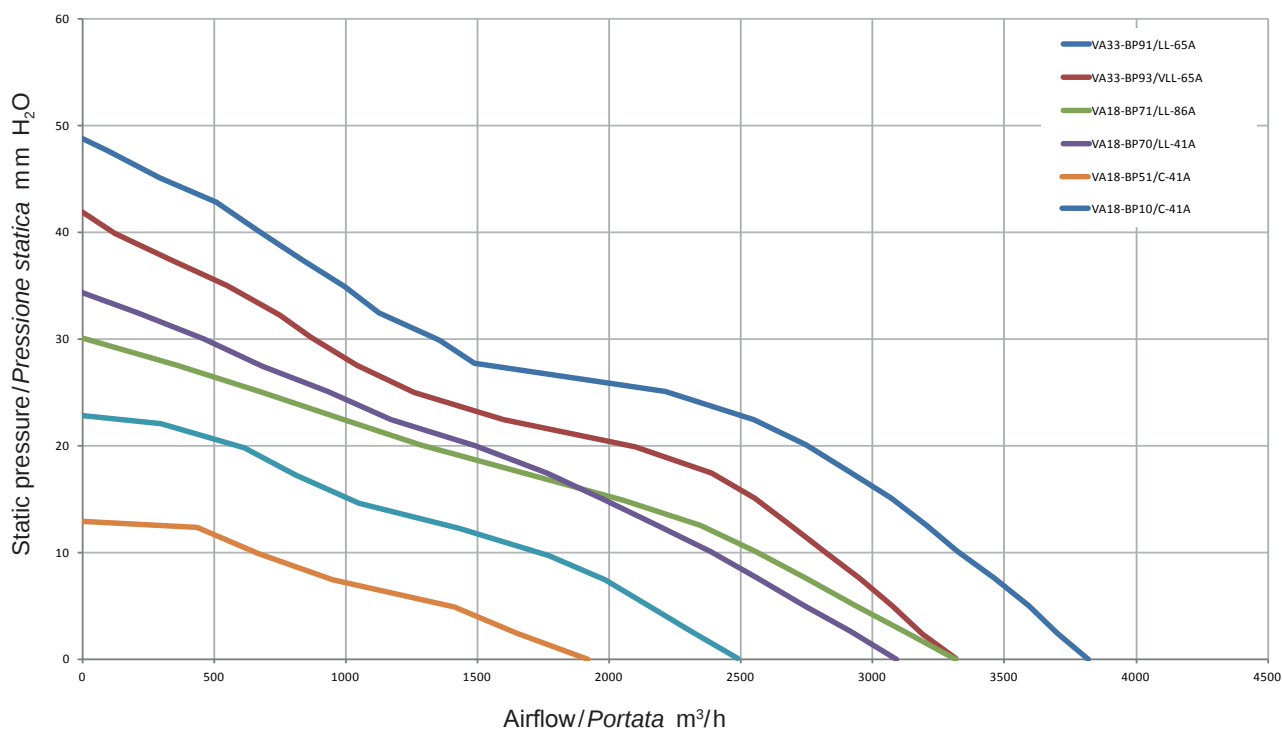




VA 18




VA 18

Ø 385 mm
Ø 15.2"

BLOWING / SOFFIANTE

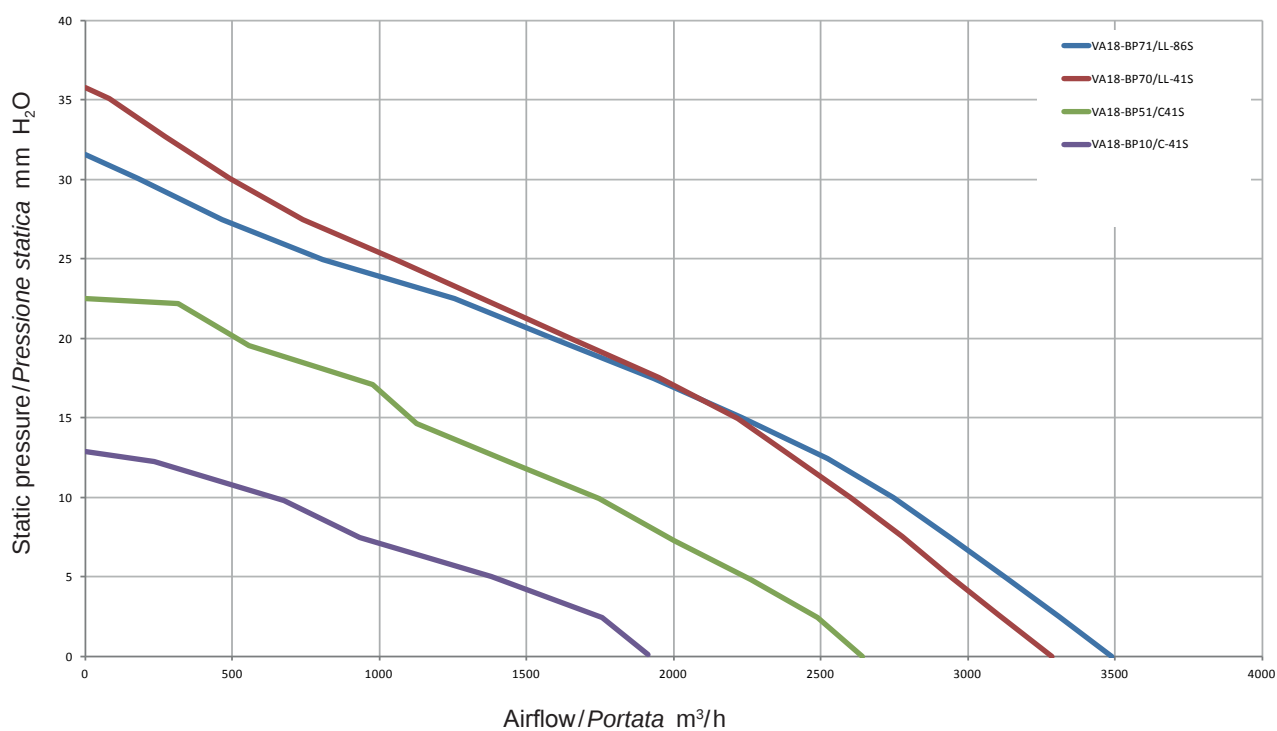

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

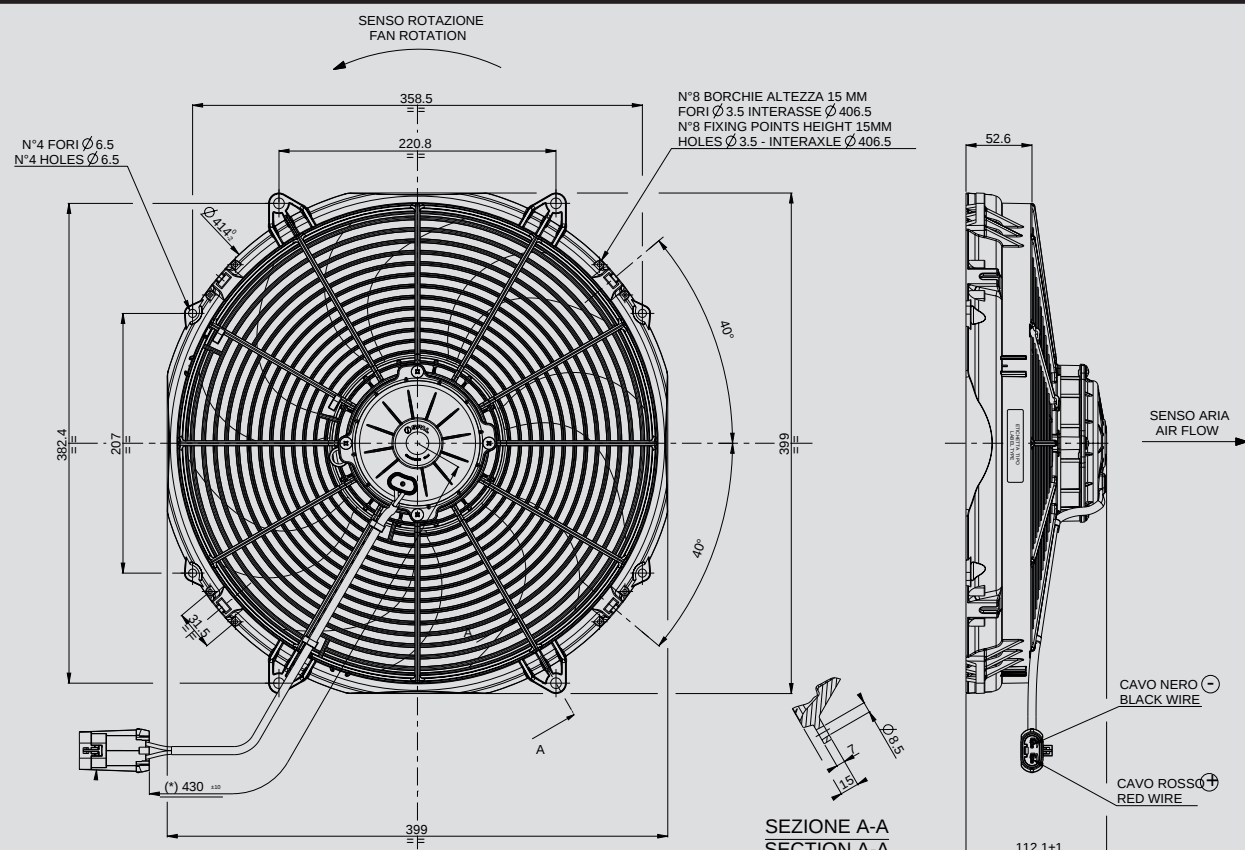

Ø 385 mm
Ø 15.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 3,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 3,5 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
VLL version* / Versione VLL *	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta


suction / aspirante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	3820	16,7	2254	0
5	3594	17,2	2120	0,2
10	3323	17,6	1961	0,4
15	3073	18	1813	0,6
20	2749	17,9	1622	0,8
25	2214	17,6	1306	1,0
30	1355	16,5	799	1,2
35	997	16,4	588	1,4
40	664	16,8	392	1,6
45	297	17,6	175	1,8
50	0	18,6	0	2,0

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA33-BP93/LL-65A

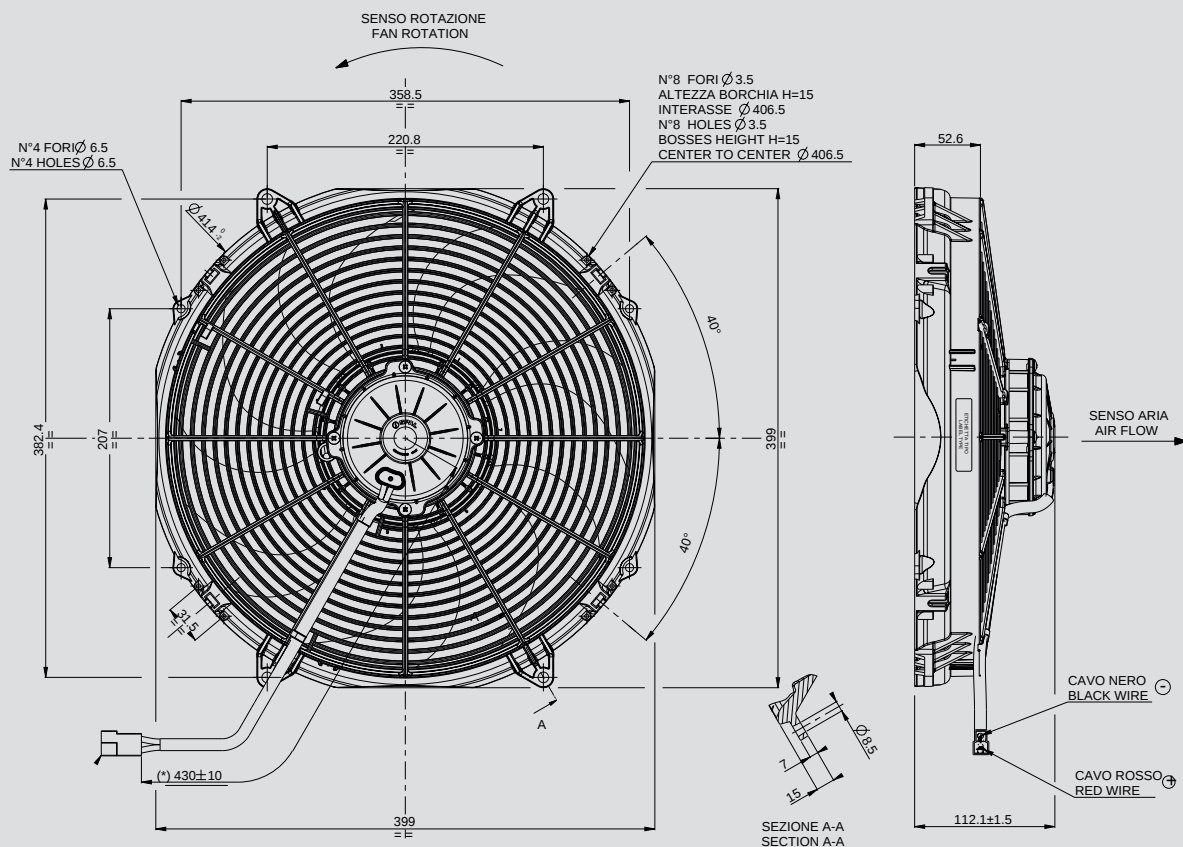

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,84 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,84 Kg. circa

Ø 385 mm
Ø 15.2"

suction / aspirante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	3313	11,1	1955	0
5	3074	11,6	1814	0,2
10	2828	12	1669	0,4
15	2551	12,4	1505	0,6
20	2099	12,4	1238	0,8
25	1260	11,9	743	1,0
30	866	12	511	1,2
35	549	12,1	324	1,4
40	125	12,7	74	1,6
45	0	13,1	0	1,8


PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
VLL version* / Versione VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

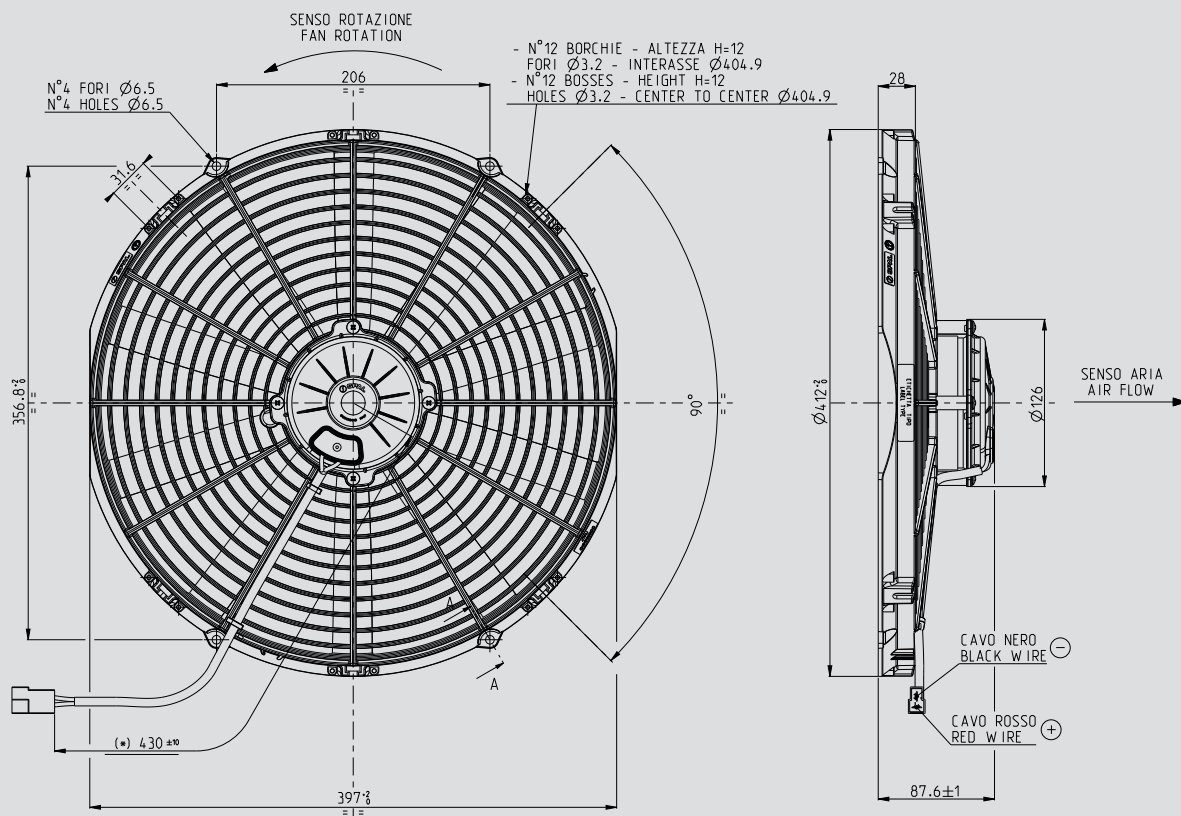

Ø 385 mm
Ø 15.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight Kg.2,50 approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso Kg.2,50 circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	3315	8,4	1956	3488	8,7	2058	0
5	2929	9,2	1728	3134	9,4	1849	0,2
10	2556	9,7	1508	2747	10	1621	0,4
15	2054	9,6	1212	2232	10,1	1317	0,6
20	1281	9,2	756	1589	10,1	938	0,8
25	685	9,3	404	806	9,8	476	1,0
30	0	9,3	0	0	9,6	0	1,2


* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24v C.C. - D.C.

VA18-BP70/LL-41A
VA18-BP70/LL-41S

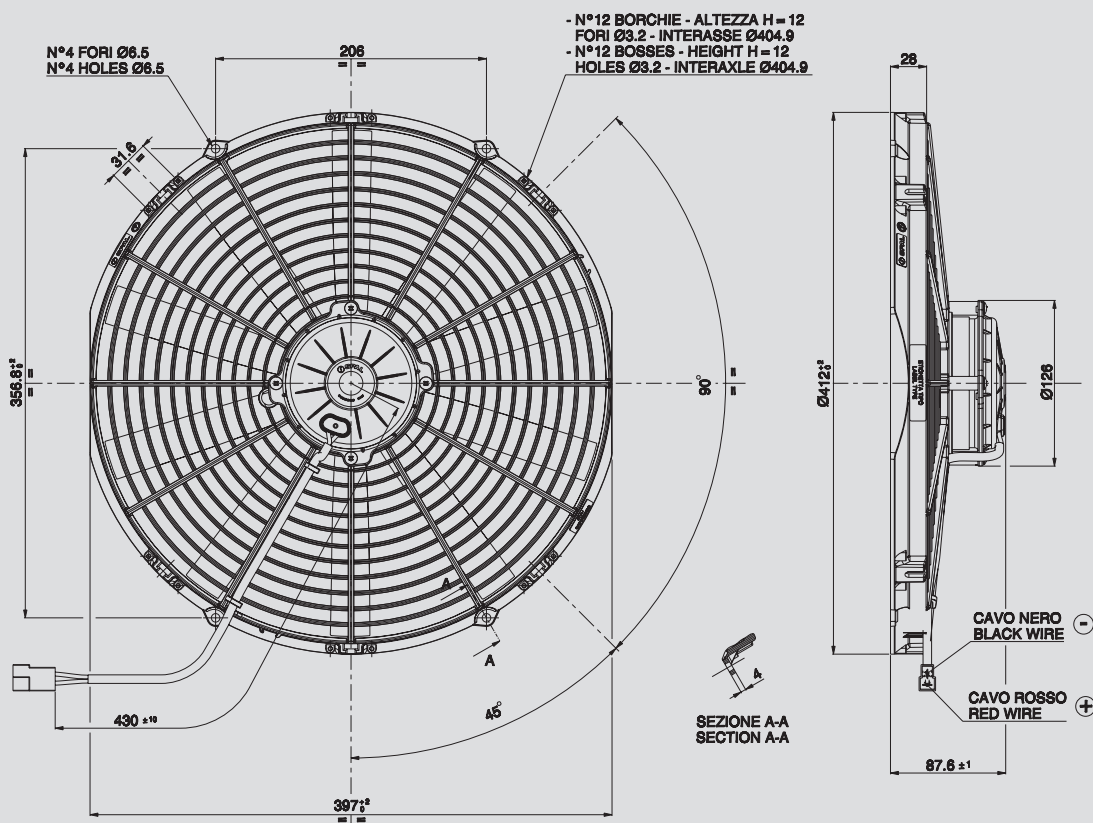

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 2,52 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 2,52 Kg. circa

Ø 385 mm
Ø 15.2"

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version* / Versione VLL*



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio




Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	3040	7,5	1794	3010	7,6	1776	0
5	2720	8,2	1605	2660	8,1	1569	0,2
10	2340	8,6	1381	2350	8,4	1387	0,4
12,5	2150	8,7	1269	2180	8,6	1286	0,5
15	1930	8,7	1139	1870	8,8	1103	0,6
17,5	1720	8,7	1015	1570	8,7	926	0,7
20	1450	8,5	856	1380	8,5	814	0,8
25	840	8,5	496	750	8,2	443	1
30	350	8,3	207	0	7,9	0	1,2
35	0	8,1	0				1,4

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

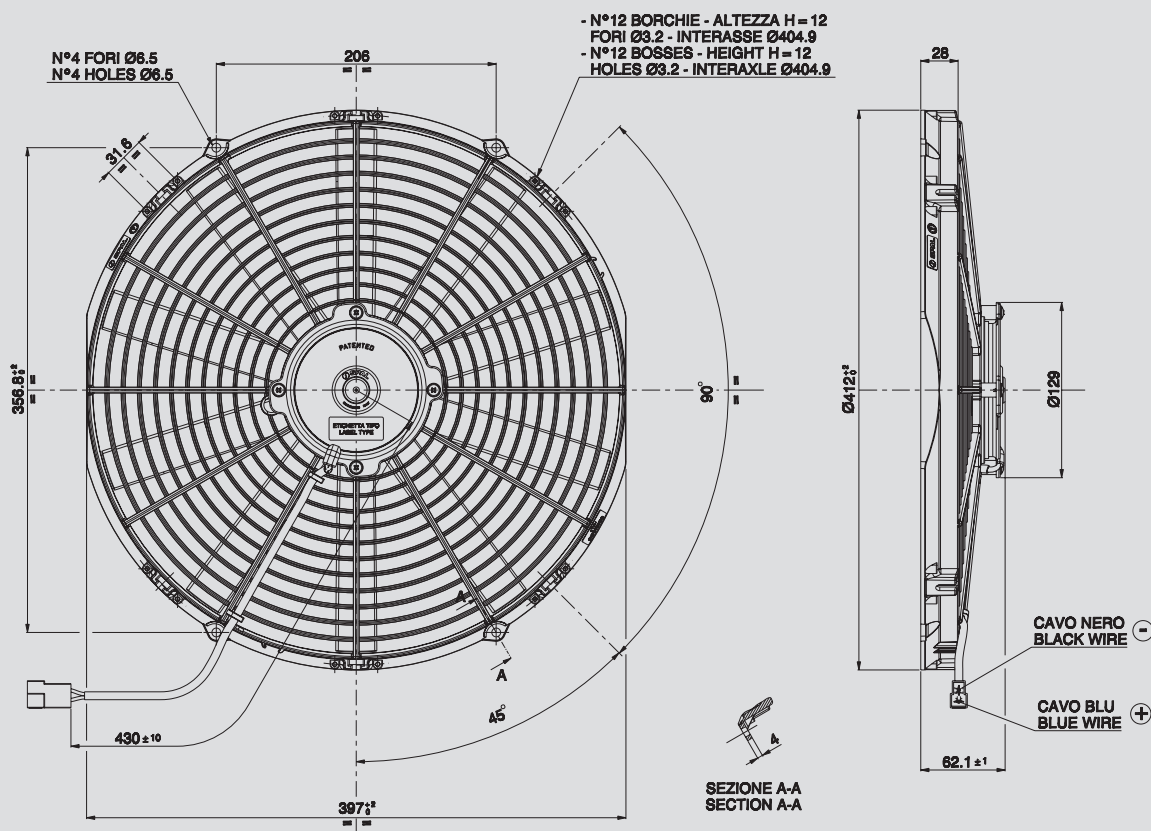

Ø 385 mm
Ø 15.2"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,75 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,75 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL *	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	2480	5,5	1463	2640	5,2	1558	0
2,5	2310	6,0	1363	2590	5,6	1528	0,1
5	2160	6,0	1274	2260	6,0	1333	0,2
7,5	1980	6,1	1168	2000	6,1	1180	0,3
10	1770	6,3	1044	1740	6,1	1027	0,4
12,5	1430	6,2	844	1440	6,2	850	0,5
15	1050	6,0	620	1120	6,1	661	0,6
17,5	810	5,9	478	980	6,1	578	0,7
20	610	5,9	360	550	5,7	325	0,8
25	0	5,8	0	0	5,5	0	1

* for OEM applications only.

* per applicazioni OEM


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA18-BP10/C-41A
VA18-BP10/C-41S

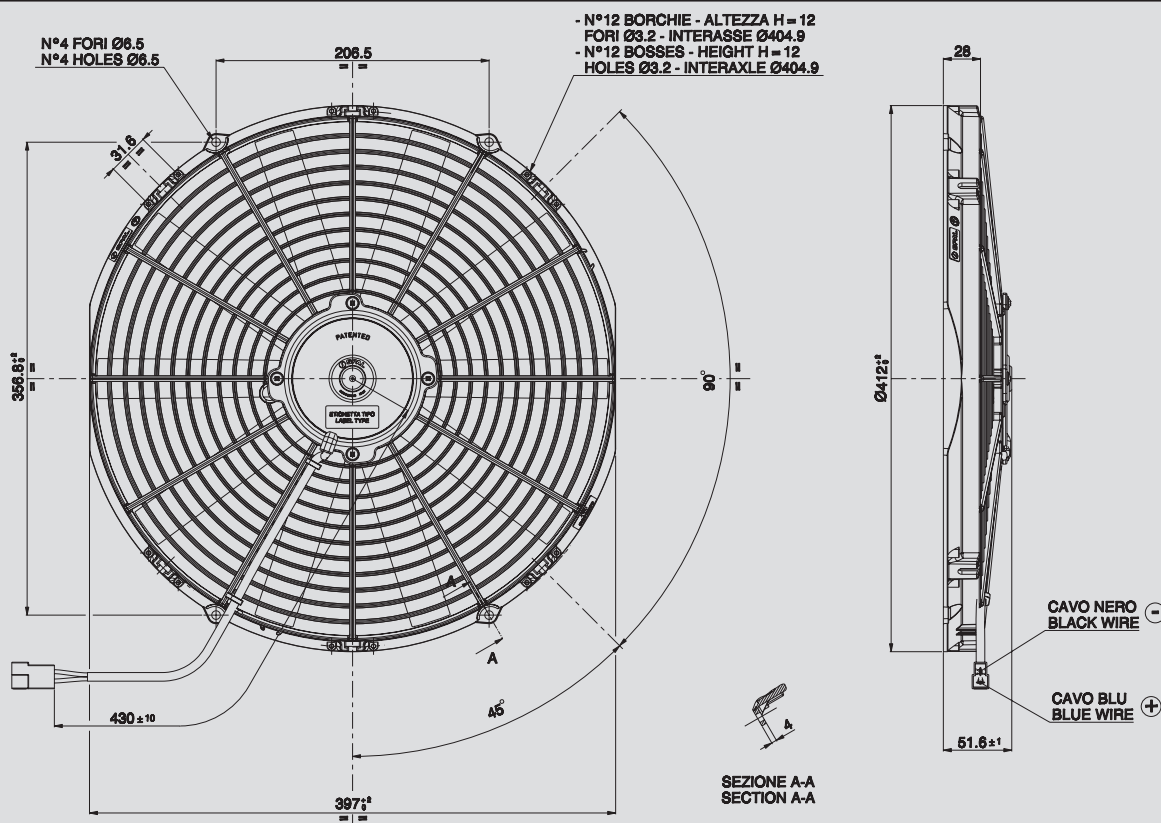

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,3 Kg. circa

Ø 385 mm
Ø 15.2"

suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1920	3,8	1133	1910	3,7	1127	0
2,5	1650	4,1	974	1750	3,9	1033	0,1
5	1410	4,2	832	1380	3,9	814	0,2
7,5	950	4,2	561	930	3,9	549	0,3
10	660	4,0	389	670	3,9	395	0,4
12,5	430	4,0	254	230	3,6	136	0,5
15	0	4,0	0	0	3,6	0	0,6

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL *	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.