

Type - Tipo

VA32-B101-62A
VA32-B101-62S

Pag.240
Pag.240

VA32-B100-62A
VA32-B100-62S


Pag.241
Pag.241



VA 31

Ø 96 mm
Ø 4"


SUCTION / ASPIRANTE

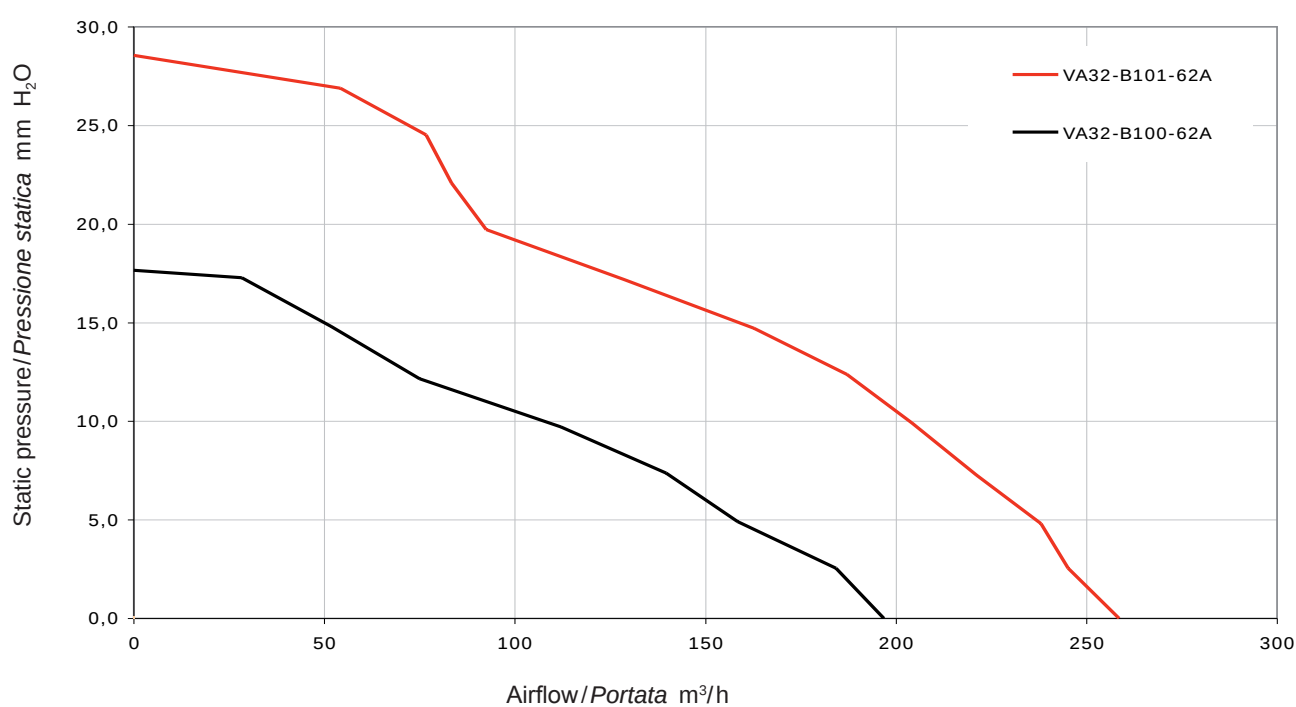




Ø 96 mm
Ø 4"

BLOWING / SOFFIANTE

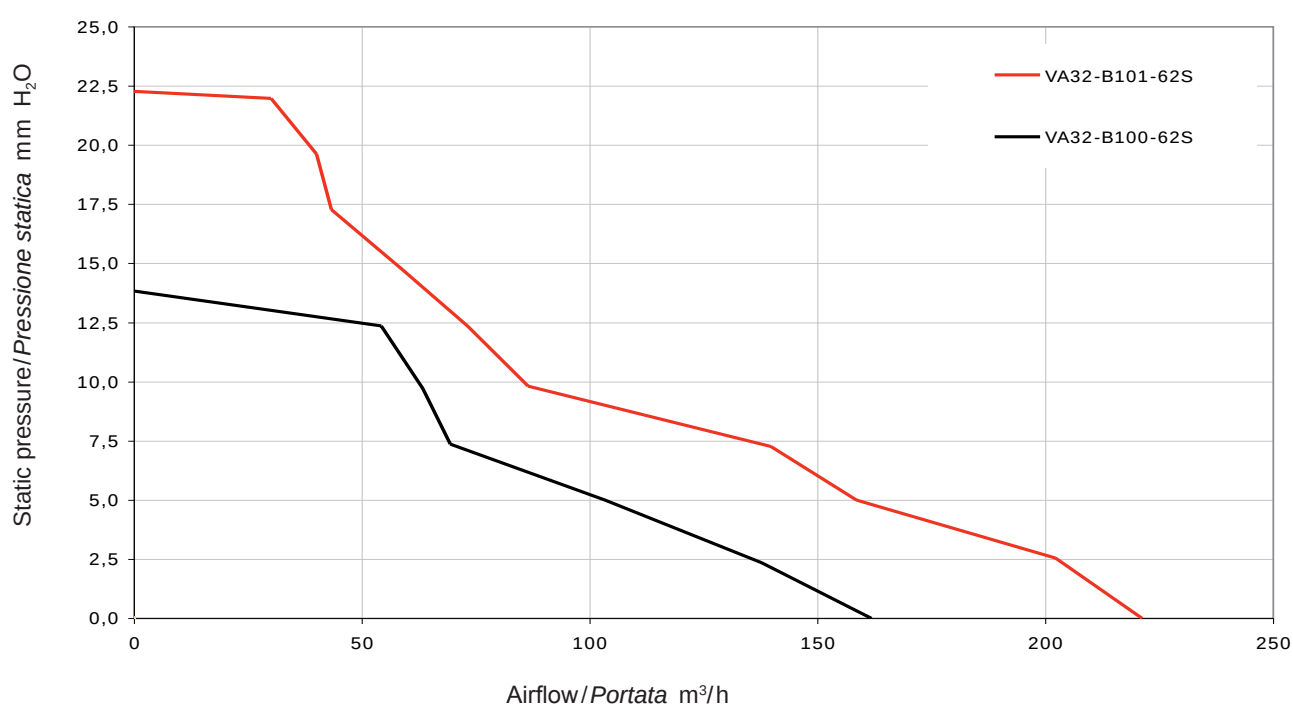

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 inches H₂O Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

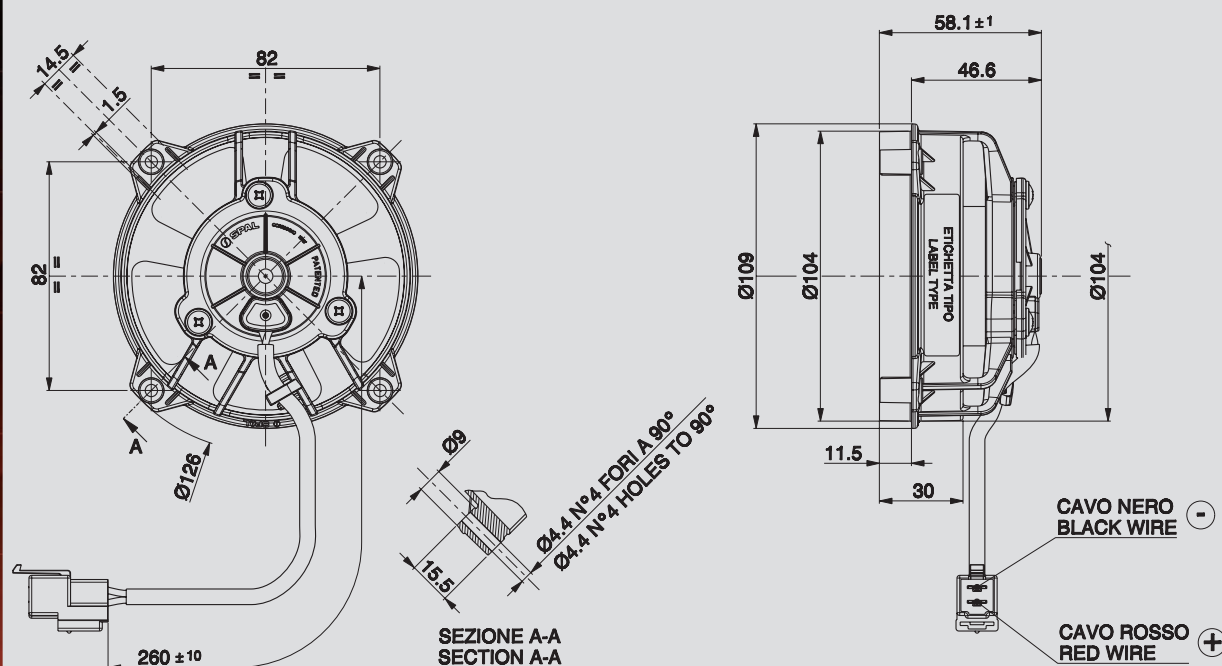

Ø 96 mm
Ø 4"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M4
Weight 0.38 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M4
Peso 0,38 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



suction / aspirante

blowing / soffiante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	260	1,7	153	220	1,5	130	0
2,5	240	1,7	142	200	1,5	118	0,1
5	230	1,7	136	160	1,4	94	0,2
7,5	220	1,7	130	140	1,4	83	0,3
10	200	1,7	118	80	1,5	47	0,4
12,5	180	1,7	106	70	1,6	41	0,5
15	160	1,6	94	60	1,6	35	0,6
17,5	130	1,6	77	40	1,7	24	0,7
20	90	1,7	53	30	1,7	18	0,8
25	70	1,8	41	0	1,8	0	1
30	0	1,8	0				1,2


✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.

24V C.C. - D.C.

VA32-B100-62A
VA32-B100-62S

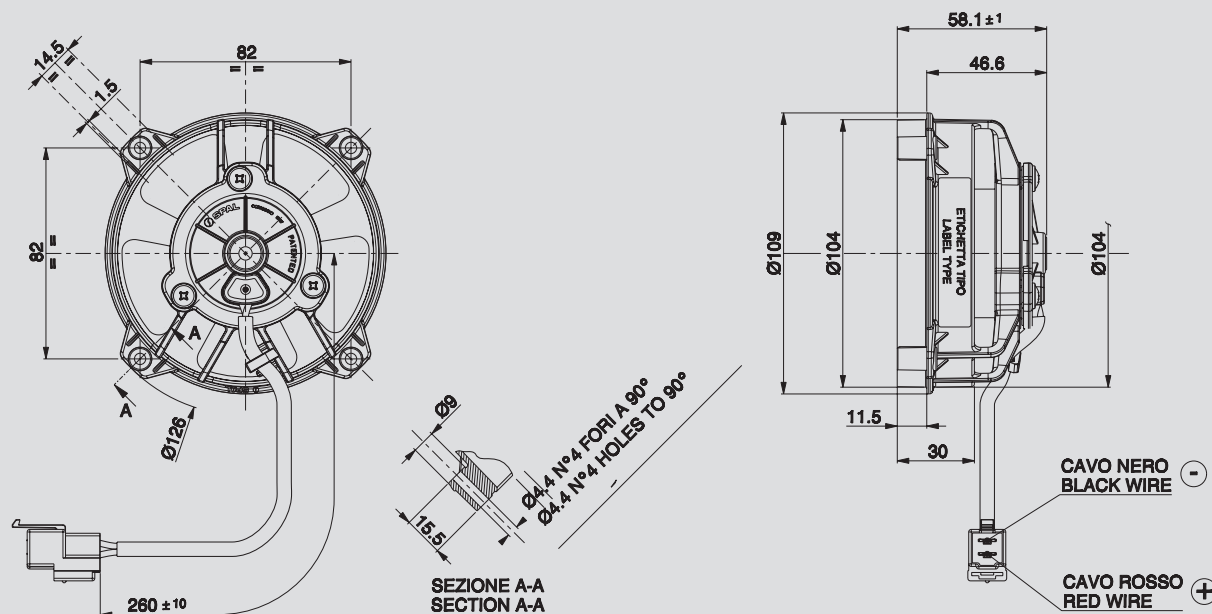

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M4
Weight 0.38 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M4
Peso 0,38 Kg. circa

Ø 96 mm
Ø 4"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	190	1,0	112	160	1,0	94	0
2,5	180	1,0	106	130	1,0	77	0,1
5	160	1,1	94	100	1,0	59	0,2
7,5	140	1,0	83	70	1,0	41	0,3
10	110	1,0	65	60	1,1	35	0,4
12,5	70	1,1	41	50	1,1	30	0,5
15	50	1,1	30	0	1,1	0	0,6
17,5	20	1,1	12				0,7
20	0	1,1	0				0,8

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.