

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА


SD 035



- > Быстрый монтаж
- > С предохранителем или без


- > Крепление зажимом

Электрическая розетка с креплением на 35 мм DIN шине позволяет подключать в шкафах дополнительные приборы, такие как переносной светильник, измерительные устройства, паяльник и т.д. Она предлагается с предохранителем или без него, во многих мировых стандартах.

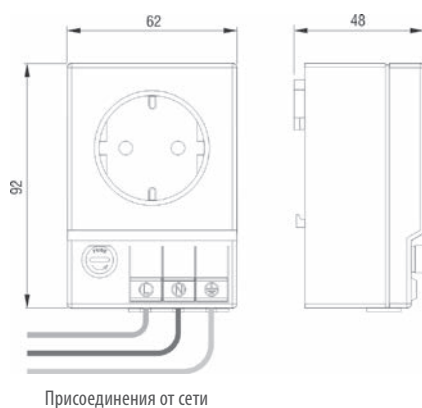

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подключение	3 клеммы с пружинными зажимами для гибких и жестких проводов 0,5 – 2,5 мм ²
Крепление	зажим для DIN шины 35 мм, согл. EN 60715
Корпус	пластмасса UL94 V-0, светло-серая
Габариты	92 x 62 x 48 мм
Вес	прибл. 0,2 кг
Монтажное положение	любое
Температура эксплуатации/хранения	от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F)
Влажность при эксплуатации/хранении	макс. 90 % RH (без образования конденсата)
Степень защиты/класс защиты	IP20 / I (провод заземления)

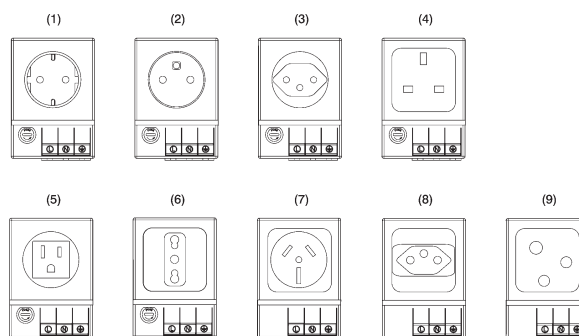

Арт. №	Рабочее напряжение	Розетка	Модель	Номинальный ток	Допуски
03500.0-00	AC 250 V	Германия/Россия (1)	с предохранителем ¹	6,3 A	EAC
03500.0-01	AC 250 V	Германия/Россия (1)	без предохранителя	16,0 A	EAC
03501.0-00	AC 250 V	Франция/Польша/Чехия/Словакия (2)	с предохранителем ¹	6,3 A	-
03501.0-01	AC 250 V	Франция/Польша/Чехия/Словакия (2)	без предохранителя	16,0 A	-
03502.0-00	AC 250 V	Швейцария (3)	с предохранителем ¹	6,3 A	-
03502.0-01	AC 250 V	Швейцария (3)	без предохранителя	10,0 A	-
03503.0-00	AC 250 V	Великобритания/Ирландия (4)	с предохранителем ¹	6,3 A	-
03503.0-01	AC 250 V	Великобритания/Ирландия (4)	без предохранителя	13,0 A	-
03504.0-00	AC 125 V	США/Канада (5)	с предохранителем ¹	6,3 A	UL File No. E222026
03504.0-01	AC 125 V	США/Канада (5)	без предохранителя	15,0 A	UL File No. E222026
03505.0-00	AC 250 V	Италия (6)	с предохранителем ¹	6,3 A	-
03505.0-01	AC 250 V	Италия (6)	без предохранителя	16,0 A	-
03507.0-01	AC 240 V	Австралия (7)	без предохранителя	10,0 A	-
03508.0-01	AC 250 V	Бразилия (8)	без предохранителя	10,0 A	-
03509.0-01	AC 250 V	Прежний GB BS 546 (9)	без предохранителя	5,0 A	-

¹ предохранитель Ø 5 x 20 мм