


AJ8(F)-TR - Premium




- Подходит для общеобменной вентиляции и дымоудаления в случае пожара, F400 (400 °C / 120 мин)
- Симметричная форма лопаток рабочего колеса. На 100 % реверсивное рабочее колесо с низким уровнем шума
- Электродвигатели с классом защиты IP55 и классом изоляции H (дымоудаление), классом изоляции F (вентиляция по уровню CO) согласно стандарту EN 60034-5
- Протестированный сервисный выключатель (опция)
- Корпус из оцинкованной листовой стали
- Компактное исполнение и оптимальная высота
- Проходят испытания на соответствие требованиям стандарта EN 12101-3
- Сертификат CE от BSI (Великобритания)


Размеры

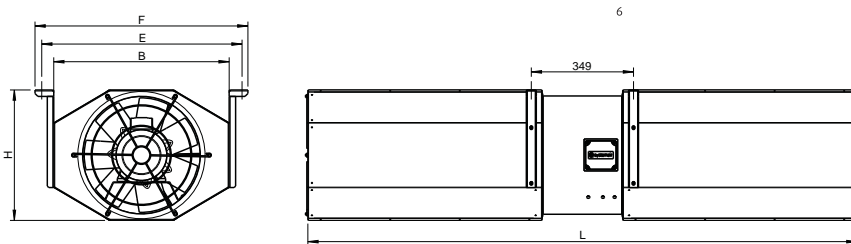

Дополнительные принадлежности



Корпус
Изготавливается под заказ.

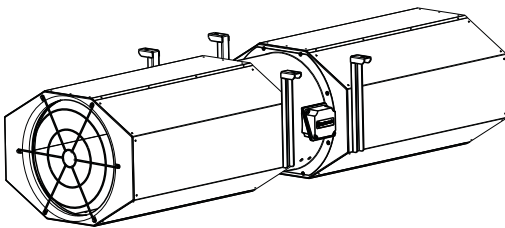

Типоразмер	H	B	E	F	L
315	365	550	635	678	1535
355	395	550	635	678	1695
400	445	600	684	727	1875

Размеры в мм

Технические характеристики

AJ8(F)-TR		400 °C/120 мин.		
		AJ8 315-2/4 (F)-TR	AJ8 355-2/4 (F)-TR	AJ8 400-2/4 (F)-TR
Артикул		77163	77164	77165
Напряжение	В	400	400	400
Частота	Гц	50	50	50
Фаза	~	3	3	3
Скорость вращения рабочего колеса	об/мин	2810/1390	2875/1430	2845/1420
Мощность	кВт	1.1/0.25	1.5/0.37	2.2/0.5
Ток	А	2.49/0.8	3.45/1.19	4.63/1.54
Тяга	Н	22/6	45/15	59/16
Макс. расход воздуха	м³/ч	4405/2200	6900/3400	8700/4350
Вес	кг	65	85	94

Объем воздуха при плотности 1,2 кг/м³.