


AJR-TR



- Подходит для общеобменной вентиляции и дымоудаления в случае пожара, F300 (300 °C / 120 мин)
- Симметричная форма лопаток рабочего колеса. На 100 % реверсивное рабочее колесо с низким уровнем шума
- Электродвигатели с классом защиты IP55 и классом изоляции H (дымоудаление). Электродвигатели с классом защиты IP55 и классом изоляции F (вентиляция по уровню CO) согласно стандарту EN 60034-5
- Питание от сети частотой 50/60 Гц
- Протестированный сервисный выключатель (опция)
- Корпус из оцинкованной листовой стали
- Протестированы на соответствие требованиям стандарта EN 12101-3
- Сертификат CE от BSI (Великобритания)

Размеры

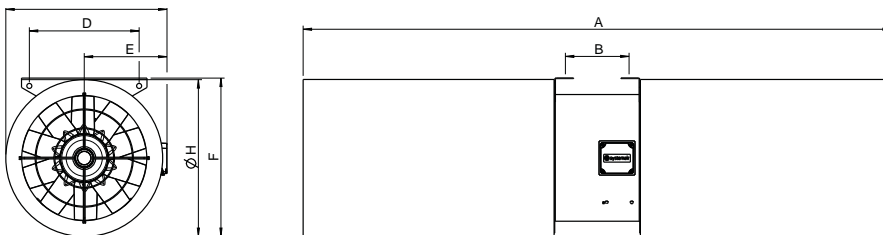

Типоразмер	ØH	A	B	C	D	E	F
315	420	1535	211	433	265	223	425
355	460	1695	211	473	305	243	465
400	500	1875	211	516	350	266	505

Размеры в мм

Технические характеристики

AJR	55 °C			300 °C/120 мин.				
		AJR 315-2/4-TR	AJR 355-2/4-TR	AJR 400-2/4-TR	AJR 315-2/4 (B)-TR	AJR 355-2/4 (B)-TR	AJR 400-2/4 (B)-TR	AJR 400-2/4 (B)-TR-L
Артикул		36277	36278	36279	36221	36222	36400	36175
Напряжение	В	400	400	400	400	400	400	400
Частота	Гц	50	50	50	50	50	50/60	50
Фаза	~	3	3	3	3	3	3	3
Скорость вращения рабочего колеса	об/мин	2880/1440	2840/1380	2840/1380	2880/1440	2880/1440	2880/1440	2880/1440
Мощность	кВт	0.80/0.16	1.4/0.3	1.5/0.4	0.8/0.16	1.5/0.2	1.5/0.2	1.7/0.34
Ток	А	1.95/0.39	3.08/1.1	4.18/1.47	1.95/0.39	3.62/0.81	3.62/0.81	3.62/0.81
Тяга	Н	22/6	37/9	55/14	22/6	37/9	55/14	66/17
Макс. расход воздуха	м³/ч	4400/2200	6400/3200	8700/4350	4400/2200	6400/3200	8700/4350	9440/4740
Вес	кг	60	66	68	50	66	70	70

Объем воздуха при плотности 1,2 кг/м³.