

AxZent EC



НОВИНКА!

- Для агрессивных сред: двигатель вынесен за пределы воздушного потока, температура перемещаемого воздуха до 120 °C
- Компактная конструкция: легко устанавливается в систему воздуховодов
- Простота техобслуживания: удобный доступ к вентилятору
- Для промышленного применения: коммерческих кухонь, производственных систем вытяжной вентиляции и подобных сфер применения

Корпус

орпус изготовлен из оцинкованной стали и оснащен фланцами согласно Eurovent 1/2, для непосредственной установки в систему воздуховодов.

Двигатель

Энергосберегающий, высокоэффективный ЕС-двигатель с внешним ротором.

Геометрия рабочего колеса

Рабочее колесо с оптимальной конструкцией и близко расположенными загнутыми назад лопатками из алюминия для оптимальной эффективности.

Регулирование производительности


Регулирование производительности от 0 до 100 % по сигналу напряжения 0-10 В.

Защита электродвигателя

Устройства защиты электродвигателя встроены в его электронику.

Более подробная информация в нашем онлайн-каталоге на сайте www.systemair.ru.


Дополнительные принадлежности

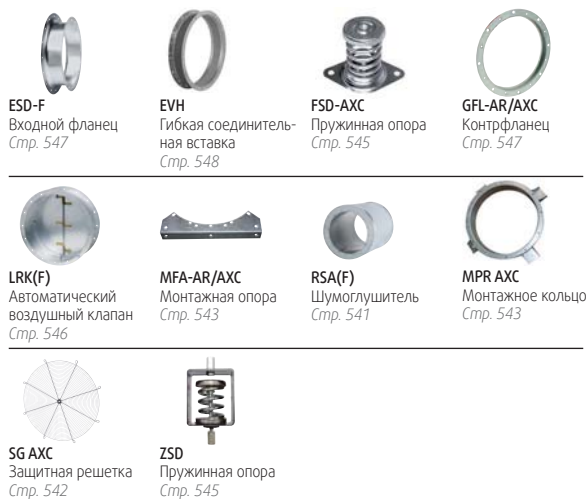


Дополнительные принадлежности



Быстрый подбор

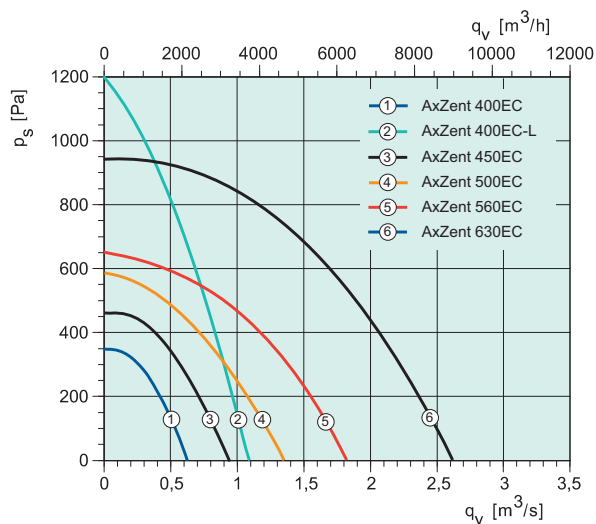

Размеры

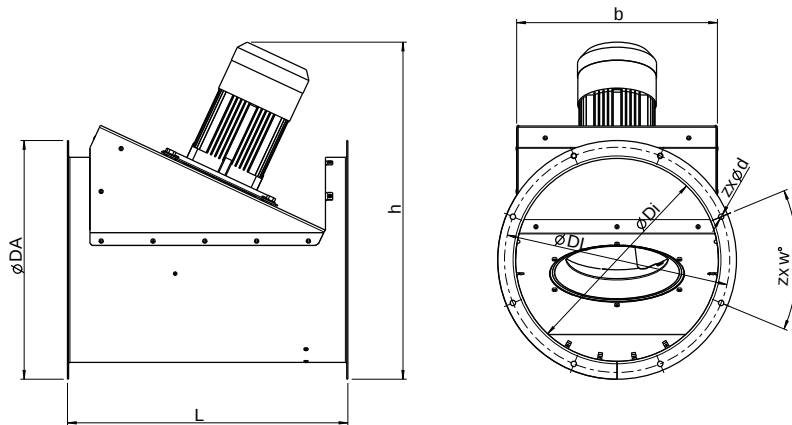

AxZent EC	L	ØDA	h	b	ØDi	ØDl	z x w°	z x Ød
400EC	585.7	480	635	391.7	400.5	450	8x45°	8xØ12
400EC-L	585.7	480	635	391.7	400.5	450	8x45°	8xØ12
450EC	622.5	530	660	445.7	450.5	500.4	8x45°	8xØ12
500EC	720	590	746	495.7	500.5	560	12x30°	12xØ12
560EC	795	650	795	558	560.5	620	12x30°	12xØ12
630EC	825	720	899	629.7	630.5	690	12x30°	12xØ12

Размеры в мм





Технические характеристики

AxZent EC		AxZent 400EC	AxZent 400EC-L	AxZent 450EC	AxZent 500EC	AxZent 560EC	AxZent 630EC
Артикул		37748	38396	37749	37750	37751	37752
Напряжение	В	230	400	230	230	400	400
Частота	Гц	50	50	50	50	50	50
Фаза	~	1	3	1	1	3	3
Мощность потребления (P1)	Вт	198	935	373	648	980	2006
Ток	А	0.86	1.56	1.61	2.71	1.6	2.95
Макс. расход воздуха	л/с	626	728	724	998	1287	2606
Скорость вращения рабочего колеса	об/мин	1512	2624	1509	1454	1410	1505
Макс. температура перемещаемого воздуха	°C	120	120	120	120	120	120
Уровень звукового давления на расстоянии 10 м (свободное пространство) ⁽¹⁾	дБ (А)	-	-	-	-	-	-
Вес	кг	34.5	35	39	53.5	69	94.5
Класс изоляции		B	B	B	B	B	F
Класс защиты двигателя	IP	55	55	55	55	55	55

⁽¹⁾ Уровни звукового давления приведены в онлайн-каталоге на нашем сайте www.systemair.ru



Рабочие характеристики

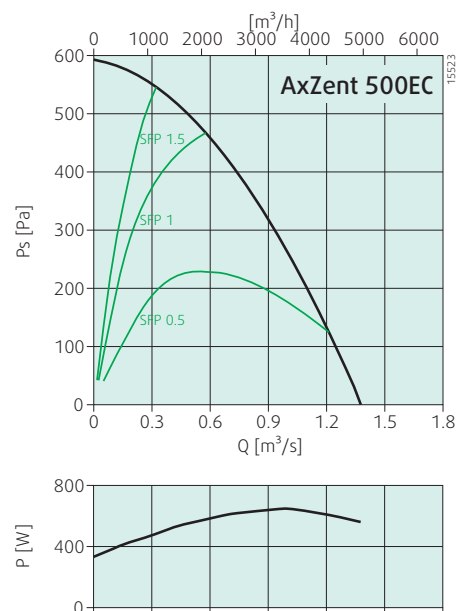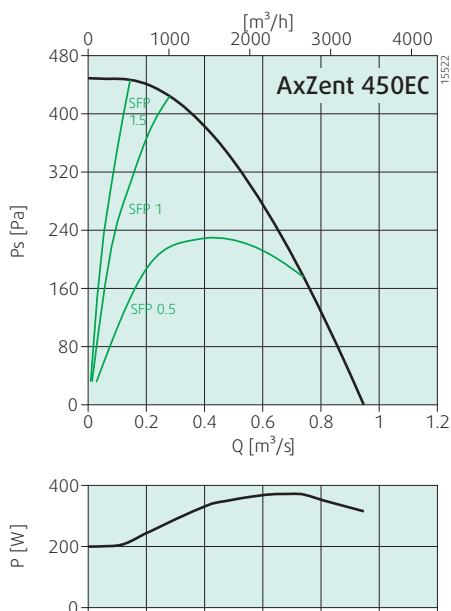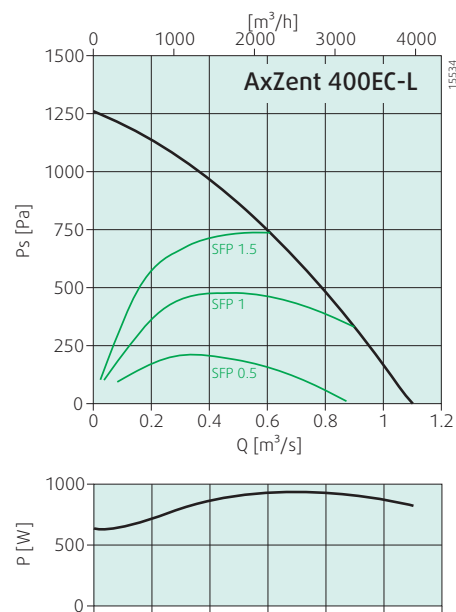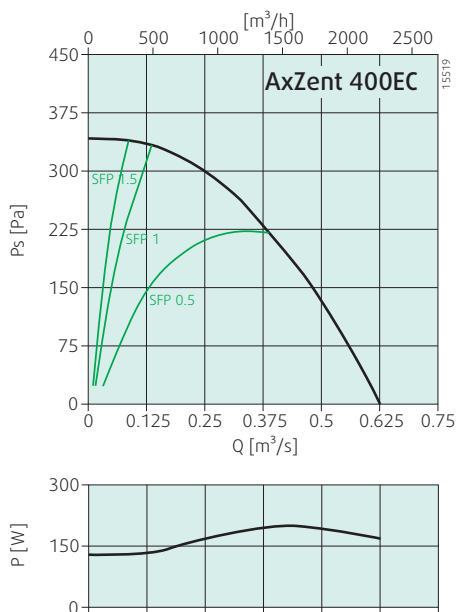

⁽¹⁾ Уровни звукового давления приведены в онлайн-каталоге на нашем сайте www.systemair.ru



Рабочие характеристики

