

МАРКИРОВКА

СЗП	-	40-20
1		2

- 1- СЗП: Сетка защитная
2- Типоразмер, см (по прямоугольному присоединительному сечению ВхН)

НАЗНАЧЕНИЕ

Сетка защитная предназначена для защиты от несанкционированного доступа к элементам вентиляции и предотвращения попадания внешних предметов.


КОНСТРУКЦИЯ

Сетка защитная изготавливается из листовой стали путем просечки пазов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сетки защитные СЗ предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150. Температурный диапазон перемещаемой среды от -30°С до +80°С.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

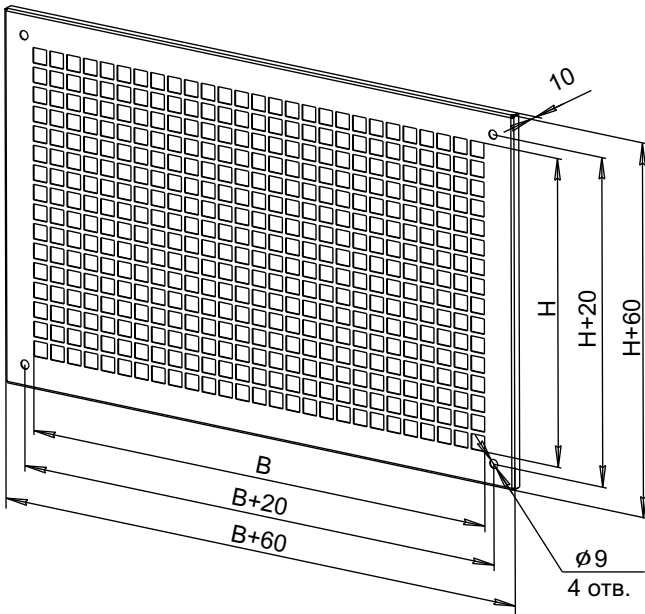

Модель	Размеры, мм		Масса, кг
	В	Н	
СЗП-30-15	300	150	0,5
СЗП-40-20	400	200	0,7
СЗП-50-25	500	250	0,9
СЗП-50-30	500	300	1,0
СЗП-60-30	600	300	1,2
СЗП-60-35	600	350	1,3
СЗП-70-40	700	400	1,6
СЗП-80-50	800	500	2,1
СЗП-90-50	900	500	2,3
СЗП-100-50	1000	500	2,5