ПАНЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ

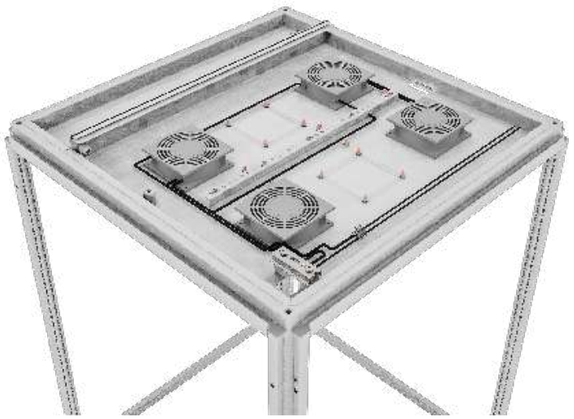

Панель вентиляторная RS52 предназначена для активной вентиляции. Устанавливается в проем потолочной панели линейных шкафов RS52 600x600 мм., 800x800 мм., 600x800 мм. Потолочная панель устанавливается на проставки M12/50. Панели оснащены вентиляторами серии FK6628.230 добором для организации места ввода кабеля. В качестве дополнительной опции блок можно расширить дополнительными вентиляторами.

МАТЕРИАЛ:
листовая сталь - 1.4 мм., RAL7035

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- вентиляторная панель - 1 шт.
- вентилятор FK6628.230 - 2 шт.
- терморегулятор KTC 011 NO - 1 шт.
- крепежный набор

Наименование	Артикул		
Панель вентиляторная двухсекционная RS52 60.60 (2 вентилятора, терморегулятор)	UR7710206060		
Панель вентиляторная двухсекционная RS52 60.80 (4 вентилятора, терморегулятор)	UR7710406080		
Панель вентиляторная двухсекционная RS52 80.80 (4 вентилятора, терморегулятор)	UR7712408080		
	2 вентилятора (60.60)	4 вентилятора (60.80)	4 вентилятора (80.80)
Номинальное напряжение	220-240 В		
Частота тока	50/60 Гц		
Мощность свободного воздушного потока	330 м.куб/час	660 м.куб/час	660 м.куб/час
Номинальный ток	0,16А		
Потребляемая мощность	22 Вт		
Степень защиты	IP44		
Диапазон рабочих температур	15/+85		
Ширина.Глубина	725.725	525.725	
Вес	10,28 кг.	11,63 кг.	12,3 кг

ВЕНТИЛЯТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ FK55

Наименование	Единицы измерения	Вентилятор фильтрующий	Решётка фильтрующая
Тип изделия		FK 5521.230	FK 5521.300
Артикулы		U0402111106	U0712111102
Номинальное напряжение	В	220 - 240	
Частота тока	Гц	50/60	
Мощность свободного воздушного потока	м.куб/час	35	
Мощность воздушного потока (+FK5521.300)	м.куб/час	24 / 27	
Номинальный ток	А	0,07 / 0,08	
Потребляемая мощность	Вт	13	
Уровень шума	дБ	35	
Степень защиты	IP	54	54
Диапазон рабочих температур	°C	-15 / +70	-30 / +70
Высота.Ширина.Глубина	мм	109.109.59	109.109.21

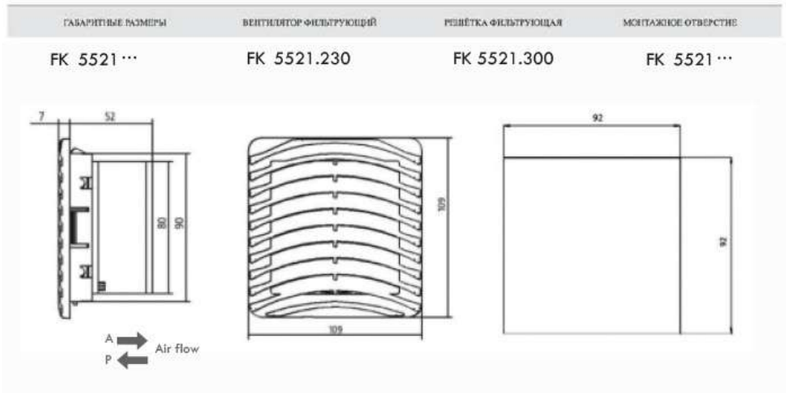

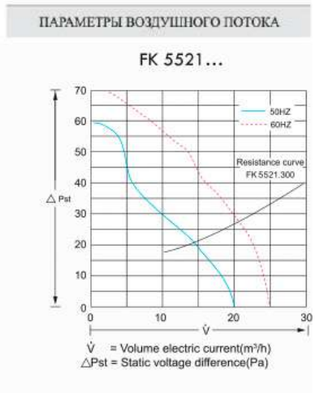

ВЕНТИЛЯТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ FK55

Наименование	Единицы измерения	Вентилятор фильтрующий	Решётка фильтрующая
Тип изделия		FK 5522.230	FK 5522.300
Артикулы		U0402151506	U0712151502
Номинальное напряжение	В	220 - 240	
Частота тока	Гц	50 / 60	
Мощность свободного воздушного потока	м.куб/час	67	
Мощность воздушного потока (+FK5522.300)	м.куб/час	50 / 58	
Номинальный ток	А	0,1 / 0,14	
Потребляемая мощность	Вт	22,0 – 30,0	
Уровень шума	дБ (А)	45	
Степень защиты	IP	54	54
Диапазон рабочих температур	°C	- 15 / + 70	- 30 / + 70
Высота. Ширина. Глубина	мм	150.150.53	150.150.21

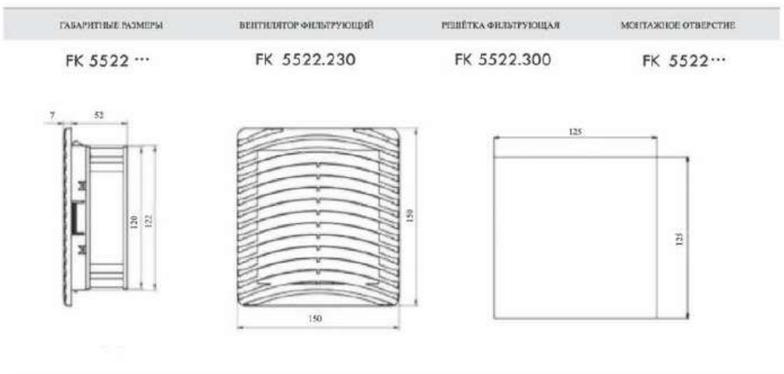

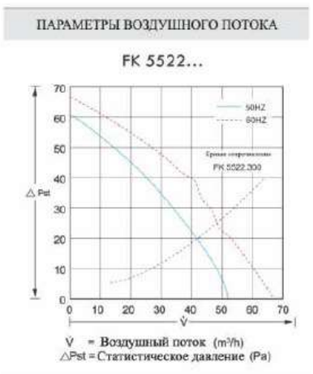

ВЕНТИЛЯТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ FK55

Наименование	Единицы измерения	Вентилятор фильтрующий	Решётка фильтрующая
Тип изделия		FK 5523.230	FK 5523.300
Артикулы		U0402202010	U0712202003
Номинальное напряжение	В	220 - 240	
Частота тока	Гц	50 / 60	
Мощность свободного воздушного потока	м.куб/час	105 / 120	
Мощность воздушного потока (+FK5523.300)	м.куб/час	85 / 100	
Номинальный ток	А	0,1 / 0,14	
Потребляемая мощность	Вт	22,0 – 30,0	
Уровень шума	дБ (А)	45	
Степень защиты	IP	54	54
Диапазон рабочих температур	°C	-15 / +70	-30 / +70
Высота.Ширина.Глубина	мм	204.204.96	204.204.25

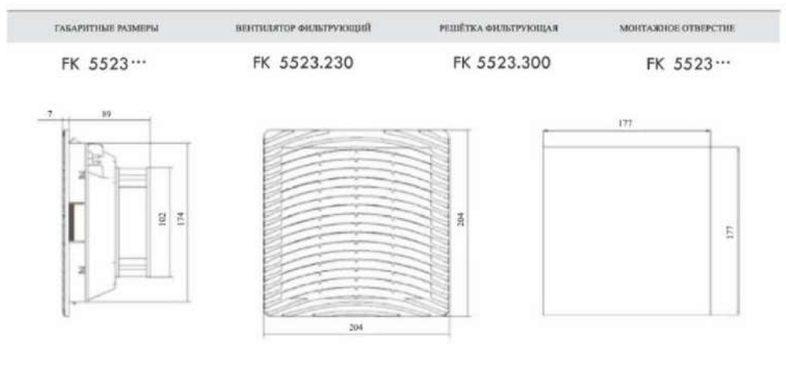

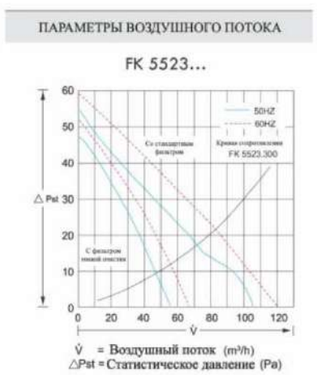

ВЕНТИЛЯТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ FK55

Наименование	Единицы измерения	Вентилятор фильтрующий	Решётка фильтрующая
Тип изделия		FK 5525.230	FK 5525.300
Артикулы		U0402252513	U0712252525
Номинальное напряжение	В	220 - 240	
Частота тока	Гц	50 / 60	
Мощность свободного воздушного потока	м.куб/час	230 / 265	
Мощность воздушного потока (+FK5525.300)	м.куб/час	170 / 230	
Номинальный ток	А	0,28 / 0,33	
Потребляемая мощность	Вт	46,0 – 59,0	
Уровень шума	дБ (А)	52	
Степень защиты	IP	54	54
Диапазон рабочих температур	°C	-15 / +70	-30 / +70
Высота.Ширина.Глубина	мм	250.250.109	250.250.25

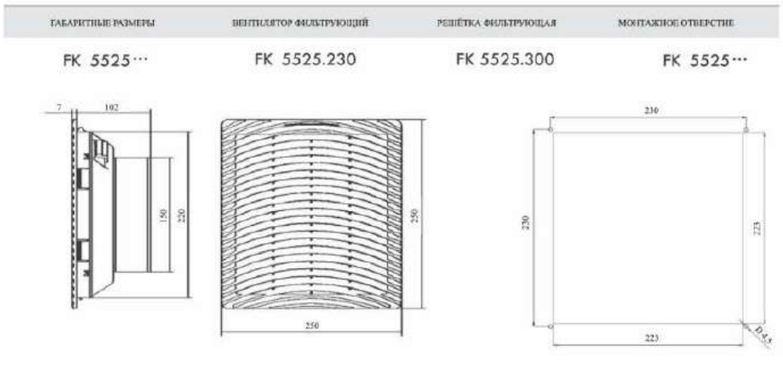

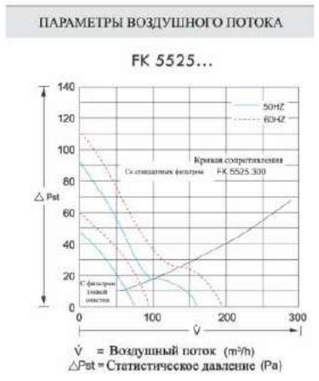

ВЕНТИЛЯТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ FK55

Наименование	Единицы измерения	Вентилятор фильтрующий	Решётка фильтрующая
Тип изделия		FK 5526.230	FK 5526.300
Артикулы		U0402323214	U0712323225
Номинальное напряжение	В	220 - 240	
Частота тока	Гц	50 / 60	
Мощность свободного воздушного потока	м.куб/час	550 / 600	
Мощность воздушного потока (+FK5526.300)	м.куб/час	360 / 490	
Номинальный ток	А	0,29	
Потребляемая мощность	Вт	63	
Уровень шума	дБ (А)	59	
Степень защиты	IP	54	54
Диапазон рабочих температур	°C	-15 / +70	-30 / +70
Высота.Ширина.Глубина	мм	325.325.148	325.325.25

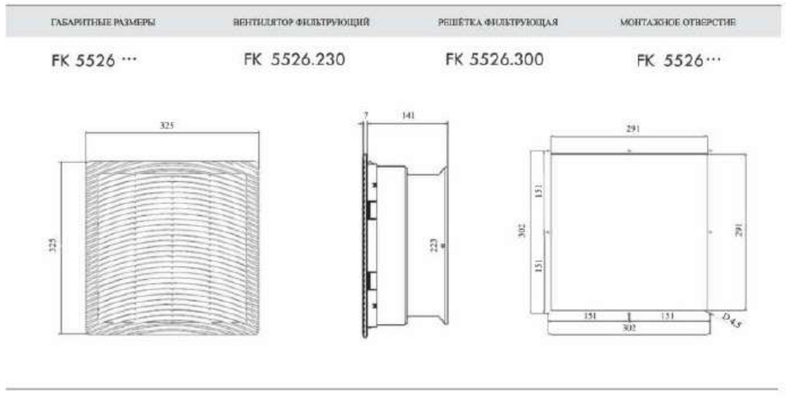

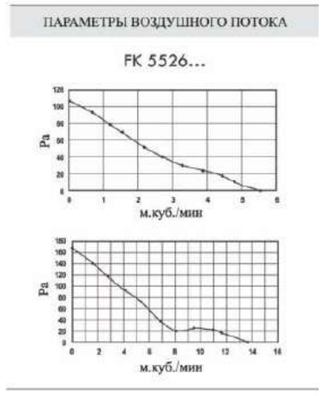

ВЕНТИЛЯТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ FK66

Вентиляторы фильтрующие серии FK66 предназначены для использования в условиях повышенной наружной температуры.

Наименование	Единицы измерения	Вентилятор фильтрующий	Решётка фильтрующая
Тип изделия		FK 6628.230	FK 6628.300
Артикулы		U0402121204	U0712121201
Номинальное напряжение	В	220 - 240	
Частота тока	Гц	50 / 60	
Мощность свободного воздушного потока	м.куб/час	165	
Номинальный ток	А	0,16	
Потребляемая мощность	Вт	22	
Уровень шума	дБ (А)	42	
Степень защиты	IP	44	44
Диапазон рабочих температур	°C	-15 / +85	-30 / +85
Высота.Ширина.Глубина	мм	126.126.39	126.126.10

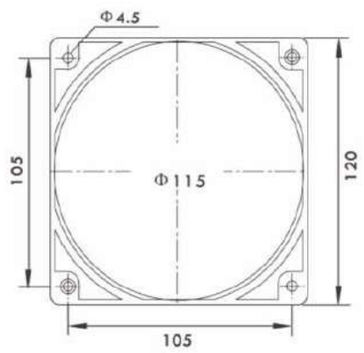





ВЕНТИЛЯТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ F2E

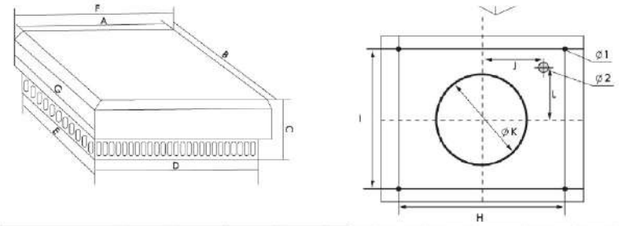

Тип изделия	A/B	C	D/E	F/G	H/I	J	ØK	Ø1	Ø2	L
F2E190-230-DP	270	130	267	310	226.8	98.4	195	7.8	15	97

Вентилятор серии F2E предназначен для установки на потолочную панель корпуса.

Наименование	Единицы измерения	Вентилятор фильтрующий
Тип изделия		F2E 190-230-DP
Артикулы		U0402313113
Номинальное напряжение	В	230
Частота тока	Гц	50 / 60
Мощность свободного воздушного потока	м.куб/час	570 / 620
Номинальный ток	А	0,26 / 0,34
Потребляемая мощность	Вт	58,0 / 75,0
Уровень шума	дБ (А)	32 / 64
Степень защиты	IP	23
Диапазон рабочих температур	°C	-10 / +55
Высота.Ширина.Глубина	мм	310.310.130

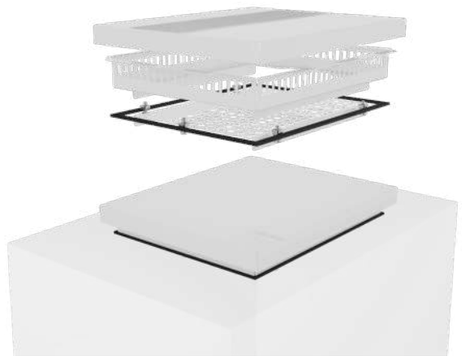

ПАНЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА

Применяется для обеспечения пассивной вентиляции шкафа RS52. Устанавливается на панель крыши шкафа RS52. Требуется выполнить монтажный вырез по шаблону из комплекта.

МАТЕРИАЛ: листовая сталь, толщина 1,4 мм., RAL 7035
КОМПЛЕКТАЦИЯ: панель - 1 шт., уплотнительная лента, шаблон для разметки, крепёжный набор

Наименование	Артикул
Панель вентиляционная потолочная без вентилятора LC2/RS52	U0712425034