



Общие сведения

- Основные выпускаемые типоразмеры (номера):


4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5
---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

- Вентиляторы сертифицированы: ТР ТС 004/2011, 010/2011, 020/2011
- Исполнение вентиляторов – общепромышленное (вентиляторы не являются коррозионностойкими и/или взрывозащищенными);
- Количество лопаток рабочего колеса – от 3-х до 16-ти;
- Назначение: подпор воздуха в составе системы противодымной вентиляции;
- Корпус вентилятора выполнен из окрашенной углеродистой стали, лопатки выполнены из усиленного стекловолокном полиамида;
- Улучшенные аэродинамические х-ки. Рабочие колеса с профильными лопатками, регулируемые по углу установки;
- Удобство монтажа и подключения. Выносная клемменная коробка и транспортировочные крепления
- Широкий диапазон производительности: 3 000 - 120 000 м³/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-6,3, ВКОПв 21-12-6,3

Мощность двигателя, кВт	Синхронная частота оборотов об/мин.	Номинальный рабочий ток, In при 380 В.	Максимальное полное давление, Па	Производительность, м³/ч.		Масса, кг
				min	max	
2,2	3000	4,85	603	6440	18100	37
3	3000	6,34	682	8750	22400	42
4	3000	8,2	736	10100	26300	52
5,5	3000	11,1	833	9960	29200	56
7,5	3000	14,9	1160	10000	28500	68
11	3000	21,2	1420	11200	35400	98
15	3000	28,8	1390	21700	40300	173
18,5	3000	34,7	1630	21300	41200	196

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-6,3, ВКОПв 21-12-6,3

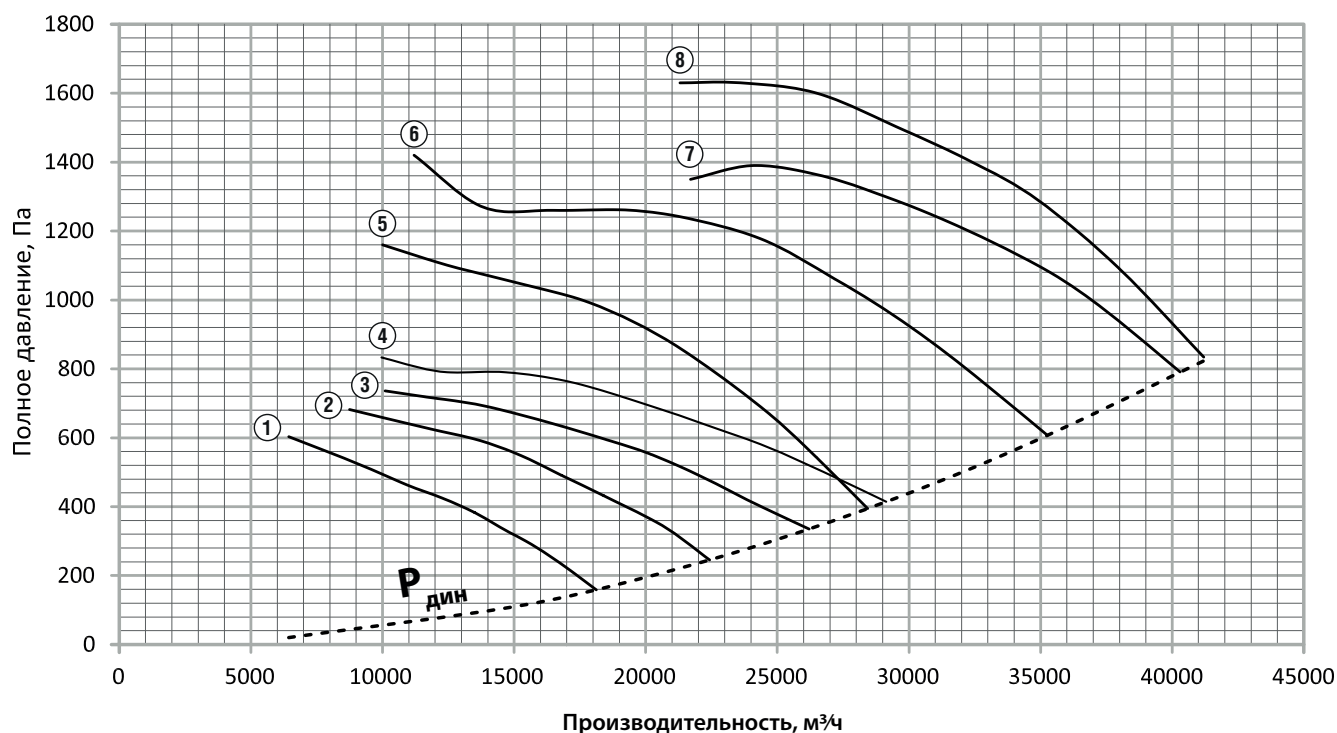

① ВО 21-12 №6,3 2,2 кВт 3000 об/мин

③ ВО 21-12 №6,3 4 кВт 3000 об/мин

⑥ ВО 21-12 №6,3 11 кВт 3000 об/мин

② ВО 21-12 №6,3 3 кВт 3000 об/мин


④ ВО 21-12 №6,3 5,5 кВт 3000 об/мин

⑦ ВО 21-12 №6,3 15 кВт 3000 об/мин

⑤ ВО 21-12 №6,3 7,5 кВт 3000 об/мин

⑧ ВО 21-12 №6,3 18,5 кВт 3000 об/мин

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 21-12-6,3

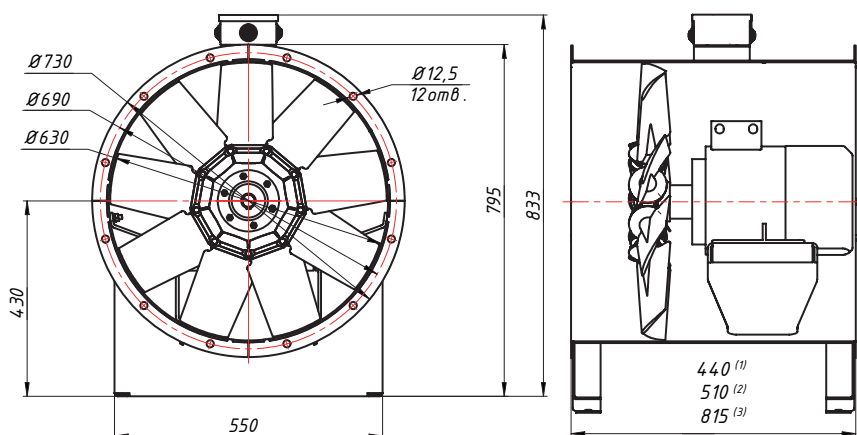

- (1) Для ВО 21-12 №6,3 2,2/3000
- (2) Для ВО 21-12 №6,3 3/3000
- Для ВО 21-12 №6,3 4/3000
- Для ВО 21-12 №6,3 5,5/3000
- (3) Для ВО 21-12 №6,3 7,5/3000
- Для ВО 21-12 №6,3 11/3000
- (4) Для ВО 21-12 №6,3 15/3000
- Для ВО 21-12 №6,3 18,5/3000

Изображение для варианта комплектации с монтажной опорой. В базовой комплектации без монтажной опоры.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 21-12-6,3




Для ВКОПв 21-12 №6,3 2,2/3000

Для ВКОПв 21-12 №6,3 3/3000

Для ВКОПв 21-12 №6,3 7,5/3000




Для ВКОПв 21-12 №6,3 4/3000

Для ВКОПв 21-12 №6,3 11/3000

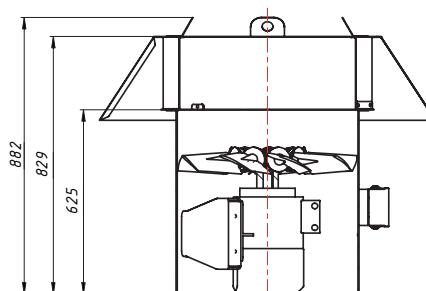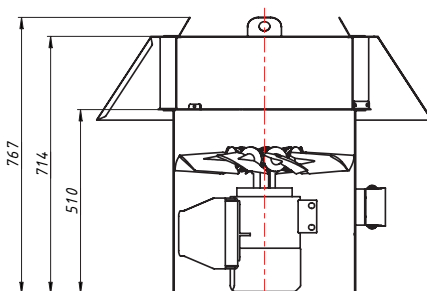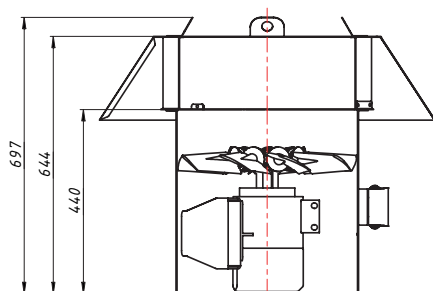


Для ВКОПв 21-12 №6,3 15/3000

Для ВКОПв 21-12 №6,3 18,5/3000

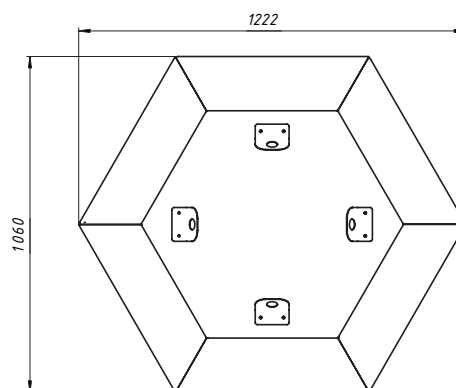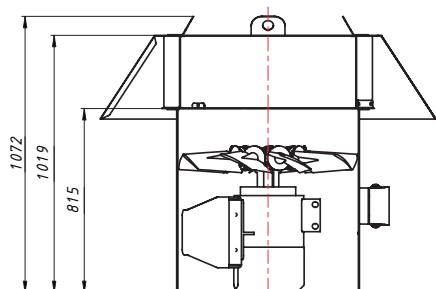

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Аксессуары и комплектующие



Стакан монтажный СТМ, стр. 105



Преобразователи частоты, стр. 111