



Общие сведения

- Основные выпускаемые типоразмеры (номера):


4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5
---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

- Вентиляторы сертифицированы: ТР ТС 004/2011, 010/2011, 020/2011
- Исполнение вентиляторов – общепромышленное (вентиляторы не являются коррозионностойкими и/или взрывозащищенными);
- Количество лопаток рабочего колеса – от 3-х до 16-ти;
- Назначение: подпор воздуха в составе системы противодымной вентиляции;
- Корпус вентилятора выполнен из окрашенной углеродистой стали, лопатки выполнены из усиленного стекловолокном полиамида;
- Улучшенные аэродинамические х-ки. Рабочие колеса с профильными лопатками, регулируемые по углу установки;
- Удобство монтажа и подключения. Выносная клеммная коробка и транспортировочные крепления
- Широкий диапазон производительности: 3 000 - 120 000 м³/ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-9, ВКОПв 21-12-9

Мощность двигателя, кВт	Синхронная частота оборотов об/мин.	Номинальный рабочий ток, In при 380 В.	Максимальное полное давление, Па	Производительность, м³/ч.		Масса, кг
				min	max	
4	1500	8,8	404	20623	39037	74
5,5	1500	11,7	450	26853	47643	109
7,5	1500	15,6	550	25250	49051	117
11	1500	22,5	614	36352	55898	122
15	1500	30,1	562	35467	61852	228
18,5	1500	36,5	683	39939	64926	243

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО 21-12-9, ВКОПв 21-12-9

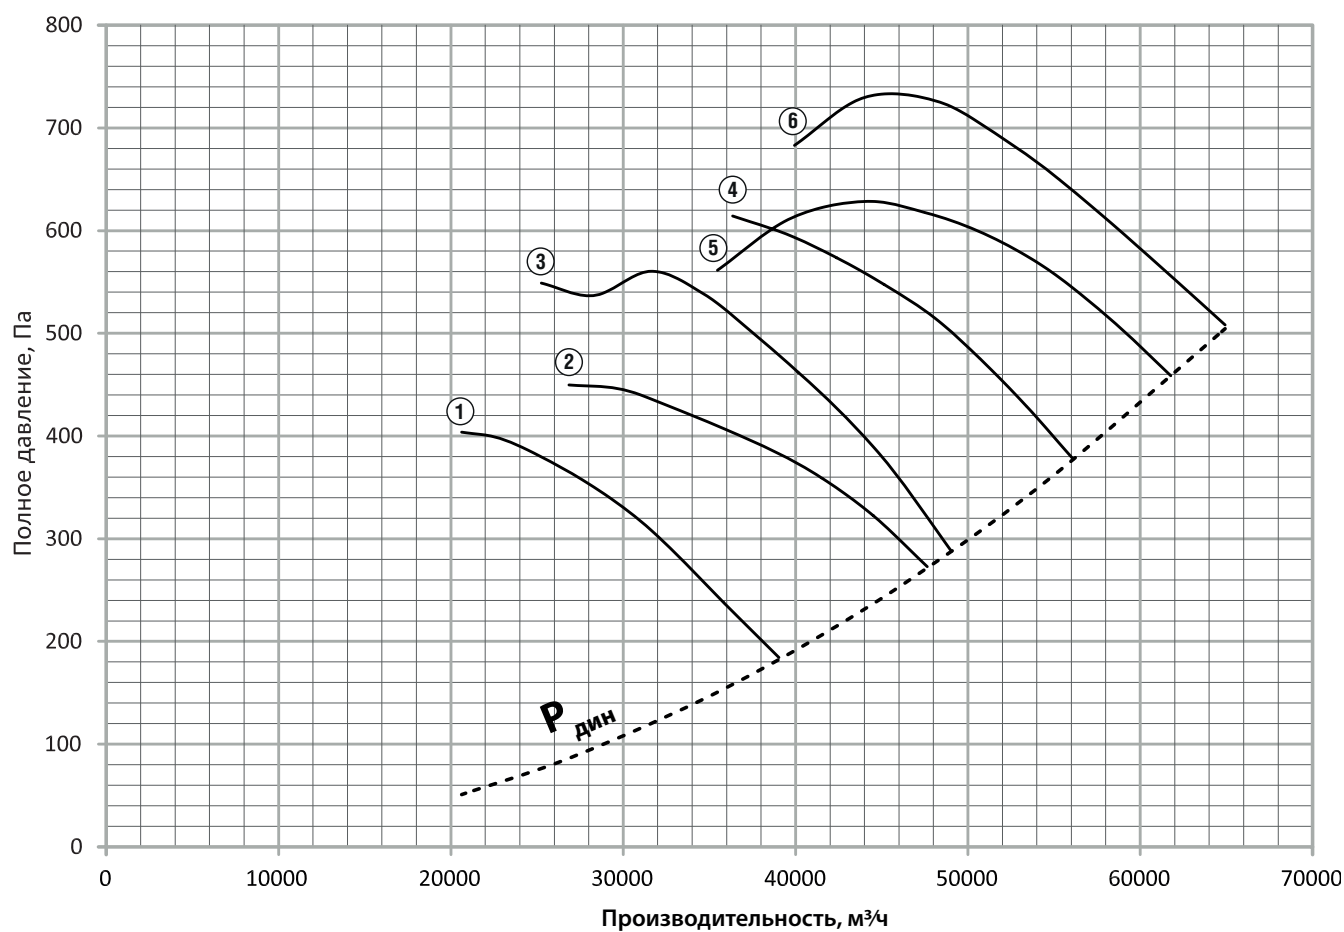

① ВО 21-12 №9 4 кВт 1500 об/мин

③ ВО 21-12 №9 7,5 кВт 1500 об/мин


⑤ ВО 21-12 №9 15 кВт 1500 об/мин

② ВО 21-12 №9 5,5 кВт 1500 об/мин

④ ВО 21-12 №9 11 кВт 1500 об/мин

⑥ ВО 21-12 №9 18,5 кВт 1500 об/мин

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВО 21-12-9

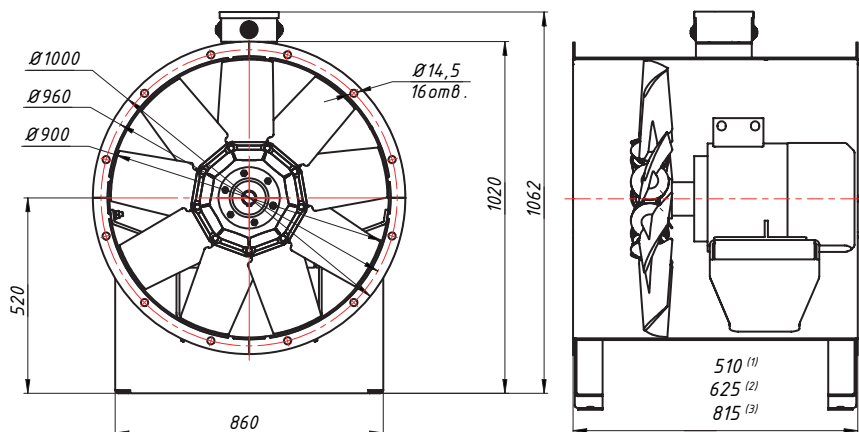

- (1) Для ВО 21-12 №9 4/1500
- (2) Для ВО 21-12 №9 5,5/1500
Для ВО 21-12 №9 7,5/1500
Для ВО 21-12 №9 11/1500
- (3) Для ВО 21-12 №9 15/1500
Для ВО 21-12 №9 18,5/1500

Изображение для варианта комплектации с монтажной опорой. В базовой комплектации без монтажной опоры.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВКОПв 21-12-9

Для ВКОПв 21-12 №9 4/1500






Для ВКОПв 21-12 №9 5,5/1500

Для ВКОПв 21-12 №9 15/1500

Для ВКОПв 21-12 №9 7,5/1500


Для ВКОПв 21-12 №9 18,5/1500

Для ВКОПв 21-12 №9 11/1500

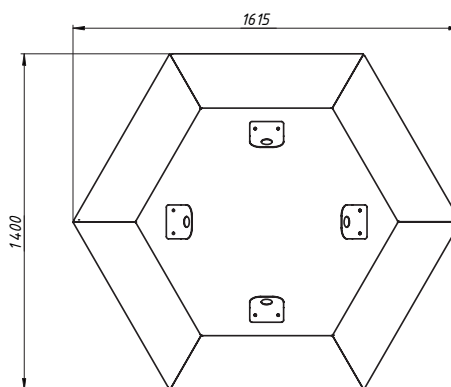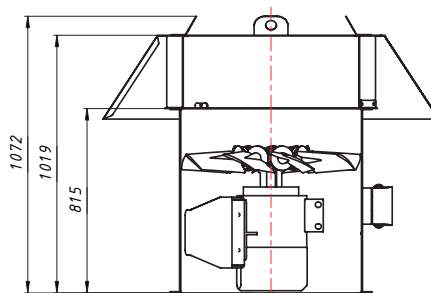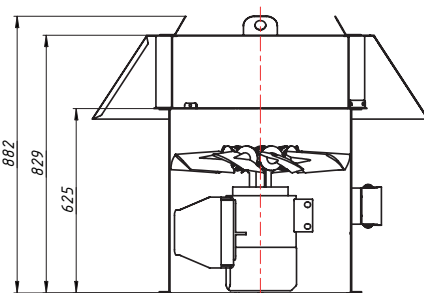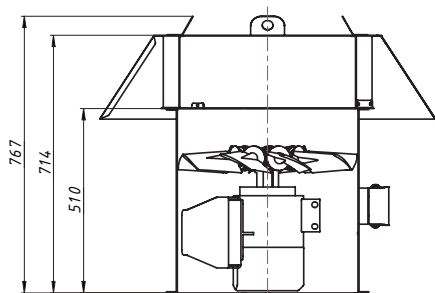

Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.

Аксессуары и комплектующие



Стакан монтажный СТМ, стр. 105



Преобразователи частоты, стр. 111