EAFM серии Magic

3 типоразмера.

3 исполнения: стандартное, с регулируемым таймером задержки отключения 1–20 мин, с датчиком влажности 40–100 % и регулируемым таймером.

Назначение
- Вытяжная вентиляция.

Применение
- Сантехнические помещения, кухни и др.

Конструкция и материалы
- Инновационный дизайн.
- Материал — АБС-пластик.
- Съемная передняя панель IPX4.
- Брызгозащищенное исполнение IPX4.
- Осевая крыльчатка.
- Обратный клапан.
- Цвет белый.

Монтаж
- Универсальный (на стене, в отверстии вентиляционной шахты, в подвесном потолке с коротким воздуховодом для вывода воздуха наружу).
- Минимальная высота 2,3 м.

Преимущества
- Обратный клапан.
- Высокоэффективная и бесшумная работа.
- Легкая очистка от пыли.

Защита двигателя
IPX4
пыль/влага

Материал
ABS
пластик

Шум
dB(A)
низкий уровень

DF, DFA, DFA-H

Расшифровка обозначения

EAFM-100TH

- гигростат
- таймер
- диаметр воздушного канала, мм
- серия Magic
- вентилятор
- оборудование Electrolux

Схемы электрических соединений

Модели без таймера



Модели с таймером, с таймером и гигростатом



ВЕНТИЛЯТОРЫ / ВЫТЯЖНЫЕ БЫТОВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ / EAFM СЕРИИ MAGIC

Технические данные

Электропитание 230 В, 50 Гц.
IPX4, класс защиты от поражения электротоком II.

Модель	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, Па	Макс. потребляемая мощность, Вт	Уровень шума (3 м), дБ(А)	Встроенные функции	Цена, руб.
EAFM-100	85	15	15	30	-	2 190
EAFM-100T					таймер	2 990
EAFM-100TH					таймер и гигростат	3 690
EAFM-120	110	23	20	31	-	2 790
EAFM-120T					таймер	3 690
EAFM-120TH					таймер и гигростат	4 190
EAFM-150	190	35	25	32	-	4 190
EAFM-150T					таймер	3 290
EAFM-150TH					таймер и гигростат	4 790

Модель	Размеры, мм					Вес, кг
	A	A1	B	C	D	
EAFM 100...	144	163	21	74	98	0,525
EAFM 120...	170	197	21	84	115	0,655
EAFM 150...	195	223	21	94	143	0,866

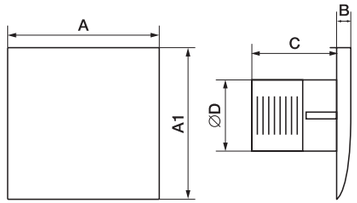

Сводные характеристики



ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | +7 (495) 133-95-09