

EAFR серии Rainbow

3 типоразмера.

3 исполнения: стандартное, с регулируемым таймером задержки отключения 1–20 мин, с датчиком влажности 40–100 % и регулируемым таймером.

10 цветовых решений.

Назначение

- Вытяжная вентиляция.

Применение

- Сантехнические помещения, кухни и др.

Конструкция и материалы



- Европейский дизайн, 10 цветов.
- Материал — АБС-пластик.
- Брызгозащищенное исполнение IPX4.
- Двигатель с подшипниками качения.
- Осевая крыльчатка.
- Обратный клапан.

Монтаж

- Универсальный (на стене, в отверстии вентиляционной шахты, в подвесном потолке с коротким воздуховодом для вывода воздуха наружу).
- Минимальная высота 2,3 м.

Преимущества

- 10 цветовых решений для любого интерьера.
- Обратный клапан.
- Высокоэффективная и бесшумная работа.
- Двигатель на подшипниках качения — большой ресурс.




Технические данные

Электропитание 230 В, 50 Гц.
IPX4, класс защиты от поражения электротоком II.


Модель	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, Па	Макс. потребляемая мощность, Вт	Уровень шума (3 м), дБ(А)	Встроенные функции	Цена, руб.
EAFR-100	95	15	15	30	-	2 690
EAFR-100T					таймер	3 590
EAFR-100TH					таймер и гигростат	4 390
EAFR-120	125	23	20	31	-	3 290
EAFR-120T					таймер	4 390
EAFR-120TH					таймер и гигростат	4 990
EAFR-150	240	35	25	32	-	3 990
EAFR-150T					таймер	4 990
EAFR-150TH					таймер и гигростат	5 590

Модель	Размеры, мм					Вес, кг
	A	A1	B	C	D	
EAFR 100...	150	140	21	75	98	0,46
EAFR 120...	175	165	21	85	115	0,60
EAFR 150...	200	190	21	93	145	0,80


Варианты цветового решения	Цвет панели
EAFR-beige	бежевый
EAFR-black	черный
EAFR-blue	голубой
EAFR-dark	темно-серый
EAFR-green	зеленый
EAFR-mirror	зеркальный
EAFR-red	красный
EAFR-silver	серебро
EAFR-steel	сталь
EAFR-white	белый

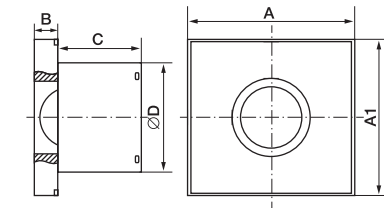

Сводные характеристики

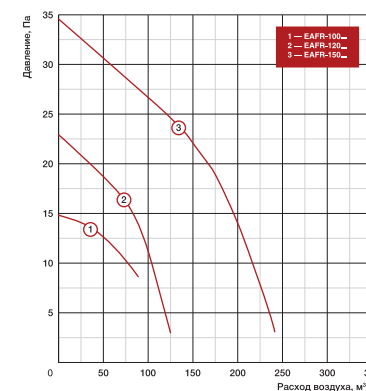


Расшифровка обозначения

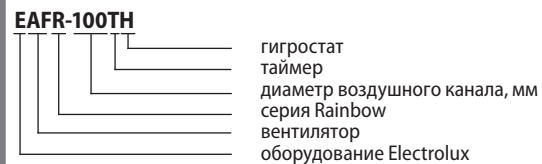

Схемы электрических соединений

Модели без таймера

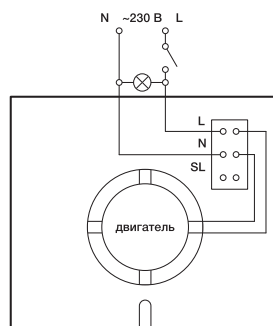

Модели с таймером, с таймером и гигростатом

