AXW

9 моделей в 9 типоразмерах.

Назначение
- Приточная и вытяжная вентиляция.

Применение
- Помещения бытового, общественного, административного, промышленного назначения, где требуется высокая производительность при относительно низком напоре и уровне шума.
- Прекрасно подходят для дата-центров, ресторанов, магазинов, санитарных помещений, мастерских, цехов, складов и т.д.

Регулирование производительности
- Изменением напряжения (для моделей с электропитанием 230В/1ф.), изменением частоты питания (для моделей с электропитанием 400В/3ф.)

Монтаж
- В стенной проем.
- Монтажная пластина.

Конструкция и материалы
- Корпус и крыльчатка из стали с черным полимерным покрытием.
- Стальная крыльчатка с серповидными лопатками.
- Двигатели с внешним ротором статически и динамически сбалансированы с рабочим колесом в двух плоскостях.
- Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания.
- Термозащита двигателя с выведенными контактами, с автоматическим перезапуском.

Преимущества
- Экономичное решение для приточной или вытяжной вентиляции.
- Экономичная цена при оптимальных технических характеристиках и надежности.
- Низкое энергопотребление и уровень шума при большом расходе воздуха (до 15000 м³/ч).
- Защитная решетка.

Шум
dB(A)
низкий уровень

Максимальный
15000 м³/ч
расход

Низкое
LOW
энергопотребление

SRE-2,5

SRE-E

Расшифровка обозначения

AXW 400-4E

- E — электропитание 230 В, 50 Гц, 1 ф.
- D — электропитание 400 В, 50 Гц, 3 ф.
- количество полюсов электродвигателя
- диаметр рабочего колеса, мм
- осевой приточный вентилятор SHUFT серии AXW

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

ВЕНТИЛЯТОРЫ / ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ / AXW

Схемы электрических соединений

AXW 200-2E, AXW 250-2E, AXW 300-4E, AXW 350-4E, AXW 400-4E, AXW 450-4E

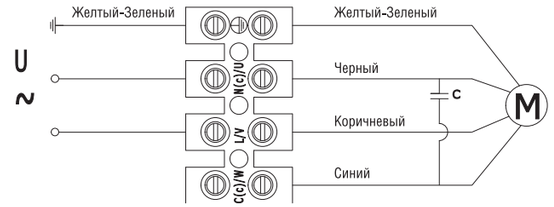

AXW 550-4D, AXW 6304D

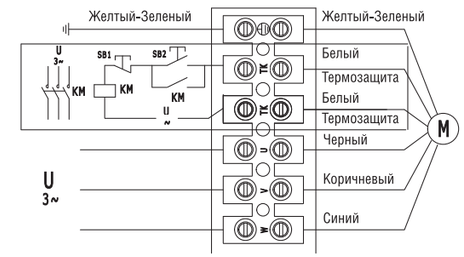

AXW 710-6D

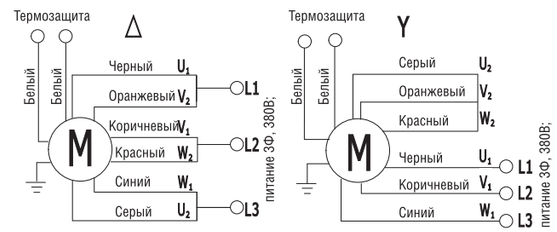

Технические данные

Температура перемещаемого воздуха -25...+40 °C.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IPX4.

№	Модель	Макс. расход, м³/ч	Электропитание, В/ф./Гц	Электропотребление, кВт	Рабочий ток, А	Частота вращения, об./мин	Макс. температура перемещаемого воздуха, °C	Степень защиты	Цена, у.Е.
1	AXW 200-2E	780	230/1/50	0,055	0,25	2700	+60	IP 54	65
2	AXW 250-2E	1452	230/1/50	0,09	0,42	2500	+60	IP 54	75
3	AXW 300-4E	1549	230/1/50	0,075	0,4	2530	+60	IP 54	85
4	AXW 350-4E	2450	230/1/50	0,129	0,65	1370	+60	IP 54	99
5	AXW 400-4E	3957	230/1/50	0,18	0,82	1350	+60	IP 54	110
6	AXW 450-4E	5368	230/1/50	0,25	1,15	1380	+60	IP 54	130
7	AXW 550-4D	8923	380/3/50	0,6	1,2	1300	+60	IP 54	200
8	AXW 630-4D	12421	380/3/50	0,8	1,6	1365	+60	IP 54	255
9	AXW 710-6D	15128	400/3/50 △	0,9	1,9	900	+60	IP 54	550
10	AXW 710-6D	13005	400/3/50 ⅄	0,65	1,15	760	+60	IP 54	

Габаритные характеристики

AXW 200-2E





AXW 250-2E





AXW 300-4E





Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | +7 (495) 133-95-09

AXW 350-4E



AXW 400-4E



AXW 450-4E



AXW 550-4D



AXW 630-4D



AXW 710-6D



Частные характеристики





















AXW-B

9 моделей в 9 типоразмерах.

Назначение
- Вытяжная вентиляция.

Применение
- Помещения бытового, общественного, административного, промышленного назначения, где требуется высокая производительность при относительно низком напоре и уровне шума.
- Прекрасно подходят для баров, магазинов, санитарных помещений, мастерских, цехов, складов и т.д.

Регулирование производительности
- Изменением напряжения (для моделей с электропитанием 230В/1ф.), изменением частоты питания (для моделей с электропитанием 400В/3ф.)

Монтаж
- В стенной проем.
- Монтажная пластина.

Конструкция и материалы
- Корпус и крыльчатка из стали с черным полимерным покрытием.
- Стальная крыльчатка с серповидными лопатками.
- Двигатели с внешним ротором статически и динамически сбалансированы с рабочим колесом в двух плоскостях.
- Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания.
- Термозащита двигателя с выведенными контактами, с автоматическим перезапуском.

Преимущества
- Экономичное решение для вытяжной вентиляции.
- Экономичная цена при оптимальных технических характеристиках и надежности.
- Низкое энергопотребление и уровень шума при большом расходе воздуха (до 15000 м³/ч).
- Защитная решетка.

Шум
dB(A)
низкий уровень

Максимальный
15000 м³/ч
расход

Низкое
LOW
энергопотребление

SRE-2,5

SRE-E

Расшифровка обозначения

AXW 400-B-4 E

- E — электропитание 230 В, 50 Гц, 1 ф.
- D — электропитание 400 В, 50 Гц, 3 ф.
- количество полюсов
- вытяжное исполнение (нагнетание)
- электродвигателя
- типоразмер, мм
- осевой вытяжной вентилятор SHUFT серии AXW-B

Схемы электрических соединений

AXW 200-B-2E, AXW 300-B-4E, AXW 350-B-4E, AXW 400-B-4E, AXW 450-B-4E

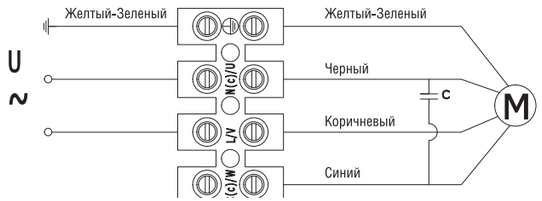

AXW 250-B-2E, AXW 550-B-4D, AXW 630-B-4D

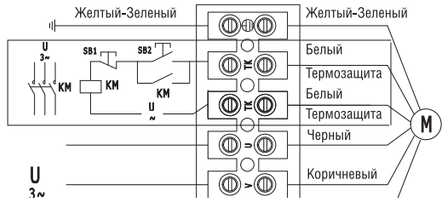

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | +7 (495) 133-95-09

AXW 710-B-6D

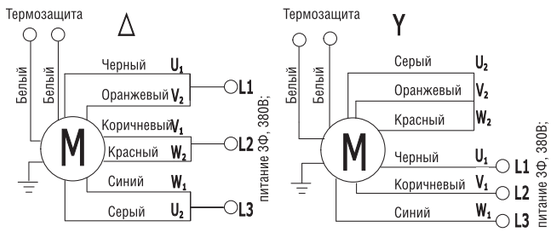

Технические данные

№	Модель	Макс. расход, м³/ч	Электропитание, В/ф./Гц		Электропотребление, кВт	Рабочий ток, А	Частота вращения, об./мин	Макс. температура перемещаемого воздуха, °С	Степень защиты	Цена, у.Е.
1	AXW 200-B-2E	780	230/1/50		0,055	0,25	2500	+60	IP54	65
2	AXW 250-B-2E	1450	230/1/50		0,09	0.42	2400	+60	IP54	75
3	AXW 300-B-4E	1850	230/1/50		0,085	0.42	1380	+60	IP54	85
4	AXW 350-B-4E	2450	230/1/50		0,129	0,65	1400	+60	IP54	99
5	AXW 400-B-4E	3950	230/1/50		0,18	0,82	1380	+60	IP54	110
6	AXW 450-B-4E	5300	230/1/50		0,25	1,15	1350	+60	IP54	130
7	AXW 550-B-4D	8900	230/1/50		0,6	1,2	1300	+60	IP54	200
8	AXW 630-B-4D	12500	380/3/50		0,8	1,6	1320	+60	IP54	255
9	AXW 710-B-6D	15000	400/3/50	Δ	0,9	1,9	900	+60	IP54	550
10	AXW 710-B-6D	13000	400/3/50	⅄	0,65	1,15	730	+60	IP54	

Габаритные характеристики

AXW 200-B-2E



AXW 250-B-2E



AXW 300-B-4E



AXW 350-B-4E

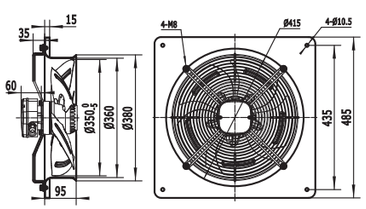

AXW 400-B-4E

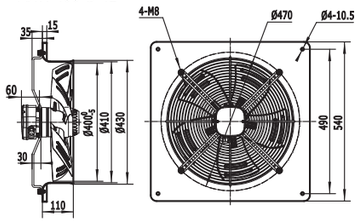

AXW 450-B-4E

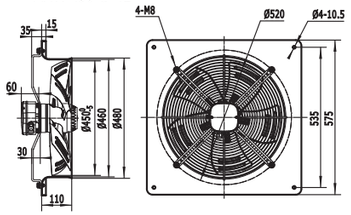

ВЕНТИЛЯТОРЫ / ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ / AXW-B

Габаритные характеристики

AXW 550-B-4D



AXW 630-B-4D



AXW 710-B-6D

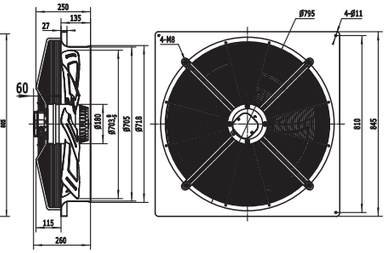

Частные характеристики





















ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | +7 (495) 133-95-09