FRESH-K

6 моделей в 6 типоразмерах.

Назначение
- Вытяжная вентиляция.

Применение
- Помещения бытового, общественного, административного, промышленного назначения, где требуется высокая производительность при относительно низком напоре и уровне шума.

Конструкция и материалы
- Корпус и крыльчатка из стали с полимерным покрытием.
- Стальная крыльчатка с серповидными лопатками.
- Двигатели с внешним ротором.
- Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания.
- Встроенная термозащита двигателя с автоматическим перезапуском.

Монтаж
- В стенной проем.
- Монтажная пластина.

Преимущества
- Экономичное решение для вытяжной вентиляции.
- Высокая производительность.
- Низкое энергопотребление и уровень шума.
- Защитная решетка.

Шум
dB(A)
низкий уровень

Защита
>90 °C
от перегрева

Низкое
LOW
энергопотребление

Расшифровка обозначения

FRESH-K 200

- диаметр рабочего колеса в мм
- монтажная панель
- осевой вентилятор серии FRESH

Схема электрических соединений

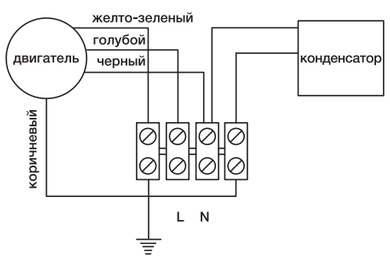

ВЕНТИЛЯТОРЫ / ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ / FRESH-K

Технические данные

Электропитание 230 В, 50 Гц, 1ф.
Класс защиты от поражения электротоком I.
Степень защиты двигателя/клеммной колодки IP2X.

№	Модель	Макс. расход воздуха, м³/ч	Макс. статическое давление, Па	Звуковое давление, дБ (А)	Напряжение, В (50 Гц)	Частота вращения, об./мин.	Потребляемая мощность, Вт	Рабочий ток, А	Макс. рабочая температура, °C	Класс изоляции	Цена, у.е.
1	FRESH-K 200	850	130	63	230	2500	55	0,26	70	I	119
2	FRESH-K 250	1600	160	67	230	2400	90	0,45	70	I	129
3	FRESH-K 300	2400	220	73	230	2300	145	0,62	70	I	142
4	FRESH-K 350	3100	140	64	230	1400	140	0,6	45	I	160
5	FRESH-K 400	3400	200	69	230	1380	140	0,6	40	I	192
6	FRESH-K 450	4800	240	73	230	1350	250	1,1	40	I	225

Модель	Размеры, мм				Вес, кг
	A	B	C	D	
FRESH-K 200	212	320	70	260	2,0
FRESH-K 250	262	365	90	315	2,5
FRESH-K 300	313	430	92	380	3,0
FRESH-K 350	360	485	88	435	5,0
FRESH-K 400	408	540	100	490	6,0
FRESH-K 450	465	575	125	535	8,0



Сводные характеристики





— — — — нерекомендуемая область.

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | +7 (495) 133-95-09